

BENTONITA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Bentonita es una arcilla de origen natural y coloidal de color crema oscuro a marrón. Se caracteriza por su elevada capacidad de hinchamiento, absorción, alta plasticidad y propiedades tixotrópicas, que le confieren una gran versatilidad en múltiples sectores industriales.

Usos y aplicaciones:

- Sus propiedades químicas la convierten en un excelente agente adsorbente, suspensivo, ligante y espesante utilizado en diversas aplicaciones industriales.
- En esmaltes, mantiene en suspensión los pigmentos e ingredientes gracias a su poder emulsionante.
- En cementos, ejerce una acción plastificante, hace los morteros más plásticos y más impermeables.
- En clarificación de aguas, como coagulante, reemplazando al sulfato de aluminio utilizado comúnmente.
- En la carga de jabones, por su poder emulsionante, facilita la incorporación de los aceites y materias grasas y mantiene el cuerpo y la apariencia traslúcida del jabón.
- Polos a tierra, sellamiento de filtraciones en lagos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Propiedades físicas	
*Apariencia	Material en polvo
Color	Crema oscuro a marrón, según patrón
Humedad a 105°C	Máximo 12%
Densidad aparente	1.15 – 1.25 g/mL

Propiedades químicas	
*Silicio, como SiO ₂	53% – 68%
*Aluminio, como Al ₂ O ₃	18% – 23%
Absorción de agua (Capacidad de hinchamiento)	2 – 4 mL/g
*Perdidas por ignición a 1000 °C	Máximo 12%
*pH	9 - 11

Granulometría	
Retenido malla 200 (75 µm)	Máximo 12%
Retenido malla 325 (45 µm)	Máximo 32%
*Diámetro promedio (d10)	5 µm – 7 µm
*Diámetro promedio (d50)	27 µm – 29 µm
*Diámetro promedio (d90)	77 µm – 87 µm

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

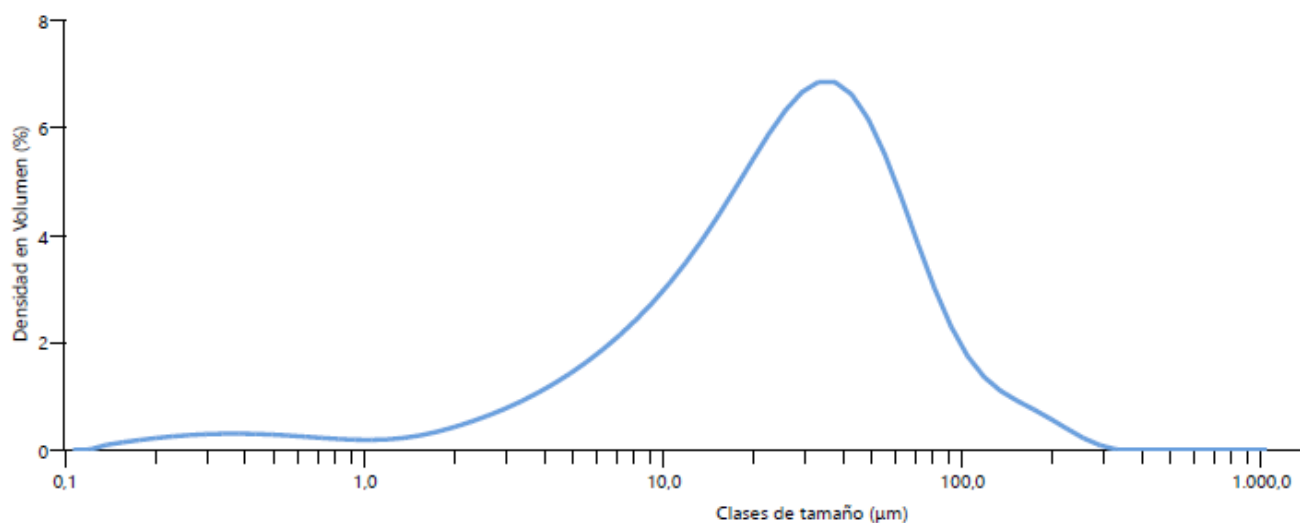

NOTA: La distribución granulométrica reportada corresponde al lote analizado.

PRESENTACIONES:

- Sacos por 25 kg y big bag por 900 kg.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.