

Carcal-38

El Carcal-38 es un producto natural en polvo fino, que está constituido químicamente por Carbonato de Calcio (CaCO_3), el cual se extrae de rocas calizas, procesado por vía seca y de uso industrial.

Ventajas

El Carcal-38 es un producto de baja absorción de aceite y buenas características de dispersión que lo hace una excelente carga mineral general. El carbonato de calcio se usa como relleno mineral, para mejorar la consistencia y secado en el producto final.

Aplicaciones

- En la fabricación de pinturas y lacas, por su distribución de partícula evita la aglomeración brindando mayor fluidez y un mejor acabado.
- Como rellenos en perfilería.
- Cargas y rellenos en la industria de jabones y detergentes.
- Fabricación de estucos de alta calidad.
- Industria cerámica.
- Fabricación de materiales aislantes.
- Fabricación de pegantes industriales, entre otras.
- Recubrimientos de láminas de icopor para cielos falsos.

Características técnicas

Propiedades físicas

Presentación / textura: Material en polvo fino.

Densidad aparente: 1.30 -1.40 g/mL.

Humedad, a 105°C: 0.5% máx.

Color: Blanco crema a blanco grisáceo.

Granulometría (micras)

*Diámetro promedio 50% (μm) : 13.7

*Diámetro promedio 95% (μm) : 42,1

Residuo en tamiz Malla 325 (45 micras): 0.5% máx.

Residuo en tamiz Malla 400 (38 micras): 1.5% máx.

Propiedades químicas

Calcio, como CaCO_3 : 94.0% mín.

Magnesio, como MgCO_3 : 5.0% máx.


Hierro total, como Fe_2O_3 : 1.0% máx.

Propiedades químicas

Silicio, como SiO₂: 2.0% máx.

Pérdidas por calcinación: 41.0% - 44.0%

*Gráfica Distribución de partículas

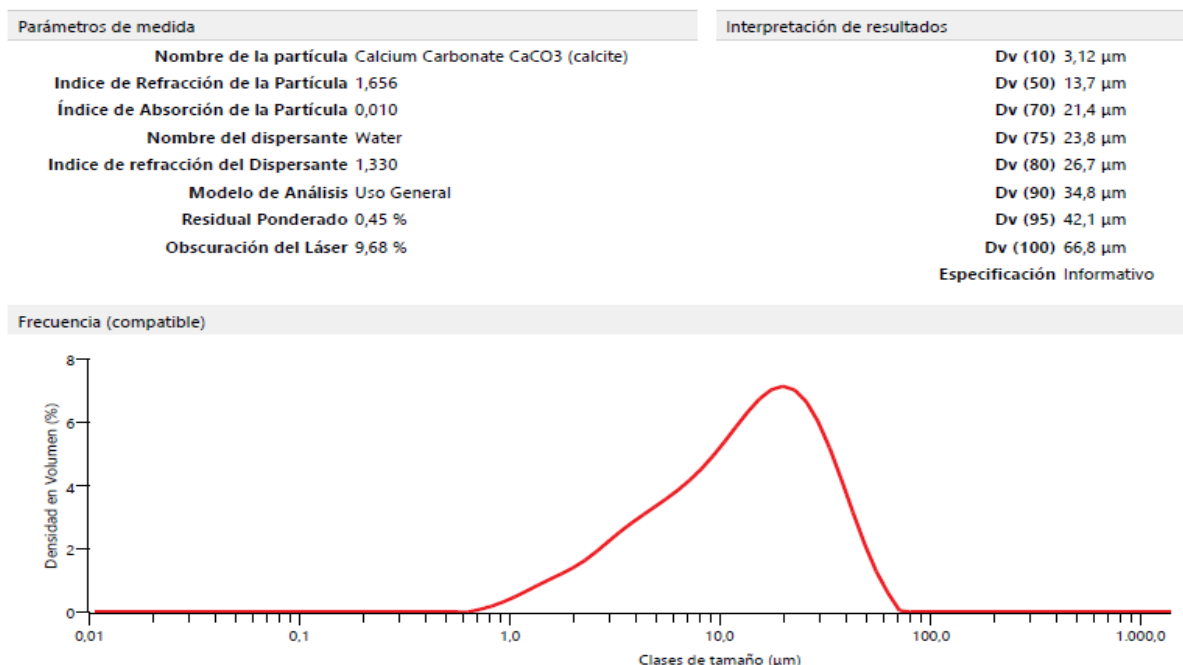

Nota: *Estos resultados corresponden a la muestra evaluada

Presentación: Empaque de polipropileno por 25 kg.

Durabilidad: Doce (12) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Recomendaciones

Debe guardarse en recintos cerrados y bajo techo para protegerlos de la humedad del ambiente y del piso, para lo cual debe almacenarse sobre estibas en su empaque original bien cerrado.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia