

Caolín 200

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un silicato de aluminio hidratado en forma de polvo de color crema a rosado, con granulometría controlada, obtenido a través de procesos de molienda. Este material es inerte y no tóxico, y se caracteriza por su excelente dispersabilidad, alta plasticidad y capacidad de absorción. Ideal para la formulación de estucos, proporciona una textura suave y un acabado brillante.

Usos y aplicaciones:

- La incorporación de este material en mezclas con otros componentes mejora notablemente la trabajabilidad en estucos y revestimientos.
- Por sus propiedades físicas, puede mantener características beneficiosas como la plasticidad y la retención de agua, útiles en ciertas aplicaciones industriales.
- Debido a su versatilidad es adecuado para aplicaciones donde las impurezas no afectan negativamente el rendimiento, como en algunos usos en construcción.
- Es un producto biodegradable y no tóxico, seguro para el medio ambiente y la salud.
- Puede ser utilizado como carga para mejorar la viscosidad y las propiedades mecánicas del caucho y en productos como estucos y morteros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Propiedades físicas	
*Apariencia	Material en polvo
Humedad a 105°C*:	Máximo 3.5%.
Color*:	Crema a rosado.
Propiedades químicas	
**Silicio, como SiO ₂ *:	68% – 78 %
**Aluminio, como Al ₂ O ₃ *:	12 - 20 %
**Hierro, como Fe ₂ O ₃ *:	Máximo 2.0 %
**Magnesio, como MgO*:	Máximo 1.0 %
**Perdidas por ignición*:	Máximo 10.0 %

Nota: Los resultados reportados corresponden al lote analizado.

Granulometría	
Retenido malla 200 (75 μm):	Máximo 5%
*Diámetro promedio (d10)	4 – 6 μm
*Diámetro promedio (d50)	20 - 24 μm
*Diámetro promedio (d90)	45 - 52 μm

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

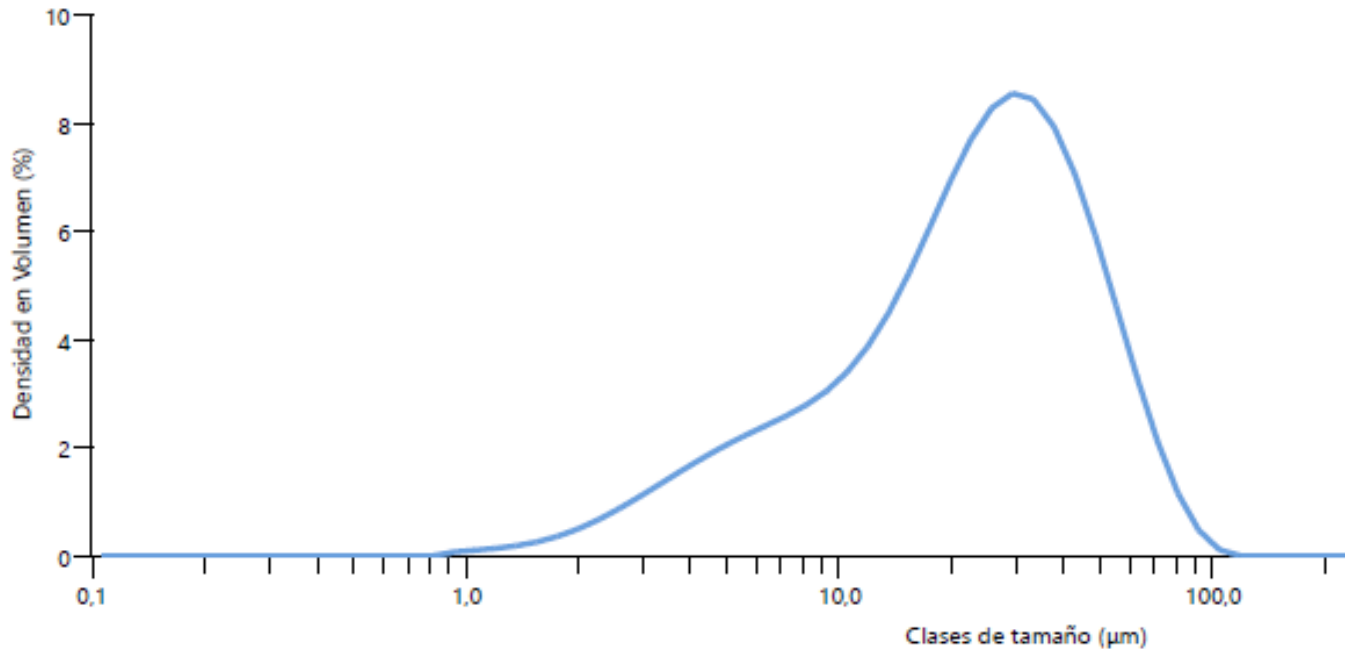

NOTA: La distribución granulométrica reportada corresponde al lote analizado.

PRESENTACIONES:

- Sacos de polipropileno laminado 25 kg para uso nacional.
- Sacos de polipropileno laminado 25 kg con liner para exportación.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

**LISTOS PARA USAR
FÁCILES DE APLICAR**

OFICINA Y PLANTA CALI
Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal
PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com

SUCURSAL SIBATÉ
Km 0 + 750 m vía Chusacá - Silvania Sibaté,
Parque Industrial Tequendama IV Lote 25
Sibaté - Cundinamarca
PBX: (601) 3571800 - Cel: 317 428 7875

SUCURSAL BARRANQUILLA
Calle 3 No. 51 - 107
Cel: 318 360 8351
ventas@impadoc.com.co

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

VIDEO DE PRODUCTO
www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

**LISTOS PARA USAR
FÁCILES DE APLICAR**

OFICINA Y PLANTA CALI
Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal
PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com

SUCURSAL SIBATÉ
Km 0 + 750 m vía Chusacá - Silvania Sibaté,
Parque. Industrial Tequendama IV Lote 25
Sibaté - Cundinamarca
PBX: (601) 3571800 - Cel: 317 428 7875

SUCURSAL BARRANQUILLA
Calle 3 No. 51 - 107
Cel: 318 360 8351
ventas@impadoc.com.co