

ARENA DE RÍO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un agregado fino de origen natural, constituido principalmente por cuarzo (sílice). Se obtiene a través de un proceso estandarizado de cribado y secado, garantizando una distribución homogénea de las partículas. Se caracteriza por su forma redondeada y textura limpia, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones industriales y de construcción.

Usos y aplicaciones:

- Fabricación de concreto y morteros convencionales.
- Base y relleno para pavimentos y carreteras.
- Material de filtración en tratamiento de agua.
- Jardinería y paisajismo.
- Arenado y pulido en procesos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Propiedades físicas	
*Apariencia	Material granular
Humedad a 105°C	Máximo 2%

Propiedades químicas	
*Silicio, como SiO ₂	Mínimo 70%
*Perdidas por ignición a 1000 °C	Máximo 3%

Granulometría	
Retenido malla 20 (850 µm)	Máximo 5%
*Diámetro promedio (d10)	129 µm
*Diámetro promedio (d50)	225 µm
*Diámetro promedio (d90)	371 µm

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

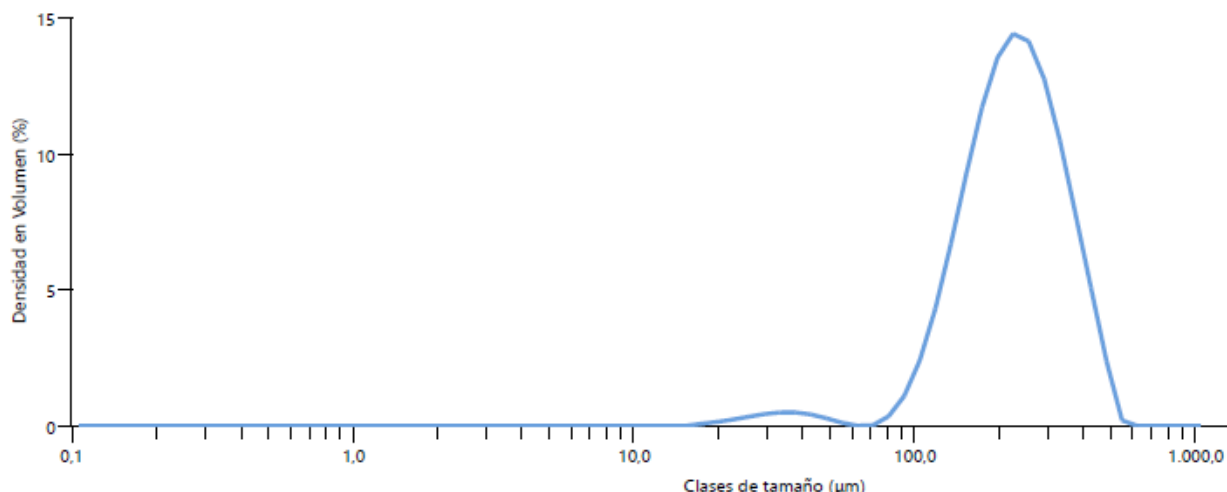

PRESENTACIONES:

- Sacos por 25 kg y big bag por 900 kg.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

LISTOS PARA USAR
FÁCILES DE APLICAR

OFICINA Y PLANTA CALI
Dirección km 7 vía Jamundí – Cali
Zona Industrial Cascajal
PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com

SUCURSAL SIBATÉ
Km 0 + 750 m vía Chusacá – Silvania
Parque Industrial Tequendama IV Lote 25
Sibaté - Cundinamarca
PBX: (601) 3571800 - Cel: 317 428 7875
e-mail: ventasbogota@impadoc.com

SUCURSAL BARRANQUILLA
Calle 3 No. 51 – 107
B/: Barranquillita
Cel: 318 360 8351
ventas@impadoc.com.co

VIDEO DE PRODUCTO
www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.