

BARITA MICRONIZADO 284

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Barita Blanca es un sulfato de bario natural de granulometría fina, obtenido a partir de baritas de alta pureza, procesadas y clasificadas mediante métodos de separación en seco. Se caracteriza por ser un material químicamente inerte, insoluble en agua y en la mayoría de ácidos, con alta gravedad específica y excelente estabilidad química. Sus características fisicoquímicas la hacen adecuada para aplicaciones que requieren una carga mineral de alta calidad.

Usos y aplicaciones:

- Ofrece buena estabilidad, rigidez moderada, alta gravedad específica, fácil dispersabilidad, baja abrasión y excelente resistencia contra ácidos, álcalis, medio ambiente, luz UV, radiación, calor y la corrosión. Adicionalmente, actúa como agente de barrera en pinturas especiales para exposición a RX.
- Utilizado como carga mineral y pigmento secundario en formulaciones de pinturas y lacas.
- Por su distribución granulométrica controlada, contribuye a minimizar fenómenos de aglomeración, optimizando la dispersión en medios líquidos, mejorando la fluidez de la mezcla y favoreciendo una aplicación homogénea con acabados superficiales de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Propiedades físicas	
*Apariencia	Material en polvo
Blancura (L*)	90.00% - 93.00%
*Humedad a 105°C	Máximo 0,50%
*Gravedad específica	3.18 - 4.00
*Absorción de aceite	15.0 - 22.0 ml/100g

Propiedades químicas	
*Bario (BaO)	Mínimo 40.00%
*Óxido de azufre (SO ₃)	Mínimo 20.00%
*Silicio, como (SiO ₂)	Máximo 1.50%
*Hierro, como (Fe ₂ O ₃)	Máximo 0.10%
*Perdidas por ignición a 1000 °C	Máximo 25.00%

Granulometría	
*Retenido malla 400 (38 μm)	0.00%
*Retenido malla 500 (25 μm)	Máximo 0.50%
*Diámetro promedio (d10)	0.30 - 0.60 μm
*Diámetro promedio (d50)	5.00 - 7.00 μm
*Diámetro promedio (d90)	15.00 - 20.00 μm

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

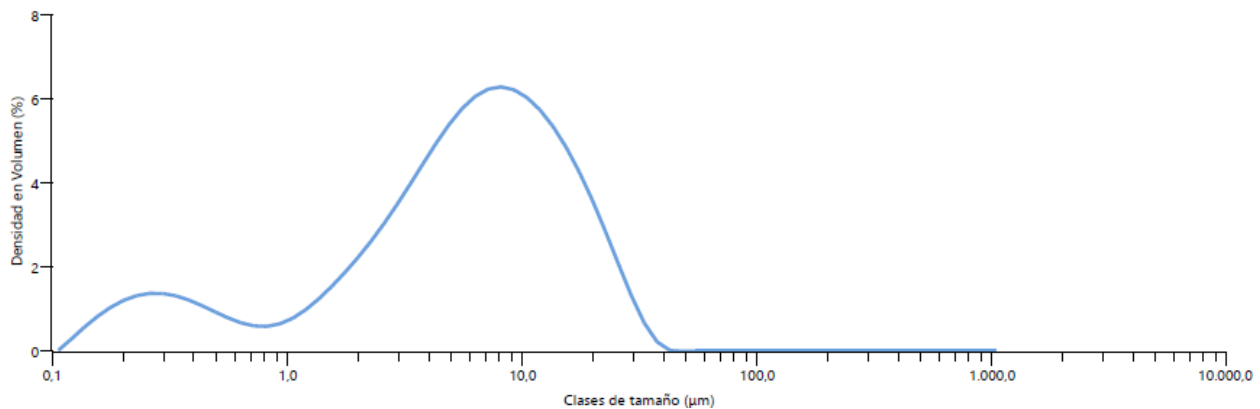

Nota: La distribución granulométrica reportada corresponde al lote analizado.

PRESENTACIONES:

- Sacos de papel por 25 kg.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.