

CARBONATO IMPACAR UF4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un Carbonato de Calcio ultra fino producido a partir de mármol natural de alta pureza, fabricado garantizando una distribución de partícula homogénea y parámetros consistentes de calidad.

Usos y aplicaciones:

- Óptima dispersión, dando un excelente acabado superficial que no cambia el aspecto. Recomendado cuando se requiere aumentar la resistencia a la torsión y a la tracción, mejorar las características mecánicas y eléctricas, disminuir el envejecimiento y la fatiga del material.
- Utilizado como carga mineral y pigmento secundario en formulaciones de pinturas y lacas.
- Como carga en la fabricación de caucho, cartón, textiles y plásticos.
- Por su distribución granulométrica controlada, contribuye a minimizar fenómenos de aglomeración, optimizando la dispersión en medios líquidos, mejorando la fluidez de la mezcla y favoreciendo una aplicación homogénea con acabados superficiales de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades físicas	
*Apariencia	Polvo ultra fino
Blancura (L*)	91.00% - 93.00%
*Humedad a 105°C	Máximo 0.50%
*Densidad aparente	0.90 - 1.10 g/cm ³

Propiedades químicas	
*Pureza (carbonatos totales)	Mínimo 95%
*Silicio, como (SiO ₂)	Máximo 2.00%
*Hierro, como (Fe ₂ O ₃)	Máximo 0.50%
*Perdidas por ignición a 1000 °C	Máximo 45.00%

**LISTOS PARA USAR
FÁCILES DE APLICAR**

OFICINA Y PLANTA CALI
Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal
PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com


SUCURSAL SIBATÉ
Km 0 + 750 m vía Chusacá - Silvania Sibaté,
Parque Industrial Tequendama IV Lote 25
Sibaté - Cundinamarca
PBX: (601) 3571800 - Cel: 317 428 7875

SUCURSAL BARRANQUILLA
Calle 3 No. 51 - 107
Cel: 318 360 8351
ventas@impadoc.com.co

Granulometría	
*Retenido malla 400 (38 μm)	0.00%
*Retenido malla 500 (25 μm)	0.00%
*Diámetro promedio (d10)	0.10 - 0.60 μm
*Diámetro promedio (d50)	4.00 - 5.00 μm
*Diámetro promedio (d90)	7.00 - 12.00 μm

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

GRÁFICA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

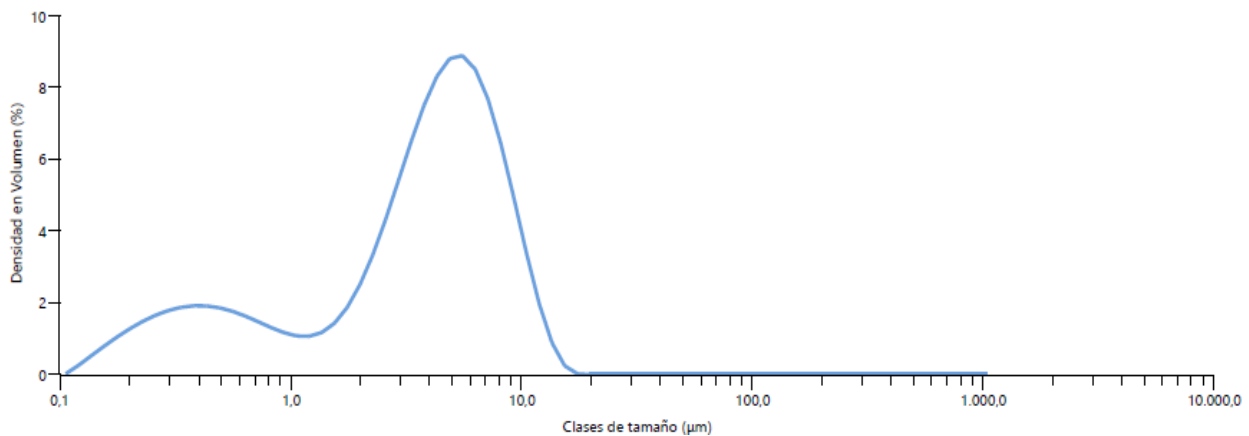

Nota: La distribución granulométrica reportada corresponde al lote analizado.

PRESENTACIONES:

- Sacos de polipropileno laminado por 25 kg.

RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en áreas cubiertas, secas y ventiladas, protegidas de la humedad ambiental y del contacto directo con el suelo. Se recomienda conservar el material en su empaque original, herméticamente cerrado, y ubicado sobre estibas. Estas condiciones de almacenamiento aseguran la estabilidad del producto y previenen la aglomeración o degradación de sus propiedades fisicoquímicas.

DURABILIDAD

Un (1) año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve en su empaque original, sellado y protegido de la humedad.

www.impadoc.com

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.