



Shopequip Administradora de Bens, Serviços e Locações Ltda
Shopequip - Equipamentos Para Construção - CNPJ 24.517.489/0001-31

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

Data de emissão/revisão: 08/09/2026
Versão: 3.0

ELABORAÇÃO

Nome: Cicera Viana Brito

MTE: 0005279 MA

Técnico de Segurança do Trabalho

Unidade do SESI - UO - Aparecida de Goiânia

R Pirineus, Qd. 1 Lt. 1, n. S/N

Aparecida de Goiânia GO

74968-539

(62) 3236-6978

Índice

CONTROLE DE VERSÕES	1
CADASTRO DA UNIDADE	2
INTRODUÇÃO	3
OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS	5
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS	6
PROBABILIDADE	10
SEVERIDADE	16
INVENTÁRIO DE RISCOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ...	19
PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS (PRE)	21
PLANO DE AÇÃO	22
RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA	25
ORIENTAÇÕES GERAIS	26
CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO	28
REVISÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	29
INVENTÁRIO DO PRODUTO QUÍMICO	29
INVENTÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39
GRUPOS DE EXPOSIÇÃO	40
INVENTÁRIO DE RISCOS	41
RESPONSABILIDADE TÉCNICA	89
PLANO DE AÇÃO	90
GLOSSÁRIO	102

CONTROLE DE VERSÕES

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/08/2026	Cicera Viana Brito	Emissão da 1ª Versão do Contrato 2026/2028 Vigência do contrato: 06/08/2026 á 06/08/2028
2.0	01/09/2026	Cicera Viana Brito	Atualização dos GES: 4001,4002, 4004, 7001 e plano de ação.
3.0	08/09/2026	Cicera Viana Brito	Atualização das descrições das funções dos montadores referente ao GES: 6001

CADASTRO DA UNIDADE

Razão Social Shopequip Administradora de Bens, Serviços e Locações Ltda		Nome Shopequip - Equipamentos Para Construção		CNPJ 24.517.489/0001-31	
Endereço Rua 12 Quadra 009 Lote 0005			CEP 74985-142		
Bairro Polo Empresarial Goiás - Etapa IV		Cidade Aparecida de Goiânia		UF GO	
Telefone (62) 3546-4600					
CNAE 7732-2/01		Grau de Risco 3		Inscrição Estadual	
Quantidade Total de Trabalhadores 60		Porte da empresa Pequeno		Homens 56	
				Mulheres 4	
Responsável pela Empresa					
Nome Eduardo Andrade			Cargo Controladoria e Finanças		
Telefone					
E-mail eduardo.andrade@locagyn.com.br					
Contato com a Empresa					
Nome Ramon Lima			Cargo Técnico de Segurança do Trabalho		
Telefone (62) 9826-8114					
E-mail administrativo@locagyn.com.br					

INTRODUÇÃO

O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), regulamentado pela Norma Regulamentadora nº 01, estabelece as diretrizes e os requisitos mínimos para a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais, visando a adoção de medidas de prevenção para eliminar ou mitigar os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores.

A implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) materializa o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e contempla as etapas descritas na NR 01:

1. Levantamento preliminar de perigos e riscos;
2. Identificação dos perigos;
3. Avaliação de riscos ocupacionais e possíveis lesões ou agravos à saúde;
4. Classificação dos riscos, com critérios definidos para severidade e probabilidade;
5. Planejamento das medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos em conformidade com a classificação e a ordem de prioridade estabelecidas.

As ações planejadas devem ser devidamente implementadas pela organização. Em seguida, é fundamental realizar o monitoramento contínuo e reavaliação do risco conforme situações previstas na NR-1, a fim de efetivar o processo de gerenciamento de riscos ocupacionais.

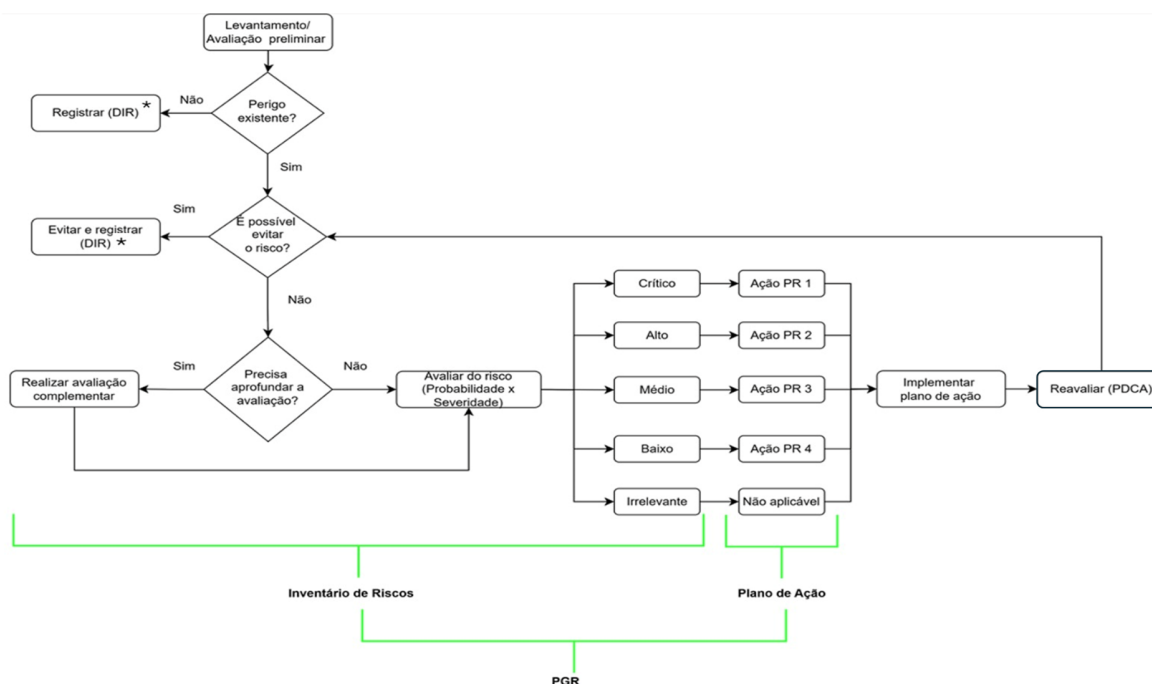


Figura 1 Modelo do ciclo de gerenciamento de riscos ocupacionais

*Conforme legislação vigente

Este relatório foi elaborado com base nas informações obtidas em cada etapa do processo de gerenciamento de riscos e contempla: o inventário de riscos ocupacionais, o plano de ação da organização e o detalhamento da metodologia utilizada. O detalhamento inclui os elementos adotados para a gradação de severidade e probabilidade, os níveis de risco, a classificação dos riscos e os parâmetros de tomada de decisão. Esses critérios, em conjunto, constituem o PGR da organização.

O Inventário de Riscos está organizado por Grupo de Exposição Similar (GES) e contempla a identificação e caracterização dos perigos, os dados da avaliação preliminar, as variáveis de severidade e probabilidade, bem como o resultado da avaliação de risco.

O Plano de Ação apresenta as medidas a serem implementadas, aprimoradas ou mantidas, indicando os responsáveis e o cronograma previsto para execução. Está estruturado por prioridade, fator de risco e GES.

As informações constantes neste relatório baseiam-se nas inspeções realizadas nos locais de trabalho e na consulta aos trabalhadores e representantes da organização. A análise foi realizada in loco, considerando as condições observadas no momento da vistoria. Eventuais alterações nessas condições exigirão a reavaliação do inventário e do plano de ação, que devem ser solicitadas pela organização, a fim de manter as informações atualizadas e coerentes com a realidade operacional.

O PGR deve ser implementado e monitorado pela organização, com respaldo em registros que evidenciem sua efetiva execução. Também deve ser base para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como estar integrado aos demais documentos e processos do GRO, conforme estabelece a NR 01.

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do PGR, conforme disposto na NR 01, tem como objetivo estruturar e consolidar o processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, visando ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis e a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

De forma específica, busca-se:

- Identificar os perigos existentes nos locais de trabalho, bem como as possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados;
- Avaliar e classificar os riscos ocupacionais previamente reconhecidos na avaliação preliminar, com base nos critérios de severidade e probabilidade.
- Analisar a necessidade e prioridade de adoção das medidas de prevenção, conforme a classificação dos riscos;
- Planejar e implementar as medidas de prevenção, respeitando a hierarquia e ordem de prioridade definida;
- Avaliar a eficácia das medidas implementadas e promover o monitoramento contínuo dos riscos ocupacionais;
- Assegurar a participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos, garantindo sua ciência sobre os riscos e medidas de prevenção existentes no ambiente de trabalho;
- Reavaliar os riscos ocupacionais sempre que houver mudanças no ambiente de trabalho, implantação de medidas de prevenção ou quando identificada a ineficácia das medidas de prevenção;
- Subsidiar a elaboração do PCMSO, promovendo a integração entre os processos de segurança e saúde no trabalho.

A adoção de um processo contínuo e eficaz de gerenciamento de riscos ocupacionais contribui para o fortalecimento da cultura de prevenção, com foco na melhoria contínua e na valorização da saúde e segurança dos trabalhadores, envolvendo todos os níveis da organização.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

A metodologia de avaliação de riscos utilizada na elaboração deste PGR foi desenvolvida pelo SESI Serviço Social da Indústria, com base na adaptação de metodologias consolidadas descritas em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da American Industrial Hygiene Association (AIHA). As adaptações foram necessárias para atender aos critérios e variáveis exigidos pela NR 01 e possibilitar sua aplicação a todos os grupos de fatores de risco, em diferentes contextos organizacionais.

Em conformidade com a NR 01, a organização possui autonomia para adotar ferramentas e técnicas de avaliação de riscos adequadas à sua realidade, desde que observado os critérios normativos e a combinação entre a severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde e a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

Adicionalmente, em conformidade com as demais Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente a NR 09 e a NR 17, as avaliações preliminares de risco para cada perigo identificado estão incorporadas nesta metodologia e fazem parte das etapas do gerenciamento de riscos, conforme os critérios técnicos estabelecidos na NR 01. O resultado dessas avaliações está detalhado no Inventário de Riscos.

Etapas 1 - Levantamento preliminar para identificação de perigos

O levantamento preliminar de perigos e riscos é a primeira etapa no gerenciamento de riscos ocupacionais. Seu objetivo é identificar situações em que seja possível evitar riscos ou eliminar os perigos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, bem como identificar situações de risco ocupacional evidente, nas quais a organização deve adotar imediatamente medidas de controle ou redução.

O levantamento preliminar e a identificação dos perigos são realizados a partir da caracterização dos processos de trabalho, das máquinas e equipamentos utilizados, das matérias-primas, insumos e demais variáveis que possam indicar a presença de perigos, fontes ou circunstâncias geradoras de possíveis lesões ou agravos à saúde. Também são analisadas informações sobre as ocupações dos trabalhadores, as atividades desempenhadas e os setores onde estão lotados, com o objetivo de compreender a relação entre esses elementos e os perigos presentes nos processos e no ambiente de trabalho.

A coleta das informações é conduzida pelos profissionais do SESI, por meio da observação direta das atividades, entrevistas com trabalhadores e representantes da organização (incluindo a CIPA, quando existente), análise documental e inspeção dos ambientes de trabalho, relacionando os aspectos do processo produtivo as possíveis fontes ou circunstâncias geradoras de perigos ocupacionais.

O Levantamento Preliminar de Perigos e Riscos é realizado:

- a) antes do início das operações do estabelecimento ou em novas instalações;
- b) para as atividades já existentes;
- c) sempre que houver mudanças ou a introdução de novos processos ou

atividades de trabalho.

Durante a fase de levantamento preliminar realizada para a elaboração deste programa, sempre que aplicável, são propostas ações visando a eliminação do perigo ou a adoção imediata de medidas de controle do risco. Quando o perigo puder ser eliminado ou o risco controlado de forma imediata, a avaliação de risco não é necessária. Caso contrário, a exposição ao perigo é caracterizada, o risco é avaliado e medidas de prevenção são planejadas, conforme as etapas do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. O perigo identificado, com sua respectiva classificação de risco, é registrado no Inventário de Riscos, e as ações preventivas são inseridas no Plano de Ação, conforme a prioridade estabelecida.

A identificação dos perigos ocupacionais desta organização foi realizada por estabelecimento, contemplando todos os setores, cargos e atividades envolvidos. Com base nas informações obtidas, os trabalhadores foram agrupados em Grupos de Exposição Similar (GES), considerando a similaridade de exposição aos perigos e aos riscos decorrentes.

O GES é uma estratégia de agrupamento utilizada na avaliação de riscos ocupacionais, que permite analisar os riscos associados a grupos de trabalhadores expostos de forma semelhante, tornando a avaliação da exposição de um indivíduo representativa da exposição de todo o grupo.

Os perigos cujo risco foi reconhecido nesta etapa estão registrados no Inventário de Riscos Ocupacionais. Para cada perigo identificado, com base no perfil de exposição obtido por meio da avaliação preliminar, será aplicada a metodologia de avaliação de riscos para classificação e definição da prioridade das ações preventivas.

Como o gerenciamento de riscos ocupacionais é um processo contínuo, a organização deve assegurar que toda modificação ou novo projeto seja previamente avaliado quanto à identificação de perigos e à avaliação dos riscos, conforme estabelecido na NR 01.

Consulta aos trabalhadores

Durante as etapas de gerenciamento de riscos, os trabalhadores foram consultados quanto à percepção de riscos ocupacionais. A depender do porte e das características da organização, foram adotados um ou mais dos seguintes mecanismos de consulta:

- a. Consulta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), quando houver.
- b. Entrevista com o representante da organização.
- c. Entrevista com os trabalhadores durante as inspeções dos ambientes e processos de trabalho.
- d. Registro da manifestação do trabalhador que estiver portando equipamento de medição, por meio de folha de campo.

Aplicação de outros mecanismos de coleta de informações, quando aplicáveis.

Etapa 2 - Avaliação Preliminar de Riscos

Após ou concomitante à etapa de levantamento preliminar para identificação de perigos, realiza-se a avaliação preliminar de riscos, que consiste na análise inicial das variáveis que influenciam a exposição dos trabalhadores aos perigos identificados no ambiente de trabalho. Para isso, são utilizadas ferramentas de avaliação qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa, conforme a necessidade e as particularidades de cada risco identificado.

O objetivo desta etapa é verificar se as informações obtidas são suficientes para reconhecer o risco gerado pelo perigo identificado e, assim, realizar a avaliação do risco, a priorização das ações e a definição das medidas preventivas necessárias, ou se há necessidade de aprofundar a avaliação.

A avaliação preliminar de riscos é realizada para todas as categorias de risco (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos) de todos os perigos identificados na etapa de levantamento preliminar.

As informações coletadas, assim como a seleção das ferramentas de avaliação, levam em consideração as características específicas de cada perigo, em conformidade com os critérios técnicos e legais aplicáveis. Quando o risco é reconhecido, as informações obtidas durante o processo de avaliação preliminar de riscos são registradas no inventário de riscos ocupacionais, disponível neste relatório.

Avaliações complementares são realizadas quando as informações obtidas na avaliação preliminar de risco não são suficientes para tomar decisões quanto ao reconhecimento dos riscos associados à exposição dos trabalhadores aos perigos identificados. A necessidade de uma avaliação mais aprofundada pode variar conforme o caso e ser planejada durante o processo de levantamento e avaliação de riscos ou direcionada ao plano de ação. Ademais, avaliações complementares podem ser realizadas com os seguintes propósitos:

- Comprovar a eficácia das medidas de prevenção adotadas.
- Fornecer subsídios para o aprimoramento das medidas de prevenção existentes.

No caso dos fatores de risco ergonômico, quando a avaliação preliminar não fornecer informações suficientes, é recomendada a elaboração de uma análise ergonômica do trabalho, conforme os requisitos da NR-17. Para fatores de risco relacionados a acidentes, outras ferramentas de análise de riscos podem ser aplicadas para complementar a avaliação preliminar, quando necessário.

Etapa 3 - Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos e a avaliação preliminar são etapas distintas e complementares no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. A avaliação preliminar tem como objetivo compreender as condições de exposição dos trabalhadores e reconhecer o potencial de risco associado aos perigos identificados. A avaliação de riscos, por sua vez, utiliza as informações obtidas na avaliação preliminar para definir

os critérios de severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde e a probabilidade de sua ocorrência, com o propósito de determinar o nível ou a classificação do risco de cada perigo.

Nesse contexto, é essencial compreender a diferença conceitual entre "Perigo" ou "fator de risco ocupacional" e "Risco ocupacional", conforme descrito na NR 01:

- Perigo ou fator de risco ocupacional - elemento ou situação que, isoladamente ou em combinação, tem o potencial de dar origem a lesões ou agravos à saúde.
- Risco ocupacional - combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

Os critérios que determinam as componentes de Severidade e Probabilidade levam em consideração todas as informações coletadas durante as etapas de identificação de perigos, avaliação preliminar e avaliação complementar, quando aplicável.

Determinação do nível de risco (R)

A metodologia de avaliação de riscos utilizada neste PGR considera a combinação das componentes Severidade (S) e Probabilidade (P), levando em conta, respectivamente, os fatores que influenciam a magnitude das consequências das lesões ou agravos à saúde (severidade) e a chance de sua ocorrência (probabilidade), esta última determinada com base nas condições de exposição e nas medidas de prevenção implementadas.

Para a determinação do nível de risco (R), utiliza-se uma matriz de risco do tipo 4x4, conforme apresentada no Quadro 1. Para cada perigo com risco reconhecido, é obtido o valor de R a partir da combinação das componentes Severidade (S) da lesão ou agravo à saúde e da Probabilidade (P) de ocorrência dessas lesões ou agravos à saúde.

Quadro 1 – Matriz de classificação dos riscos conforme critérios de Probabilidade e Severidade

Consulta da Metodologia do Risco Configurada na Empresa

P R O B A B I L I D A D E (P)	Altamente Provável 5	Médio (PR3) 10	Alto (PR2) 15	Alto (PR2) 20	Crítico (PR1) 25
	Provável 4	Baixo (PR4) 8	Médio (PR3) 12	Alto (PR2) 16	Alto (PR2) 20
	Pouco provável 3	Baixo (PR4) 6	Baixo (PR4) 9	Médio (PR3) 12	Alto (PR2) 15
	Improvável 2	Irrelevante (NA) 4	Baixo (PR4) 6	Baixo (PR4) 8	Médio (PR3) 10
		Mínima 2	Mediana 3	Considerável 4	Crítica 5
		SEVERIDADE (S)			

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

De acordo com a combinação dos valores de Probabilidade (P) e Severidade (S), obtém-se o valor de R, que representa a classificação do risco, conforme a seguir:

- Risco Irrelevante Quando $P \times S = 4$
- Risco Baixo Quando $P \times S = 6, 8$ ou 9
- Risco Médio Quando $P \times S = 10$ ou 12
- Risco Alto Quando $P \times S = 15, 16$ ou 20
- Risco Crítico Quando $P \times S = 25$

Para os cálculos da Probabilidade e da Severidade são aplicados índices considerando os critérios exigidos pela NR 01, conforme será detalhado nos itens a seguir.

PROBABILIDADE

Probabilidade (P)

No processo de avaliação de riscos ocupacionais, a Probabilidade (P) é uma das variáveis utilizadas para a determinação do nível de risco. Representa a chance de ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição a um perigo previamente identificado.

A gradação da Probabilidade leva em consideração os critérios definidos pela NR-01, conforme o grupo ao qual o perigo pertence:

Fatores de riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos):

Exposição - comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR-09.

Medidas de prevenção - análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, considerando o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Fatores de riscos fatores ergonômicos (incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho):

Exposição - avaliação das exigências da atividade de trabalho.

Medidas de prevenção - análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, considerando o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Fatores de riscos de acidentes:

Exposição - avaliação da exposição do trabalhador ao perigo.

Medidas de prevenção - análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, considerando o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Devido às particularidades acima descritas, os critérios de probabilidade foram organizados nos Quadros 2, 3 e 4, que dizem respeito às componentes Exposição (E) e Medidas de Prevenção (MP) implementadas pela organização para eliminar, reduzir ou controlar os riscos.

Quadro 2 – Probabilidade de ocorrência de lesão ou agravamento à saúde, relacionada aos fatores de riscos ambientais (físico, químico e biológico)

Índice	Probabilidade = $INT(\text{Índice de Exposição} + \text{Índice de Medidas de Prevenção} \times 2) / 3 + 1$			
	Exposição		Eficácia das Medidas de Prevenção Implementadas	
	Perfil Qualitativo	Perfil Quantitativo	Geral	Exposição residual* *Aplica-se somente para Ruído com uso de protetor auditivo.
1 - Baixo	Exposição pequena e/ou tipo de exposição eventual e/ou em tempo muito curto - menos de 10% da jornada ou ciclo. Contato eventual com o agente a concentrações baixas ou contato regular a concentrações muito baixas. Baixa possibilidade de contato direto com a pele.	Para cancerígenos: Exposição menor que 10% do Limite de Tolerância. $E < 10\%$ do LT Demais agentes: Exposição menor que 50% do Limite de Tolerância. $E < 50\%$ do LT (abaixo do nível de ação)	Medidas de prevenção não necessárias ou são adotadas medidas de prevenção adequadas, conforme requisitos estabelecidos em NR e seguindo a hierarquia de medidas de prevenção, com garantia de continuidade desta situação e não há histórico de incidentes/acidentes relacionados ao perigo avaliado.	As medidas de prevenção individuais adotadas garantem que o nível de exposição esteja abaixo do nível de ação. ($E < 50\%$ do LT)
2 - Médio	Exposição média e/ou tipo de exposição intermitente e/ou tempo de exposição médio - 10% a 40% da jornada ou ciclo. Contato com o agente a concentrações moderadas ou contato regular com o agente a concentrações baixas. Alguma possibilidade de contato direto com a pele.	Para cancerígenos: Exposição entre 10% e 50% do Limite de Tolerância. $E < 10-50\%$ do LT (abaixo do nível de ação) Demais agentes: Exposição entre 50% e 100% do Limite de Tolerância. $50\% \leq E \leq 100\%$ do LT (no nível de ação)	Medidas de prevenção adequadas, conforme requisitos estabelecidos em NR e seguindo a hierarquia de medidas de prevenção, mas não há garantia de sua manutenção a longo prazo e/ou existem queixas em termos de verbalizações e/ou histórico de incidentes relacionados ao perigo avaliado.	As medidas de prevenção individuais adotadas garantem que o nível de exposição esteja no nível de ação. ($50\% \leq E \leq 100\%$ do LT)
3 - Alto	Exposição alta e/ou tipo de exposição permanente e/ou tempo de exposição alto - 40% a 70% da jornada ou ciclo. Contato com o agente a concentrações altas ou contato regular com o agente a concentrações moderadas. Possibilidade média de contato direto com a pele.	Exposição entre o Limite de Tolerância e seu dobro. $100\% < E \leq 200\%$ do LT	Medidas de prevenção com desvios ou problemas significativos, os requisitos estabelecidos em NR não são plenamente atendidos e/ou não é cumprida a hierarquia de medidas de prevenção e/ou não há garantia de sua manutenção e/ou existe histórico de acidentes com afastamentos temporários relacionados ao perigo avaliado.	Não há medidas de prevenção individuais ou mesmo com a adoção de medidas de prevenção individuais o nível de exposição encontra-se acima do limite de tolerância. ($100\% < E \leq 200\%$ do LT)
4 - Excessivo	Exposição excessiva e/ou tipo de exposição permanente e/ou tempo de exposição muito alto - mais de 70% da jornada ou ciclo. Contato com o agente a concentrações muito altas ou contato regular com o agente a concentrações altas. Alta possibilidade de contato direto com a pele.	Exposição acima do dobro do Limite de Tolerância. $E > 200\%$ do LT (bem acima do limite de tolerância).	Medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas e/ou há histórico de acidentes com afastamentos permanentes relacionados ao perigo avaliado.	Não há medidas de prevenção individuais ou mesmo com a adoção de medidas de prevenção individuais o nível de exposição encontra-se bem acima do limite de tolerância. ($E > 200\%$ do LT)

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Quadro 3 – Probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ergonômicos

Índice	Probabilidade = $\text{INT}(\text{Índice de Exposição} + \text{Índice de Medidas de Prevenção} \times 2) / 3 + 1$	
	Exposição: Exigência da atividade de trabalho	Eficácia das Medidas de Prevenção Implementadas
1 - Baixo	A situação ocorre de forma rara, pode ser percebida como um desconforto e/ou Tipo de exposição: eventual e/ou Tempo de exposição: menos de 10% da jornada ou ciclo.	Não há necessidade de medidas de prevenção ou existem bons planos de prevenção para lidar com o risco, são atendidos os requisitos estabelecidos em NR e não há histórico de incidentes/acidentes relacionados ao perigo identificado.
2 - Médio	A situação ocorre ocasionalmente, mas sem impacto significativo durante a jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: intermitente e/ou Tempo de exposição: 10% a 40% da jornada ou ciclo.	Existe um plano de prevenção para lidar com o risco e são atendidos parcialmente os requisitos estabelecidos em NR, mas, há ausência de procedimentos formais e há dúvidas sobre sua eficácia e/ou há histórico de afastamentos relacionados ao perigo identificado.
3 - Alto	A situação ocorre com frequência ou é percebida como sobrecarga na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: 40% a 70% da jornada ou ciclo.	Existem algumas ações de prevenção para lidar com o risco mas, há ausência de procedimentos formais e/ou dúvidas sobre sua eficácia e/ou os requisitos estabelecidos em NR não são atendidos em sua plenitude e/ou há histórico de afastamento relacionados ao perigo identificado.
4 - Excessivo	A situação ocorre com muita frequência e é percebida como sobrecarga significativa na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: mais de 70% da jornada ou ciclo.	Não existe um plano de prevenção para lidar com o risco e/ou os requisitos estabelecidos em NR não são atendidos, as práticas operacionais indicam aparente des controle de exposição e/ou há histórico de afastamento recorrentes relacionados ao perigo identificado.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Quadro 4 – Probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos mecânicos (acidente)

Índice	Probabilidade = $\text{INT}(\text{Índice de Exposição} + \text{Índice de Medidas de Prevenção} \times 2) / 3 + 1$	
	Exposição	Eficácia das Medidas de Prevenção Implementadas
1 - Baixo	Exposição pequena, sem impacto relevante na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: eventual e/ou Tempo de exposição: menos de 10% da jornada ou ciclo.	Não há necessidade de medidas de prevenção ou existem bons planos de prevenção para lidar com o risco, são atendidos os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável e não há histórico de incidentes/acidentes relacionados ao perigo identificado.
2 - Médio	Exposição moderada, a situação ocorre ocasionalmente, mas sem impacto significativo na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: intermitente e/ou Tempo de exposição: 10% a 40% da jornada ou ciclo.	Existe um plano de prevenção para lidar com o risco e são atendidos os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável, mas, há ausência de procedimentos formais e há dúvidas sobre sua eficácia e/ou há histórico de afastamentos relacionados ao perigo identificado.
3 - Alto	Exposição alta, a situação ocorre com certa frequência, com impacto na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: 40% a 70% da jornada ou ciclo.	Apesar de existir algumas ações de prevenção para lidar com o risco ou os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável não são atendidos em sua plenitude ou ausência de procedimentos formais e dúvidas sobre sua eficácia e/ou há histórico de afastamento relacionados ao perigo identificado.
4 - Excessivo	Exposição muito alta, a situação ocorre frequentemente, com impacto significativo na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: mais de 70% da jornada ou ciclo.	Não existe um plano de prevenção para lidar com o risco ou os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável não são atendidos, as práticas operacionais indicam aparente des controle de exposição e/ou há histórico de afastamento recorrentes relacionados ao perigo identificado.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Com base nos critérios apresentados nos quadros específicos, a Probabilidade (P) é determinada a partir de duas componentes: Exposição (E) e Medidas de Prevenção (MP), cada uma avaliada conforme os fatores aplicáveis ao tipo de perigo analisado. Cada componente recebe um índice variando de 1 a 4, conforme a escala abaixo:

- 1 Baixo
- 2 Médio
- 3 Alto
- 4 Excessivo

Para o cálculo da Probabilidade, as componentes Exposição (E) e Medidas de Prevenção (MP) são avaliadas individualmente, e seus valores são combinados conforme a seguinte equação:

$$P = \text{Int} \frac{E + (MP \times 2)}{3} + 1$$

Conforme observado na equação, o índice MP recebe peso 2 (dois), enquanto o índice E recebe peso 1 (um). A soma ponderada desses valores é dividida por 3, e a função INT é utilizada para eliminar a parte decimal, retornando apenas a parte inteira do resultado.

A adição de uma unidade ao final da equação tem como finalidade compensar a redução numérica causada pela aplicação da função INT, garantindo a correta distribuição dos valores resultantes da Probabilidade (P) dentro da faixa de 2 a 5, conforme requerido para aplicação na Matriz de Risco (**Quadro 1**), que contempla as seguintes classificações:

- 2 - Improvável,
- 3 - Pouco Provável,
- 4 - Provável e
- 5 - Altamente Provável.

Índice de Exposição (E)

A atribuição do índice de Exposição é realizada com base na análise das condições em que os trabalhadores estão expostos aos perigos identificados, considerando a natureza do perigo, os critérios técnicos e legais vigentes, bem como a forma como o perigo se manifesta no ambiente de trabalho.

O índice de Exposição pode ser definido com base em perfil de exposição:

- **Qualitativo:** considera variáveis como tipo, intensidade e tempo de exposição, com base em observações técnicas e critérios técnicos disponíveis em Normas regulamentadoras;
- **Quantitativo:** fundamenta-se em avaliações quantitativas, que comparam a intensidade ou concentração da exposição com os valores de referência estabelecidos na NR-09, na ACGIH e NR-15, quando aplicável.

Observações:

- Quando o perfil de exposição for semiquantitativo, serão considerados simultaneamente os elementos qualitativos e quantitativos, conforme os critérios técnicos aplicáveis ao tipo de perigo.
- Quando forem aplicados simultaneamente os perfis qualitativo e quantitativo, será adotado como índice de Exposição o maior valor obtido entre os dois perfis.
- Na definição do perfil de exposição quantitativo, serão consideradas as medidas de proteção coletiva existentes e efetivamente em funcionamento no momento da medição/quantificação.
- As medidas de proteção individual implementadas não são consideradas na definição do índice de Exposição, sendo analisadas exclusivamente nos critérios relacionados ao índice de Medidas de Prevenção.
- Para fins de definição do tempo de exposição, será adotado como referência o percentual do tempo efetivo de exposição ao fator de risco em relação à jornada diária de trabalho ou ao ciclo completo da atividade.

Índice de Medidas de Prevenção (MP)

A atribuição do índice de Medidas de Prevenção (MP) considera as medidas implementadas pela organização com o objetivo de eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais, conforme os princípios da hierarquia de controle e os critérios de eficácia e conformidade com as exigências estabelecidas nas NR e demais dispositivos legais e técnicos aplicáveis.

De acordo com a NR 01, nos casos em que a organização identifique a inviabilidade técnica para adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando tais medidas forem insuficientes, estiverem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda quando forem complementares ou emergenciais, devem ser adotadas outras medidas de controle, observando a seguinte hierarquia:

- a) Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A eficácia das medidas de prevenção é avaliada tecnicamente, podendo envolver critérios qualitativos, semiquantitativos e/ou quantitativos, conforme as características do fator de risco e do tipo de medida de prevenção (coletiva, administrativa/organizacional ou individual). Essa avaliação deve considerar também a efetiva implantação, a existência de rotinas e controles que garantam a eficácia das medidas de prevenção a longo prazo, e, o histórico de acidentes e adoecimentos.

Para o fator de risco ruído, quando houver perfil de exposição quantitativo e a organização tornar obrigatório o uso de protetor auditivo, poderá ser considerada a redução do nível de ruído promovida pelo equipamento, conforme os seguintes critérios:

- a. Evidência da obrigatoriedade do uso de protetor auditivo.
- b. Avaliação da redução do nível de ruído obtido com base no NRRsf (Noise Reduction Rating Subject Fit) do protetor auditivo utilizado.
- c. Avaliação da eficácia com base nos critérios técnicos e legais aplicáveis.
- d. Verificação da exposição residual, comparando com os níveis de ação e limites de tolerância definidos na NR-09 e NR-15.

Para o índice MP dos fatores de risco ambientais forem selecionadas medidas de

prevenção concomitantes (nas colunas geral e residual), para fins de cálculo da Probabilidade, será considerado sempre o índice MP de maior valor entre as opções selecionadas, ou seja, o critério mais restritivo.

SEVERIDADE

Severidade (S)

Assim como a Probabilidade, a Severidade é uma variável essencial na classificação do nível de risco, pois expressa a magnitude das possíveis consequências decorrentes de possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados à exposição aos perigos identificados.

Para cada perigo, quando houver mais de uma consequência possível, será considerada aquela de maior gravidade, ou seja, a de maior magnitude.

A avaliação da magnitude das possíveis consequências, com a finalidade de atribuição do índice M, é realizada com base nos critérios técnicos e legais vigentes, considerando, entre outros aspectos:

- a. a gravidade das possíveis lesões e seus efeitos, bem como suas consequências, pode estar relacionada à necessidade de tratamento de saúde e ao tipo e duração da possível incapacidade, quando aplicável;
- b. a magnitude das possíveis consequências relacionadas aos agentes químicos é definida com base na classificação de perigos estabelecida pelas Frases de Perigo (Frases H) do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) de classificação e rotulagem de produtos químicos, considerando a natureza e a gravidade dos efeitos adversos à saúde associados ao agente químico em análise. Para essa definição, são consideradas, entre outras, as classes e categorias de perigo relacionadas à toxicidade aguda, corrosão e irritação cutânea e ocular, sensibilização cutânea e respiratória, toxicidade a órgãos-alvo específicos, carcinogenicidade, mutagenicidade, toxicidade à reprodução e perigo por aspiração, sendo atribuída maior magnitude às consequências associadas às categorias de perigo de maior potencial de dano ou agravo à saúde.
- c. a classificação dos agentes biológicos, tem como referencial os critérios contidos na NR-32.

O índice M é padronizado no sistema de gestão de SST utilizado pelo Sesi, conforme o potencial de lesão ou agravo à saúde, já estabelecido com base em literaturas técnicas reconhecidas. A fim de refletir as especificidades dos tipos de lesões ou consequências possíveis de cada tipo de fator de risco, os critérios para definição da Severidade foram organizados nos seguintes quadros:

Quadro 5 – Severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ambientais (físico, químico e biológico)

Índice	Severidade = INT(Índice de magnitude + 1), para matriz 4x4		
	Magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde		
	Tipo de lesão ou consequência	Categorias de severidade do agravo à saúde para agentes químicos de acordo com a classificação de perigo do GHS - frases de perigo	
		Ação local por contato com a pele ou olhos	Toxicidade por inalação ou absorção cutânea / ocular
1 - Baixo	Podem gerar efeitos leves e reversíveis e transitórios que não exigem tratamento médico. Biológico classe 1- baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.	H313 / H316 / H320 / EUH066	H333 / H335 / H336
2 - Médio	Podem gerar efeitos moderados e efeitos reversíveis sérios, exigem tratamento médico, com ou sem afastamento. Biológico classe 2- podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento	H312 / H315 / H317 / H319	H332 / H341 / H351 (*) / H361 / H362 / H371 / H373.
3 - Alto	Podem gerar efeitos graves e/ou irreversíveis à saúde que exigem tratamento médico, ou doença parcialmente incapacitante. Biológico classe 3- Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento	H311 / H314 / H318	H331 / H334 / H340 / H350(1B**) / H360(1B) / H370 / H372 / EUH029 / EUH31/ EUH070 / EUH071.
4 - Excessivo	Podem gerar efeitos muito graves ou irreversíveis, morte, câncer ou efeitos reprodutivos/genéticos , ou doença com incapacidade total. Biológico classe 4- Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.	H310	H330 / H340 (1A) / H350 (1A***) / H360 (1A) - / EUH32

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

(*) Agentes listados na LINACH no Grupo 2B - Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos, correspondem aproximadamente à Categoria Carcinogenicidade 2 do GHS

(**) Agentes listados na LINACH no Grupo 2A - Agentes provavelmente carcinogênicos para humanos, correspondem à Categoria Carcinogenicidade 1B do GHS

(***) Agentes listados na LINACH no Grupo 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, correspondem à Categoria Carcinogenicidade 1A do GHS

Obs.: No Glossário constam as definições das frases H/EUH apresentadas no quadro 5.

Quadro 6 – Severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ergonômicos:

Índice	Severidade = INT(Índice de magnitude + 1), para matriz 4x4	
	Magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde	
	Tipo de Lesão	Consequência
1 - Baixo	Podem gerar desconforto, não geram sobrecargas psicofisiológicas significativas.	Podem gerar efeitos reversíveis e sem afastamento.
2 - Médio	Podem gerar desconforto, sobrecargas psicofisiológicas, lesões ou doenças moderadas.	Podem gerar efeitos reversíveis com afastamento inferior a 15 dias.
3 - Alto	Podem gerar sobrecargas psicofisiológicas significativas, lesões ou doenças graves.	Podem gerar efeitos irreversíveis ou efeitos reversíveis com afastamento superior a 15 dias.
4 - Excessivo	Podem gerar sobrecargas psicofisiológicas graves, lesões ou doenças muito graves.	Podem gerar efeitos irreversíveis ou incapacitantes, com afastamento permanente

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Quadro 7 – Severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos mecânicos (acidente)

Índice	Severidade = INT(Índice de magnitude + 1), para matriz 4x4	
	Magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde	
	Tipo de Lesão	Consequência
1 - Baixo	Podem gerar lesões leves (Exemplo: cortes superficiais, escoriações).	Podem gerar efeitos reversíveis e sem afastamento.
2 - Médio	Podem gerar lesões moderadas (Exemplo: cortes, torções, ferimentos moderados nos olhos).	Podem gerar efeitos reversíveis, podem gerar afastamento inferior a 15 dias.
3 - Alto	Podem gerar lesões graves (Exemplo: fratura de ossos, cortes profundos, ferimentos graves nos olhos).	Podem gerar efeitos irreversíveis ou efeitos com afastamento superior a 15 dias.
4 - Excessivo	Podem gerar lesões muito graves (Exemplo: amputação, perda de mobilidade, perda da visão, perda da audição).	Podem gerar efeitos irreversíveis ou incapacitantes, podem gerar afastamento permanente.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Conforme detalhado nos quadros acima, cada situação pode ser enquadrada em um ou mais índice de magnitude (M), com variação de:

- 1 Baixo
- 2 Médio
- 3 Alto
- 4 Excessivo

Para cada tipo de lesão ou consequência possível, sempre considerando aquela de maior magnitude, podem ser marcadas tanto a coluna Tipo de Lesão quanto a coluna Consequência, pois trata-se de informações complementares. Quando forem aplicados índices diferentes nessas colunas, será adotado como índice M o maior valor entre eles.

A gradação final da Severidade (S) é calculada por meio da seguinte equação:

$$S = M + 1$$

A adição de uma unidade na equação tem como finalidade compensar a escala de avaliação da probabilidade, ajustando o valor final ao modelo adotado na matriz de risco. Assim, o resultado de S será um número inteiro entre 2 e 5, correspondente a uma coluna específica da matriz (Quadro 1), com as seguintes classificações:

- 2 Mínima
- 3 Mediana
- 4 Considerável
- 5 Crítica

INVENTÁRIO DE RISCOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

INVENTÁRIO DE RISCOS

O inventário de riscos reúne e consolida os dados da identificação e caracterização dos perigos e das avaliações dos riscos e abrange as seguintes informações:

- a. caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b. caracterização das atividades;
- c. indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos perigos;
- d. descrição dos perigos, com a identificação das fontes e/ou circunstâncias;
- e. indicação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição dos trabalhadores aos perigos;
- f. caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos;
- g. dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17; e
- h. descrição das medidas de prevenção implementadas (sejam elas coletivas, administrativas ou individuais);

- i. avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Quando o uso de EPI for identificado como medida de prevenção, essa informação deve ser registrada no inventário de riscos, acompanhada de seu parâmetro de atenuação. Para que um EPI seja considerado eficaz, além de adequado ao risco identificado, a organização deve manter evidências de que todos os requisitos legais estão sendo atendidos nos termos da NR 06:

- a. adquirir somente EPI aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de SST;
- b. orientar e treinar o empregado;
- c. fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas na NR 01, observada a hierarquia das medidas de prevenção;
- d. registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive, por sistema biométrico;
- e. exigir seu uso;
- f. responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador;
- g. substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; e
- h. comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada.

PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS (PRE)

Procedimentos de Resposta à Emergências (PRE)

A organização deve implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergências (PRE), de acordo com a normativa vigente.

O PRE é um documento que estabelece as diretrizes, procedimentos específicos e ações a serem adotadas em caso de emergências, considerando os riscos, características e circunstâncias das atividades da organização.

O procedimento de resposta de emergência deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a. Cenários de emergência: Deve prever diferentes cenários de emergência que podem ocorrer nas atividades da organização. Exemplo: incêndios, vazamentos químicos, acidentes graves, desastres naturais, entre outros.
- b. Procedimentos Específicos de respostas a cada cenário: Deve definir as formas de atuação para cada cenário de emergência, descrevendo passo a passo as ações a serem realizadas, incluindo mobilização dos primeiros socorros, encaminhamento de acidentados para atendimento médico e o abandono seguro do local.
- c. Meios e recursos necessários: Deve especificar os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários para a resposta efetiva às emergências. Exemplo: equipes de primeiros socorros, equipamentos de combate a incêndios, dispositivos de alarme, rotas de evacuação, entre outros.

Quando aplicável, o procedimento deve contemplar medidas específicas para emergências de grande magnitude, que possam envolver um maior número de pessoas, danos mais severos ou impactos significativos na organização e na comunidade.

O PRE deve ser revisado sempre que necessário para garantir sua atualização e adequação às mudanças nas atividades da organização, nos riscos identificados e nos procedimentos específicos aplicáveis. Por fim, a organização deve promover orientações e capacitação para que todos os envolvidos conheçam e saibam como agir em emergências, garantindo uma resposta eficiente e segura.

PLANO DE AÇÃO

Após a avaliação e classificação dos riscos ocupacionais são identificadas as necessidades de adoção de medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas pela organização, de modo que se consiga, por meio do gerenciamento, eliminar, minimizar e/ou controlar os seus riscos.

As ações são propostas com base na prioridade (PR1, PR2, PR3 e PR4) determinada pela classificação dos riscos conforme metodologia de avaliação e, seguem a hierarquia de medidas de prevenção estabelecida na legislação vigente, levando em consideração a viabilidade técnica.

A definição de critérios de prioridade para a implementação das ações do PGR permite uma abordagem estratégica e direcionada, otimizando o uso dos recursos disponíveis ao priorizar os riscos com maior potencial de causar danos à saúde e segurança dos trabalhadores. Essa priorização possibilita um planejamento eficiente na alocação de esforços e recursos em curto, médio e longo prazo, favorecendo a consolidação de um processo de melhoria contínua.

Neste programa, a definição das prioridades é determinada pela classificação do risco (R), resultando nas seguintes categorias:

- Risco Crítico PR1 (Prioridade 1);
- Risco Alto PR2 (Prioridade 2);
- Risco Médio PR3 (Prioridade 3);
- Risco Baixo PR4 (Prioridade 4);
- Risco Irrelevante NA (Não Aplicável).

O Quadro 8 apresenta as condutas a serem adotadas pela organização, de acordo com a ordem de prioridade definida. Essas diretrizes orientam a tomada de decisão, promovendo uma abordagem sistemática e eficaz no gerenciamento dos riscos ocupacionais.

Quadro 8 – Conduta conforme Prioridades em função da classificação de risco

CONDUTA DE ACORDO COM A PRIORIDADE DE AÇÃO PARA CADA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
RISCOS	VALOR DE R	PRIORIDADE	CONDUTA
Crítico	25	PR1	Será elaborado um planejamento com máxima prioridade para introduzir e/ou aprimorar medidas de prevenção, visando eliminar o perigo ou reduzir e controlar o risco. Após a implementação das medidas, a reavaliação do risco é obrigatória, bem como o replanejamento das ações, se necessário.
Alto	15, 16 ou 20	PR2	Será elaborado planejamento para introduzir e/ou aprimorar medidas de prevenção que visem eliminar perigo ou reduzir e controlar os riscos. Ao menos uma medida de curto prazo deve ser implementada. As medidas de prevenção, rotinas e controles, quando existentes, devem ser reavaliadas e melhoradas.
Médio	10 ou 12	PR3	Será elaborado um planejamento de médio prazo visando aprimorar, manter ou mesmo introduzir medidas de prevenção que visem eliminar o perigo ou reduzir e controlar os riscos. As medidas de prevenção, rotinas e controles existentes devem ser monitorados para garantia da eficácia e a necessidade de melhorias deve ser avaliada sempre que necessário.
Baixo	6, 8 ou 9	PR4	Será elaborado um planejamento visando manter medidas de prevenção quando existentes, e será avaliada a necessidade de aprimorar ou introduzir novas medidas a longo prazo. As medidas de prevenção, rotinas e controles, quando existentes, devem ser monitoradas para garantia da eficácia.
Irrelevante	4	NA	Não são necessárias novas medidas preventivas. As existentes podem ser mantidas e o perigo deve ser monitorado periodicamente para garantir que o risco continue irrelevante.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Notas:

1. A organização é responsável por manter rotinas de avaliações ambientais, quando aplicáveis, e realizar o monitoramento periódico das medidas de prevenção implementadas, independentemente da classificação de risco atribuída.
2. Para os riscos classificados como PR1, é necessário priorizar e intensificar o rigor no monitoramento das medidas de prevenção.

O Plano de Ações inclui as seguintes informações:

- a. As ações planejadas, correspondentes às medidas de prevenção destinadas a eliminar, reduzir e/ou controlar os riscos.
- b. O tipo de ação a ser introduzida, aprimorada ou mantida pela organização.
- c. A prioridade das ações, conforme a classificação do risco.
- d. O responsável designado pela execução de cada atividade.
- e. O cronograma de execução, com datas previstas que podem ser apresentadas como periodicidade (para ações contínuas), data limite ou período de execução (data de início e término).
- f. Os fatores de risco e os GES abrangidos pelas ações propostas
- g. A forma de acompanhamento e os critérios utilizados para aferição dos resultados alcançados com a implementação da ação.

A implementação, o acompanhamento e a avaliação dos resultados das ações são responsabilidades da organização, com o objetivo de promover a redução dos riscos ocupacionais. A organização deve registrar de maneira clara e organizada a execução das medidas de prevenção, bem como quaisquer ajustes realizados. Esses registros são fundamentais para monitorar o progresso do plano de ação, documentar as ações tomadas e facilitar a análise dos resultados obtidos.

Cada medida implementada exige uma reavaliação e, se necessário, reclassificação dos riscos, fornecendo dados para a atualização do PGR e consequentemente do plano de ação. Um indicador de desempenho importante é o histórico de redução dos níveis de risco, que está diretamente ligado à implementação e eficácia das medidas de prevenção.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser monitorado de forma planejada e sistemática, conforme o cronograma estabelecido. Isso inclui a verificação da execução das ações previstas, a realização de inspeções regulares nos locais, ambientes e processos de trabalho, além do monitoramento das condições ambientais e das exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

Caso, durante o acompanhamento, sejam identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção, deve-se adotar ações corretivas ou complementares. Isso pode envolver ajustes nas medidas existentes, revisão dos procedimentos adotados ou a busca por alternativas mais eficazes para eliminar o perigo ou reduzir os riscos.

RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA

SESI - Serviço Social da Indústria

- a. Elaborar o PGR contendo inventário de riscos ocupacionais, plano de ação, bem como o detalhamento da metodologia utilizada.
- b. Fornecer informações técnicas e esclarecimentos necessários para implantação do programa.

Organização

Com relação a este programa, a fim de garantir sua implementação, cabe a organização:

- a. nomear responsável para condução deste programa;
- b. estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do programa como atividade permanente da organização, ouvidos os trabalhadores;
- c. informar aos trabalhadores, sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção existentes e planejadas, que pode ser feita por meio ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho;
- d. implementar, acompanhar e aferir os resultados das medidas de prevenção propostas no plano de ação;
- e. providenciar atualização deste programa sempre que ocorrer qualquer alteração que impacte nas informações do inventário de riscos (exemplo: ambiente, maquinários insumos, atividades e/ou processo);
- f. determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- g. realizar análise e investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, quando ocorrer;
- h. estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com a normativa vigente;
- i. garantir que outros planos, programas, processos e documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho estejam integrados ao PGR.
- j. disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas este programa e demais informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

Trabalhador

No que se refere a este programa, cabe ao trabalhador:

- a. Participar do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, após receber informações básicas sobre o processo;
- b. Contribuir com sua percepção acerca dos riscos ocupacionais.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Relação entre Contratante e Contratada

No contexto do PGR, quando houver a relação entre as organizações contratante e contratada, será observado, no mínimo os itens abaixo, previstos na NR 01, que visam garantir a proteção de todos os trabalhadores envolvidos nas atividades, promovendo a integração e o alinhamento necessário para minimizar os riscos ocupacionais e garantir a segurança no ambiente de trabalho:

- **Inclusão das medidas de prevenção no PGR da contratante:** O PGR da organização contratante deve contemplar as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências ou em local previamente definido em contrato. Alternativamente, a contratante pode utilizar os programas das contratadas, desde que atendam aos requisitos previstos na NR 01.
- **Utilização dos programas das contratadas:** Caso a organização contratante opte por utilizar os programas das organizações contratadas, estas devem fornecer à contratante o inventário de riscos e o plano de ação relacionados às atividades objeto da contratação, conforme estabelecido na norma.
- **Contratação de serviços prestados apenas pelo titular ou sócios:** Quando as organizações contratadas prestarem serviços exclusivamente por meio de seus titulares ou sócios, a organização contratante deve estender suas medidas de prevenção aos riscos das atividades realizadas nessas condições, quando estas ocorrerem nas dependências da contratante ou em local previamente acordado.
- **Informações sobre riscos da contratante:** A organização contratante deve informar às organizações contratadas sobre os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade, que possam impactar as atividades das contratadas.
- **Informações sobre riscos das contratadas:** As organizações contratadas, devem informar à organização contratante sobre os riscos ocupacionais gerados por suas atividades, que possam impactar as atividades da contratante.
- **Medidas de prevenção em atividades interativas:** Quando as organizações contratadas realizam atividades no estabelecimento da organização contratante e os riscos resultam da interação entre as atividades de ambas as partes, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, sob a coordenação da organização contratante.

Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FRPRT)

A avaliação preliminar, com o objetivo de identificar riscos relacionados aos FRPRT, será realizada em conformidade com a NR-1, considerando as condições de trabalho nos termos da NR-17 no que se refere a organização do trabalho, e os resultados serão integrados a este programa.

Sempre que um risco relacionado a FRPRT for reconhecido, será incluído no inventário de riscos, e sua avaliação será conduzida conforme a metodologia descrita neste programa.

A metodologia utilizada na avaliação preliminar dos FRPRT será detalhada em documento específico, no qual também serão apresentados os resultados obtidos.

O assédio e outras formas de violência configuram graves violações aos direitos

fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Algumas dessas condutas são tipificadas no Código Penal (Lei nº 10.224/2001, art. 216-A), enquanto outras se relacionam a dispositivos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002, arts. 186 e 927), que tratam da prática de ato ilícito e da consequente obrigação de reparação civil.

Diante disso, entende-se que o assédio e outras formas de violência não constituem risco passível de tolerância ou gerenciamento, não cabendo sua abordagem coletiva dentro do contexto do Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Trata-se de situações que devem ser tratadas no âmbito da organização com a devida cautela e prudência, em ambiente seguro e confidencial, considerando a potencial repercussão na vida pessoal e profissional de todos os envolvidos.

Independentemente do reconhecimento de riscos relacionados aos FRPRT, recomenda-se que a organização adote medidas de prevenção para promover um ambiente de trabalho respeitoso e seguro. Entre estas medidas, destacam-se:

- a. Desenvolver e implementar políticas de comunicação clara e acessível, no que tange a organização do trabalho, gestão de mudanças e aos comportamentos adequados no ambiente de trabalho, contemplando temas como tratamento justo, respeitoso e ético.
- b. Realizar ações e estratégias destinadas à prevenção do assédio, bem como outras formas de violência no trabalho, envolvendo a CIPA, visando a prevenção e a conscientização participativa de líderes e trabalhadores.
- c. Orientar superiores hierárquicos diretos a fim de atender a NR 17, com foco em promover a clareza das atribuições da equipe, manter canais abertos para o diálogo, incentivar o trabalho em equipe e fortalecer relações interpessoais pautadas na justiça e no respeito mútuo.

Nas situações de trabalho remoto ou isolado, realizar ações e estratégias de comunicação eficazes e apoio organizacional, fundamentais na prevenção dos FRPRT.

Registro e análise de Acidentes e Doenças relacionadas ao trabalho

A organização deve realizar o registro e a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, sempre que estes ocorrerem.

O registro é feito por meio do sistema eSocial, conforme a legislação vigente.

A análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho constitui um processo sistemático de investigação que visa identificar as causas, consequências e fatores contribuintes dos eventos ocorridos. O objetivo é compreender as circunstâncias que levaram à ocorrência, possibilitando a adoção de medidas corretivas e preventivas para evitar a repetição dos eventos e promover a melhoria contínua das condições de trabalho.

CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO

O monitoramento da exposição é uma etapa importante do PGR e consiste na quantificação da exposição dos trabalhadores a agentes físicos (ruído, vibração, temperatura, radiação) e químicos (poeiras, fumos, gases, vapores). O objetivo principal é comparar o perfil de exposição aos limites de exposição ocupacional estabelecidos pelas normas regulamentadoras aplicáveis e avaliar se as medidas de prevenção e controle adotadas são eficazes na redução dos riscos e proteção dos trabalhadores.

O monitoramento da exposição pode ser realizado de diferentes formas e em diferentes momentos da implementação do PGR, dependendo do tipo de agente de risco e das características do ambiente de trabalho. Ademais, deve ser sempre precedido de avaliações qualitativas que permitam o planejamento adequado para coleta e avaliação de amostras.

Para planejar o monitoramento da exposição deve ser considerado, no mínimo, os seguintes aspectos:

- a. Sazonalidade na produção;
- b. Diversificação da produção entre turnos de trabalho;
- c. Mudanças nas condições climáticas;
- d. Alterações no processo produtivo ou aumento da produção que afetem a exposição;
- e. Implantação ou alteração de medidas preventivas para avaliar sua eficácia;
- f. Indícios de problemas de saúde em trabalhadores expostos ou em grupos de trabalhadores;
- g. Para riscos críticos e altos, considerar a necessidade de monitoramento mais frequente para acompanhar a eficácia das medidas de controle;
- h. Quando a concentração ou intensidade da exposição atingir o nível de ação, verificar a necessidade de monitoramento para evitar ultrapassar o limite de exposição ocupacional.

Caso as condições de trabalho se mantenham estáveis, a periodicidade do monitoramento poderá ser ampliada, ou seja, as avaliações poderão ser realizadas em intervalos maiores, desde que não haja exigência legal ou normativa em contrário.

REVISÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

A avaliação de riscos deve ser um processo dinâmico no gerenciamento de riscos ocupacionais e, será revisado obrigatoriamente, a qualquer tempo, sempre que ocorrer uma ou mais das seguintes situações:

- Após a implementação das medidas de prevenção, a fim de avaliar os riscos residuais;
- Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que resultem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- Quando forem identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- Em caso de mudanças nos requisitos legais aplicáveis;
- Após a solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA, quando houver

Além de observar as situações descritas acima, as avaliação de riscos deve ser revista a cada dois anos, ou a cada 3 anos no caso de organizações que possuem certificações em sistemas de gestão de SST.

É fundamental que a revisão do PGR e reavaliação de riscos sejam conduzidas de forma regular e abrangente, garantindo a eficácia contínua das medidas de prevenção e controle de riscos ocupacionais.

INVENTÁRIO DO PRODUTO QUÍMICO

Abaixo segue a lista de produtos químicos que a empresa informou utilizar atualmente. Os dados foram obtidos através das FISPQ (Ficha de Informação de Produtos Químicos), ou através das informações dos rótulos das embalagens ou pesquisas.

Setor	Produto Químico	Substância Ativa	Forma Física
Soldagem	Arame MIG/MAG VONDER 1,0 mm (ER70S-6)	Carbono CAS: 7440-44-0 Conc.(0,06 0,15 %) / Silício (Si) CAS: 7440-21-3 Conc.(0,70 1,15 %) / Manganês CAS: 7439-96-5 Conc.(1,30 1,85 %) / Fósforo CAS:	Sólido

		7723-14-0 Conc. (0,025 %) / Enxofre CAS: 7704-34-9 Conc.(0,025 %) / Cobre CAS: 7440-50-8 Conc.(0,50 %)	
Oficina - Maquinas Pesadas	ÓLEO PARA MOTOR DIESE SAE 15W40 V-TRONIC	Óleo mineral e aditivos	Líquido
Oficina - Maquinas Pesadas	LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E VEÍCULOS PESADOS (UNITRACTOR ESSENCIAL SAE 80W)	Óleo mineral e aditivos	Líquido
Oficina - Maquinas Pesadas	LUBRAX TOP TURBO ESSENCIAL 15W-40	Óleo mineral e aditivos	Líquido
Escoramento e Oficina	ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS)	Aguarrás CAS: 8052-41-3 (50 - 75 %) / Light Aliphatic Hydrocarbon CAS: 64742-47-8 (3 %) / Etilbenzeno CAS: 100-41-4 (3 %) / Xileno CAS: 1330-20-7 (3 %) / Negro de Fumo CAS: 1333-86-4 (3 %) / bis(2- etilhexanoato) de cálcio CAS: 136-51-6 (<1 %) / bis(2- etilhexanoato) de cobalto CAS: 136-52-7 (<1 %) / Etilmetilcetoxima CAS: 96-29-7 / n- Hexano CAS: 110-54-3 (0.3%) / Heptane CAS:142-82-5 (0.3%) / Resina alquídica	Líquido

Oficina	ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS)	Aguarrás CAS: 8052-41-3 (50 - 75 %) / Light Aliphatic Hydrocarbon CAS: 64742-47-8 (3 %) / Etilbenzeno CAS: 100-41-4 (3 %) / Xileno CAS: 1330-20-7 (3 %) / Negro de Fumo CAS: 1333-86-4 (3 %) / bis(2- etilhexanoato) de cálcio CAS: 136-51-6 (<1 %) / bis(2- etilhexanoato) de cobalto CAS: 136-52-7 (<1 %) / Etilmetilcetoxima CAS: 96-29-7 / n- Hexano CAS: 110-54-3 (0.3%) / Heptane CAS:142-82-5 (0.3%) / Resina alquídica	Líquido
Escoramento e Oficina	ALVLACK (TINTA INDÚSTRIAL)	Butilglicol CAS: 111-76-2 conc.(1,5 - 5,0 %) / Acetato de etilglicol CAS: 111-15-9 conc.(1,0 - 5,0 %) / Acetato de etila CAS: 141-78-6 conc.(5,0 - 25,0 %) / Acetato de butila CAS: 123-86-4 conc.(2,0 - 9,0 %) / Etanol CAS: 64-17-5 conc.(5,0 - 12,0 %) / Tolueno CAS: 108-88-3 conc.(18,0 - 42,0 %)	Líquido
Oficina	ALVLACK (TINTA INDÚSTRIAL)	Butilglicol CAS: 111-76-2 conc.(1,5 - 5,0 %) / Acetato	Líquido

		de etilglicol CAS: 111-15-9 conc.(1,0 - 5,0 %) / Acetato de etila CAS: 141-78-6 conc.(5,0 - 25,0 %) / Acetato de butila CAS: 123-86-4 conc.(2,0 - 9,0 %) / Etanol CAS: 64-17-5 conc.(5,0 - 12,0 %) / Tolueno CAS: 108-88-3 conc.(18,0 - 42,0 %)	
Escoramento e Oficina	ANJO TINTAS (EMBORRACHAMENTO PRETO)	DBP CAS: 84-74-2 conc. (0,50 - 1,50 %) / 2-butóxietanol CAS: 111-76-2 conc. (0,30 - 0,90 %) / Formaldeído CAS: 50-00-0 conc.(0,007 - 0,02%) / Acrilato de butila CAS: 141-32-2 conc. (0,006 - 0,02%) / Octilina CAS: 26530-20-1 conc.(0,001 - 0,004 %) / Mistura de 5-cloro-2-metil-3(2h)-isotiazolona com 2-metil-3(2h)-isotiazolona CAS: 55965-84-9 conc.(0,0007 - 0,002 %) / 1,2-benzisotiazol-3(2h)-ona CAS: 2634-33-5 conc. (0,0005 - 0,001 %)	Líquido
Oficina	ANJO TINTAS (EMBORRACHAMENTO PRETO)	DBP CAS: 84-74-2 conc. (0,50 - 1,50 %) / 2-butóxietanol CAS: 111-76-2 conc. (0,30 - 0,90 %) / Formaldeído	Líquido

		CAS: 50-00-0 conc.(0,007 - 0,02%) / Acrilato de butila CAS: 141-32-2 conc. (0,006 - 0,02%) / Octilina CAS: 26530-20-1 conc.(0,001 - 0,004 %) / Mistura de 5-cloro-2-metil-3(2h)-isotiazolona com 2-metil-3(2h)-isotiazolona CAS: 55965-84-9 conc.(0,0007 - 0,002 %) / 1,2-benzisotiazol-3(2h)-ona CAS: 2634-33-5 conc. (0,0005 - 0,001 %)	
Oficina - Maquinas Pesadas	LUBRAX TURBO ME 30	Óleo mineral CAS: 64742-54-7 conc.(2-4%)	Líquido
Escoramento e Oficina	THINNER 600	Tolueno CAS:108-88-3 conc.(40 - 60 %) / Etanol CAS: 64-17-5 conc.(20 - 40 %) / Éster butílico do ácido acético CAS: 123-86-4 conc.(0,5 10%) / Éster etílico acético CAS: 141-78-6 conc.(0,5 - 15 %) / Éter monobutílico de etilenoglicol CAS: 111-76-2 conc.(0,5 10 %)	Líquido
Oficina	THINNER 600	Tolueno CAS:108-88-3 conc.(40 - 60 %) / Etanol CAS: 64-17-5 conc.(20 - 40 %) / Éster butílico do ácido acético CAS: 123-86-4 conc.(0,5	Líquido

		10%) / Éster etílico acético CAS: 141-78-6 conc.(0,5 - 15 %) / Éter monobutílico de etilenoglicol CAS: 111-76-2 conc.(0,5 10 %)	
Escoramento e Oficina	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA	Aguarrás CAS: 8052-41-3 (50 - 75 %) / Light Aliphatic Hydrocarbon CAS: 64742-47-8 (3 %) / Etilbenzeno CAS: 100-41-4 (3 %) / Xileno CAS: 1330-20-7 (3 %) / Negro de Fumo CAS: 1333-86-4 (3 %) / bis(2- etilhexanoato) de cálcio CAS: 136-51-6 (<1 %) / bis(2- etilhexanoato) de cobalto CAS: 136-52-7 (<1 %) / Etilmetilcetoxima CAS: 96-29-7 / n-Hexano CAS: 110-54-3 (0.3%) / Heptane CAS:142-82-5 (0.3%) / Resina alquídica	Líquido
Oficina	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA	Aguarrás CAS: 8052-41-3 (50 - 75 %) / Light Aliphatic Hydrocarbon CAS: 64742-47-8 (3 %) / Etilbenzeno CAS: 100-41-4 (3 %) / Xileno CAS: 1330-20-7 (3 %) / Negro de Fumo CAS: 1333-86-4 (3 %) / bis(2-	Líquido

		etilhexanoato) de cálcio CAS: 136-51-6 (<1 %) / bis(2-etilhexanoato) de cobalto CAS: 136-52-7 (<1 %) / Etilmetilcetoxima CAS: 96-29-7 / n-Hexano CAS: 110-54-3 (0.3%) / Heptane CAS:142-82-5 (0.3%) / Resina alquídica	
Escoramento e Oficina	LUMI ESMALTE SINTETICO SECAGEM RÁPIDA	Resina alquídica, solvente alifáticos pigmentos orgânicos, aditivos especiais/ pigmentos organicos e inorgânicos, cargas minerais	Líquido
Oficina	LUMI ESMALTE SINTETICO SECAGEM RÁPIDA	Resina alquídica, solvente alifáticos pigmentos orgânicos, aditivos especiais/ pigmentos organicos e inorgânicos, cargas minerais	Líquido
Oficina Linha Leve - Serviço Interno	LUBRAX TOP AUTO (MINERAL 20W-50 API SL)	Óleo mineral e aditivos	Líquido
Oficina - Maquinas Pesadas	LUBRAX TOP AUTO (MINERAL 20W-50 API SL)	Óleo mineral e aditivos	Líquido
Oficina Linha Leve - Serviço Interno	LYNIX LUBRIFICANTES ALTA PERFORMANCE (HIDRAX AW150)	Óleo lubrificante mineral, aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e antiespumante	Líquido
Oficina - Maquinas Pesadas	LYNIX LUBRIFICANTES ALTA	Óleo lubrificante mineral, aditivos antidesgaste,	Líquido

	PERFORMANCE (HIDRAX AW150)	anticorrosivo, antioxidante e antiespumante	
Oficina Linha Leve - Serviço Interno	ÓLEO DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS DE FREIO (JCB 4002/0500)	Óleo mineral derivado de petróleo e aditivos	Líquido
Oficina - Maquinas Pesadas	ÓLEO DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS DE FREIO (JCB 4002/0500)	Óleo mineral derivado de petróleo e aditivos	Líquido
Indústria/ soldagem	ANTIRRESPINGO DE SOLDA EM PASTA	Petrolato, óleos vegetais, ácidos graxos, gordura hidrogenadas, antioxidante e corante	Aerossol
Soldagem	ANTIRRESPINGO DE SOLDA EM PASTA	Petrolato, óleos vegetais, ácidos graxos, gordura hidrogenadas, antioxidante e corante	Aerossol
Oficina	COLA PLÁSTICA UNIVERSAL SUPER LIGHT	Estireno CAS: 100-42-5 conc. (10,38 - 31,12 %)/ Acido silícico CAS: NA conc. (1,20 - 3,60 %) / Merabotato de sódio CAS: 7775-19-1 conc. (0,22 - 0,68 %)	Líquido
Oficina Linha Leve - Serviço Interno	TECBRIL (LUBRIFICANTE DE CORRENTES)	Butano CAS 106-97-8 (30%-40%)/ N-hexano (20%-30%) / Propano CAS 74-98-6 (1%-10%) / Gasóleos CAS 64741-58-8 (1%-10%)	Líquido / Aerossol
Oficina - Maquinas Pesadas	TECBRIL (LUBRIFICANTE DE CORRENTES)	Butano CAS 106-97-8 (30%-40%)/ N-hexano (20%-	Líquido / Aerossol

		30%) / Propano CAS 74-98-6 (1%-10%) / Gasóleos CAS 64741-58-8 (1%-10%)	
Oficina Linha Leve - Serviço Interno	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	2-Butoxietanol CAS: 111-76-2 (10% - 40%) / Butano CAS: 106-97-8 (5% - 35%) / Propano CAS: 74-98-6 (1% - 15%) / Benzeno CAS: 71-43-2 (0.1% - 1%) / Segredo Industrial 1 (20% - 50%)	Líquido / Aerossol
Oficina linha Leve	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	2-Butoxietanol CAS: 111-76-2 (10% - 40%) / Butano CAS: 106-97-8 (5% - 35%) / Propano CAS: 74-98-6 (1% - 15%) / Benzeno CAS: 71-43-2 (0.1% - 1%) / Segredo Industrial 1 (20% - 50%)	Líquido / Aerossol
Oficina - Maquinas Pesadas	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	2-Butoxietanol CAS: 111-76-2 (10% - 40%) / Butano CAS: 106-97-8 (5% - 35%) / Propano CAS: 74-98-6 (1% - 15%) / Benzeno CAS: 71-43-2 (0.1% - 1%) / Segredo Industrial 1 (20% - 50%)	Líquido / Aerossol
Oficina Linha Leve - Serviço Interno	CIBRA (ESPUMA EXPANSIVA)	Diisocianato de difenilmetano, isômeros e homólogos CAS: 9016-87-9 (39.6%-48.4%) / copolímeros etoxilados	Líquido / Aerossol

		propoxilados CAS: 9003-11-6 (33.3%- 40.7%) / Dimetil Eter CAS: 115-10-6 (7.74%- 9.46%) / Isobutano CAS: 75-28-5 (4.68%- 5.72%) / Propano CAS: 74-98-6 (4.68%- 5.72%)	
Oficina	CIBRA (ESPUMA EXPANSIVA)	Diisocianato de difenilmetano, isômeros e homólogos CAS: 9016-87-9 (39.6%- 48.4%) / copolímeros etoxilados propoxilados CAS: 9003-11-6 (33.3%- 40.7%) / Dimetil Eter CAS: 115-10-6 (7.74%- 9.46%) / Isobutano CAS: 75-28-5 (4.68%- 5.72%) / Propano CAS: 74-98-6 (4.68%- 5.72%)	Líquido / Aerossol
Oficina - Maquinas Pesadas	CIBRA (ESPUMA EXPANSIVA)	Diisocianato de difenilmetano, isômeros e homólogos CAS: 9016-87-9 (39.6%- 48.4%) / copolímeros etoxilados propoxilados CAS: 9003-11-6 (33.3%- 40.7%) / Dimetil Eter CAS: 115-10-6 (7.74%- 9.46%) / Isobutano CAS: 75-28-5 (4.68%- 5.72%) / Propano CAS: 74-98-6 (4.68%- 5.72%)	Líquido / Aerossol

INVENTÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Setor	Máquina e Equipamento	Marca	Modelo
Escoramento e Oficina	Empilhadeira a gás	Goodsense 25	Goodsense 25
Escoramento	Empilhadeira a gás	Goodsense 25	Goodsense 25
Escoramento e Oficina	Empilhadeira	Veracitor 60VX	Veracitor 60VX
Escoramento	Empilhadeira	Veracitor 60VX	Veracitor 60VX

GRUPOS DE EXPOSIÇÃO

Abaixo estão relacionados todos os grupos de exposição estabelecidos com base na identificação dos fatores de riscos.

GRUPO DE EXPOSIÇÃO	CARGO
GES 1001 - Administrativo	Consultor de Vendas Assistente Comercial Auxiliar de Expedição Projetista
GES 2001 - Almoxarifado	Almoxarife
GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01)	Mecânico Mecânico I
GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01)	Auxiliar de Mecânico de Máquinas Pesadas Mecânico 2 Operador de Máquinas I
GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01)	Técnico Em Ferramentas Elétricas II Eletricista
GES 4001 - Escoramento (pátio)	Auxiliar de Pátio II Encarregado de Pátio Conferente de Estruturas Metálicas Auxiliar de Pátio I Auxiliar de Pátio III Encarregado de Logística
GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio)	Operador de Empilhadeira
GES 4003 - Pintura (pátio)	Pintor
GES 4004 - Soldagem (pátio)	Soldador I Soldador Ajudante Soldador Soldador II
GES 5001 - Transporte Externo	Motorista
GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo)	Montador IV Montador II Montador VI Montador I Montador III Montador V
GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Soldador Ajudante Soldador
GES 8001 - Serviços Gerais	Serviços Gerais I Serviços Gerais

INVENTÁRIO DE RISCOS

GES 1001 - Administrativo														
Total de trabalhadores do GES:						4								
Setor / Ambiente		Descrição do Setor				Cargo			Descrição do Cargo					
Vendas		Ambiente construído em blocos de concreto, pintura na cor branca com divisórias modulares para escritório em MDF, forro em pvc, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em concreto desempenado.				Consultor de Vendas			Vendem mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha. Registram entrada e saída de mercadorias. Promovem a venda de mercadorias, demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras das mesmas. Informam sobre suas qualidades e vantagens de aquisição. Expõem mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço. Prestam serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias, abastecimento de veículos, aplicação de injeção e outros serviços correlatos. Fazem inventário de mercadorias para reposição. Elaboram relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços.					
						Assistente Comercial			Atendimento ao cliente, suporte nas atividades de vendas, elaboração de propostas comerciais, gestão de dados e informações, suporte administrativo.					
Expedição		Ambiente construído em blocos de concreto, pintura na cor branca com divisórias modulares para escritório em MDF, forro em pvc, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em cimento queimado.				Auxiliar de Expedição			O auxiliar de expedição é o profissional responsável por preparar produtos para envio. Ele atua no final da cadeia logística, garantindo que as mercadorias saiam do estoque e cheguem ao cliente de forma correta e segura					
Projetos		Ambiente construído em blocos de concreto pintado na cor branca com divisórias modulares para escritório em MDF, forro em pvc, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em cimento queimado.				Projetista			Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares, executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos, coletar e processar dados e planejar o trabalho para a elaboração do projeto, calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas à construção civil.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de postura sentada por	Doenças do sistema osteomuscular	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	longos períodos	e do tecido conjuntivo; lombalgia, estase venosa Ms.Is.		sentada por longos períodos, acima de 70 % da jornada de trabalho										
Ergonômicos	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Mobiliário com quinas vivas, bem como postos de trabalho sem suporte ergonômico para monitor e ausência de apoio para punho e pulso	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Inespecífico	Ausência de exposição a riscos físicos, químicos e biológicos	Não se Aplica	Não se Aplica / NA	Não foram encontradas situações de exposição ambiental, física, química e/ou biológica.	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 2001 - Almoxarifado														
Total de trabalhadores do GES:									2					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor						Cargo		Descrição do Cargo			
Almoxarifado			Ambiente construído em blocos de concreto, divisórias modulares em MDF, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em concreto desempenado.						Almoxarifado		Recebem, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques.			
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ferramentas elétricas e manuais utilizadas durante as atividades de manutenção dentro do galpão (lixadeira, furadeira, chave de impacto) Manutenção de máquinas pesadas (retroescavadora, rolo liso, plataformas) Manutenção de Equipamentos linha leve (betoneiras, compactadores, marteletes dentre outros)	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	58.8 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	IN	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas	Alterações do sistema osteomuscular	NR 17 / NA	Flexão de tronco ao realizar	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	para a coluna vertebral	e do tecido conjuntivo.		manuseio de materiais, levantamento manual de latas de esmaltes sintéticos (18 l), óleos lubrificantes lubrax (20l), latas de thinner (18l) para armazenamen to										
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Levantamento manual de latas de esmaltes sintéticos (18 l), óleos lubrificantes lubrax (20l), latas de thinner (18l) para armazenamen to	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01)														
Total de trabalhadores do GES:						3								
Setor / Ambiente		Descrição do Setor				Cargo			Descrição do Cargo					
Oficina Linha Leve - Serviço Interno		Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em concreto desempenado.				Mecanico			Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos, montam e instalam máquinas e equipamentos, planejam e realizam manutenção, desenvolvem processos de fabricação e montagem, elaboram documentação, realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.					
						Mecanico I			Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos, montam e instalam máquinas e equipamentos, planejam e realizam manutenção, desenvolvem processos de fabricação e montagem, elaboram documentação, realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA		EPI	Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA							
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ferramentas elétricas e manuais utilizadas durante as atividades de manutenção de equipamentos de linha leve betoneiras/compactadores, martelos dentre outros (lixadeira, furadeira, chave de impacto)	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189	13.00dB(A) / NRRsf	75.6 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Físicos	Vibração Localizada (Mão-Braço)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1/ Anexo IV Decreto 3.048. / 5.0000 m/s²	Utilização de ferramentas elétricas(furadeira, esmerilhadeira) durante a manutenção de equipamentos linha leve	Propagação por meio de ondas	NA	Não Utiliza	NA	3.0000 m/s²	NHO 10 (Fundacentro)	IN	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				Teste de funcionamento de compactadores, parafusadeira pneumática										
Químicos	Óleo mineral refinação fraca ou média, excluídos os fluidos de trabalho com metais	Carcinogênico	NR 15, Anexo 13. LINACH / IARC (Grupo 1). / NA	LUBRAX TOP AUTO (MINERAL 20W-50 API SL)	Ar, vias respiratórias e absorção pele	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - 34223	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Realizar flexão e rotação de tronco ao executar atividades de manutenção de linha leve, levantamento manual de motores de máquinas e equipamentos (32 kg)	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando manutenção	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				de equipamento linha leve										
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Levantamento manual de motores de máquinas e equipamentos (32 kg)	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Atropelamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Transito de maquinas pesadas para manutenção dentro do galpão Movimentação de matérias via empilhadeira dentro do galpão Entrada e saída de carros de passeio da empresa dentro do galpão	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Utilização de ferramentas elétricas(furadeira, lixadeira, parafusadeira, furadeira de bancada)	Não aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
							CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283							
Acidentes	Projeção de partículas ou objetos	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadas / NA	Utilização de ferramentas elétricas (furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira elétrica e pneumática)	Não Aplicável	NA	ÓCULOS - 11268	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01)														
Total de trabalhadores do GES:									7					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor			Cargo			Descrição do Cargo					
Oficina Linha Leve - Serviço Interno			Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em concreto desempenado.			Mecânico 2			Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos, montam e instalam máquinas e equipamentos, planejam e realizam manutenção, desenvolvem processos de fabricação e montagem, elaboram documentação, realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.					
Oficina - Maquinas Pesadas			Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural, piso em concreto desempenado.			Auxiliar de Mecânico de Maquinas Pesadas			Preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam o funcionamento das caldeiras e a qualidade da água. Operam sistemas de bombeamento e compressores de ar e controlam o funcionamento de máquinas fixas. Efetuam atividades para produção de gás de hulha e distribuem utilidades, identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais. Realizam manutenção de rotina em máquinas e equipamentos e trabalham segundo normas e procedimentos de segurança.					
						Operador de Maquinas I			Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico bota-fora, drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA		EPI	Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA							
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ferramentas elétricas e manuais utilizadas durante as atividades de manutenção de máquinas e equipamentos (lixadeira, furadeira, parafusadeira, chave de impacto, pé de carneiro)	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189	13.00dB(A) / NRRsf	68.9 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Físicos	Vibração Localizada (Mão-Braço)	Patologias osteomusculares;	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1/	Ferramentas elétricas ((lixadeira,	Propagação por meio de ondas	NA	Não Utiliza	NA	4.3000 m/s²	NHO 10 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
		Transtorno dos nervos periféricos	Anexo IV Decreto 3.048, / 5.0000 m/s²	furadeira, parafusadeira)										
Químicos	Óleo mineral refinação fraca ou média, excluídos os fluidos de trabalho com metais	Carcinogênico	NR 15, Anexo 13. LINACH / IARC (Grupo 1). / NA	LUBRAX TOP AUTO (MINERAL 20W-50 API SL) LUBRAX TOP TURBO ESSENCIAL 15W-40 LUBRIFICANT E MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E VEÍCULOS PESADOS (UNITRACTOR ESSENCIAL SAE 80W) LYNIX LUBRIFICANTES ALTA PERFORMANCE (HIDRAX AW150) ÓLEO DE ALTA PERFORMANCE PARA SISTEMAS DE FREIO (JCB 4002/0500) ÓLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40 V-TRONIC	Ar, vias respiratórias e absorção pele	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - 34223	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	psicossociais relacionados ao trabalho													
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Realizar flexão e rotação de tronco durante as atividades de manutenção de máquinas pesadas (retroescavadeira, plataformas, manipulador telescópicos)	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando manutenção de máquinas e equipamento linha pesada	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Manutenção de máquinas pesadas (retroescavadeira, plataformas, manipulador telescópicos) Manuseio de peças e componentes de máquinas pesadas	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS -	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
							49283							
Acidentes	Atropelamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Transito de maquinas pesadas para manutenção dentro do galpão Movimentação de matérias via empilhadeira dentro do galpão Entrada e saída de carros de passeio da empresa dentro do galpão	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Colisão e/ou Abalroamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Condução de carros de passeio a serviço da empresa para realização de manutenção/ reparo de maquinas pesadas (retroescavadeira, plataformas, manipulador telescópicos)	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Ferimentos, contusões, fraturas e traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Condução de carros de passeio a serviço da empresa para realização de manutenção/ reparo de maquinas pesadas	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
							Nome	Nome/CA						
				(retroescavadeira, plataformas, manipulador telescópicos)										
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Utilização de ferramentas elétricas(furadeira, lixadeira, parafusadeira)	Não aplicável	NA		LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Projeção de partículas ou objetos	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Utilização de ferramentas elétricas(furadeira, lixadeira, parafusadeira)	Não Aplicável	NA	NA	ÓCULOS - 11268	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto	Fraturas múltiplas ou expostas, lacerações profundas, traumatismo craniano, lesões internas ou com risco à vida.	Normas Regulamentadoras / NA	Queda de peças e objetos durante a atividade de manutenção/ reparo de máquinas pesadas	Não Aplicável	NA	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Acidentes	Queda por diferença de nível (Superior a 2m de altura)	Contusões, fraturas, lesões com risco à vida	NR 35 / NA	Manutenções e reparos na parte superior de máquinas pesadas	Não Aplicável	NA	NA	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA - 35092	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Acidentes	Respingos de produtos químicos	Queimadura química de pele, olhos e	Normas Regulamentadoras / NA	Contato com óleos lubrificantes	Ar e contato dérmico	NA	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
		mucosas		(LUBRAX TURBO ME 30/ LUBRAX TOP AUTO (MINERAL 20W-50 API SL) / LUBRAX TOP TURBO ESSENCIAL 15W-40 / LUBRIFICANT E MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E VEÍCULOS PESADOS			AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - 34223							
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01)														
Total de trabalhadores do GES:									3					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor			Cargo			Descrição do Cargo					
Oficina Elétrica			Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural, piso em concreto desempenado.			Tecnico Em Ferramentas Elétricas II			Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.					
						Eletricista			Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes, elaborar documentação técnica e trabalhar em conformidade com normas e procedimentos.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA		EPI	Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA							
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ferramentas elétricas e manuais utilizadas durante as atividades de manutenção e montagem de quadros elétricos, balancim, elevador cremalheira	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189	13.00dB(A) / NRRsf	69.9 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Físicos	Vibração Localizada (Mão-Braço)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1/ Anexo IV Decreto 3.048, / 5.0000 m/s²	Utilização de ferramentas elétricas (furadeira, lixadeira, parafusadeira, chave de impacto)	Propagação por meio de ondas	NA	Não Utiliza	NA	2.5000 m/s²	NHO 10 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Exigência de membros superiores (realizar manuseio de montagens quadros elétricos de balancim, elevador cremalheira)	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando montagem, manutenção e reparos em quadros elétricos de balancim, elevador cremalheira	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Atropelamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Entrada e saída de carros de passeio da empresa dentro do galpão Transito de máquinas pesadas para manutenção dentro do galpão Movimentação de matérias via empilhadeira	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				dentro do galpão										
Acidentes	Choque elétrico	Espasmos e contrações musculares, parada cardíaca e/ou respiratória, lesões no sistema nervoso central, necrose, queimaduras e morte.	NR 10 / NA	Manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos e painéis de comando Manutenção de motores elétricos Intervenções em máquinas e equipamentos, máquinas pesadas com sistemas elétricos energizados	Ar, material condutor ou arco voltaico	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	EV	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)
Acidentes	Colisão e/ou Abalroamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadas / NA	Condução de carros de passeio a serviço da empresa para realização de manutenção preventiva e reparos de quadros elétricos, balancim, elevador cremalheira, máquinas e equipamentos	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Ferimentos, contusões, fraturas e traumas	Normas Regulamentadas / NA	Condução de carros de passeio a serviço da empresa para realização de manutenção preventiva e	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				reparos de quadros elétricos, balancim, elevador cremalheira, máquinas e equipamentos										
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Utilização de ferramentas elétricas (furadeira, lixadeira, esmerilhadeira)	Não aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Projeção de partículas ou objetos	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadas / NA	Utilização de ferramentas elétricas (furadeira, lixadeira, esmerilhadeira)	Não Aplicável	NA	ÓCULOS - 11268	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

OBSERVAÇÃO:

Nenhuma

LEGENDA:

CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)

GES 4001 - Escoramento (pátio)			
Total de trabalhadores do GES:		11	
Setor / Ambiente	Descrição do Setor	Cargo	Descrição do Cargo
Escoramento	Ambiente aberto, piso em concreto desempenado, área destinada a carga e descarga de materiais e mercadorias, com espaço para movimentação de veículos.	Auxiliar de Pátio II	Manobram veículos ferroviários e estacionam trens. Acoplam e desacoplam vagões e carros, operam aparelho de mudança de via (AMV), revisam veículos ferroviários e controlam pátio de manobras. Preenchem registros burocráticos com informações técnicas e operacionais das atividades realizadas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.
		Encarregado de Pátio	Responsável por coordenar e supervisionar as atividades relacionadas ao recebimento, armazenamento, movimentação e expedição de materiais e equipamentos de escoramento. Garante a organização, limpeza e segurança do pátio
		Conferente de Estruturas Metálicas	Conferir entrada e saída de materiais. Organizar e controlar estoque, separar e conferir. Apontar a produção e controlar a frequência de mão de obra. Acompanhar atividades de produção. Conferir cargas e verificar documentação. Conferir todos os produtos, antes de estocar ou liberar produtos. Realizar a contagem comparando os itens com a nota fiscal ou pedido de compra e venda.
		Auxiliar de Pátio I	Manobram veículos ferroviários e estacionam trens. Acoplam e desacoplam vagões e carros, operam aparelho de mudança de via (AMV), revisam veículos ferroviários e controlam pátio de manobras. Preenchem registros burocráticos com informações técnicas e operacionais das atividades realizadas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.
		Auxiliar de Pátio III	É responsável por organizar, limpar e controlar o fluxo de veículos ou mercadorias em espaços operacionais (como galpões e centros de distribuição). O profissional atua diretamente na logística diária para garantir a segurança, a agilidade e a ordem no ambiente de trabalho
Logística	Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural, piso em concreto desempenado, e pátio carga e descarga.	Encarregado de Logística	Gestão de Equipes e Operações: Movimentação de Materiais, Planejar e acompanhar as atividades de carga, descarga e movimentação de materiais, assegurando que sejam realizadas de forma segura, eficiente e em conformidade com os procedimentos necessários. Elaboração de Relatórios: Produzir relatórios internos sobre as operações logísticas, fornecendo informações precisas e atualizadas para a gestão, permitindo uma visão abrangente do desempenho logístico.

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Câncer de pele; Danos aos olhos (catarata, ceratite); Dermatoses	NR 15, Anexo 7 / NA	Ambiente externo/exposição à radiação solar	Propagação por meio de ondas	NA	CAPACETE CLASSE E - 29792 CAPUZ OU BALACLAVA - 44233	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ruído proveniente de atividades realizadas no pátio (oficina de pintura, soldagem, lavagem de peças, tráfego de caminhões e empilhadeiras)	Ar por meio de ondas	Não Implementa	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	86.6 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Flexão de tronco ao realizar movimentação e organização de andaimes, escoramentos, placas, perfis, enforcados, peças de montagem em geral disponibilizados aos clientes Carga e descarga de máquinas e equipamentos locados	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando atividades diversas no pátio (organização, montagem, descarga de materiais)	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Levantamento manual de peças de andaimes, escoramentos, placas, perfis, enforcados entre outros materiais e equipamentos locados (30 à 40 kg)	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Acidentes	Atropelamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Trafego de caminhões para carga e descarga de peças e materiais, operação de empilhadeira dentro do pátio	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Acidentes	Colisão e/ou Abalroamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Tráfego simultâneo de pedestres e empilhadeiras na mesma área	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				Circulação de empilhadeiras, caminhões ou veículos										
Acidentes	Esmagamento / Prensamento	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Queda de peças (perfis metálicos, escoras dentre outros) empilhadas, armazenadas no pátio e galpão 01	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto	Fraturas múltiplas ou expostas, lacerações profundas, traumatismo craniano, lesões internas ou com risco à vida.	Normas Regulamentadas / NA	Queda de peças e materiais, durante a carga e descarga (peças de andaimes, escoramentos, placas, perfis, enforcados, máquinas e equipamentos locados)	Não Aplicável	NA	CAPACETE CLASSE E - 29792 BOTINA - TIPO B - 43339	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Acidentes	Queda por diferença de nível (Inferior a 2m) / Queda do mesmo nível	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas.	Normas Regulamentadas / NA	Carregamento e descarregamento em cima dos caminhões com peças de (andaimes, escoramentos, placas, perfis, enforcados, máquinas e equipamentos locados)	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA:														

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio)														
Total de trabalhadores do GES:									1					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor						Cargo			Descrição do Cargo		
Escoramento e Oficina			Ambiente aberto, piso em concreto desempenado, área destinada a carga e descarga de materiais e mercadorias, com espaço para movimentação de veículos.						Operador de Empilhadeira			Preparam movimentação de carga e a movimentam. Responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Sua função é zelar pelas boas condições desse transporte, garantindo seu uso com segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.		
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA		EPI	Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA							
Físicos	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Câncer de pele; Danos aos olhos (catarata, ceratite); Dermatoses	NR 15, Anexo 7 / NA	Ambiente externo/exposição à radiação solar	Propagação por meio de ondas	NA	CAPACETE CLASSE E - 29792 CAPUZ OU BALACLAVA - 44233	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ruído proveniente de atividades realizadas no pátio (oficina de pintura, soldagem, lavagem de peças, tráfego de caminhões)	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	81.8 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Físicos	Vibração de corpo inteiro (Valor da Dose de Vibração Resultante - VDVR)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos e cinetose	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1 / Anexo IV, Decreto 3048/99 / 21.0000 m/s ^{1,75}	Operação de empilhadeira a gás (Veracitor 60VX / Goodsense 25)	Propagação por meio de ondas	NA	NA	NA	6.6000 m/s ^{1,75}	NHO 09 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Físicos	Vibração de corpo inteiro (aceleração resultante de exposição normalizada - aren)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos e cinetose	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1 / Anexo IV, Decreto 3.048/99 / 1.1000 m/s ²	Operação de empilhadeira a gás (Veracitor 60VX / Goodsense 25)	Propagação por meio de ondas	NA	NA	NA	0.3000 m/s ²	NHO 09 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de postura sentada por longos períodos	Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; lombalgia, estase venosa Ms.Is.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais sentado por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando movimentação de peças e materiais do pátio via empilhadeira	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Atropelamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Atividades de operação de empilhadeira e circulação de colaboradores com interação no mesmo ambiente	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Batidas contra	Ferimentos, hematomas, luxação	Normas Regulamentadoras / NA	Operação e circulação de empilhadeira em áreas de movimentação de materiais, com risco de batida contra estruturas, equipamentos, veículos e materiais armazenados	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	2 - Mínima	Médio (PR3)
Acidentes	Colisão e/ou Abalroamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Tráfego simultâneo de pedestres e empilhadeiras	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				na mesma área circulação de empilhadeiras, caminhões ou veículos										
Acidentes	Operação de equipamento de transporte motorizado (NR 11)	Ferimentos, contusões, fraturas e traumas.	NR 11 / NA	Operação de equipamento de transporte motorizado (empilhadeira)	Não Aplicável	Curso de Operador de empilhadeira	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto	Fraturas múltiplas ou expostas, lacerações profundas, traumatismo craniano, lesões internas ou com risco à vida.	Normas Regulamentadas / NA	Queda de materiais durante a movimentação, elevação ou transporte de cargas com empilhadeira	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Acidentes	Tombamento de máquinas ou equipamentos	Ferimento, contusões, fraturas, traumas.	NR 12, NR 11 / NA	Movimentação de cargas com empilhadeira com cargas acima da capacidade nominal do equipamento ou com distribuição inadequada do peso	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 4003 - Pintura (pátio)														
Total de trabalhadores do GES:						1								
Setor / Ambiente			Descrição do Setor			Cargo			Descrição do Cargo					
Oficina			Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural, piso em concreto desempenado.			Pintor			Analisar e preparar superfícies a serem pintadas e calcular a quantidade de materiais para pintura, identificar, preparar e aplicar tintas em superfícies, dar polimento e retocar superfícies pintadas, secar superfícies e reparar equipamentos de pintura.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Ruído proveniente de atividades realizadas no pátio (oficina de pintura, soldagem, lavagem de peças, tráfego de empilhadeiras)	Ar por meio de ondas	Não Implementa	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	84.6 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Químicos	Aguarrás mineral (Solvente de Stoddard)	Comprometimento do Sistema Nervoso Central; Danos aos olhos, a pele e aos rins; Sintomas gerais (náusea)	ACGIH /	ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS) ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA	Ar, vias respiratórias e contato dérmico	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Químicos	Etilbenzeno	Irritante do trato respiratório superior e olhos; ototoxicidade; Efeito nos rins; Comprometimento do Sistema nervoso Central.	NR 15, Anexo 11, Anexo IV, Decreto 3.048/99 /	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS)	Ar, vias respiratórias e contato dérmico	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Químicos	Negro de fumo	Potencial carcinogênico; Bronquite	NR 15, Anexo 11 / Anexo IV, Decreto 3.048/99 /	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS)	Ar, vias respiratórias e contato dérmico	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)
Químicos	Tolueno	Comprometimento da visão; Aborto; Dano ao aparelho reprodutor feminino	NR 15, Anexo 11 /	ALVLACK (TINTA INDÚSTRIAL) THINNER 600	Ar, vias respiratórias e absorção pele	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)
Químicos	Xilenos (mistura de isômeros)	Irritante nos olhos e trato respiratório; efeitos hematológicos; ototoxicidade; comprometimento do Sistema Nervoso Central;	NR 15, Anexo 11 /	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS)	Ar, vias respiratórias e absorção pele	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)
Químicos	n-Hexano	Comprometimento do Sistema Nervoso Central; Neuropatia periférica; Irritante dos olhos	Anexo IV - Decreto 3048/99 / ACGIH. /	ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA ESMALTE SINTÉTICO METAIS E MADEIRA (PITANGUI TINTAS)	Ar, vias respiratórias e absorção pele	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral		NA / NA	Flexão e inclinação e rotação do tronco ao movimentar peças e equipamentos em geral para reparos e reforma da pintura de balancins, cabine de elevadores cremalheira, betoneira (30 a 40 kg)	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando atividades de pinturas em geral de peças que foram locadas	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Movimentação de peças e equipamentos em geral para reparos e reforma da pintura de balancins, cabine de elevadores cremalheira, betoneira (30 a 40 kg)	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Projeção de	Ferimentos,	Normas	Processo de	Não Aplicável	NA	ÓCULOS -	NA	NA	Avaliação	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	partículas ou objetos	contusões, fraturas, traumas	Regulamentadas / NA	pintura via pistola			11268			Qualitativa				
Acidentes	Respingos de produtos químicos	Queimadura química de pele, olhos e mucosas	Normas Regulamentadas / NA	Esmalte sintético (Pitangui, Lumi, thinner 600, tintas industrial Alvlack	Ar e contato dérmico	NA	ÓCULOS - 11268 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - 34223	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 4004 - Soldagem (pátio)														
Total de trabalhadores do GES:						6								
Setor / Ambiente		Descrição do Setor				Cargo			Descrição do Cargo					
Soldagem		Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural, abertura frontal, ventilação natural, piso em concreto.				Soldador I			Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					
						Soldador			Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					
						Ajudante Soldador			Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					
						Soldador II			Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Câncer de pele; Danos aos olhos (catarata, ceratite); Dermatoses	NR 15, Anexo 7 / NA	Processo de Soldagem Solda mig mag 1 mm	Propagação por meio de ondas	NA	ÓCULOS - 11268 LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 12809 VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO - 15758	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
							MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO - 41890	NA						
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Processo de Soldagem Ruídos provenientes de atividades realizadas no pátio (oficina de pintura, soldagem, lavagem de peças, tráfego de empilhadeiras)	Ar por meio de ondas	Não Implementa	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	91.8 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	5 - Altamente provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Físicos	Vibração Localizada (Mão-Braço)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1/ Anexo IV Decreto 3.048. / 5.0000 m/s²	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeira)	Propagação por meio de ondas	NA	Não Utiliza	NA	1.7000 m/s²	NHO 10 (Fundacentro)	IN	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Químicos	Fósforo	Dano ao fígado; Irritante do trato respiratório superior, do trato respiratório inferior e do trato gastrointestinal	Anexo IV, Decreto 3048/99 e Limite de Tolerância na ACGIH. /	Arame MIG/MAG VONDER 1,0 mm (ER70S-6)	Ar, vias respiratórias	NA	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO - 41890	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)
Químicos	Manganês (fumos)	Comprometimento do Sistema Nervoso Central	NR 15, Anexo 12, Anexo IV, Decreto 3.048/99 /	Arame MIG/MAG VONDER 1,0 mm (ER70S-6)	Ar, exposição respiratória	NA	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
							- 41890							
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Flexão e elevação de tronco ao manusear peças, perfis, equipamentos para o processo de soldagem	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando atividades de soldagem	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Contato com superfícies em temperatura extrema	Queimaduras de 1 , 2 ou 3 graus	Normas Regulamentadas / NA	Aquecimento da bancada de soldagem, pelo processo realizado	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Utilização de ferramentas elétricas	Não aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
				(esmerilhadeiras, furadeiras, lixadeiras)			AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA						
Acidentes	Projeção de partículas ou objetos	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeiras)	Não Aplicável	NA	ÓCULOS - 11268	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Respingos de produtos químicos	Queimadura química de pele, olhos e mucosas	Normas Regulamentadoras / NA	ANTIRRESPINGO DE SOLDAGEM EM PASTA	Ar e contato dérmico	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

OBSERVAÇÃO:

Nenhuma

LEGENDA:

CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)

GES 5001 - Transporte Externo														
Total de trabalhadores do GES:									2					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor			Cargo			Descrição do Cargo					
Transporte			Ambiente dinâmico e variável.			Motorista			Transportar, coletar e entregar cargas em geral, guinchar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Vibração de corpo inteiro (Valor da Dose de Vibração Resultante - VDVR)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos e cinetose	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1 / Anexo IV, Decreto 3048/99 / 21.0000 m/s ^{1,75}	Condução de caminhões HR 3/4, caminhão trucado, caminhão munck a serviço da empresa	Propagação por meio de ondas	NA	NA	NA	12.1000 m/s ^{1,75}	NHO 09 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Físicos	Vibração de corpo inteiro (aceleração resultante de exposição normalizada - aren)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos e cinetose	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1 / Anexo IV, Decreto 3.048/99 / 1.1000 m/s ²	Condução de caminhões HR 3/4, caminhão trucado, caminhão munck a serviço da empresa	Propagação por meio de ondas	NA	NA	NA	0.6000 m/s ²	NHO 09 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Levantamento manual de escoramentos, peças de andaimes, escoramentos, placas, perfis, enforcados, máquinas e equipamentos locados (30 a 40 kg)	Não Aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Acidentes	Colisão e/ou Abalroamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadas / NA	Condução de caminhões HR 3/4, caminhão trucado, caminhão munck a serviço da empresa	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Ferimentos, contusões, fraturas e traumas	Normas Regulamentadas / NA	Condução de caminhões HR 3/4, caminhão trucado, caminhão munck a serviço da empresa	Não Aplicável	Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Manuseio e movimentação de peças, perfis e estruturas metálicas com rebarbas, arestas e superfícies cortantes	Não aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Esmagamento / Prensamento	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Queda de máquinas e equipamentos durante a atividade de içamento de cargas e descarga	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
Acidentes	Operação de equipamento de transporte motorizado (NR 11)	Ferimentos, contusões, fraturas e traumas.	NR 11 / NA	Operação de caminhões HR 3/4, caminhão trucado, caminhão munck	Não Aplicável	Curso de Operador de munck	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Queda de	Fraturas	Normas	Içamento de	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação	IN	4 - Provável	5 - Crítica	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	objetos com potencial lesivo moderado ou alto	múltiplas ou expostas, lacerações profundas, traumatismo craniano, lesões internas ou com risco à vida.	Regulamentadas / NA	cargas e equipamentos						Qualitativa				
Acidentes	Queda por diferença de nível (Superior a 2m de altura)	Contusões, fraturas, lesões com risco à vida	NR 35 / NA	Acesso a caminhões para amarração de cargas, estruturas metálicas e lajes	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Acidentes	Tombamento de máquinas ou equipamentos	Ferimento, contusões, fraturas, traumas.	NR 12, NR 11 / NA	Atividades de içamento de materiais	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo)			
Total de trabalhadores do GES:		12	
Sector / Ambiente	Descrição do Sector	Cargo	Descrição do Cargo
Oficina Linha Leve - Serviço Externo	Ambiente dinâmico e variável.	Montador IV	Preparam peças para montagem de equipamento, realizam manutenções, inspecionam e testam o funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejam as atividades de manutenção e registram informações técnicas. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente.
		Montador II	Montam e desmontam máquinas mecânicas e eletromecânicas, operam instrumentos de medição mecânica, ajustam peças mecânicas, lubrificam, expedem e instalam máquinas, realizam manutenções corretivas e prestam assistência técnica-mecânica de máquinas eletromecânicas.
		Montador VI	Preparam peças para montagem de equipamento, realizam manutenções, inspecionam e testam o funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejam as atividades de manutenção e registram informações técnicas. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente.
		Montador III	Preparam peças para montagem de equipamento, realizam manutenções, inspecionam e testam o funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejam as atividades de manutenção e registram informações técnicas. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente.
		Montador V	Preparam peças para montagem de equipamento, realizam manutenções, inspecionam e testam o funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejam as atividades de manutenção e registram informações técnicas. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente.
Oficina linha Leve	Ambiente construído em blocos de concreto, cobertura em telhas metálicas, iluminação natural e artificial, ventilação natural, piso em concreto desempenado.	Montador IV	Preparam peças para montagem de equipamento, realizam manutenções, inspecionam e testam o funcionamento de máquinas e equipamentos. Planejam as atividades de manutenção e registram informações técnicas. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente.
		Montador I	Montam e desmontam máquinas mecânicas e eletromecânicas, operam instrumentos de medição mecânica, ajustam peças mecânicas, lubrificam, expedem e instalam máquinas, realizam manutenções corretivas e prestam assistência técnica-mecânica de máquinas eletromecânicas.

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeiras, lixadeiras, chave de impacto, martelos) para atividades de montagem, desmontagem de balancim, pontas de ancoragens, manutenção	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	79.7 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Físicos	Vibração Localizada (Mão-Braço)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1/ Anexo IV Decreto 3.048. / 5.0000 m/s²	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeiras, martelo)	Propagação por meio de ondas	NA	Não Utiliza	NA	3.0000 m/s²	NHO 10 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Flexão, inclinação e rotação da coluna para movimentação de peças para montagem e desmontagem de balancim, reparos em estrutura metálicas	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos	Fadiga física; alterações do sistema	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
							Nome	Nome/CA						
	períodos	osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.		e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando atividades de montagem e desmontagem de balancim, pontos de ancoragens entre outros										
Ergonômicos	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Fadiga física; distúrbios do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Realizar levantamento manual de balancim, pontos de ancoragens, estruturas metálicas	Não Aplicável	NA	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Colisão e/ou Abalroamento	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Condução de carros de passeio a serviço da empresa para realização de montagem e desmontagem de balancim, pontos de ancoragens e reparos nas estruturas metálicas montadas	Não aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Condução de veículos de qualquer natureza em	Ferimentos, contusões, fraturas e traumas	Normas Regulamentadoras / NA	Condução de carros de passeio a serviço da	Não Aplicável	NA	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	4 - Considerável	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	vias públicas			empresa para realização de montagem e desmontagem de balancim, pontos de ancoragens e reparos nas estruturas metálicas montadas										
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Utilização de ferramentas elétricas(furadeira, lixadeira, parafusadeira)	Não aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Projeção de partículas ou objetos	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadas / NA	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeira)	Não Aplicável	NA	ÓCULOS - 11268	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Queda por diferença de nível (Superior a 2m de altura)	Contusões, fraturas, lesões com risco à vida	NR 35 / NA	Atividades de montagem, desmontagem de balancim, pontas de ancoragens, manutenção	Não Aplicável	NA	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA - 35092	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	5 - Crítica	Alto (PR2)

OBSERVAÇÃO:

Nenhuma

LEGENDA:

CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)

GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)														
Total de trabalhadores do GES:									2					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor			Cargo			Descrição do Cargo					
Indústria/ soldagem			Ambiente construído em blocos de concreto, com fechamentos laterais em telhas metálicas. A cobertura é constituída por telhas metálicas, caracterizando um galpão com abertura frontal. O local dispõe de ventilação natural e iluminação natural e artificial, piso em concreto.			Soldador			Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					
						Ajudante Soldador			Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.					
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Câncer de pele; Danos aos olhos (catarata, ceratite); Dermatoses	NR 15, Anexo 7 / NA	Processo de Soldagem Solda mig mag 1 mm	Propagação por meio de ondas	NA	ÓCULOS - 11268 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 12809 VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO - 15758 MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO - 41890	NA NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	Processo de Soldagem Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeira)	Ar por meio de ondas	Não Implementa	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	92.2 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	5 - Altamente provável	4 - Considerável	Alto (PR2)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
		elevados)		a, lixadeira, policorte, furadeira de bancada)										
Físicos	Vibração Localizada (Mão-Braço)	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos	NR 15, Anexo 8 e NR 09, Anexo 1/ Anexo IV Decreto 3.048. / 5.0000 m/s²	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeiras)	Propagação por meio de ondas	NA	NA	NA	1.2000 m/s²	NHO 10 (Fundacentro)	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Químicos	Fósforo	Dano ao fígado; Irritante do trato respiratório superior, do trato respiratório inferior e do trato gastrointestinal	Anexo IV, Decreto 3048/99 e Limite de Tolerância na ACGIH. /	Arame MIG/MAG VONDER 1,0 mm (ER70S-6)	Ar, vias respiratórias	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	5 - Crítica	Alto (PR2)
Químicos	Manganês (fumos)	Comprometimento do Sistema Nervoso Central	NR 15, Anexo 12, Anexo IV, Decreto 3.048/99 /	Arame MIG/MAG VONDER 1,0 mm (ER70S-6)	Ar, exposição respiratória	NA	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - 7072	NA	Não Quantificado	Avaliação Qualitativa	IN	5 - Altamente provável	3 - Mediana	Alto (PR2)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Flexão e elevação de tronco ao manusear peças, perfis, equipamentos para o processo de soldagem	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Exigência de postura em pé por longos períodos	Fadiga física; alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.	NR 17 / NA	Realizar suas atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando atividades de soldagem	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração	Amputações, contusões e/ou fraturas	NR 12 / NA	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeiras)	Não aplicável	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Acidentes	Projeção de partículas ou objetos	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas	Normas Regulamentadas / NA	Utilização de ferramentas elétricas (esmerilhadeiras, furadeira, lixadeiras)	Não Aplicável	NA	ÓCULOS - 11268	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto	Fraturas múltiplas ou expostas, lacerações profundas, traumatismo craniano, lesões internas ou com risco à vida.	Normas Regulamentadas / NA	Levantamento de peças e perfis metálicos para soldagem/fabricação de peças de escoramento	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	2 - Improvável	5 - Crítica	Médio (PR3)
Acidentes	Respingos de produtos químicos	Queimadura química de pele, olhos e	Normas Regulamentadas / NA	ANTIRRESPINGO DE SOLDA EM PASTA	Ar e contato dérmico	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
		mucosas					AGENTES MECÂNICOS - 30916 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - 49283	NA						
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 8001 - Serviços Gerais														
Total de trabalhadores do GES:									3					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor						Cargo			Descrição do Cargo		
Serviços Gerais			Ambiente construído em geral por blocos de concreto, pintura na cor branca com divisórias modulares para escritório em MDF, forro em pvc, iluminação natural e artificial, ventilação natural e artificial, piso em concreto desempenado. Área em piso cerâmico, paredes revestidas com acabamento cerâmico, cobertura telhas metálicas.						Serviços Gerais I			Realiza serviços de limpeza e conservação da copa, área administrativa e galpão.		
									Serviços Gerais			Realiza serviços de limpeza e conservação da copa, área administrativa e galpão.		
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA		EPI	Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA							
Físicos	Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados)	NR 15, Anexo 1 / 85.0 dB(A)	ruído proveniente de manutenção de máquinas e equipamentos próximo a copa	Ar por meio de ondas	NA	PROTETOR AUDITIVO - 18189 PROTETOR AUDITIVO - 19578	13.00dB(A) / NRRsf 15.00dB(A) / NRRsf	70.2 dB(A)	NHO 01 - Dosimetria de ruído (NE/NEN)	PMT	2 - Improvável	4 - Considerável	Baixo (PR4)
Biológicos	Micro-organismos patogênicos	Alergias, contaminação biológica, dermatites, irritação e outras patologias associadas	NR-9 / NA	Limpeza de sanitários Limpeza adicional de salas administrativas, cozinha e almoxarifado	Ar, vias respiratórias e contato dérmico	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - 34223	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	3 - Mediana	Baixo (PR4)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho	Não se Aplica	NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
Ergonômicos	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral	Alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Flexão, rotação e elevação do tronco e abdução de ombro ao realizar higienização e limpeza	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Ergonômicos	Exigência de	Fadiga física;	NR 17 / NA	Realizar suas	Não Aplicável	NA	BOTINA -	NA	NA	Avaliação	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
	postura em pé por longos períodos	alterações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; estase venosa de membros inferiores.		atividades laborais de pé e em deslocamento por mais de 70% da jornada de trabalho, realizando atividades de higienização e limpeza			TIPO B - 43339			Qualitativa				
Acidentes	Queda por diferença de nível (Inferior a 2m) / Queda do mesmo nível	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas.	Normas Regulamentadas / NA	Serviços de higienização e limpeza (piso molhado)	Não Aplicável	NA	BOTINA - TIPO B - 43339	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	4 - Provável	3 - Mediana	Médio (PR3)
Acidentes	Respingos de produtos químicos	Queimadura química de pele, olhos e mucosas	Normas Regulamentadas / NA	Água sanitária, desinfetante, sabão em pó, cera, detergente	Ar e contato dérmico	NA	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Técnico(a) de Segurança do Trabalho Nome: Cicera Viana Brito MTE: 0005279 MA CPF: 019.747.911-14 NIT: 165.84542.66-2	Assinatura
Responsável pela Empresa Nome: Eduardo Andrade Identificação: Controladoria e Finanças	Assinatura

PLANO DE AÇÃO

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
1.0 Implantar e implementar o PCA, contemplando a identificação, avaliação e monitoramento das exposições ocupacionais ao ruído, com prioridade para medidas de controle na fonte e no ambiente, incluindo manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, redução ou eliminação de fontes de ruído e, quando tecnicamente viável, substituição de equipamentos ou processos por alternativas menos ruidosas.	Introduzir	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Acompanhar periodicamente as avaliações quantitativas de exposição ao ruído, verificando a implementação e a eficácia das medidas de controle na fonte e no ambiente. Registrar as ações de manutenção, redução ou eliminação das fontes de ruído e substituição de equipamentos/processos, com controle de prazos, responsáveis e evidências de conclusão. Reavaliar os níveis de exposição após a implementação das medidas, mantendo os registros atualizados no PCA.	Aferir a redução dos níveis de ruído após a implementação das medidas de controle, comparando os resultados das avaliações realizadas antes e depois das intervenções.
1.1 Adotar medidas de proteção aos trabalhadores expostos ao ruído, incluindo orientação e treinamento sobre os riscos ocupacionais, fornecimento, uso, higienização e conservação dos equipamentos de proteção auditiva, além do monitoramento e acompanhamento da saúde auditiva dos trabalhadores, conforme os critérios estabelecidos no PCA.	Introduzir	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Realizar verificação periódica da adesão e eficácia das medidas de proteção auditiva, por meio de inspeções quanto ao uso correto dos protetores, registros de treinamentos, controle de entrega e substituição dos EPIS e acompanhamento	Realizar aferição do percentual de trabalhadores expostos ao ruído que utilizam corretamente o protetor auditivo, por meio de inspeções periódicas em campo, registrando os resultados e as medidas corretivas necessárias.

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
							dos resultados dos exames audiométricos dos trabalhadores expostos.	
De acordo com a NR - 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) no item 12.16.1 a operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.	Aprimorar	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Esmagamento/ Prensamento, Tombamento de máquinas ou equipamentos	GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 5001 - Transporte Externo	Avaliação teórica e prática dos operadores, supervisão periódica dos trabalhadores capacitados, registro de não conformidades e ações corretivas.	Observação do cumprimento dos procedimentos de segurança, inspeções periódicas nas atividades operacionais, Auditorias internas de atendimento à NR-12.
Implementar e assegurar o cumprimento das disposições da NR-06, especialmente dos itens 6.5.1, 6.6.1 e 6.7.2, quanto às responsabilidades da organização e dos trabalhadores no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) NR 06, garantindo o fornecimento de EPI adequado ao risco, orientação e treinamento, exigência e fiscalização do uso, registro de fornecimento, higienização, manutenção e substituição dos equipamentos, bem como o uso adequado, limpeza, guarda, conservação e comunicação de danos ou condições que os tornem impróprios para utilização.	Aprimorar	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Realizar inspeções periódicas nos locais de trabalho para verificar o cumprimento das responsabilidades previstas na NR-06, avaliando o fornecimento, uso correto, conservação e adequação dos EPIs, com registro das conformidades e não conformidades e acompanhamento das ações corretivas.	Aferir mensalmente o percentual de trabalhadores em conformidade com o uso correto dos EPIs, por meio de inspeções em campo, visando atingir 100% de conformidade.
Implementar escadas portáteis, plataformas ou sistemas de acesso seguro para atividades de acesso a caminhões e equipamentos, garantindo que estejam em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis, com inspeção prévia das condições de uso e utilização conforme procedimento operacional, visando prevenir quedas e acidentes durante o acesso e a movimentação dos trabalhadores, é utilização de EPIs	Introduzir	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Queda por diferença de nível (Inferior a 2m) / Queda do mesmo nível	GES 4001 - Escoramento (pátio)	Monitorar o cumprimento do procedimento de acesso seguro aos caminhões e plataformas, acompanhar os registros de inspeção dos equipamentos e orientar os	Realizar inspeção periódica das escadas portáteis, plataformas e dispositivos de acesso, verificando condições de conservação, estabilidade, fixação, limpeza e conformidade com os

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
conforme atividade.							trabalhadores quanto ao uso correto dos dispositivos de acesso.	requisitos de segurança antes da utilização.
Recomenda-se a atualização periódica dos treinamentos de NR 35 para atividades em altura, assegurando capacitação contínua, conformidade normativa e prevenção de quedas por meio de sistemas de proteção.	Aprimorar	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Queda por diferença de nível (Superior a 2m de altura)	GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 5001 - Transporte Externo, GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo)	Controle de validade dos treinamentos (gestão de certificados e reciclagens da NR 35), análise de conformidade em checklists operacionais.	Realização de controle de validade dos treinamentos, auditorias de SST, inspeções de campo e análise de indicadores de acidentes e incidentes em trabalho em altura.
Recomenda-se a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao risco, especialmente luvas de proteção para agentes químicos e óculos de segurança, a fim de evitar o contato direto com o óleo mineral durante o manuseio, como medida de controle para prevenção da exposição ocupacional.	Aprimorar	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Óleo mineral refinação fraca ou média, excluídos os fluidos de trabalho com metais	GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01)	Realização de inspeções periódicas no ambiente de trabalho para verificar o uso correto dos EPIs (luvas de proteção para agentes químicos e óculos de segurança), com registro das inspeções e das ações corretivas, quando aplicáveis.	Percentual de conformidade observado durante as inspeções quanto ao uso adequado dos EPIs e ausência de desvios relacionados ao manuseio do óleo mineral.
Recomenda-se que os trabalhadores envolvidos nas atividades de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais sejam capacitados, treinados e autorizados para operação de máquinas e equipamentos, conforme as normas regulamentadoras aplicáveis. Devem ser realizadas inspeções periódicas nos equipamentos e acessórios, com sinalização e isolamento das áreas de movimentação de peças, equipamentos e cargas. Ressalta-se a obrigatoriedade do uso adequado de EPIs, como capacete, óculos de proteção, luvas,	Aprimorar	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Esmagamento/ Prensamento, Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto , Tombamento de máquinas ou equipamentos	GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 5001 - Transporte Externo	Realizar inspeções periódicas em campo, verificando o cumprimento dos procedimentos de segurança, a condição dos equipamentos e acessórios de movimentação, a sinalização e isolamento das áreas, bem como o uso adequado dos EPIs	Registrar os resultados das inspeções por meio de checklists, relatórios de acompanhamento e registros de treinamentos, avaliando a conformidade das operações e o tratamento das não conformidades identificadas.

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
calça do de segurança, colete de alta visibilidade, protetor auricular e cinto de segurança.							pelos trabalhadores.	
Recomenda-se que seja realizado avaliações quantitativa dos agentes químicos identificados no PGR, com o objetivo de caracterizar a exposição ocupacional, verificar a conformidade com os limites de exposição e subsidiar a implementação de medidas de prevenção e controle.	Introduzir	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Fósforo, Manganês (fumos), n-Hexano, Negro de fumo, Tolueno, Xilenos (mistura de isômeros)	GES 4003 - Pintura (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/soldagem (Galpão 02)	Realizar avaliação quantitativa dos agentes químicos identificados no PGR.	Relatório de avaliação quantitativa emitido, com comparação aos limites de exposição ocupacional e definição das medidas de controle, quando aplicável.
Recomenda-se que seja realizado treinamento de NR 11, de acordo com o item 11.1.5 que estabelece que operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria (empilhadeiras, guindastes, etc.) devem receber treinamento específico da empresa, ser habilitados e portar cartão de identificação com foto, válido por um ano.	Aprimorar	PR2	Eduardo Andrade.	Semestral	Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto, Tombamento de máquinas ou equipamentos	GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 5001 - Transporte Externo	Registro de treinamento, avaliação prática do operador, reciclagem periódica, inspeções e auditorias internas, check list operacionais.	Observação do cumprimento dos procedimentos de segurança, monitoramento de acidentes, incidentes e desvios operacionais, verificação de operadores habilitados e treinamentos válidos.
1.0 Implantar e implementar o PCA, contemplando a identificação, avaliação e monitoramento das exposições ocupacionais ao ruído, com prioridade para medidas de controle na fonte e no ambiente, incluindo manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, redução ou eliminação de fontes de ruído e, quando tecnicamente viável, substituição de equipamentos ou processos por alternativas menos ruidosas.	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 4003 - Pintura (pátio)	Acompanhar periodicamente as avaliações quantitativas de exposição ao ruído, verificando a implementação e a eficácia das medidas de controle na fonte e no ambiente. Registrar as ações de manutenção, redução ou eliminação das fontes de ruído e substituição de equipamentos/process	Aferir a redução dos níveis de ruído após a implementação das medidas de controle, comparando os resultados das avaliações realizadas antes e depois das intervenções.

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
							os, com controle de prazos, responsáveis e evidências de conclusão. Reavaliar os níveis de exposição após a implementação das medidas, mantendo os registros atualizados no PCA.	
1.1 Adotar medidas de proteção aos trabalhadores expostos ao ruído, incluindo orientação e treinamento sobre os riscos ocupacionais, fornecimento, uso, higienização e conservação dos equipamentos de proteção auditiva, além do monitoramento e acompanhamento da saúde auditiva dos trabalhadores, conforme os critérios estabelecidos no PCA.	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 4003 - Pintura (pátio)	Realizar verificação periódica da adesão e eficácia das medidas de proteção auditiva, por meio de inspeções quanto ao uso correto dos protetores, registros de treinamentos, controle de entrega e substituição dos EPIs e acompanhamento dos resultados dos exames audiométricos dos trabalhadores expostos.	Realizar aferição do percentual de trabalhadores expostos ao ruído que utilizam corretamente o protetor auditivo, por meio de inspeções periódicas em campo, registrando os resultados e as medidas corretivas necessárias.
A Norma regulamentadora NR 34 no item 34.5 estabelece que os trabalhadores devem ser capacitados com treinamento teórico e prático adequado às atividades que irão executar, incluindo trabalhos a quente como soldagem. Conforme a NR-34, as atividades de soldagem devem ser realizadas por trabalhadores capacitados, com avaliação prévia de riscos e Permissão de Trabalho, a área deve ser inspecionada, isolada e livre de materiais inflamáveis, com disponibilidade de combate a incêndio. É obrigatório o uso de EPIs adequados e supervisão durante a execução. Após o término, deve-se verificar a	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Contato com superfícies em temperatura extrema, Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Acompanhamento por supervisão da atividade, com verificação do cumprimento da Permissão de Trabalho, uso de EPIs e inspeção da área antes, durante e após a execução.	Realizar aferição por meios de inspeções e registros de conformidade da Permissão de Trabalho, verificação do uso de EPIs e ausência de incidentes ou princípios de incêndio nas atividades de soldagem.

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
área e encerrar a permissão de trabalho.								
Elaborar Análise Ergonômica do Trabalho (AET), conforme os preceitos da NR-17, com o objetivo de identificar, avaliar e subsidiar as adequações necessárias no posto de trabalho, considerando os aspectos biomecânicos, organizacionais e cognitivos envolvidos nas atividades, de forma a promover a saúde, segurança e o desempenho dos trabalhadores.	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Anual	Exigência de condições inadequadas para a coluna vertebral, Exigência de postura em pé por longos períodos, Exigência de postura sentada por longos períodos, Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes, Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	GES 1001 - Administrativo, GES 2001 - Almoxarifado, GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4003 - Pintura (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02), GES 8001 - Serviços Gerais	Realização de inspeções ergonômicas periódicas nos postos de trabalho e verificação da implementação das recomendações da AET, com registro das evidências e plano de ação para eventuais não conformidades.	Percentual de recomendações da AET implementadas e validadas, bem como redução das não conformidades ergonômicas identificadas nas avaliações periódicas.
Estabelecer e implementar procedimentos de segurança para circulação, manobra e operação de veículos e equipamentos móveis, conforme requisitos das NR 11 e NR 12, contemplando controle de velocidade, sinalização de advertência, alarmes sonoros e dispositivos de segurança. Garantir a capacitação e orientação dos trabalhadores quanto aos riscos de atropelamento, circulação segura nas áreas operacionais e comunicação eficaz entre operadores e pedestres.	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Atropelamento	GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira	Realizar inspeções periódicas nos veículos e equipamentos móveis, acompanhar o cumprimento dos procedimentos de circulação e operação segura, verificar a utilização dos dispositivos de segurança e monitorar a	Avaliar a efetividade das medidas implementadas por meio de checklists de inspeção, registros de treinamentos, auditorias internas, verificação da conformidade dos equipamentos e análise dos indicadores de segurança

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
						(pátio)	participação dos trabalhadores nos treinamentos e orientações realizadas.	relacionados a desvios, incidentes e ocorrências envolvendo circulação de veículos e pedestres.
Implementar e assegurar o cumprimento das disposições da NR-06, especialmente dos itens 6.5.1, 6.6.1 e 6.7.2, quanto às responsabilidades da organização e dos trabalhadores no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) NR 06, garantindo o fornecimento de EPI adequado ao risco, orientação e treinamento, exigência e fiscalização do uso, registro de fornecimento, higienização, manutenção e substituição dos equipamentos, bem como o uso adequado, limpeza, guarda, conservação e comunicação de danos ou condições que os tornem impróprios para utilização.	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 4003 - Pintura (pátio), GES 8001 - Serviços Gerais	Realizar inspeções periódicas nos locais de trabalho para verificar o cumprimento das responsabilidades previstas na NR-06, avaliando o fornecimento, uso correto, conservação e adequação dos EPIs, com registro das conformidades e não conformidades e acompanhamento das ações corretivas.	Aferir mensalmente o percentual de trabalhadores em conformidade com o uso correto dos EPIs, por meio de inspeções em campo, visando atingir 100% de conformidade.
Implementar e manter um sistema de controle de FDS (Ficha de Dados de Segurança de Produtos Químicos), garantindo que todos os produtos químicos da empresa possuam fichas atualizadas, organizadas e acessíveis aos colaboradores, conforme a norma ABNT NBR 14725 e NR 26 item 26.4.1.1	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Respingos de produtos químicos	GES 8001 - Serviços Gerais	Realizar verificações periódicas do cadastro de produtos químicos e das respectivas FDS, garantindo que estejam atualizadas, organizadas e acessíveis aos colaboradores.	A aferição será feita por meio de inspeções, auditorias documentais e controle do percentual de produtos com FDS vigente, mantendo como meta 100% de conformidade.
Implementar um programa de organização, armazenamento seguro e movimentação de materiais, conforme as diretrizes das NR-11 e NR-12, com padronização dos métodos de empilhamento, adequação das áreas de circulação, inspeções periódicas e capacitação dos colaboradores, visando prevenir e reduzir riscos de esmagamento, batida contra e	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Batidas contra, Esmagamento/ Prensamento, Queda de objetos com potencial lesivo moderado ou alto	GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio)	Realizar inspeções periódicas nas áreas de armazenamento e movimentação de materiais, utilizando checklist de segurança para verificar o	Percentual de conformidade nas inspeções realizadas, medido pela quantidade de itens adequados em relação aos itens avaliados, além do

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
queda de objetos armazenados.							cumprimento dos padrões de empilhamento, organização, sinalização e condições dos equipamentos e estruturas.	acompanhamento do número de desvios identificados e corrigidos.
Na NR 11 (Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais no item 11.1.5 estabelece que operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria, como o caminhão muncie , empilhadeira devem receber treinamento específico da empresa, ser habilitados e portar cartão de identificação com foto válido por um ano.	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Operação de equipamento de transporte motorizado (NR 11)	GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 5001 - Transporte Externo	Inspeções periódicas, medições ambientais e registros de segurança (checklists).	Conformidade nas inspeções e checklists de segurança, redução ou ausência de acidentes e incidentes.
Para as atividades de limpeza e higienização, devem ser adotadas medidas de segurança que contemplem o uso correto dos produtos de limpeza, a capacitação dos colaboradores, o fornecimento e a utilização obrigatória dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados à função, incluindo, no mínimo: luvas de proteção química, óculos de segurança, avental impermeável, botas de PVC antiderrapantes e uniforme de manga longa. As atividades devem ser realizadas conforme as orientações dos fabricantes dos produtos utilizados e em atendimento às normas de segurança aplicáveis.	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Respingos de produtos químicos	GES 8001 - Serviços Gerais	Acompanhar disponibilização e utilização correta dos EPIs, acompanhar os treinamentos sobre o uso seguro dos produtos de limpeza e realizar inspeções periódicas para avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança.	Verificar se o colaborador foi capacitado, se utiliza corretamente os EPIs durante as atividades de limpeza, se os equipamentos disponibilizados estão em conformidade e se os produtos de limpeza são armazenados adequadamente, por meio do monitoramento das inspeções e da ausência de não conformidades relacionadas à segurança.
Promover capacitação (treinamento) periódico em direção defensiva, com foco na prevenção	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Colisão e/ou Abalroamento,	GES 3002 - Oficina/Manutenção	Realizar controle periódico dos	Percentual de condutores

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
de acidentes, condução segura e boas práticas no uso de veículos institucionais, conforme diretrizes do CONTRAN (Res. nº 789/2020) e normas internas. A ação visa reduzir riscos no trânsito, preservar vidas e o patrimônio público.					Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas, Operação de equipamento de transporte motorizado (NR 11)	de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 5001 - Transporte Externo, GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo)	treinamentos de direção defensiva, acompanhando a participação dos condutores, registros de capacitação, avaliações de aprendizagem e ocorrências relacionadas ao uso dos veículos institucionais.	capacitados e redução do número de acidentes, infrações de trânsito e incidentes envolvendo veículos institucionais.
Realizar treinamento e orientação dos colaboradores quanto aos riscos de corte, cisalhamento e projeção de partículas, com ênfase na utilização segura de ferramentas elétricas, inspeção dos equipamentos, uso correto das proteções e adoção dos EPIs adequados à atividade. Reforçar os procedimentos de segurança e realizar reciclagem sempre que necessário ou quando houver alterações nos equipamentos e processos.		PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Corte/ Cisalhamento/ Perfuração, Projeção de partículas ou objetos	GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Acompanhar a realização dos treinamentos e verificar, se os colaboradores estão aplicando corretamente os procedimentos de segurança, utilizando os EPIs adequados e operando as ferramentas elétricas de forma segura. Realizar inspeções periódicas e registrar as evidências, identificando e corrigindo eventuais desvios.	Verificar a eficácia da ação por meio de inspeções em campo, aplicação de checklist e avaliação prática dos colaboradores quanto à utilização correta das ferramentas elétricas, dispositivos de proteção e EPIs. Registrar os resultados e acompanhar a redução de desvios e comportamentos inseguros identificados nas inspeções.
Recomenda -se a realização da avaliação quantitativa dos níveis de ruído no ambiente de trabalho, conforme estabelecido pela NR-01 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual) e NR-15 (Atividades e Operações Insalubres)	Manter	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 2001 - Almoarifado, GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 -	Realizar medições quantitativas dos níveis de ruído no ambiente de trabalho por meio de decibelímetro ou	Realizar inspeções periódicas para verificar o uso correto dos protetores auditivos, registrar as avaliações realizadas

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
Anexo 1: Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente), visando prevenir danos à saúde auditiva dos trabalhadores.						Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02), GES 8001 - Serviços Gerais	dosímetro, verificando se os valores encontrados estão dentro dos limites estabelecidos pela NR-15 (Anexo 1).	e acompanhar a implementação das medidas de controle previstas conforme a NR-01 e NR-06.
Recomenda-se a atualização dos treinamentos dos colaboradores, conforme os requisitos da NR - 10 e ou reciclagem, incluindo manutenção elétrica, análise de riscos e bloqueio de energias. Nas atividades de manutenção de máquinas e equipamentos, devem ser utilizados EPIs e EPCs adequados aos riscos, como capacete, óculos, luvas, calçado de segurança, vestimenta de proteção quando aplicável, proteção auditiva, respiratória e contra quedas, além de sinalização, isolamento da área, LOTO, barreiras de proteção e dispositivos de controle.	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Choque elétrico	GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01)	Realizar acompanhamento periódico das atividades de manutenção, verificando o cumprimento dos procedimentos de segurança, utilização adequada de EPIs e EPCs.	Efetuar inspeções e registros de verificação para avaliar a conformidade das práticas adotadas, identificando desvios, oportunidades de melhoria e a necessidade de ações corretivas ou de atualização dos trabalhadores.
Recomenda-se a instalação de sistema de ventilação e exaustão mecânica adequadamente dimensionado no Galpão 02, visando garantir a renovação do ar e o controle dos contaminantes gerados nas	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Manganês (fumos), Projeção de partículas ou objetos, Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400	GES 4003 - Pintura (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Inspeções periódicas do sistema de exaustão e verificação da eficiência do controle por meio de	verificação do funcionamento do sistema de ventilação/exaustão por meio de inspeção

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
atividades de soldagem, montagem de peças e reparos, conforme as diretrizes estabelecidas pelas NR-01 (GRO/PGR) e NR-09 (Controle das Exposições Ocupacionais).					a 320 nm (Luz Negra)		avaliações ambientais, quando necessárias.	técnica.
Recomenda-se a realização de avaliação quantitativa da exposição ocupacional à vibração, conforme os Anexos I da NR-09 e as NHO 09 e NHO 10 da Fundacentro, para caracterização da exposição, análise de risco e verificação da conformidade com os limites de exposição ocupacional, subsidiando a implementação de medidas de prevenção e controle, quando necessárias.	Introduzir	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Vibração de corpo inteiro (aceleração resultante de exposição normalizada - aren), Vibração de corpo inteiro (Valor da Dose de Vibração Resultante - VDVR), Vibração Localizada (Mão-Braço)	GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio), GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Realização de avaliações quantitativas periódicas da exposição à vibração ocupacional, com registro técnico dos resultados e acompanhamento das condições de trabalho nos equipamentos e atividades avaliadas.	Comparação dos níveis de vibração medidos com os limites de tolerância das normas vigentes, percentual de avaliações realizadas conforme o cronograma, e registro de ações de controle implementadas quando identificados níveis acima do aceitável. Meta: 100% das avaliações realizadas e riscos controlados quando aplicável.
Recomenda-se adotar medidas para reduzir a exposição ao calor e à radiação solar, incluindo planejamento das atividades, uso de tendas ou áreas sombreadas, pausas para hidratação e fornecimento de água potável. Devem ser utilizados EPIs adequados, como vestimentas de mangas longas, capacete com protetor de nuca, óculos com proteção UV, calçados de segurança e protetor solar FPS 30 ou superior.	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	GES 4001 - Escoramento (pátio), GES 4002 - Movimentação de carga/empilhadeira (pátio)	Utilizar tendas ou áreas sombreadas para reduzir a exposição à radiação solar e ao calor.	Inspeção periódica do cumprimento das medidas de controle, incluindo disponibilidade de sombra, hidratação e uso adequado dos EPIs.
Recomenda-se o uso dos seguintes equipamentos de proteção individual para o processo de soldagem (capacete de segurança, máscara de solda ou óculos de proteção, protetor facial, respirador para	Aprimorar	PR3	Eduardo Andrade.	Semestral	Contato com superfícies em temperatura extrema, Radiação ultravioleta, exceto radiação na	GES 4004 - Soldagem (pátio), GES 7001 - Indústria/ soldagem (Galpão 02)	Realizar inspeções e observações das atividades de soldagem, verificando o uso correto dos EPIs	Aplicar avaliação teórica e prática, com checklist de verificação, para comprovar o

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
fumos metálicos, protetor auricular, luvas de raspa, mangotes, avental ou vestimenta antichama, perneiras, calçado de segurança resistente ao calor e balaclava antichama quando necessário). Além dos EPIs, devem ser utilizados EPCs, extintores de incêndio, sistemas de ventilação/exaustão e isolamento com sinalização da área de trabalho.					faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)		e EPCs, as condições de segurança do ambiente e o cumprimento dos procedimentos para trabalho a quente.	conhecimento dos riscos, a utilização adequada dos equipamentos de proteção e a aplicação das medidas preventivas.
Implementar e assegurar o cumprimento das disposições da NR-06, especialmente dos itens 6.5.1, 6.6.1 e 6.7.2, quanto às responsabilidades da organização e dos trabalhadores no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) NR 06, garantindo o fornecimento de EPI adequado ao risco, orientação e treinamento, exigência e fiscalização do uso, registro de fornecimento, higienização, manutenção e substituição dos equipamentos, bem como o uso adequado, limpeza, guarda, conservação e comunicação de danos ou condições que os tornem impróprios para utilização.	Aprimorar	PR4	Eduardo Andrade.	Semestral	Ruído contínuo ou intermitente (previdenciário), Ruído contínuo ou intermitente (trabalhista)	GES 2001 - Almoarifado, GES 3001 - Oficina/Manutenção Linha Leve (Galpão 01), GES 3002 - Oficina/Manutenção de máquinas pesadas (Galpão 01), GES 3003 - Oficina/Manutenção elétrica (Galpão 01), GES 6001 - Oficina/ Montagem linha leve (externo), GES 8001 - Serviços Gerais	Realizar inspeções periódicas nos locais de trabalho para verificar o cumprimento das responsabilidades previstas na NR-06, avaliando o fornecimento, uso correto, conservação e adequação dos EPIs, com registro das conformidades e não conformidades e acompanhamento das ações corretivas.	Aferir mensalmente o percentual de trabalhadores em conformidade com o uso correto dos EPIs, por meio de inspeções em campo, visando atingir 100% de conformidade.
Recomenda-se adotar medidas de controle para reduzir a exposição a micro-organismos patogênicos durante a limpeza de banheiros, incluindo a higienização das mãos antes e após as atividades, utilização de produtos saneantes adequados, limpeza e desinfecção correta das superfícies, descarte adequado de resíduos e capacitação dos trabalhadores sobre os riscos biológicos. Devem ser utilizados EPIs compatíveis com a atividade, como luvas impermeáveis, máscara de proteção, óculos de segurança, avental impermeável e calçado de segurança fechado.	Aprimorar	PR4	Eduardo Andrade.	Semestral	Micro-organismos patogênicos	GES 8001 - Serviços Gerais	Realizar inspeções periódicas no local de trabalho para verificar a aplicação dos procedimentos de limpeza e desinfecção, o cumprimento das práticas de higiene, a utilização correta dos EPIs e a capacitação dos trabalhadores quanto aos riscos biológicos.	Registrar e avaliar a conformidade das medidas de controle por meio de checklists de inspeção, verificação da disponibilidade e uso dos EPIs, controle de treinamentos realizados e registros de não conformidades e ações corretivas.

GLOSSÁRIO

AET - Análise Ergonômica do Trabalho. Instituída pela NR-17, deverá ser elaborada sempre que durante a avaliação preliminar for observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação e nas demais situações listadas no item 17.3.2.

Avaliação Qualitativa - Compreende a coleta de informações necessária para traçar o perfil qualitativo de exposição dos trabalhadores a determinado perigo. As informações necessárias podem variar, de acordo com as características do perigo, mas contempla no mínimo forma de contato e exposição, trabalhadores exposto, tempo e permanência de exposição, possíveis danos e gravidade, medidas de prevenção existentes, entre outros que podem interferir na determinação do risco.

Avaliação Quantitativa - É uma abordagem que utiliza métodos e técnicas para traçar o perfil quantitativo da exposição dos trabalhadores a determinado fator de riscos. Essa avaliação envolve a coleta de dados objetivos, como medições de concentração de substâncias químicas, níveis de ruído, vibração, radiação, entre outros. A resultante obtida é comparada com os limites de exposição estabelecidos.

Avaliação Semiquantitativa Abordagem que utiliza métodos rápidos de quantificação para traçar o perfil de exposição, permitindo obter uma estimativa mais precisa do nível de exposição dos trabalhadores, em comparação a avaliação qualitativa. E, embora não forneça valores numéricos exatos, auxilia na identificação e priorização de medidas de prevenção, sendo uma ferramenta útil na avaliação preliminar.

GES - Grupo de Exposição Similar, refere-se a um conjunto de trabalhadores expostos de maneira semelhante a determinados fatores de risco. Nesse grupo, a avaliação da exposição de um único trabalhador é considerada representativa da exposição de todos os indivíduos que fazem parte desse mesmo grupo.

GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, processo contínuo e sistemático de identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais de uma organização, com a finalidade de proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenir lesões e agravos à saúde relacionados com o trabalho e melhorar o desempenho em Segurança e Saúde do Trabalho nas organizações. (Referência NR 01)

Índice - numeração que varia de 1 a 4 e representa os níveis de critérios atribuídos a uma determinada componente (coluna) avaliada nas tabelas de Severidade e Probabilidade.

Organização - refere-se a uma entidade composta pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado a empregador, a Este texto não substitui o publicado no DOU 17 tomador de serviços, a empresa, a empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, pública ou privada.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Regulamentado pela NR 07, o PCMSO define as medidas médicas necessárias para monitorar a saúde dos trabalhadores em relação à exposição aos riscos ocupacionais. Deve estar em consonância com o PGR, estabelecendo ações conjuntas para eliminar, reduzir ou neutralizar os efeitos da exposição aos riscos ocupacionais.

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos é um sistema internacional adotado para padronizar critérios de classificação, rotulagem e comunicação de perigos relacionados a produtos químicos. Estabelece pictogramas, frases de risco e medidas preventivas, visando promover a segurança, facilitar o comércio e proteger a saúde humana e o meio ambiente.

H310	Fatal em contato com a pele.
H311	Tóxico em contato com a pele.
H312	Nocivo em contato com a pele.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele
H314	Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H316	Provoca irritação leve da pele
H317	Pode provocar reação alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H320	Provoca irritação ocular.
H330	Fatal se inalado.
H331	Tóxico se inalado.
H332	Nocivo se inalado.
H333	Pode ser nocivo se inalado.
H334	Pode provocar sintomas de alergia ou asma ou dificuldades respiratórias se inalado.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H340	Pode provocar defeitos genéticos.
H340 (Cat. 1A-GHS)	Conhecidas por induzir mutações hereditárias em células germinativas humanas
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H350 (Cat. 1B-GHS)	Pode provocar câncer. (Grupo 2A - LINACH)
H350 (Cat. 1A-GHS)	Pode provocar câncer. (Grupo 1 - LINACH)
H351	Suspeito de provocar câncer. (Grupo 2B LINACH)
H360 (Cat. 1B-GHS)	Presume-se que pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
H360 (Cat. 1A-GHS)	Reconhecido por prejudicar a fertilidade ou o feto.
H361	Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o feto.
H362	Pode ser nocivo para crianças alimentadas com leite materno.
H370	Provoca danos aos órgãos.
H371	Pode provocar danos aos órgãos.
H372	Provoca danos aos órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode provocar danos aos órgãos após exposição prolongada ou repetida.

EUH029	Em contato com a água liberta gases tóxicos.
EUH031	Em contato com ácidos liberta gases tóxicos.
EUH032	Em contato com ácidos liberta gases muito tóxicos.
EUH066	A exposição repetida pode provocar ressecamento ou fissuras da pele
EUH070	Tóxico por contato com os olhos.
EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.

ABNT NBR 14725:2023 Produtos químicos Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.
UNITED NATIONS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) Purple Book.
REGULAMENTO (CE) nº 1272/2008 (CLP) Anexo: Hazard Statements.
ECHA European Chemicals Agency Guidance on CLP.
OSHA Europa Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
PubChem (NIH) Resumos GHS de substâncias químicas.