


Images de clôtures en grillage Morel Wire 15/140/7,5 et piquets en robiniers faux acacia



Clôtures & travaux Morel

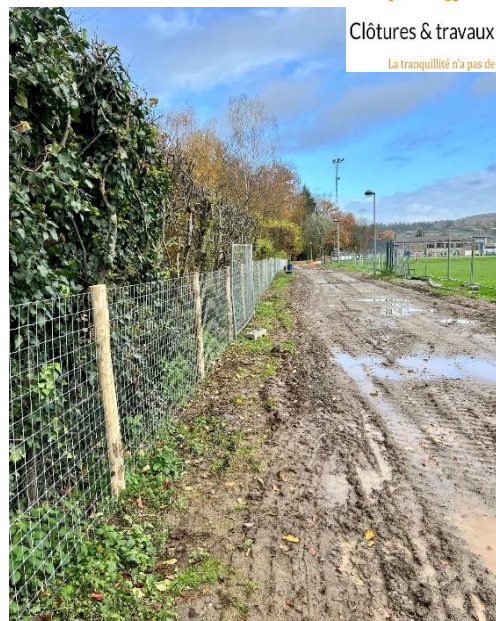

- POSE DE CLÔTURES
- DÉMONTAGE
- VENTE D'ARTICLES

GSM N. Morel : 0497 91 77 39

Email : info@clotures-morel.be
<https://www.clotures-morel.be>

Suivez-nous sur



TVA BE 707 588 769 Route de Theux 122, 4141 Louveigné

QUALITY CERTIFICAT – Morel WIRE XK 15-143-8 100M

X KNOT



Spaces between horizontal wire
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm

DIMENSION			
Height	Length	Space between stay wire	Line wires
1.43m (+/- 0.01m)	100m (+/- 0.76m)	7,62cm (+/-)	15

TECNICAL INFORMATION			
Wires	Diameters	Tensile Strength	Galvanisation
Line	2.50mm (+/- 0.060mm)	1100/1300MPa	240grs/m ² (minimum)
Stay	2.50mm (+/- 0.060mm)	700/900MPa	240grs/m ² (minimum)
Knott	2.50mm (+/- 0.060mm)	400/550MPa	230grs/m ² (minimum)