


Images de clôtures en grillage Morel Wire 19/180/5 et piquets en robiniers faux acacia



Clôtures & travaux Morel

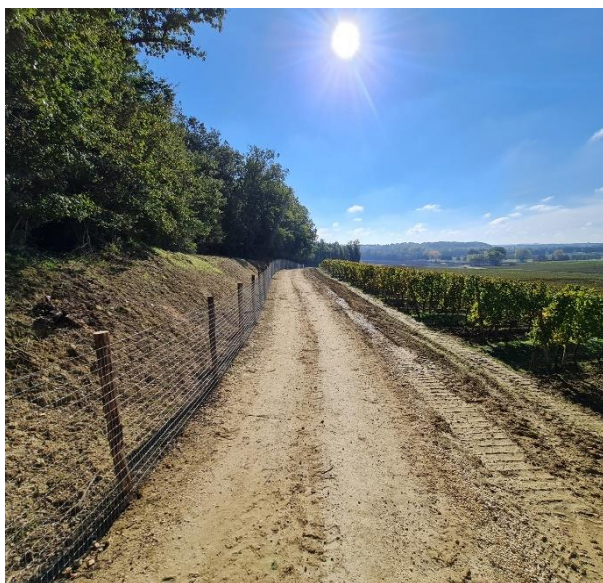

- POSE DE CLÔTURES
- DÉMONTAGE
- VENTE D'ARTICLES

GSM N. Morel : 0497 91 77 39

Email : info@clotures-morel.be
<https://www.clotures-morel.be>

Suivez-nous sur



TVA BE 707 588 769 Route de Theux 122, 4141 Louveigné

QUALITY CERTIFICAT – Morel Wire XK19-180-5 100M

X KNOT



Spaces between horizontal wire
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm
10,16cm

DIMENSION			
Height	Length	Space between stay wire	Line wires
1.80m (+/- 0.03m)	100m (+/- 0.15m)	5cm (+/-)	13

TECNICAL INFORMATION			
Wires	Diameters	Tensile Strength	Galvanisation
Line	2.50mm (+/- 0.060mm)	1100/1300MPa	240grs/m ² (minimum)
Stay	2.50mm (+/- 0.060mm)	700/900MPa	240grs/m ² (<u>minimum</u>)
Knott	2.50mm (+/- 0.060mm)	400/550MPa	230grs/m ² (<u>minimum</u>)