

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

一、 已知点 A 距 H 面为 12，距 V 面为 15，距 W 面为 10，点 B 在点 A 的左方 5，后方 10，上方 8，试作 A、B 两点的三面投影。(10 分)

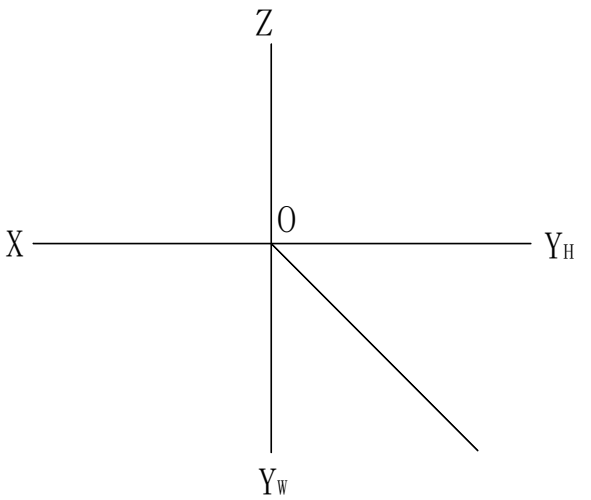


二、作平面四边形 ABCD 的投影。(10 分)

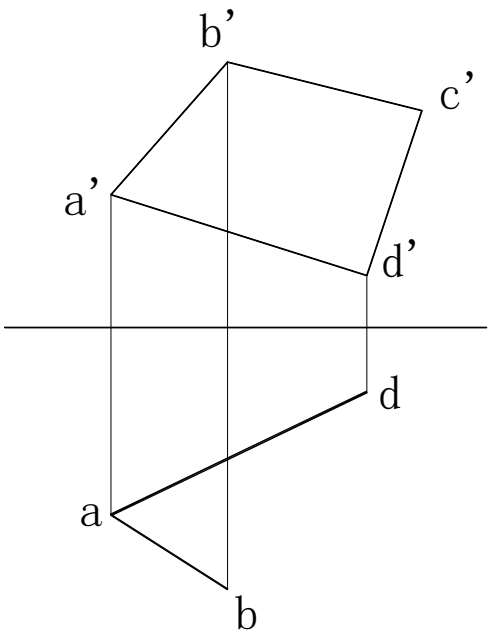


三、完成下列各形体的投影。(12 分，每题 6 分)

1.

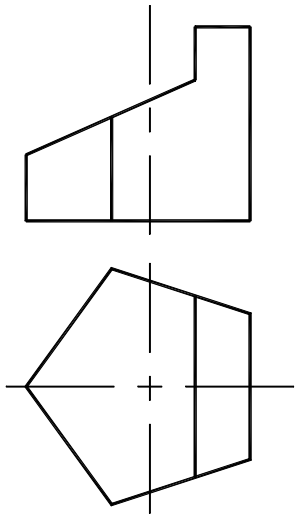


2.

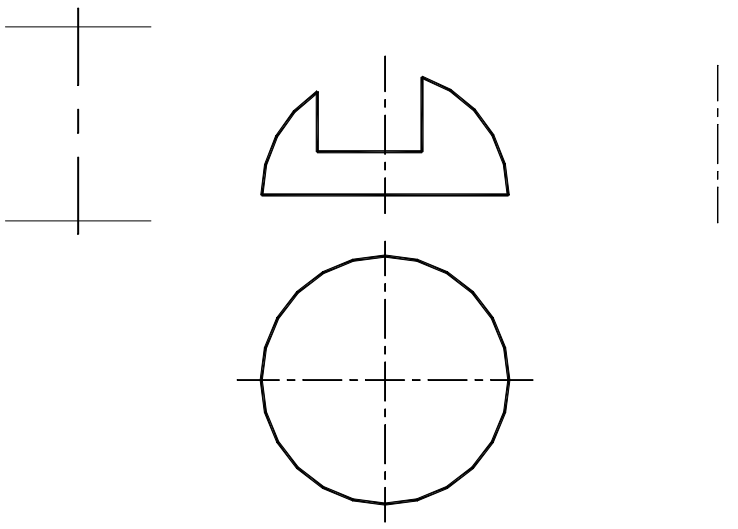


四、根据给出的视图，补画第三视图（或视图所缺的图线）。(12 分，每题 6 分)


1.

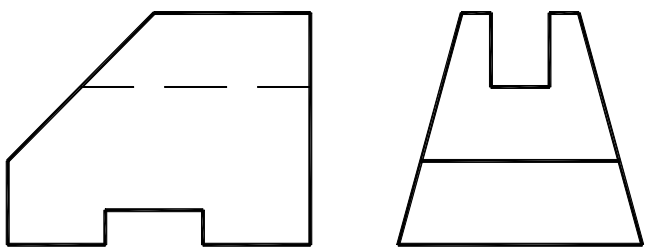


2.

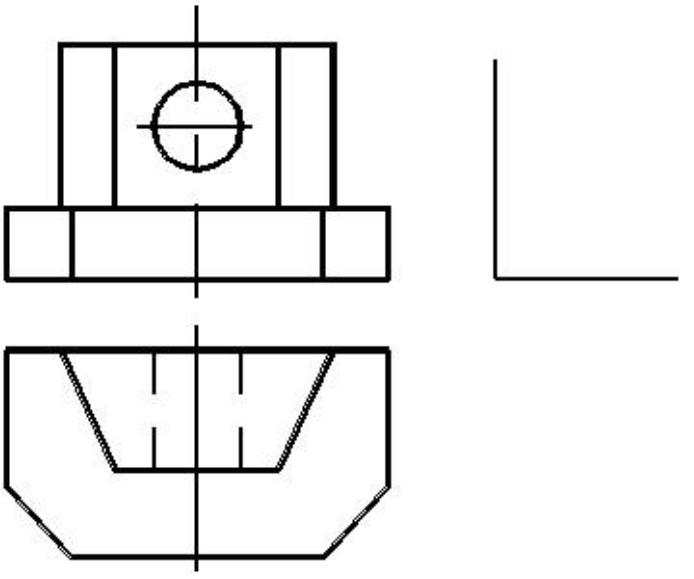


五、在指定位置将主视图画成全剖视图。(10 分)

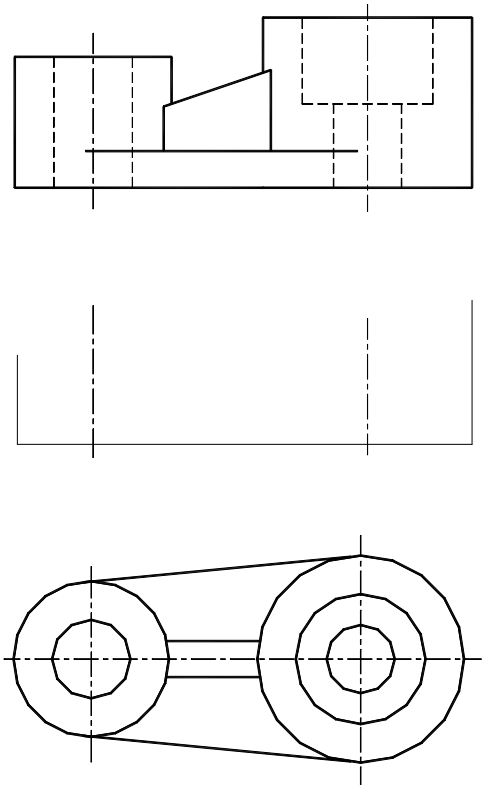


六、在指定位置将主视图画成剖视图。(10 分)

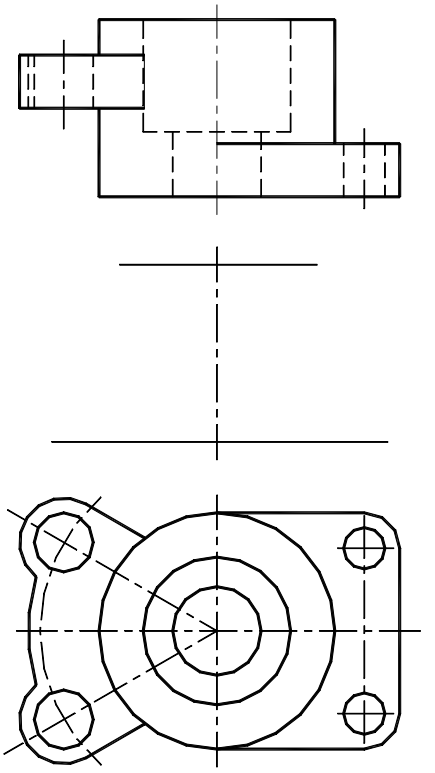

七、补全螺栓连接图中所缺的图线。(10 分)

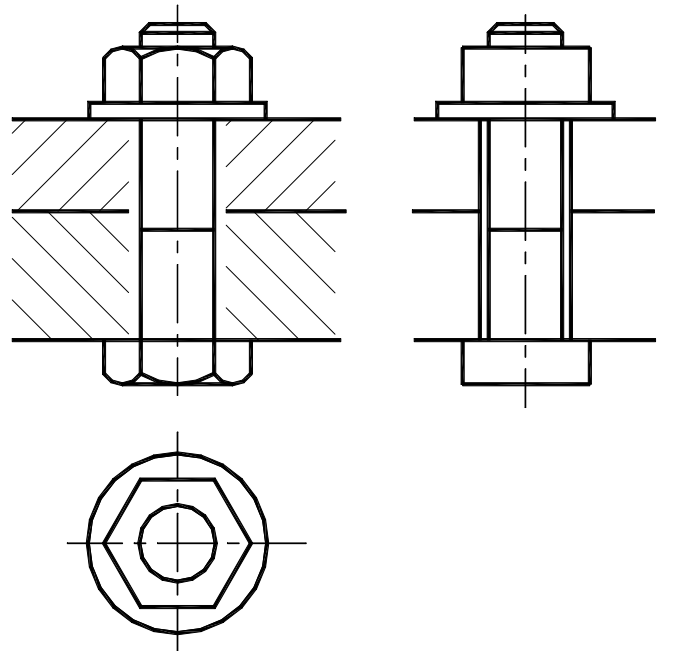

八、已知两平板齿轮啮合，$m_1=m_2=4mm$，$z_1=20$，$z_2=35$，分别计算其齿顶圆、分度圆、齿根圆直径，并画出其啮合图（比例 1：2）。(10 分)

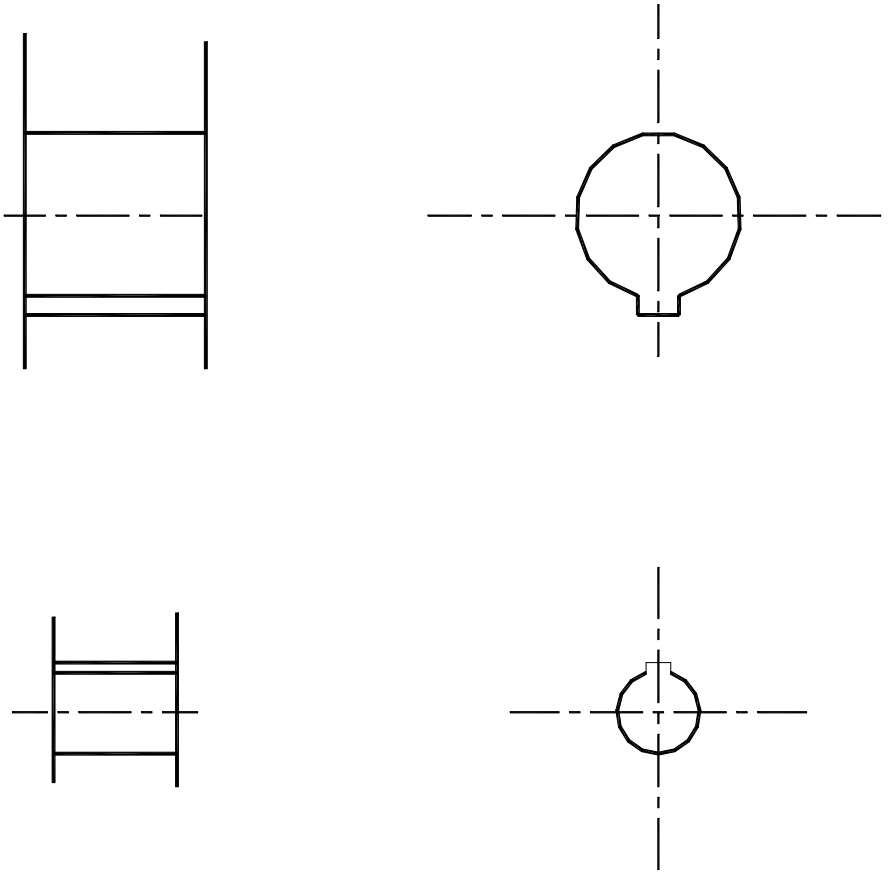


九、读零件图，并回答问题。(16 分)

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图或断面图？


（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）图中 G1/2″表示：____螺纹，1/2″表示_____，是____螺纹（内、外）。

（4）36H8 表示：Φ36 是_____，H8 是_____，其中，H 是_____，8 是_____。


（5）说明符  的含义。

（6）试画出主视图的外形。

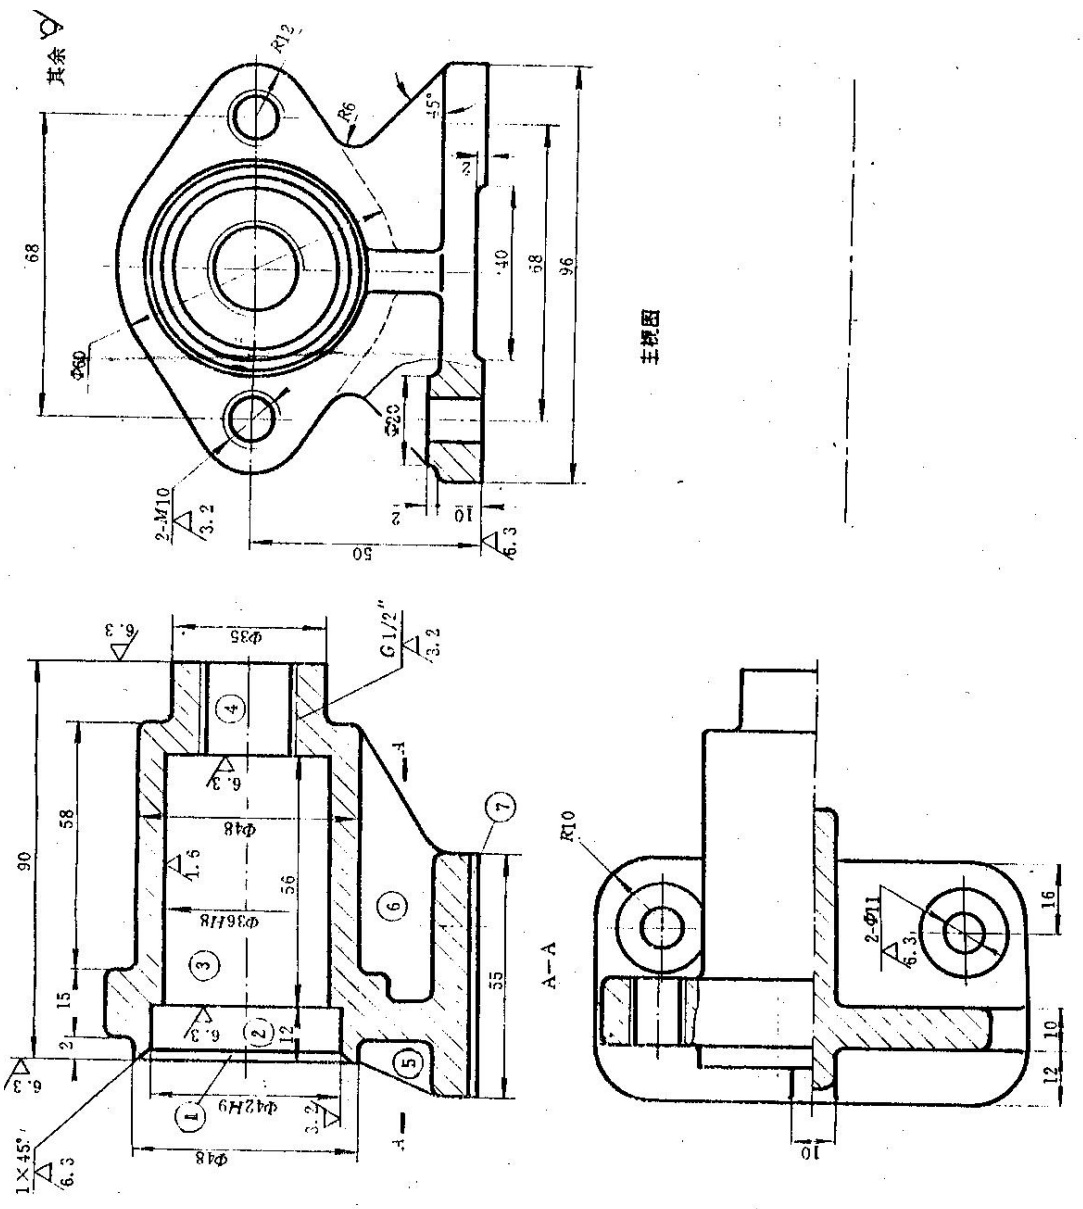

其余
R12
R6
45°
68
Φ60
Φ20
40
58
96
2-M10
3.2
50
10
6.3
主视图
G1/2"
Φ35
Φ48
Φ36H8
Φ42H9
90
58
56
15
12
35
1.6
1×45°
A—A
R10
2-Φ11
16
10

试题答案

一、已知点 A 距 H 面为 12，距 V 面为 15，距 W 面为 10，点 B 在点 A 的左方 5，后方 10，上方 8，试作 A、B 两点的三面投影。

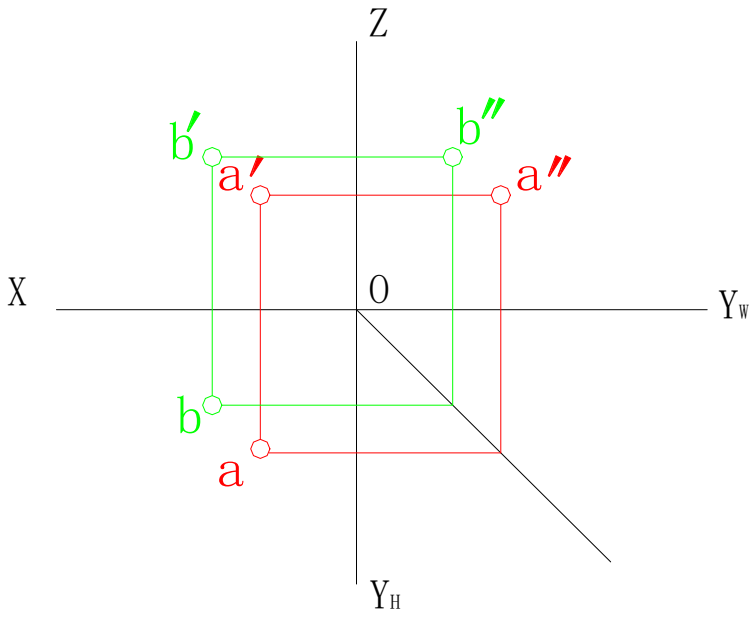


二、作平面四边形 ABCD 的投影。

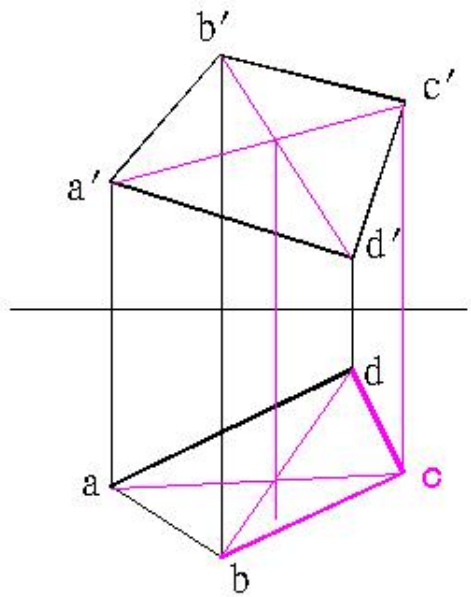


三、完成下列各形体的投影。

1.

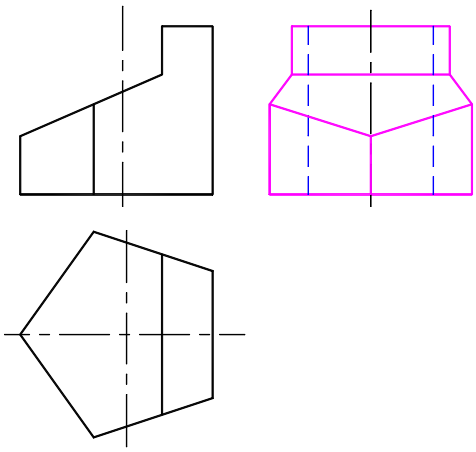


2.

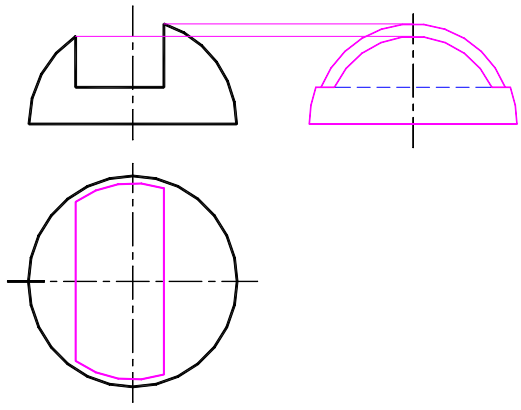


四、根据给出的视图，补画第三视图（或视图所缺的图线）。


1.

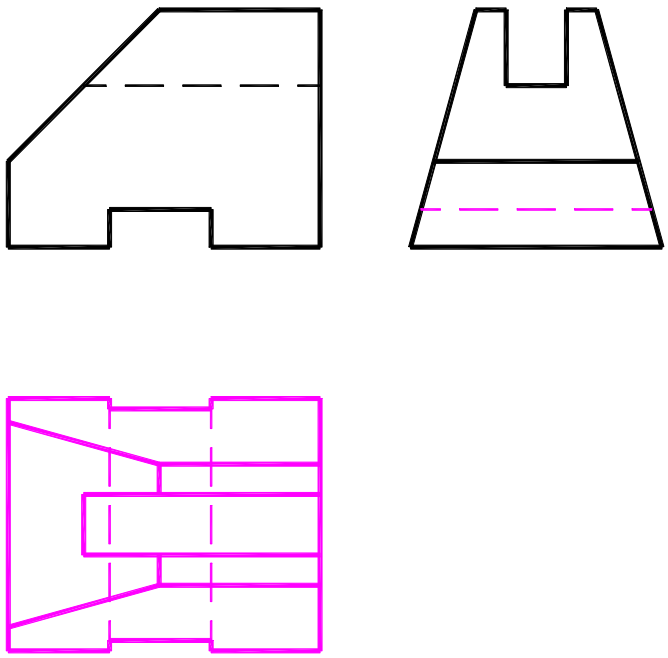



2.

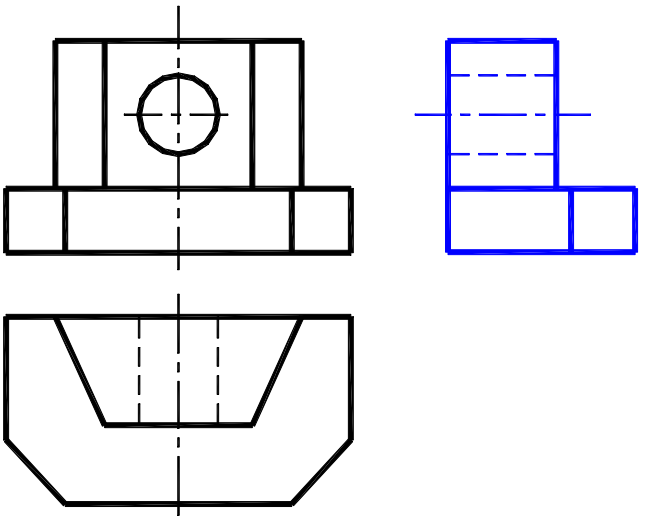


五、在指定位置将主视图画成全剖视图。

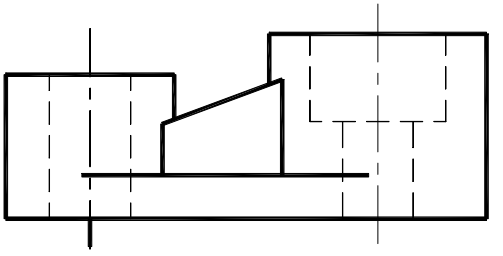

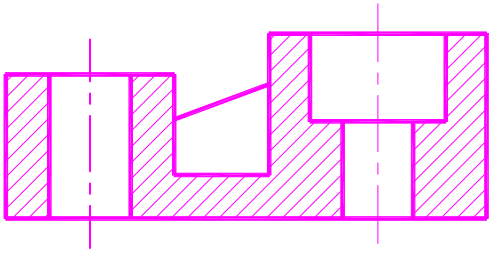


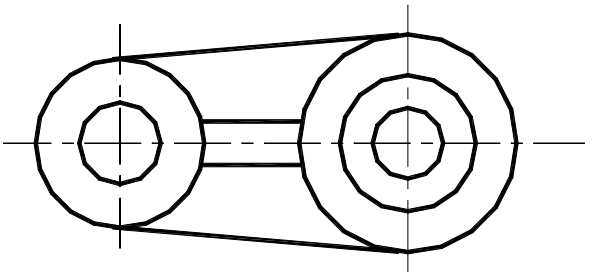

六、在指定位置将主视图画成剖视图。

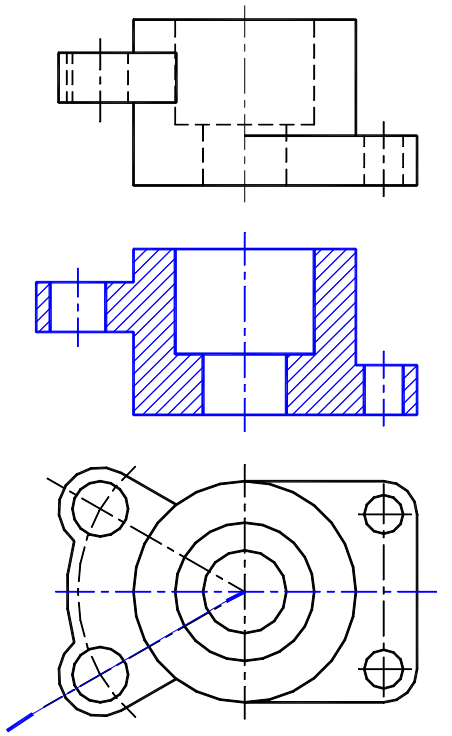


七、补全螺栓连接图中所缺的图线。

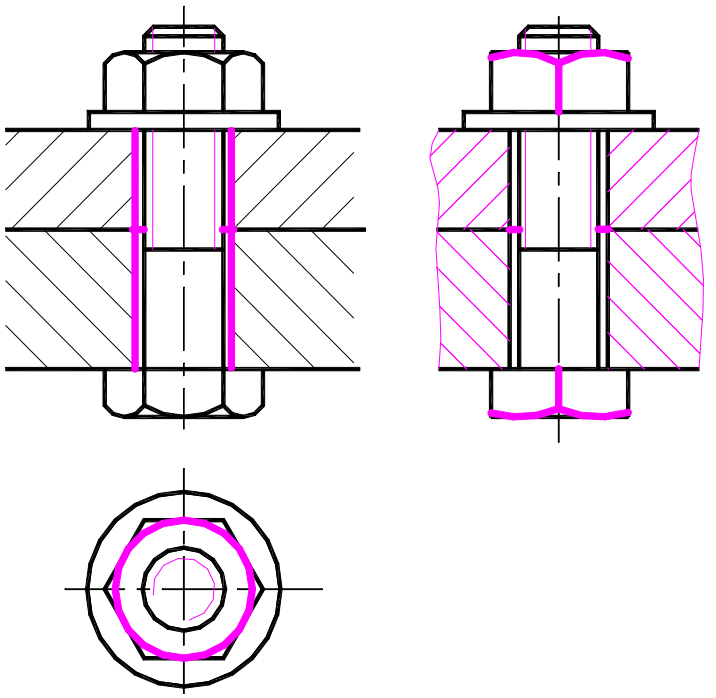

八、已知两平板齿轮啮合，$m_1=m_2=4mm$，$z_1=20$，$z_2=35$，分别计算其齿顶圆、分度圆、

齿根圆直径，并画出其啮合图（比例 1：2）。

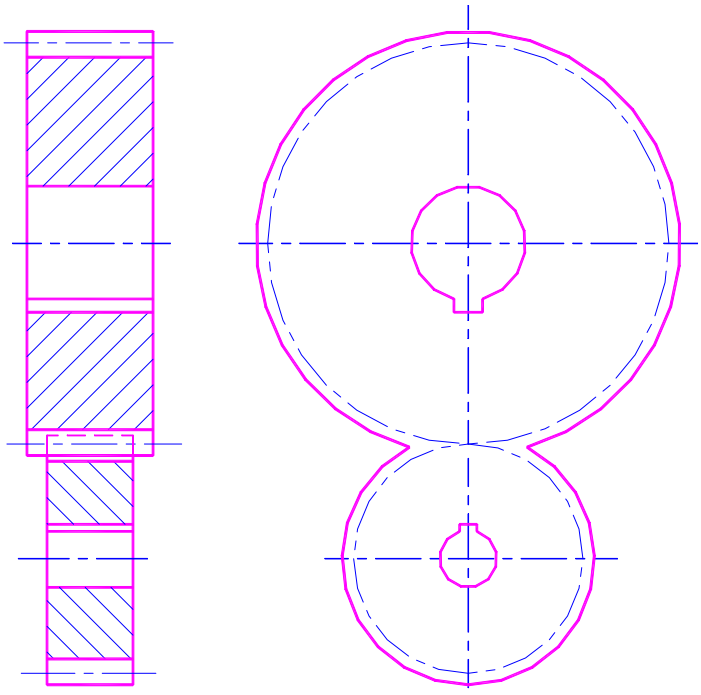


九、读零件图，并回答问题。

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图和剖面图？

（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）图中 G1/2″表示：____螺纹，1/2″表示_____，是____螺纹（内、外）。

（4）Φ36H8 表示：Φ36 是_____，H8 是_____又是_____，H 是_____，8 是_____。

（5）说明符  的含义。

（6）试画出主视图的外形。

答案：

（1）该零件采用主视图、俯视图和左视图三个视图，其中，主视图是全剖视图，左视图是局部剖视图，俯视图为半剖视图。

（2）高度方向基准是零件的底面，长度方向基准是零件上Φ42 孔的左端面，宽度方向基准是宽度方向的对称线。

（3）非螺纹密封的管 ，公称直径 ， 内 。

（4）基本尺寸 ， 公差带代号 ， 基本偏差代号 ， 公差等级 。

（5）前者表示用去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra 的值为 6.3μm.；后者表示是由不去除材料的方法获得的零件表面。

（6）（图形从略）。

