SCR
华南机器人

SOUTH CHINA ROBOTICS PRODUCT ALBUMS

产品宣传册



贴合场景应用
更具性价比

SOUTH CHINA ROBOT PRODUCT

SOUTH CHINA
ROBOTOCS



华南机器人科技(广东)有限公司
South China Robotics Technology (Guangdong) Co., Ltd.

广州总部地址	广州市花都区秀全街道汽车城岭东路35号（总部工厂）
苏州分公司地址	苏州市昆山市玉山镇紫竹路1398号2栋

智能工厂 • 解决方案提供商

华南机器人科技（广东）有限公司

COMPANY PROFILE

公司简介

华南机器人科技（广东）有限公司



团队 创新 共赢 突破 责任 高效

公司成立于2017年06月13日，总部坐落在广州花都汽车城，占地面积6000平方，主要从事工业机器人的生产制造、设备维修、销售等综合服务。

截止到2025年，公司社保人数83人，其中工程技术人员超过30人，包含博士1名、国家级高级工程师1名、本科及以上学历工程人员近30名，涵盖机械、电子、电气、软件、视觉技术的研发与应用及系统整合能力。









生产制造车间设备



ROBOT INTRODUCTION

机器人系列产品


冲（锻）压专用多关节机器人




搬运、码垛多关节机器人



视觉拆垛破包投料专机

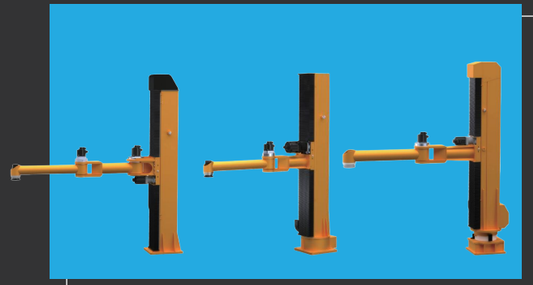


各类非标定制

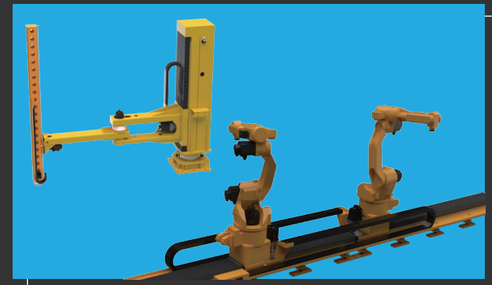

ROBOT APPLICATION INDUSTRY

产品应用行业

冲锻压行业



码垛行业



3D视觉破包投料行业



机床上下料行业



ECR 四轴




ECR8-1200	ECR10-1400	ECR30-1850	ECR50-1850	ECR100-1850
ECR系列	ECR系列	ECR系列	ECR系列	ECR系列

★可选装五轴

轴数		4	4	4	4	4
最大负载		8kg	10kg	30kg	50kg	100kg
臂展		1173mm	1430mm	2050mm	2050mm	2050mm
重复定位精度		±0.06mm	±0.06mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
本体重量		60kg	90kg	211kg	370kg	440kg
电源容量		2.45kva	2.9kva	3.4kva	6.8kva	8.55kva
各轴动作范围	1轴	±165°	±150°	±165°	±165°	±165°
	2轴	-75°，+26°	-80°，+26°	-110°，+30°	-110°，+30°	-110°，+30°
	3轴	-87°，+25°	-95°，+25°	-30°，+105°	-30°，+105°	-30°，+105°
	4轴	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/	/	/
	6轴	/	/	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃				
	湿度	20~80%RH（不结露）				
	震动	4.9m/s²以下				
		*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头				

桌面型 四轴

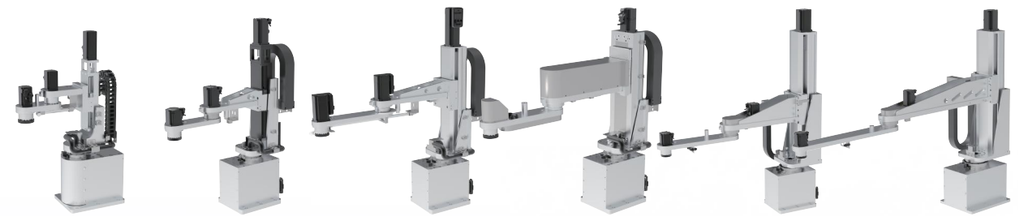

SCH03AE-200-110	SCH05AE-400-200	SCH05AE-600-200	SCH05A-600-200	SCH10AE-800-450	SCH10AE-1300-450
SCH-AE系列	SCH-AE系列	SCH-AE系列	SCH-AE系列	SCH-AE系列	SCH-AE系列

轴数		4	4	4	4	4	4
最大负载		3kg	5kg	5kg	5kg	10kg	10kg
臂展		200mm	400mm	600mm	600mm	800mm	1300mm
重复定位精度		±0.02mm	±0.04mm	±0.08mm	±0.08mm	±0.08mm	±0.08mm
本体重量		16kg	28kg	32kg	36kg	60kg	100kg
电源容量		0.7kva	1.1kva	1.1kva	1.1kva	2.1kva	2.1kva
各轴动作范围	1轴	±155°	±160°	±160°	±165°	±165°	±160°
	2轴	110mm	200mm	200mm	200mm	450mm	450mm
	3轴	±115°	±140°	±140°	±150°	±150°	±150°
	4轴	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/	/	/	/
	6轴	/	/	/	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃					
	湿度	20~80%RH（不结露）					
	震动	4.9m/s²以下					
		*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头					

SCH 四轴




SCH10D-800-400	SCH20D-1300-400	SCH20D-1950-1850	SCH30E-1950-1850
SCH系列	SCH系列	SCH系列	SCH系列

★本体标准色：黄色，基座标准色：黄色

轴数		4	4	4	4
最大负载		10kg	20kg	20kg	30kg
臂展		800mm	1300mm	1950mm	1950mm
重复定位精度		±0.15mm	±0.15mm	±0.5mm	±0.5mm
本体重量		60kg	158kg	250kg	290kg
电源容量		1.5kva	1.5kva	3.0kva	3.0kva
各轴动作范围	1轴	100°，+140°	±135°	±135°	±165°
	2轴	400mm	400mm	1850mm	1860mm
	3轴	±150°	±150°	±150°	±150°
	4轴	±360°	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/	/
	6轴	/	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃			
	湿度	20~80%RH（不结露）			
	震动	4.9m/s²以下			
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头				

SCH 四轴

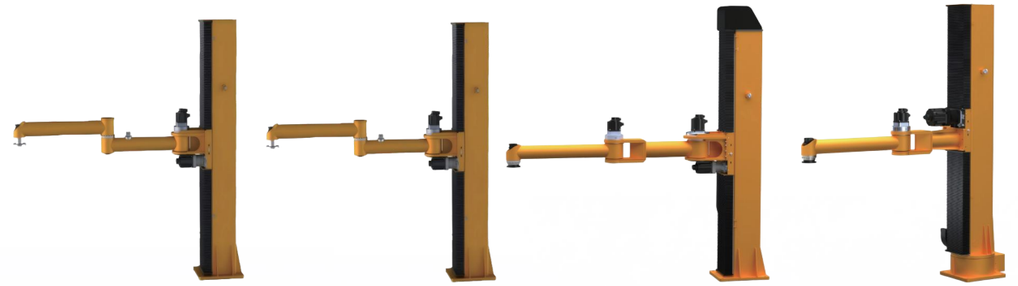

SCH50-1950-1800	SCH80-1950-1800	SCH100-1950-1800	SCH100S-1950-1800
SCH系列	SCH系列	SCH系列	SCH系列

★可选装五六轴 ★本体标准色：黄色，基座标准色：黄色

轴数		4	4	4	4
最大负载		50kg	80kg	100kg	100kg
臂展		1950mm	1950mm	1950mm	1950mm
重复定位精度		±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm
本体重量		580kg	580kg	680kg	550kg
电源容量		5.75kva	5.75kva	5.75kva	4.4kva
各轴动作范围	1轴	±130°	±130°	±130°	±165°
	2轴	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
	3轴	±147°	±147°	±147°	±150°
	4轴	±360°	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/	/
	6轴	/	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃			
	湿度	20~80%RH（不结露）			
	震动	4.9m/s²以下			
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头				

SCH 四轴



SCH130E-2200-1800	SCH210E-2350-1650	SCH300E-2350-1650	SCH500~800E-3200-1650
SCH系列	SCH系列	SCH系列	SCH系列

★可选装五六轴 ★本体标准色：黄色，基座标准色：黑色

轴数		4	4	4
最大负载		130kg	210kg	300kg
臂展		2200mm	2350mm	2350mm
重复定位精度		±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm
本体重量		900kg	1200kg	2600kg
电源容量		5.3kva	7.5kva	19.0kva
各轴动作范围	1轴	+165°，-155°	±164°	±180°
	2轴	1800mm	1650mm	750-2400mm
	3轴	±150°	±147°	±150°
	4轴	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/
	6轴	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃		
	湿度	20~80%RH（不结露）		
	震动	4.9m/s²以下		
		*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头		

SAR 四轴



SAR80-2450-2300	SAR130-2550-2400	SAR210/300-2650-2300	SAR500/800-3500-3100
SAR系列	SAR系列	SAR系列	SAR系列

★可选装五六轴 ★标准色：主副臂/灰白色，护罩/白色，连杆/蓝色，基座/蓝色

轴数		4	4	4	4
最大负载		80kg	130kg	210/300kg	500/800kg
臂展		2450mm	2550mm	2650mm	3500mm
重复定位精度		±1mm	±1mm	±1mm	±1.5mm
本体重量		450kg	780kg	1150/1250kg	1850/2100kg
电源容量		3.5kva	5.5kva	7.0/7.5kva	11.0/13.0kva
各轴动作范围	1轴	±330°	±330°	±330°	±330°
	2轴	2300mm	2400mm	2300mm	3100mm
	3轴	1500mm	1600mm	1500mm	2000mm
	4轴	±360°	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/	/
	6轴	/	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃			
	湿度	20~80%RH（不结露）			
	震动	4.9m/s²以下			
		*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头			

SCR 四轴







	SCR180-3200	SCR180CQ-3200
	SCR系列	SCR系列

★可选装五轴 ★ 本体标准色：黄色，基座标准色：黄色

轴数		4	4
最大负载		180kg	180kg
臂展		3200mm	3200mm
重复定位精度		±0.5mm	±0.5mm
本体重量		1450kg	1450kg
电源容量		18.0kva	18.0kva
各轴动作范围	1轴	±178°	±178°
	2轴	+80°，-60°	+80°，-30°
	3轴	全局：+120°，-20°	全局：+120°，-20°
		耦合：+65°，-65°	耦合：+65°，-65°
	4轴	±360°	±360°
	5轴	/	/
	6轴	/	/
环境条件	温度	0~45℃	
	湿度	20~80%RH（不结露）	
	震动	4.9m/s²以下	
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头		

SRL 四轴



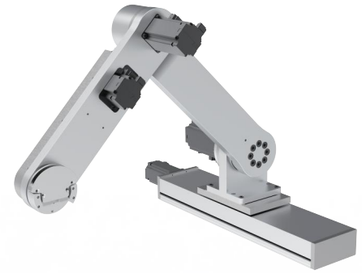

	SRL10-900-650	SRL20-1500-1000
	SRL系列	SRL系列

★本体标准色:铝本色 基座标准色:铝本色

轴数		4	4
最大负载		10kg	20kg
臂展		900mm	1500mm
重复定位精度		±0.15mm	±0.2mm
本体重量		60kg	80kg
电源容量		2.3kva	2.3kva
各轴动作范围	1轴	±115°	±100°
	2轴	650mm	1000mm
	3轴	±135°	±135°
	4轴	±360°	±360°
	5轴	/	/
	6轴	/	/
环境条件	温度	0~45℃	
	湿度	20~80%RH（不结露）	
	震动	4.9m/s²以下	
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头		

冲压专用机



STC5-1250-400

STC系列



STC10-1450-400

STC系列

★本体标准色:铝本色 基座标准色:白色

轴数		4	4
最大负载		5kg	10kg
臂展		1250mm	1450mm
重复定位精度		±0.15mm	±0.15mm
本体重量		220kg	230kg
电源容量		2.0kva	2.3kva
各轴动作范围	1轴	±135°	±135°
	2轴	400mm	400mm
	3轴	776-1250mm	776-1450mm
	4轴	±360°	±360°
	5轴	/	/
	6轴	/	/
环境条件	温度	0~45℃	
	湿度	20~80%RH（不结露）	
	震动	4.9m/s²以下	
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头		

冲压专用机




SAR12-1400（分体机）

SAR12系列



SAR12-1400（电箱一体机）

SAR12系列



※臂展任意定制

SCD30-1850-400

SCD系列

★可选装五轴 ★ 本体标准色：黄色，基座标准色：黄色

轴数		4	4	4
最大负载		12kg	12kg	30/50/80kg
臂展		1454mm	1454mm	1850/2150/2700mm
重复定位精度		±0.15mm	±0.2mm	±0.15mm
本体重量		135kg	270kg	500kg
电源容量		3.0kva	3.0kva	6.8kva
各轴动作范围	1轴	±140°	±140°	±180°
	2轴	-35°，+80°	-35°，+80°	400mm
	3轴	-95°，+35°	-95°，+35°	±145°
	4轴	±360°	±360°	±360°
	5轴	/	/	/
	6轴	/	/	/
环境条件	温度	0~45℃		
	湿度	20~80%RH（不结露）		
	震动	4.9m/s²以下		
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头			

ER 六轴





	ER10-1400	ER20-1700
	ER系列	ER系列

★ 本体标准色：黄色，基座标准色：黄色

轴数		6	6
最大负载		10kg	20kg
臂展		1400mm	1717mm
重复定位精度		±0.06mm	±0.06mm
本体重量		168kg	280kg
电源容量		3.5kva	5.5kva
各轴动作范围	1轴	±170°	±170°
	2轴	-160°，+100°	-155°，+110°
	3轴	-85°，+90°	-78°，+205°
	4轴	±200°	±200°
	5轴	±120°	±125°
	6轴	±360°	±360°
环境条件	温度	0~45℃	
	湿度	20~80%RH（不结露）	
	震动	4.9m/s²以下	
	*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头		

便捷式协作机器人码垛机







	30kg（可选带升降）	50kg（可选带升降）
	★手臂：灰色、盖子：黑色、电柜：灰色、底座：黑色	
轴数	5/6	5/6
最大负载	30kg	50kg
臂展	1900mm	1900mm
重复定位精度	±0.1mm	±0.1mm
本体重量	430kg/480kg	450kg/500kg
电源容量	8kva	10kva
机器人范围 机器人高度	1800mm-2800mm	1800mm-2800mm
码垛高度	1800mm-2300mm（含托盘）	1800mm-2300mm（含托盘）
适用托盘	1200mm*1200mm*140mm	1200mm*1200mm*140mm
设备展开长	1200*2600*2800MM	1200*2600*2800MM
环境条件 温度	-15~55℃	
湿度	20~80%RH（不结露）	
震动	4.9m/s²以下	
*不可有引火性及腐蚀性气液体 / *不可涉及水、油、粉 / *不可靠近电磁气源头		

其他配套产品

工装夹具





吸盘



多点硅胶吸盘



海绵吸盘

滚筒线



转弯滚筒



锥形滚筒



无动力滚筒



滚筒流水线



90°滚筒



动力滚筒