


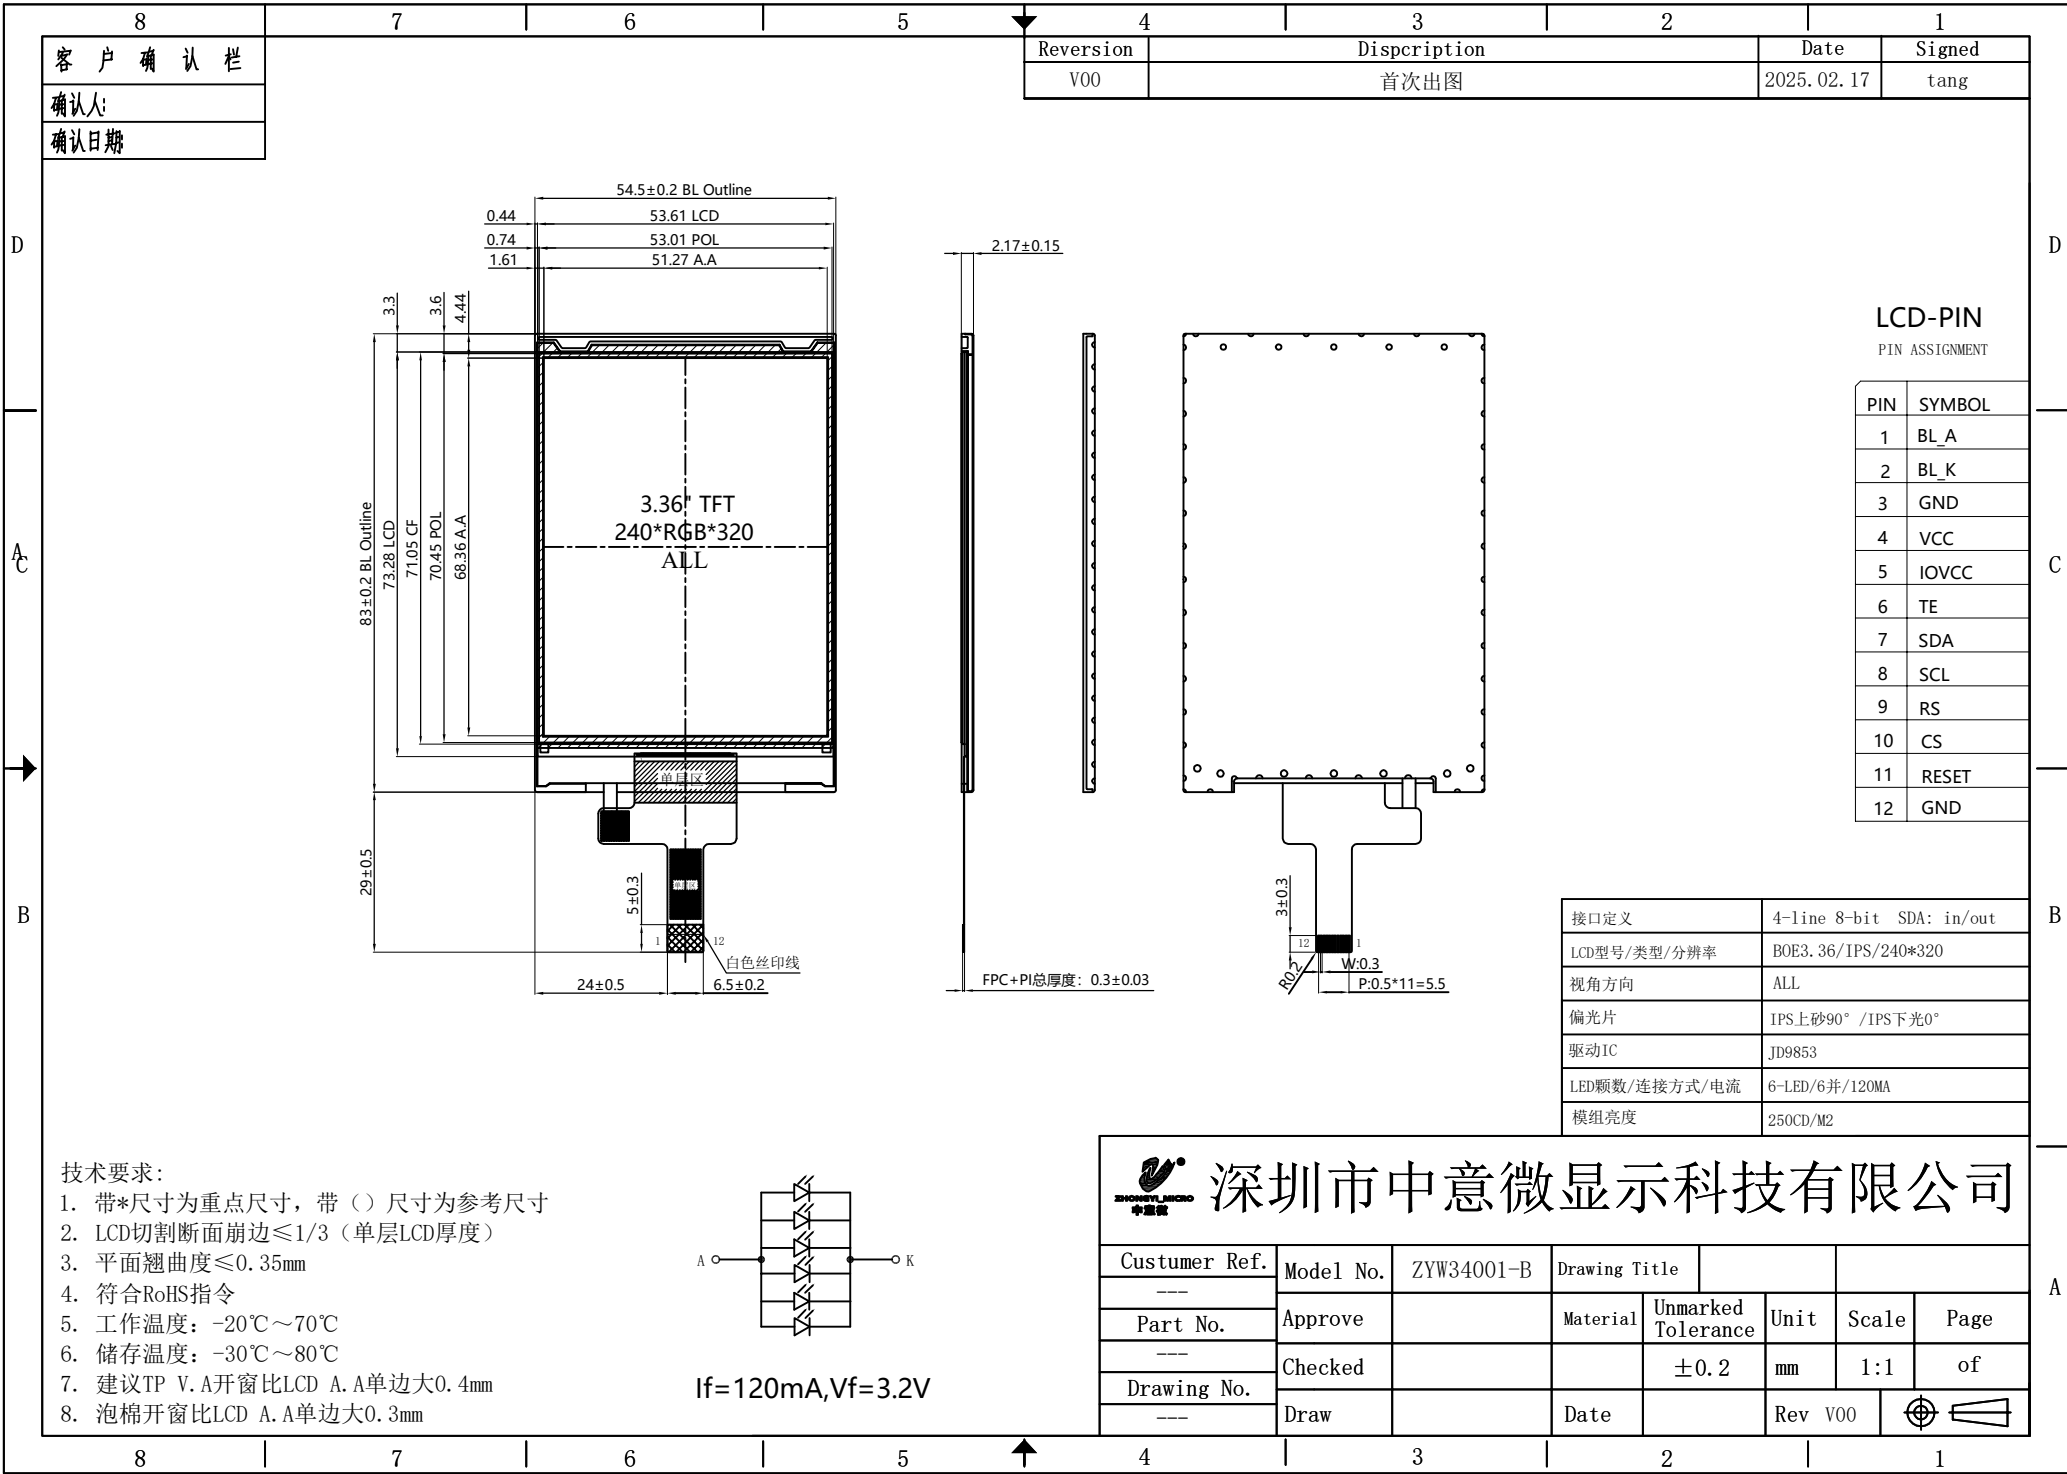

客户确认栏

确认人:

确认日期

Reversion

V00

Discription

首次出图

Date

2025.02.17

Signed

tang

LCD-PIN


PIN ASSIGNMENT

PIN	SYMBOL
1	BL_A
2	BL_K
3	GND
4	VCC
5	IOVCC
6	TE
7	SDA
8	SCL
9	RS
10	CS
11	RESET
12	GND

接口定义	4-line 8-bit SDA: in/out
LCD型号/类型/分辨率	BOE3.36/IPS/240*320
视角方向	ALL
偏光片	IPS上砂90° /IPS下光0°
驱动IC	JD9853
LED颗数/连接方式/电流	6-LED/6并/120MA
模组亮度	250CD/M2

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸,带()尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边 $\leq 1/3$ (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度 $\leq 0.35\text{mm}$
- 符合RoHS指令
- 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大 0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A.A单边大 0.3mm



If=120mA,Vf=3.2V



深圳市中意微显示科技有限公司

Customer Ref.	Model No.	ZYW34001-B	Drawing Title					
---	Approve		Material	Unmarked Tolerance	Unit	Scale	Page	
---	Checked			± 0.2	mm	1:1	of	
Drawing No.	Draw		Date		Rev V00			
