

電子式電力量計 E^{エル}計器(B)

電力量モニタや証明用電気計器として幅広く対応！



RS-485
ネットワーク対応！

本製品は省エネ対策の電力量モニタや証明用電気計器(子メータ)等、幅広い用途に対応できるコンパクトタイプ電力量計です。機械式に比べて小型で場所を問わずに容易に設置が可能です。また通信機能付は工場やマンション等での集中管理(自動検針)が可能です。

用 途

■ テナント、工場の電力計量の 証明用電気計器として

1999年4月1日に「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正されました。事業主に設備単位のエネルギー管理を徹底し省エネ活動が求められ、電気エネルギーの使用状況の記録、報告が義務付けられています。本計器は、管理用メータとしてお役に立つことができます。




■ 配電盤、分電盤の 負荷別計量メータとして

配電盤、分電盤のブレーカ分岐回路毎の負荷別に電力量が測定できます。又、表面取り付け、面前計量構造のため主回路器具と並べて取り付けることが出来ます。変流器(CT)を内蔵しているので、主回路配線を接続するだけで、電力量を測ることが出来ます。(電流線間ピッチは標準ブレーカサイズ)

特 徴

- **発信パルス出力機能付き**
 - ・データロガーによるデータ収集や、その他ユーザーアプリケーションによるパルスカウンタ機器に接続が可能
- **通信機能付き**
 - ・通信規格RS-485に対応(1200bps～9600bps)
- **3種類の取付方式に標準対応**
 - ・取付けネジ
 - ・連接取付板(推奨: 松下電工「BB9910」)
 - ・IECレール
- **小型軽量**
 - ・W120×H100×D95 [mm] ・約 0.8 [kg]

● 発信パルス出力機能付き



● 通信機能付き




仕様

形 式		T1GT－S8R	T1CT－S8R	T1KT－S8R	T2CT－S8R	T2KT－S8R
相 線 式		単相3線式			三相3線式	
定格電圧		100V			200V	
定格電流		120A	30A、120A		30A、120A	
通信インターフェース		－	LONWORKS®※	RS－485	LONWORKS®※	RS－485
定格周波数		50Hz または 60Hz				
表示(計量値)		kWh 6桁LCD				
発信パルス出力	出力方式	半導体リレー 無電圧接点				
	パルス容量	最大 DC100V100mA、AC110V100mA ON抵抗 12Ω 以下				
	パルス幅	120、520、1020ms (設定可能)				
	パルス定数	100、10、1、1/10 [pulse/kWh] (設定可能) 但し、三相120A計器は、パルス幅が1020msに設定されている場合、100pulse/kWhの設定はできません。				
外形寸法		W120 × H100 × D95 (端子高さ24) [mm]				

※LONWORKS®はEchelon社の登録商標です。

外観寸法図

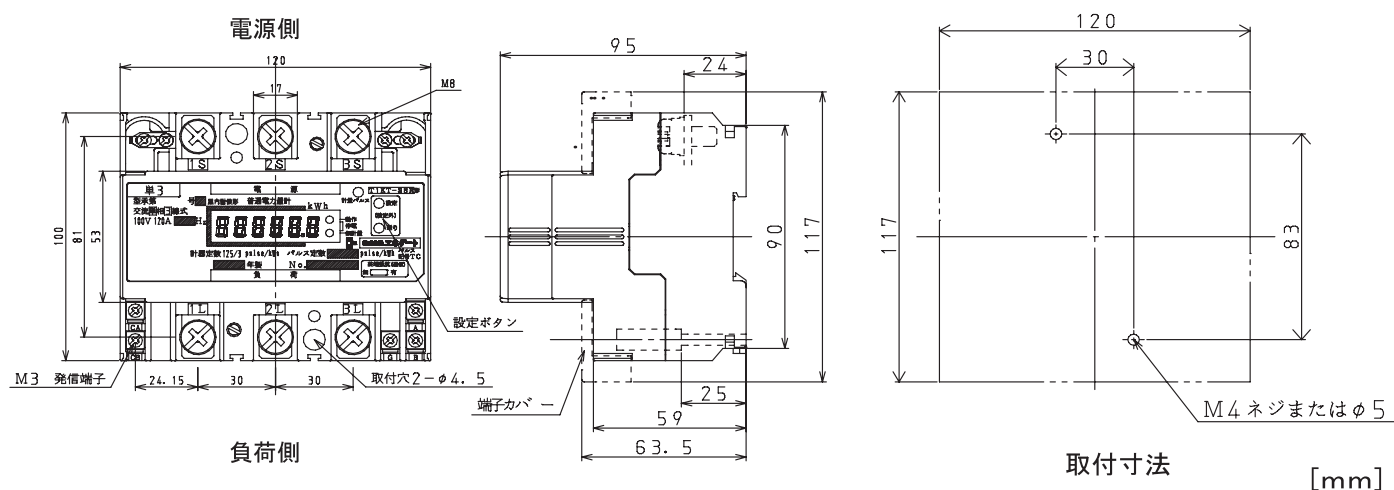

本資料の記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。(2005年10月)

株式会社エネゲート

本 社 〒531-0077 大阪市北区大淀北1丁目6番110号
営業開発部 TEL:06-6458-7936 FAX:06-6458-9347