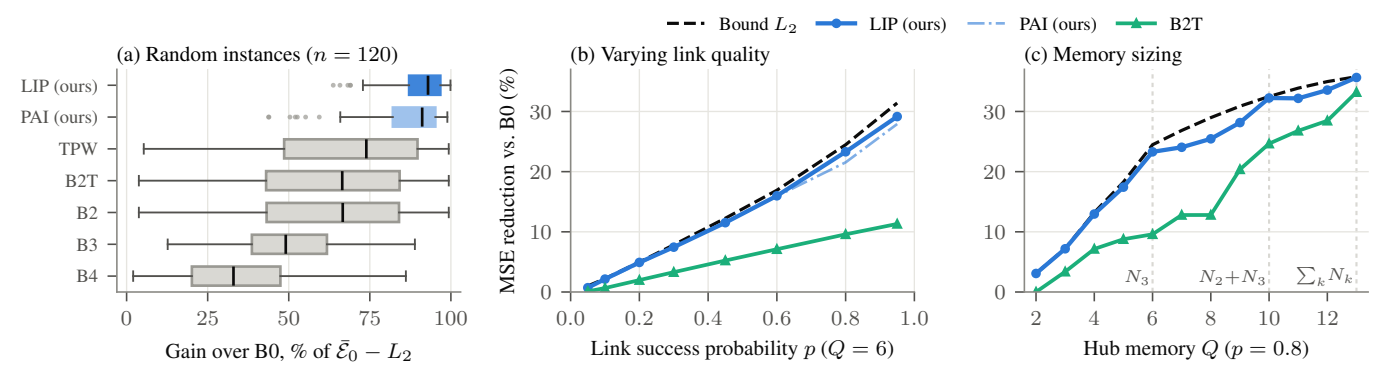

Bound L_2
LIP (ours)
PAI (ours)
B2T
(a) Random instances ($n = 120$)
LIP (ours)
PAI (ours)
TPW
B2T
B2
B3
B4
0
25
50
75
100
Gain over B0, % of $\bar{\mathcal{E}}_0 - L_2$
(b) Varying link quality
MSE reduction vs. B0 (%)
0
10
20
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Link success probability p ($Q = 6$)
(c) Memory sizing
0
10
20
30
2
4
6
8
10
12
N_3
N_2+N_3
$\sum_k N_k$
Hub memory Q ($p = 0.8$)