






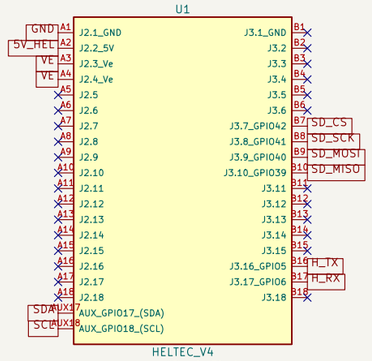































































Nodo B (bote) — OCR 0222 Ed + PAR 231 + ICM-20689. Generado por gen_sch.py desde gen_board.py: NO editar a mano, regenerar.
Placa: LPKF ProtoMat S63, una cara (B.Cu) + puentes de alambre arriba (F.Cu).
I2C en GPIO47/GPIO48 del pad AUX de la V4, bus del OLED 0x3C): ICM-20689 0x68 (ADO=GND), ADS1115 0x48 (ADDR=GND).
SD por SPI: CS 42, SCK 41, MOSI 40, MISO 39. OCR (TX del click) -> GPIO6.
JP1: sacarlo con la notebook por USB hasta confirmar diodo en VBUS de la V4. D-SUN ajustado a ~5,3 V (cae ~0,3 V en D2).

Campaña CONAE oct 2026
GIPIS — UNPSJB
Sheet: /
File: ocr_up_ruteada.kicad_sch
Title: Nodo B — OCR + PAR (bote)
Size: A3 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 1/1