


ART. 334026 Escritorio línea escandinava con doble tapa rebatible.

MODELO ARMADO



Tiempo aprox.
de armado
45 min.

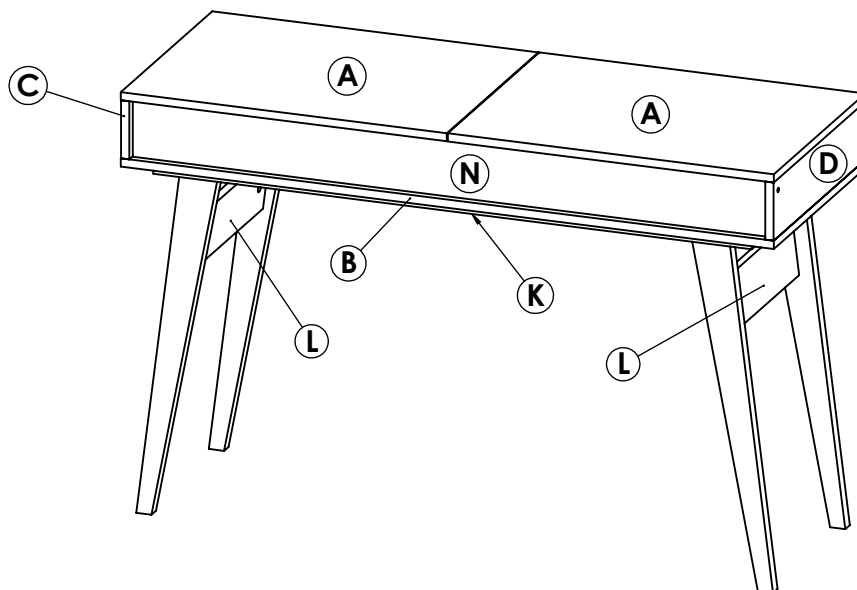

Proteger de
la humedad




No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



NIVEL DE DIFICULTAD



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



4 Pernos mini
fix con caja



20 Tornillos
Allen 5 cm



4 Bisagras codo 0
casoleta 26



14 Tarugos
6x30



16 Tornillos
de 1,5 cm



6 Tornillos
de 2.5 cm

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Martillo de
carpintero


Destornillador de punta en cruz



1 Llave Allen



Usar regla
para verificar
tamaño de
tornillos




DESCRIPCIÓN (CM):

- (A) Tapa x 2 (60 x 44,5)
- (C) Costado izquierdo (44,5 x 10,6)
- (D) Costado derecho (44,5 x 10,6)
- (L) Refuerzo patas x 2 (33 x 10)
- (M) Fondo (116,8 x 10,6)
- (N) Frente (116,8 x 10,6)
- (B) Piso (120 x 44,5)
- (K) Base pata (110 x 39,5)
- (-) Patas macizas der. x 2 (63 x 7,5)
- (-) Patas macizas izq. x 2 (63 x 7,5)


1 Prepare las tapas A, atornillando 2 bisagras mediante los tornillos de 1,5 cm.

Al fondo M, atornille 4 bases de bisagras mediante los tornillos de 1,5 cm y en las perforaciones de los cantos que muestra la figura coloque a presión 2 tarugos de 6x30.

En el frente N solo coloque a presión los tarugos.

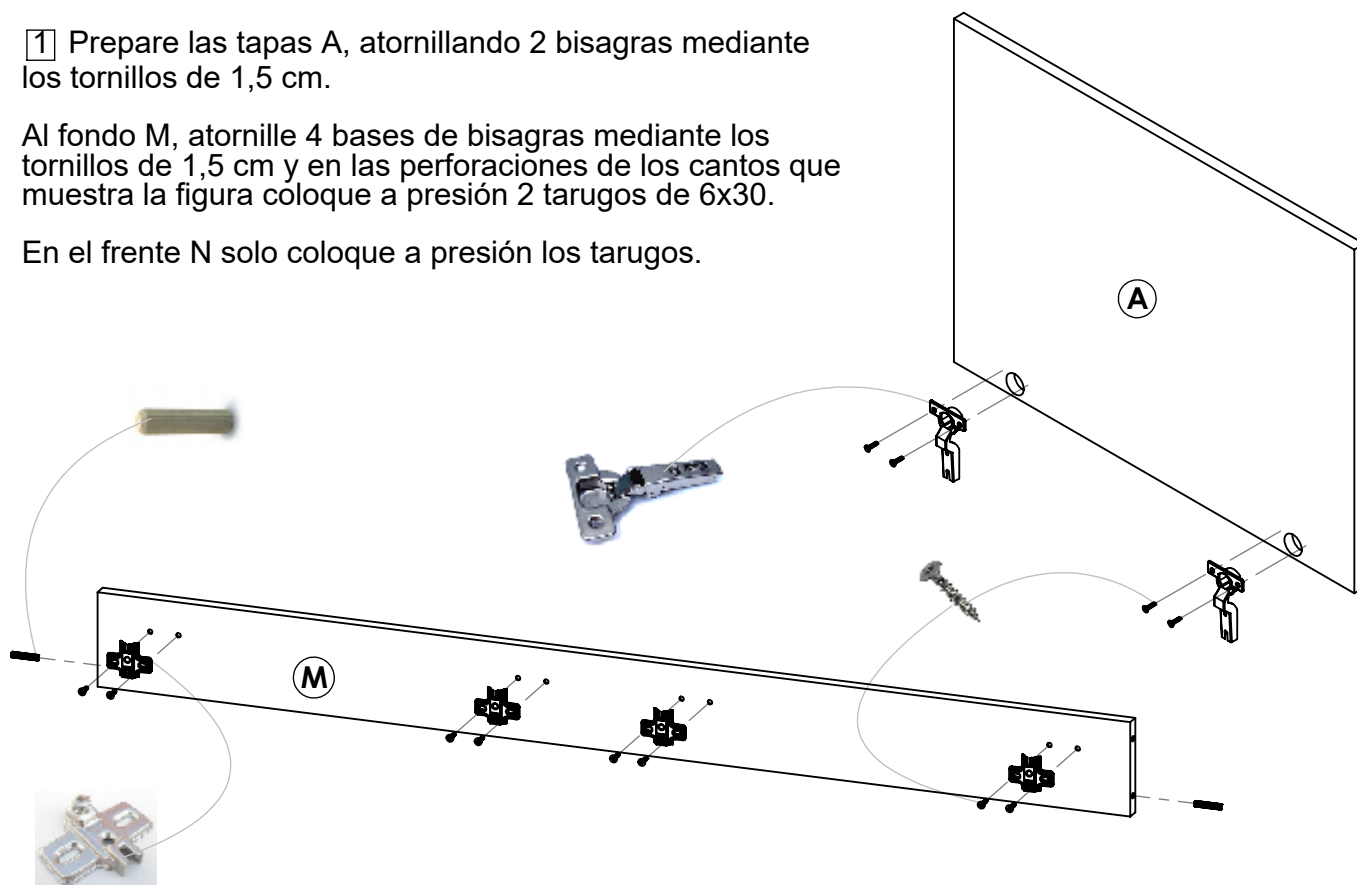


2 Una los costados C - D, con el fondo M y el frente N por medio de 4 tornillos Allen de 5 cm previamente haciendo coincidir los tarugos de estos últimos con las perforaciones de los primeros.

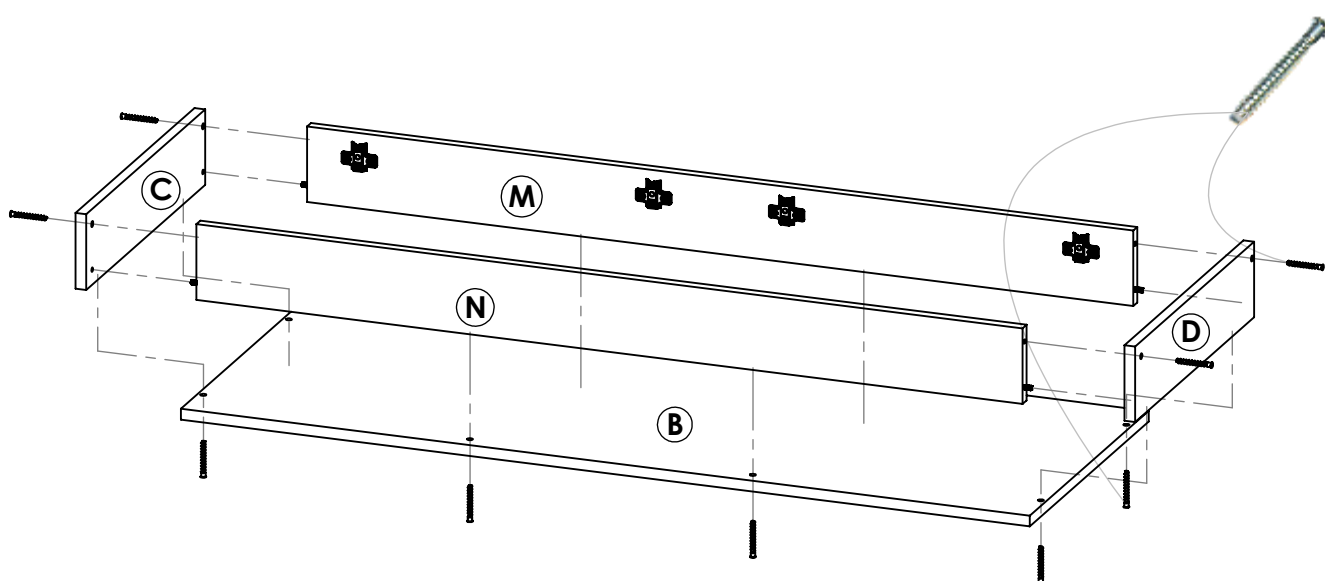

Luego desde abajo ajuste el piso B por medio de 8 tornillos Allen de 5 cm, 4 a los costados C - D y 4 al fondo y al frente M - N.




NOTA: Observe que la flecha debe estar alineada al orificio para ingresar correctamente.

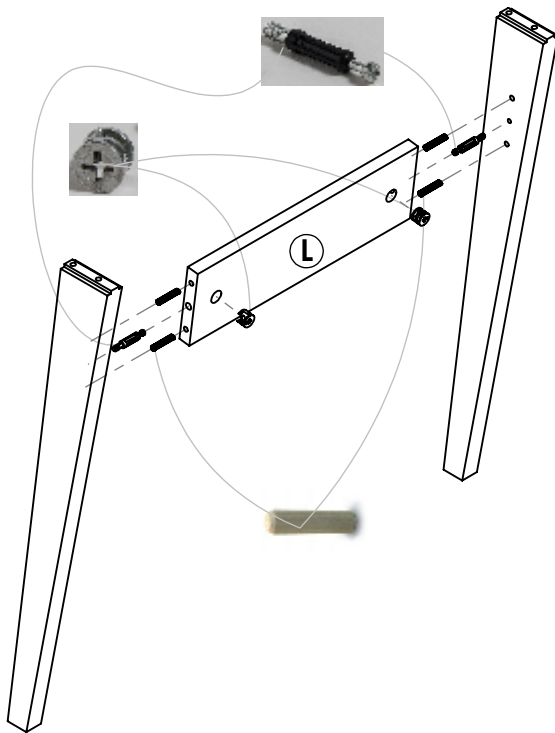

- 3 Prepare los Refuerzos de patas L, colocando a presión 4 tarugos guías 6x30 y dos cajas minifix, como así también las patas atornillando un minifix por cada una.


Una las tres piezas introduciendo los pernos minifix de las patas en las perforaciones con caja minifix de los refuerzos de patas utilizando los tarugos como guía, luego ajuste las piezas girando 180 grados en sentido horario las cajas mini fix.

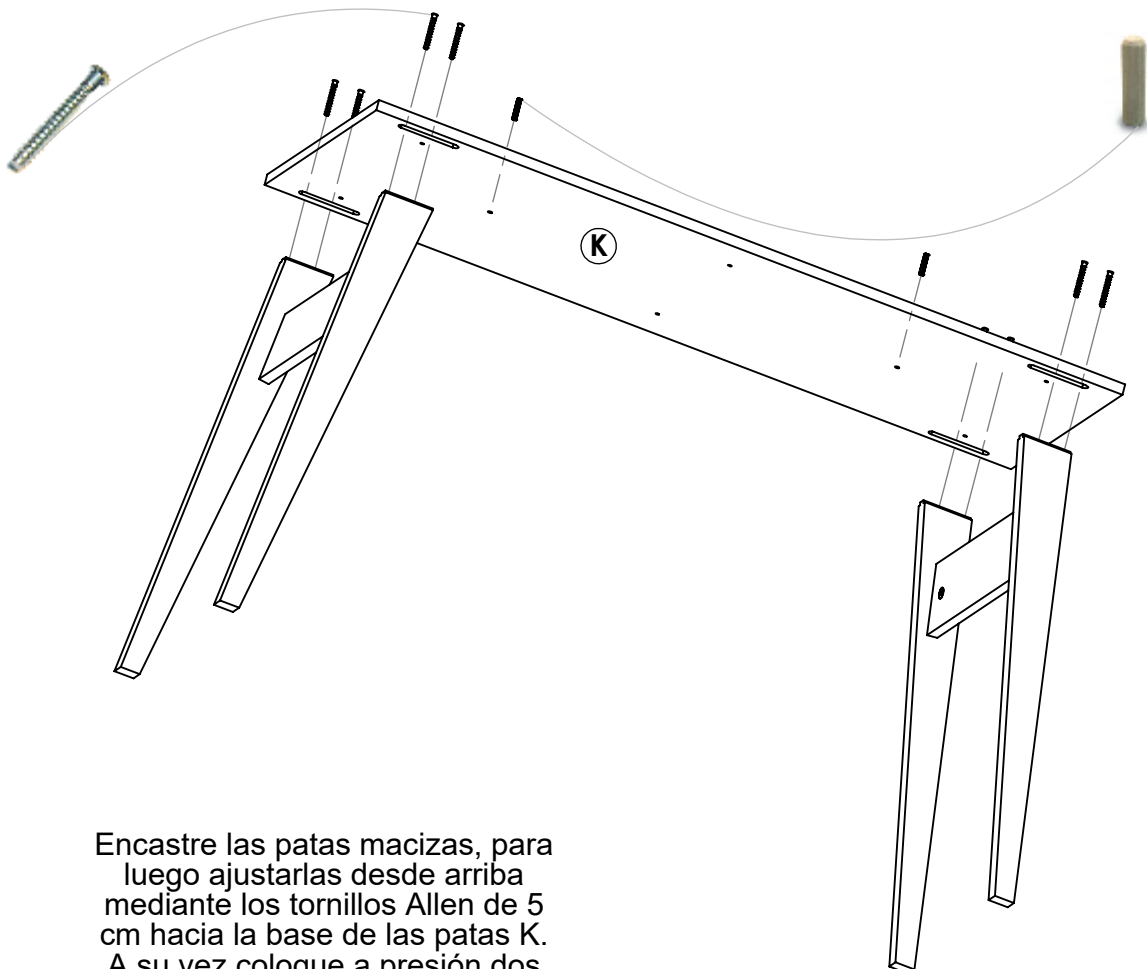


Encastre las patas macizas, para luego ajustarlas desde arriba mediante los tornillos Allen de 5 cm hacia la base de las patas K. A su vez coloque a presión dos tarugos guías 6x30.

4 Una vez armada la base de patas K con las patas macizas, ajuste esta hacia el piso B, a través de los 6 tornillos de 2,5 cm y utilizando como guía los tarugos colocados en la base de patas, **los cuales solo sirven de guía (no golpear).**


Coloque las tapas A en las bases de bisagras colocadas en el fondo M utilizando como guía el contenido de "Regulación y colocación de bisagra".

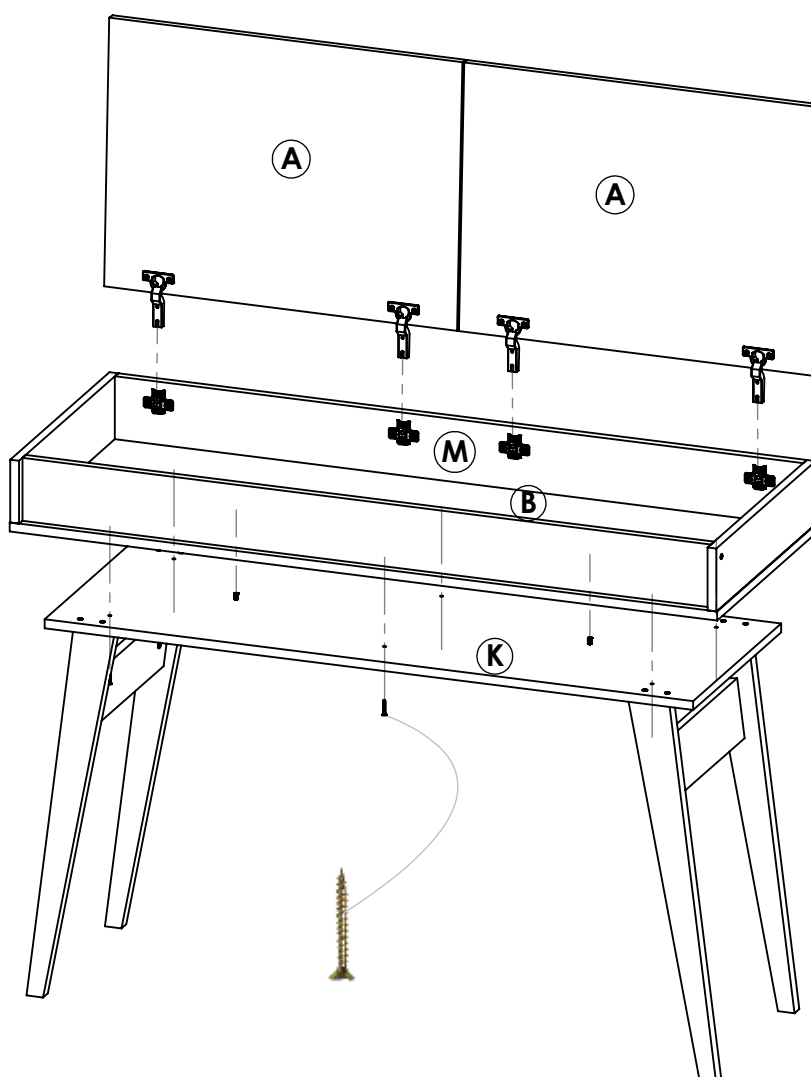

Colocación de bisagras



El tornillo de regulación de profundidad debe encontrarse en la mitad de su recorrido.

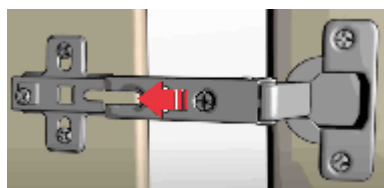

Luego ingrese la bisagra en la base de bisagra haciendo coincidir el tornillo de regulación lateral con la ranura en U de la base.

Finalmente ajuste el tornillo de regulación de profundidad.

Regulación de bisagras

TORNILLOS PARA REGULACIÓN LATERAL DE LA PUERTA, IZQUIERDA O DERECHA



TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN ALTURA DE LA PUERTA, ARRIBA O ABAJO.

TORNILLOS PARA REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA PUERTA, ADENTRO O AFUERA.

