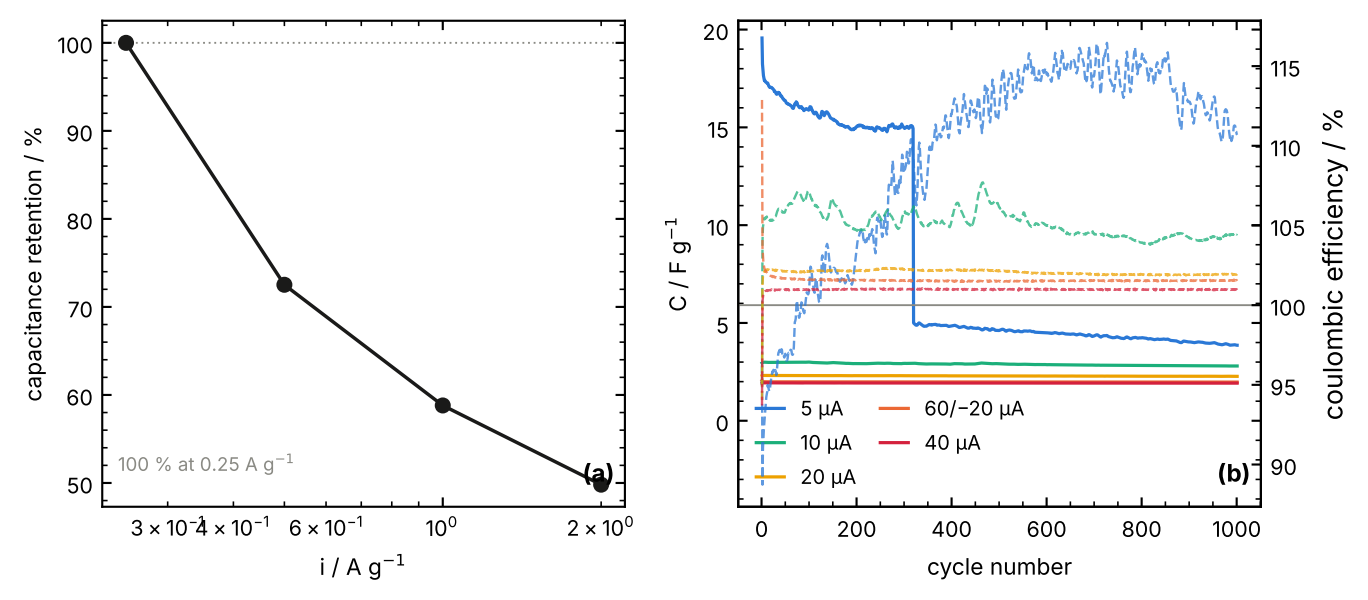
capacitance retention / %
100
90
80
70
60
50
100 % at 0.25 A g^{-1}
(a)
3×10^{-1}
4×10^{-1}
6×10^{-1}
10^{0}
2×10^{0}
i / A g^{-1}
C / F g^{-1}
20
15
10
5
0
coulombic efficiency / %
115
110
105
100
95
90
5 µA
10 µA
20 µA
60/−20 µA
40 µA
(b)
0
200
400
600
800
1000
cycle number