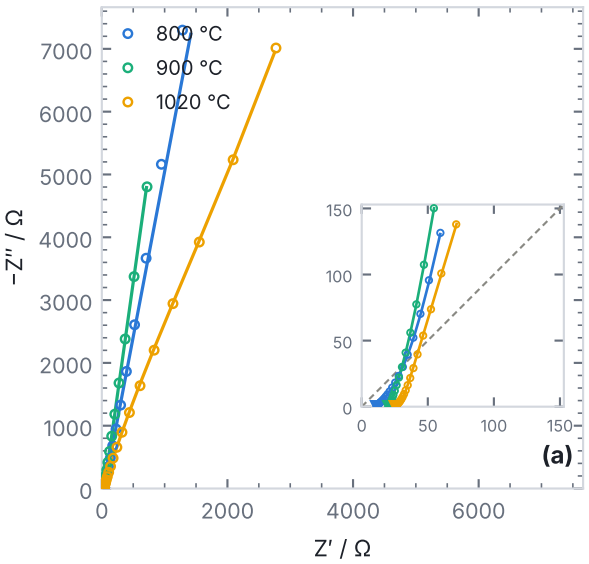
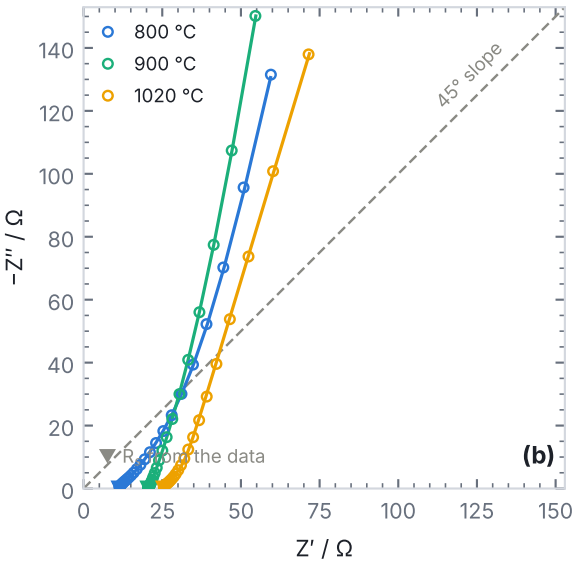
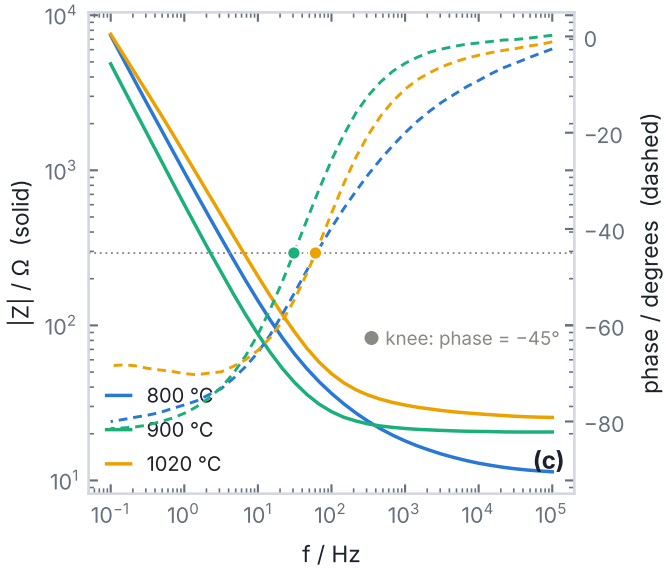
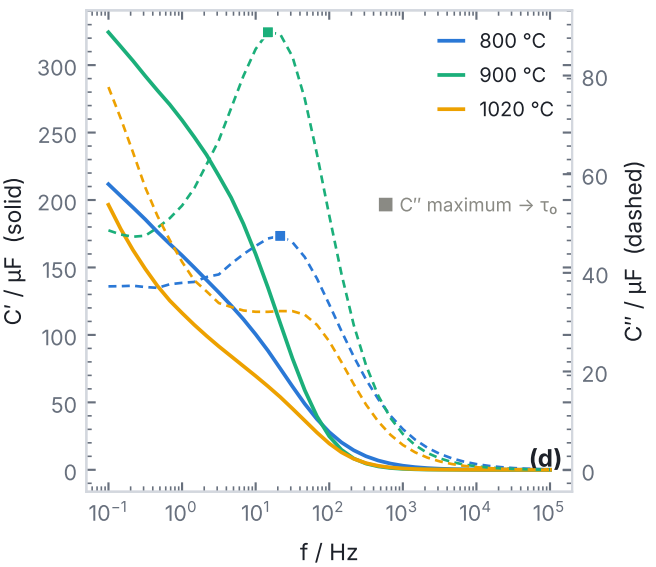
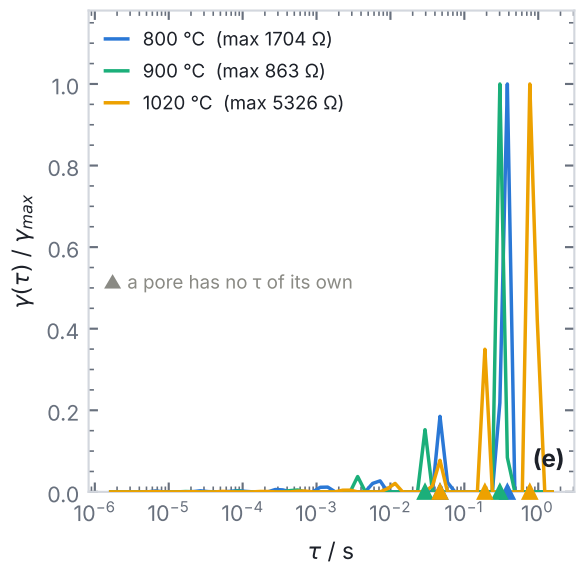
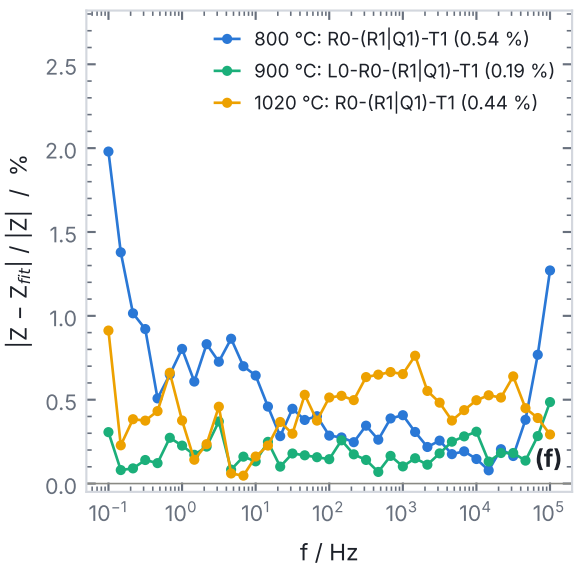

800 °C
900 °C
1020 °C
−Z'' / Ω
Z' / Ω
(a)


800 °C
900 °C
1020 °C
45° slope
−Z'' / Ω
Z' / Ω
(b)


|Z| / Ω (solid)
phase / degrees (dashed)
knee: phase = −45°
800 °C
900 °C
1020 °C
f / Hz
(c)


800 °C
900 °C
1020 °C
C'' maximum → τ₀
C' / µF (solid)
C'' / µF (dashed)
f / Hz
(d)


800 °C (max 1704 Ω)
900 °C (max 863 Ω)
1020 °C (max 5326 Ω)
a pore has no τ of its own
γ(τ) / γmax
τ / s
(e)


800 °C: R0-(R1|Q1)-T1 (0.54 %)
900 °C: L0-R0-(R1|Q1)-T1 (0.19 %)
1020 °C: R0-(R1|Q1)-T1 (0.44 %)
|Z − Zfit| / |Z| / %
f / Hz
(f)