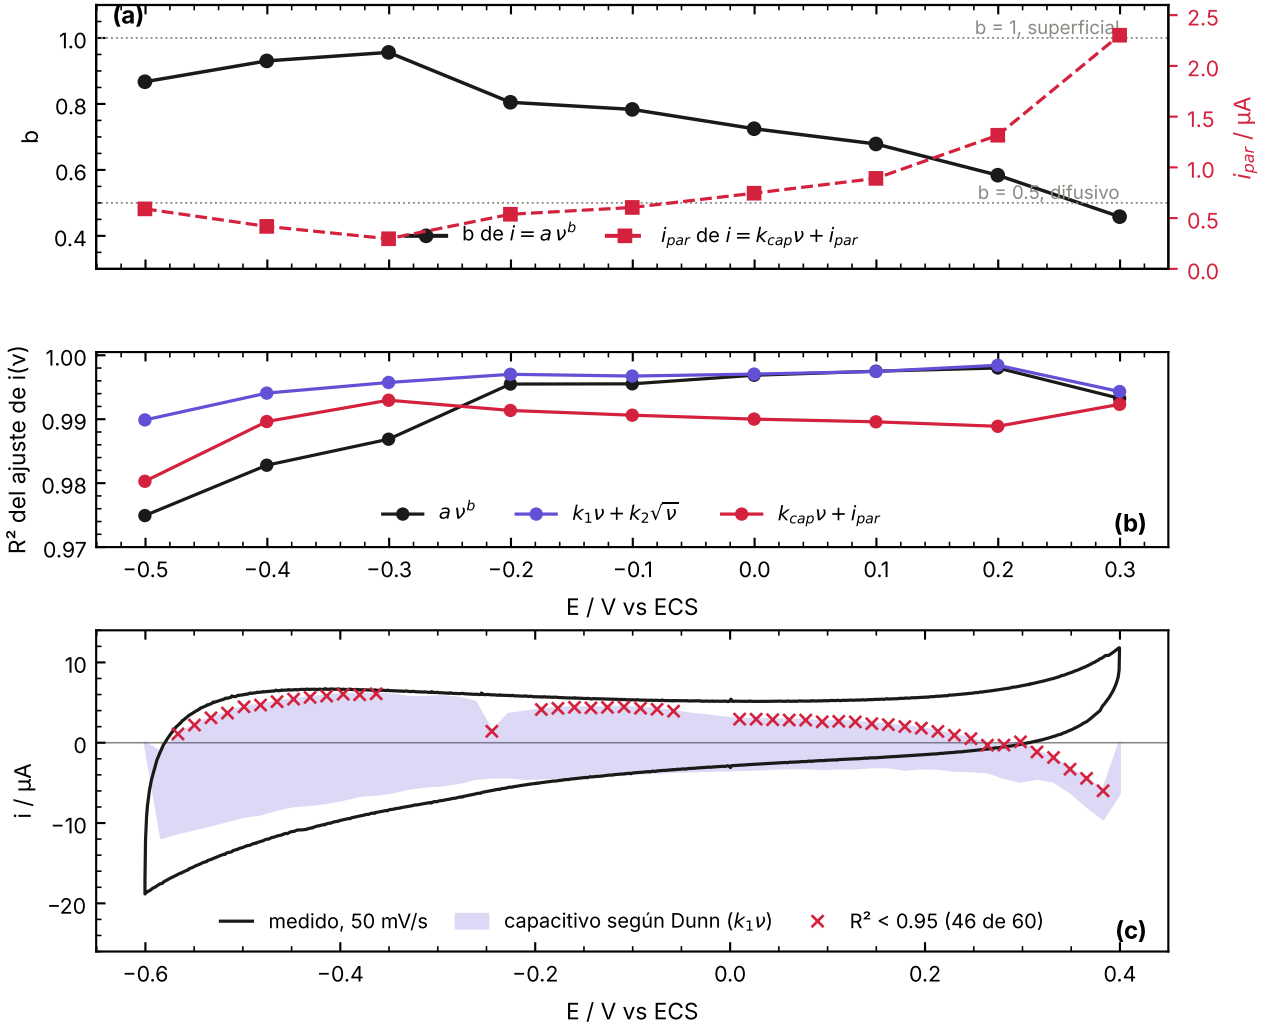
(a)
b
1.0
0.8
0.6
0.4
b = 1, superficial
b = 0.5, difusivo
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
i_{par} / µA
b de $i = a\,\nu^b$
i_{par} de $i = k_{cap}\nu + i_{par}$
R² del ajuste de i(v)
1.00
0.99
0.98
0.97
$a\,\nu^b$
$k_1\nu + k_2\sqrt{\nu}$
$k_{cap}\nu + i_{par}$
(b)
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
E / V vs ECS
i / µA
10
0
−10
−20
medido, 50 mV/s
capacitivo según Dunn ($k_1\nu$)
R² < 0.95 (46 de 60)
(c)
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
E / V vs ECS