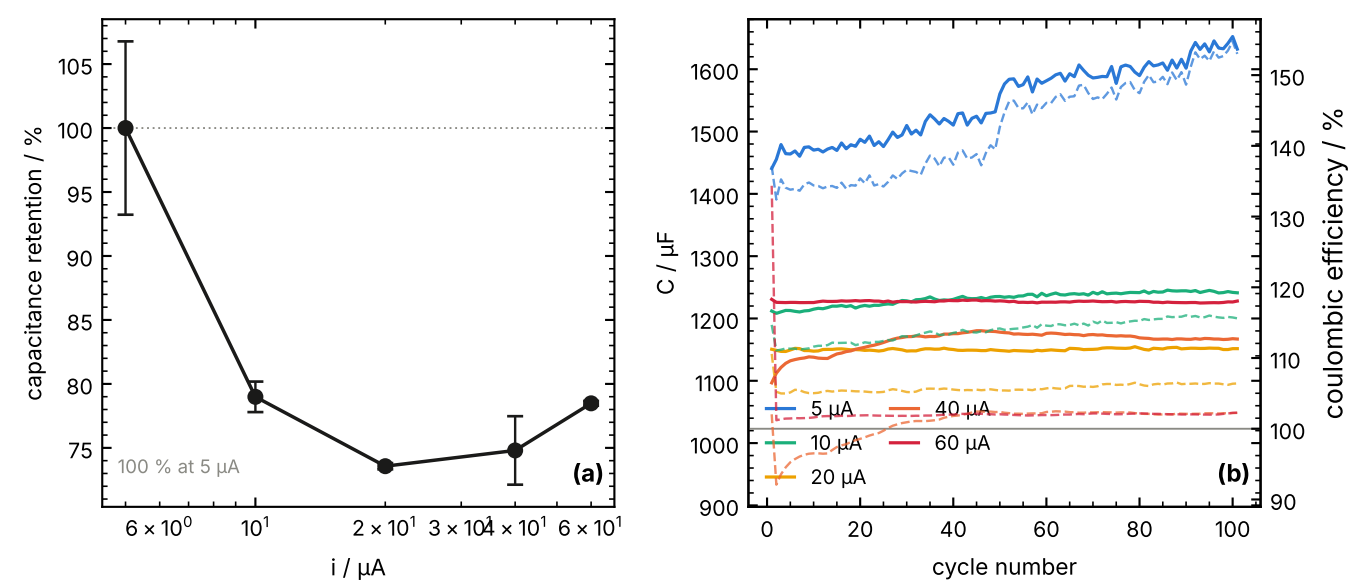
capacitance retention / %
105
100
95
90
85
80
75
100 % at 5 µA
(a)
6 × 10^0
10^1
2 × 10^1
3 × 10^1
4 × 10^1
6 × 10^1
i / µA
C / µF
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
coulombic efficiency / %
150
140
130
120
110
100
90
5 µA
10 µA
20 µA
40 µA
60 µA
(b)
0
20
40
60
80
100
cycle number