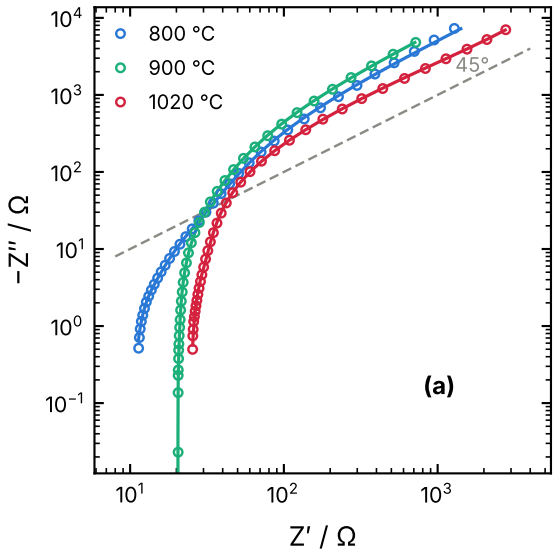
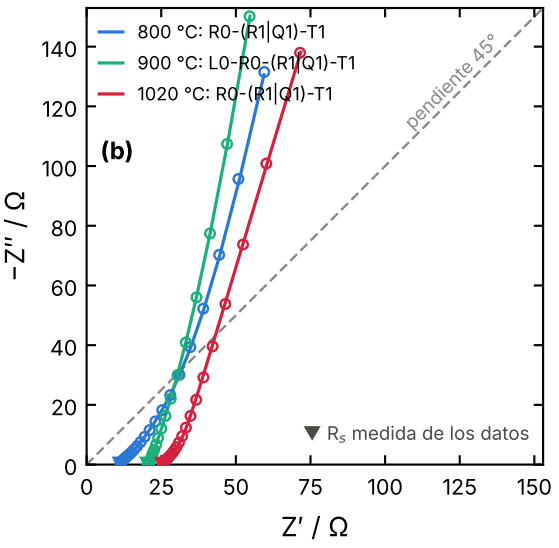
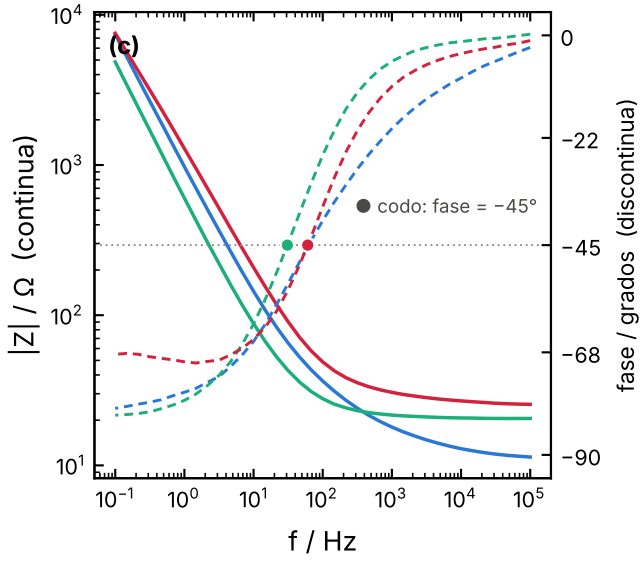
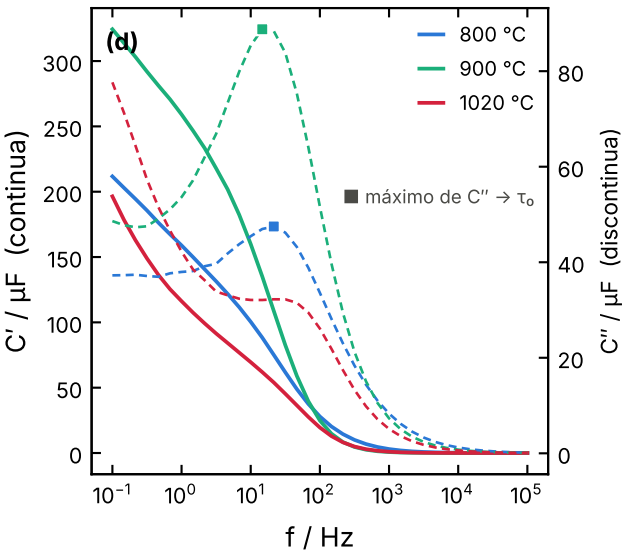
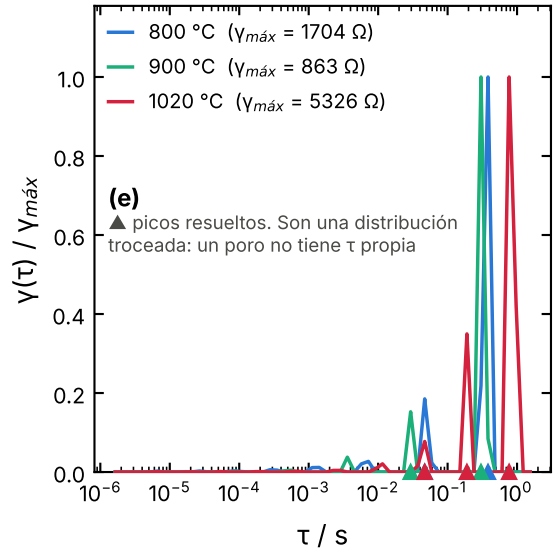
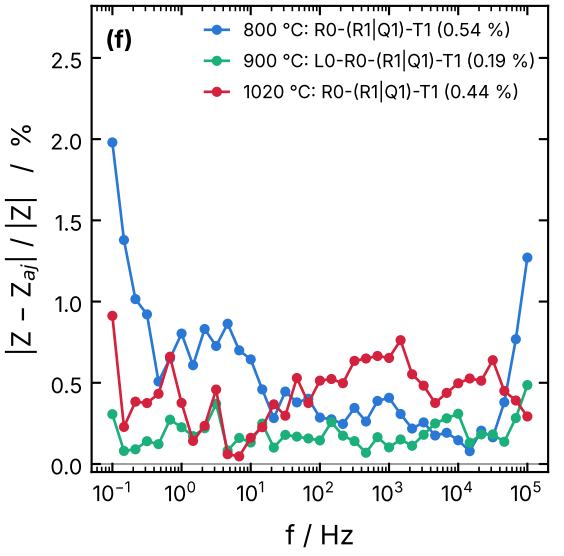

800 °C
900 °C
1020 °C
45°
(a)
−Z'' / Ω
Z' / Ω


800 °C: R0-(R1|Q1)-T1
900 °C: L0-R0-(R1|Q1)-T1
1020 °C: R0-(R1|Q1)-T1
(b)
pendiente 45°
▼ Rs medida de los datos
−Z'' / Ω
Z' / Ω


(c)
● codo: fase = −45°
|Z| / Ω (continua)
fase / grados (discontinua)
f / Hz


(d)
800 °C
900 °C
1020 °C
■ máximo de C'' → τ₀
C' / µF (continua)
C'' / µF (discontinua)
f / Hz


800 °C (γmáx = 1704 Ω)
900 °C (γmáx = 863 Ω)
1020 °C (γmáx = 5326 Ω)
(e)
▲ picos resueltos. Son una distribución troceada: un poro no tiene τ propia
γ(τ) / γmáx
τ / s


(f)
800 °C: R0-(R1|Q1)-T1 (0.54 %)
900 °C: L0-R0-(R1|Q1)-T1 (0.19 %)
1020 °C: R0-(R1|Q1)-T1 (0.44 %)
|Z − Zadj| / |Z| / %
f / Hz