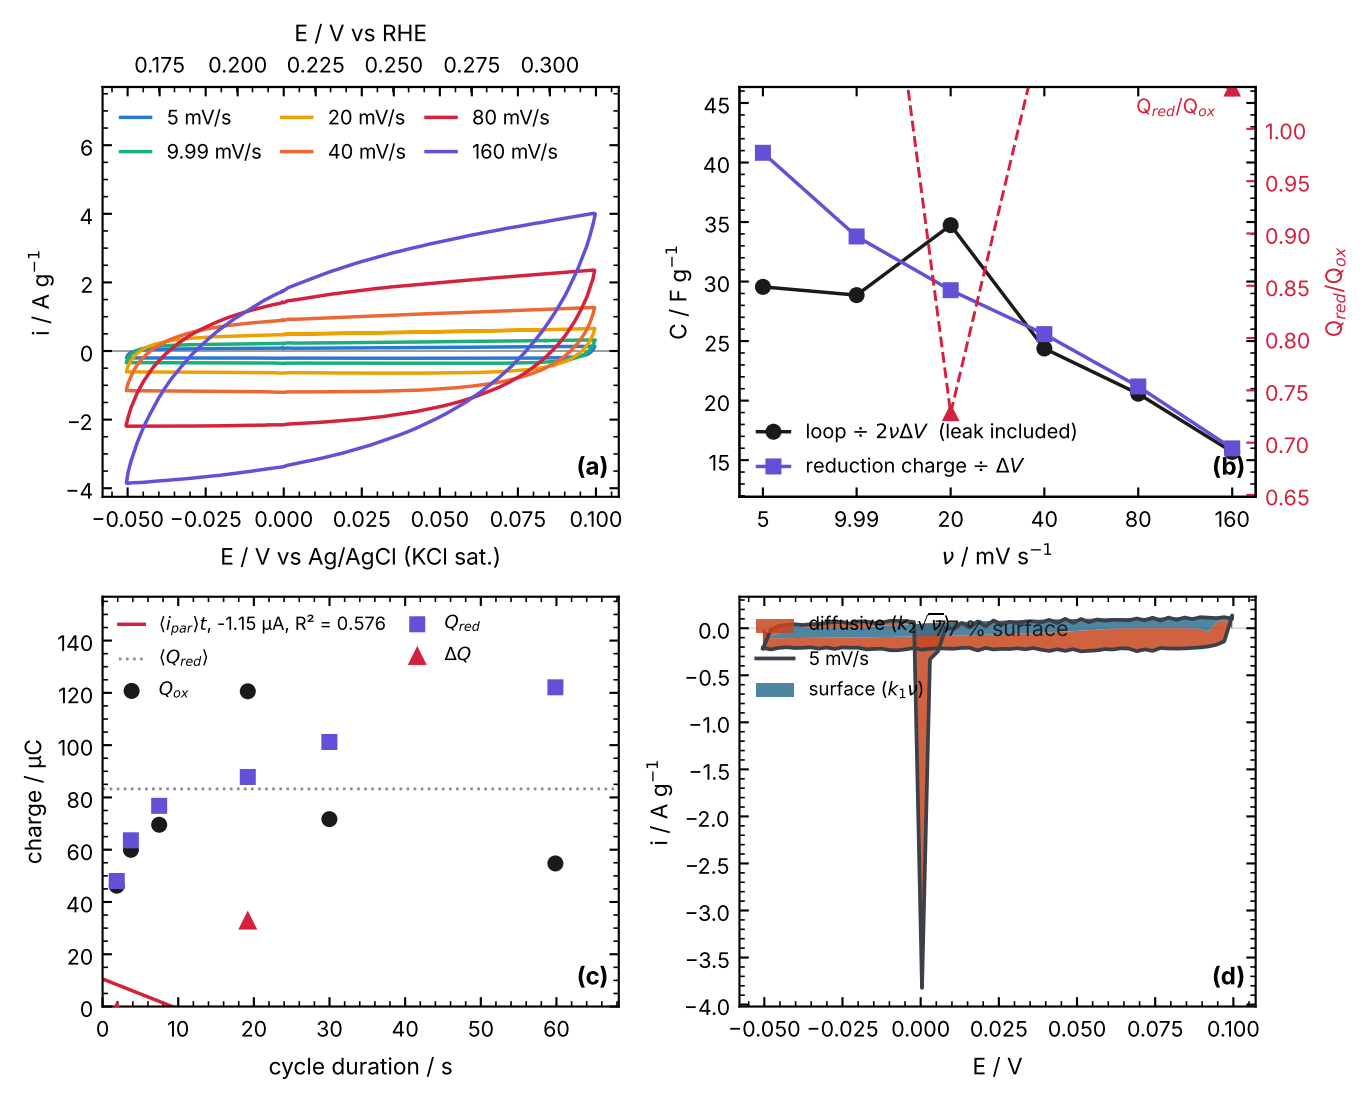
E / V vs RHE
0.175 0.200 0.225 0.250 0.275 0.300
5 mV/s
9.99 mV/s
20 mV/s
40 mV/s
80 mV/s
160 mV/s
i / A g$^{-1}$
(a)
E / V vs Ag/AgCl (KCl sat.)
$Q_{red}/Q_{ox}$
C / F g$^{-1}$
loop ÷ 2νΔV (leak included)
reduction charge ÷ ΔV
(b)
ν / mV s$^{-1}$
⟨$i_{par}$⟩$t$, -1.15 µA, R² = 0.576
$Q_{red}$
⟨$Q_{red}$⟩
$Q_{ox}$
ΔQ
charge / µC
(c)
cycle duration / s
diffusive ($k_2\sqrt{\nu}$) ~ % surface
5 mV/s
surface ($k_1\nu$)
i / A g$^{-1}$
(d)
E / V