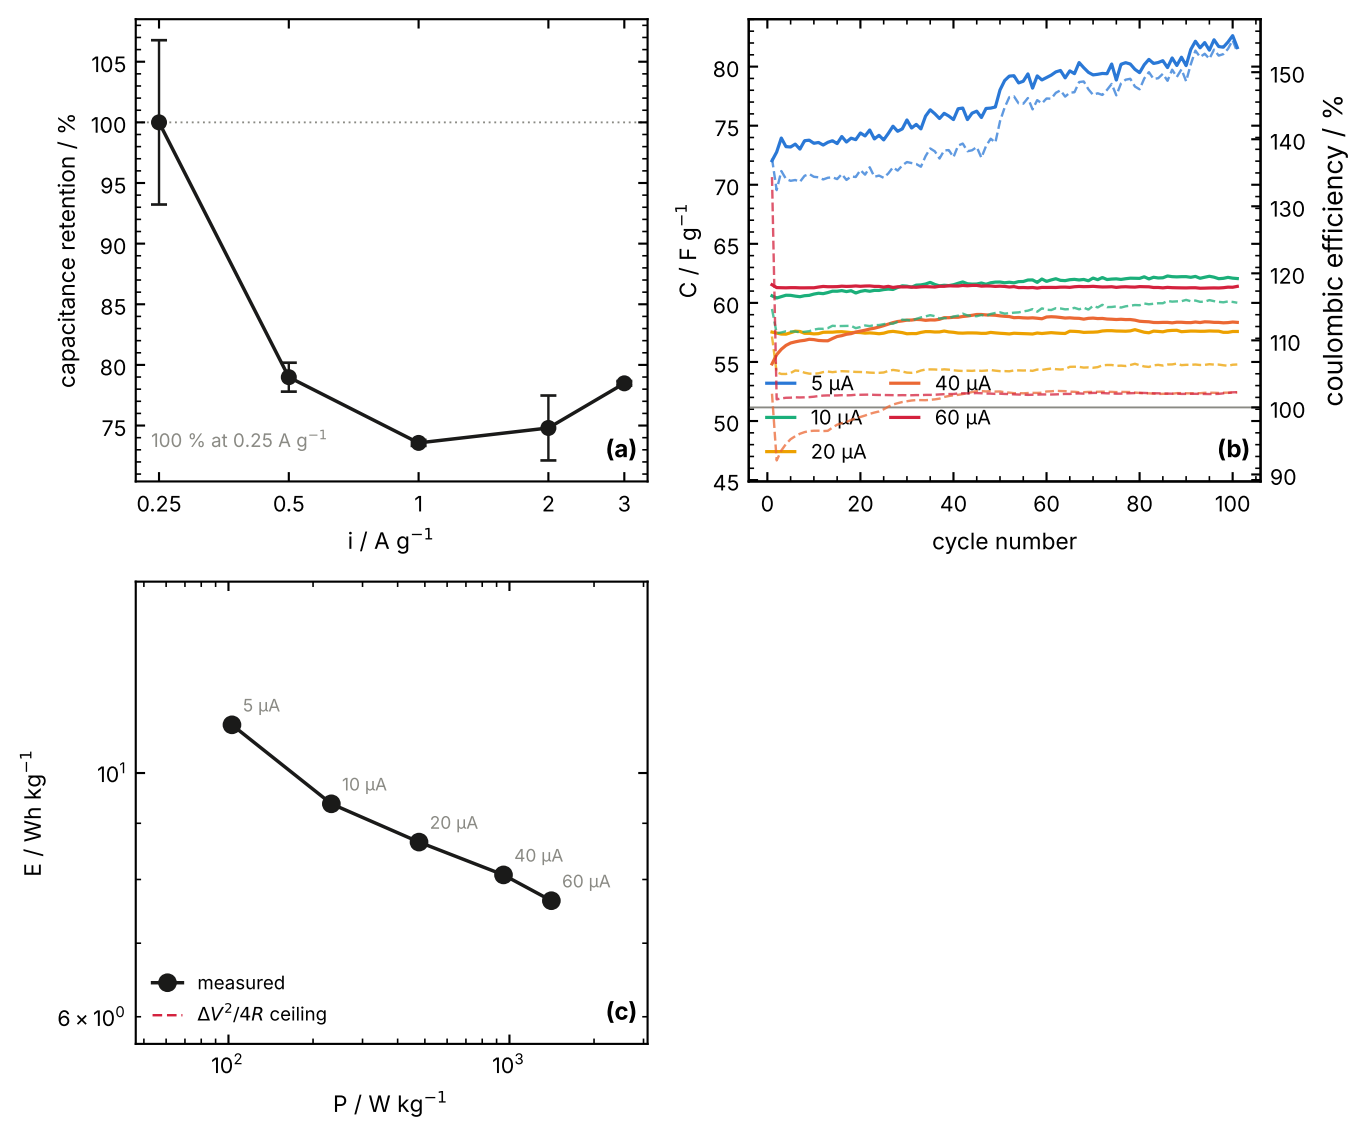
capacitance retention / %
105
100
95
90
85
80
75
100 % at 0.25 A g^{-1}
(a)
0.25
0.5
1
2
3
i / A g^{-1}
C / F g^{-1}
80
75
70
65
60
55
50
45
coulombic efficiency / %
150
140
130
120
110
100
90
5 µA
10 µA
20 µA
40 µA
60 µA
(b)
0
20
40
60
80
100
cycle number
E / Wh kg^{-1}
10^{1}
6 × 10^{0}
5 µA
10 µA
20 µA
40 µA
60 µA
measured
$\Delta V^2/4R$ ceiling
(c)
10^{2}
10^{3}
P / W kg^{-1}