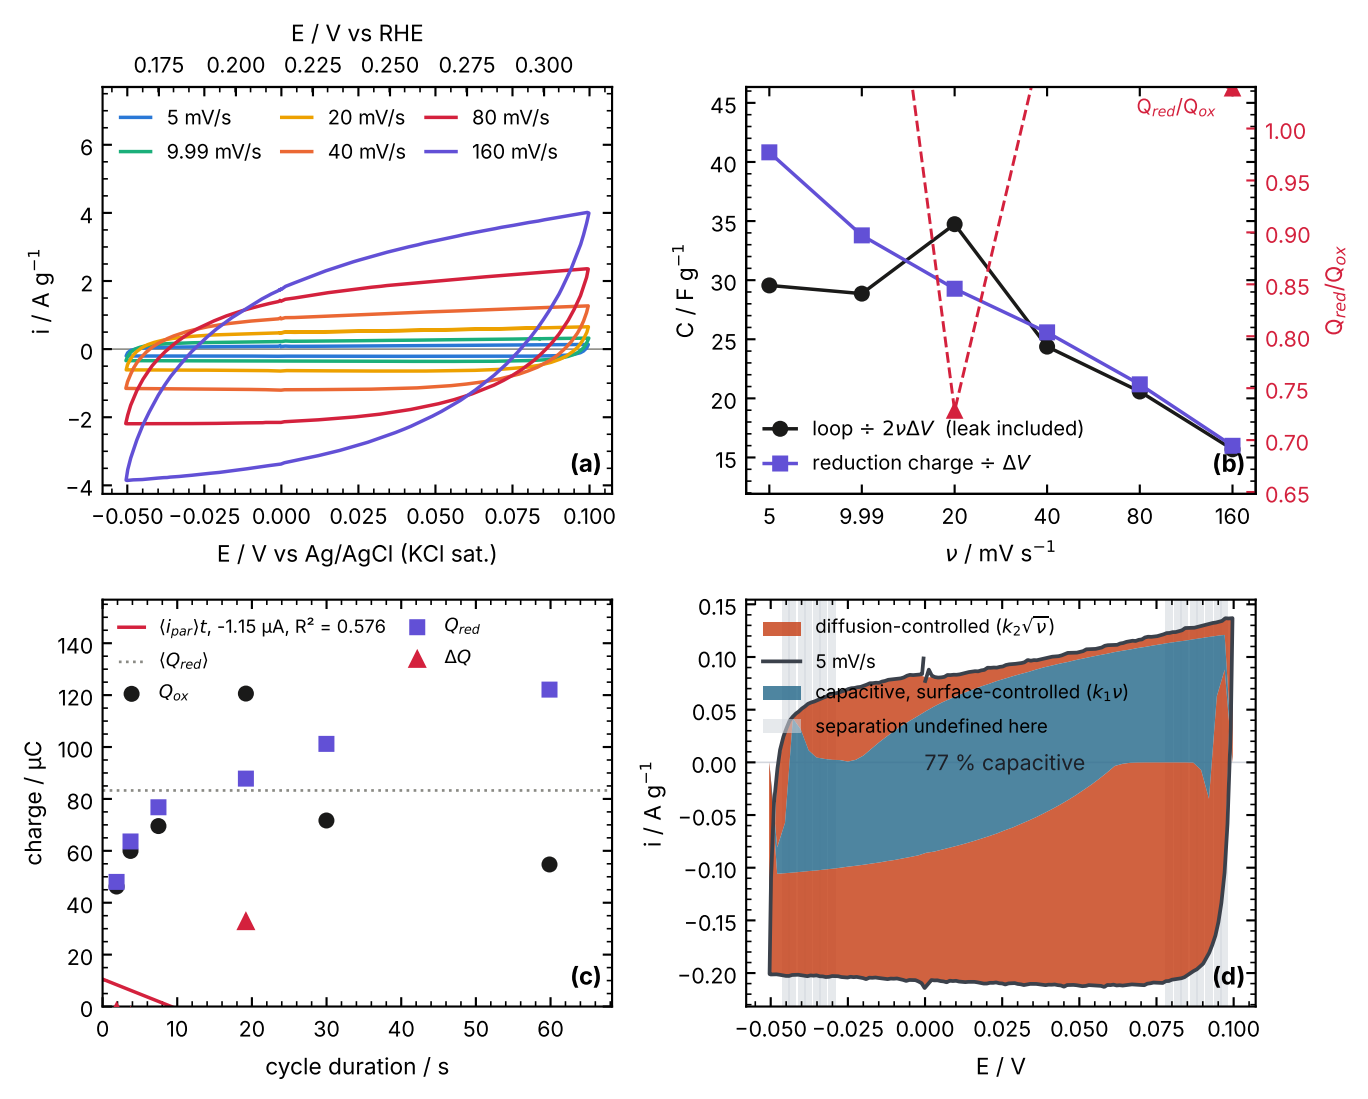
E / V vs RHE
0.175 0.200 0.225 0.250 0.275 0.300
5 mV/s
9.99 mV/s
20 mV/s
40 mV/s
80 mV/s
160 mV/s
i / A g^{-1}
(a)
E / V vs Ag/AgCl (KCl sat.)
Q_{red}/Q_{ox}
C / F g^{-1}
loop ÷ 2νΔV (leak included)
reduction charge ÷ ΔV
(b)
ν / mV s^{-1}
⟨i_{par}⟩t, -1.15 µA, R² = 0.576
Q_{red}
⟨Q_{red}⟩
Q_{ox}
ΔQ
charge / µC
(c)
cycle duration / s
diffusion-controlled ($k_2\sqrt{\nu}$)
5 mV/s
capacitive, surface-controlled ($k_1\nu$)
separation undefined here
77 % capacitive
i / A g^{-1}
(d)
E / V