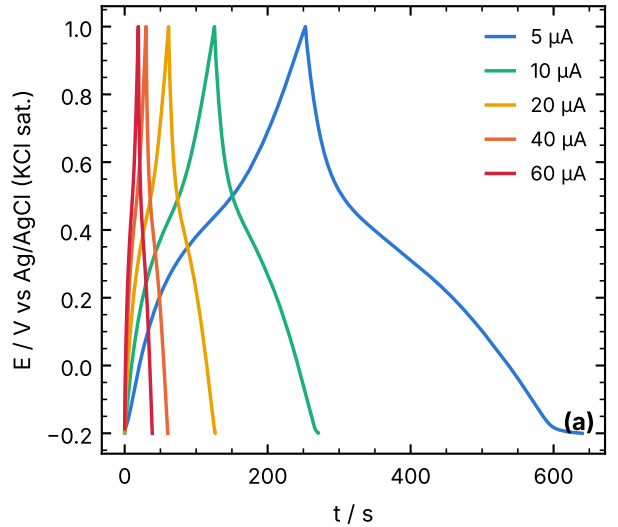
5 µA
10 µA
20 µA
40 µA
60 µA
E / V vs Ag/AgCl (KCl sat.)
t / s
(a)

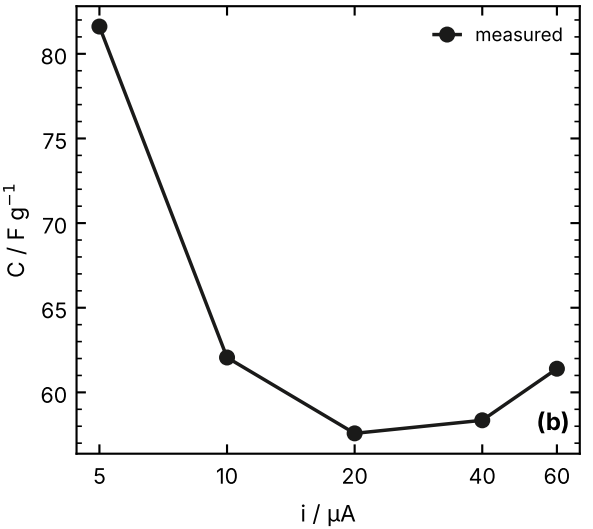
measured
C / F g⁻¹
i / µA
(b)

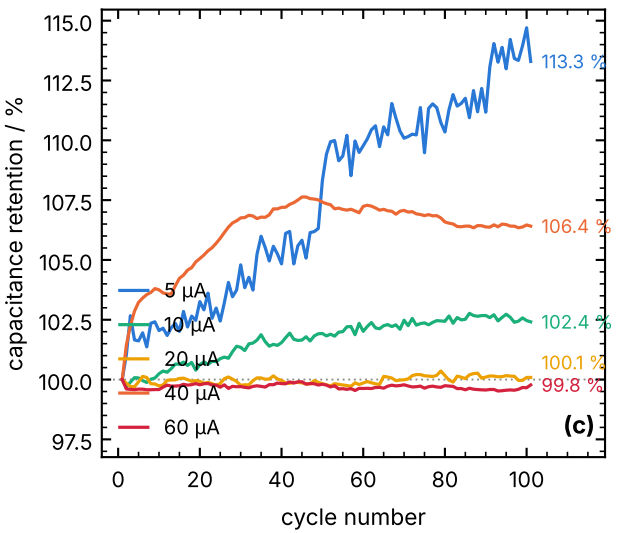
113.3 %
106.4 %
102.4 %
100.1 %
99.8 %
5 µA
10 µA
20 µA
40 µA
60 µA
capacitance retention / %
cycle number
(c)

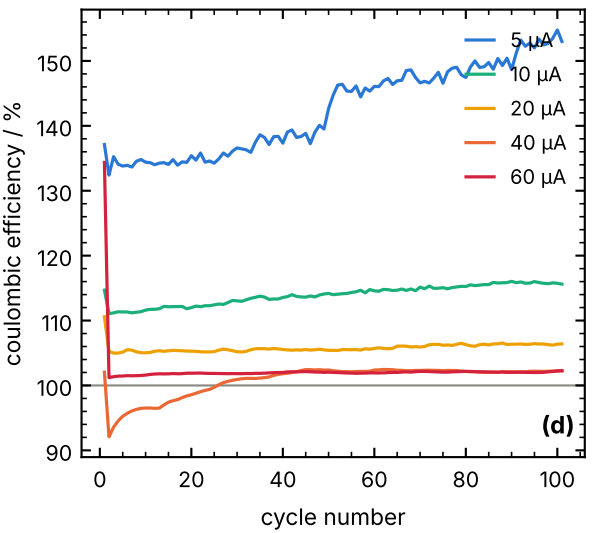
5 µA
10 µA
20 µA
40 µA
60 µA
coulombic efficiency / %
cycle number
(d)

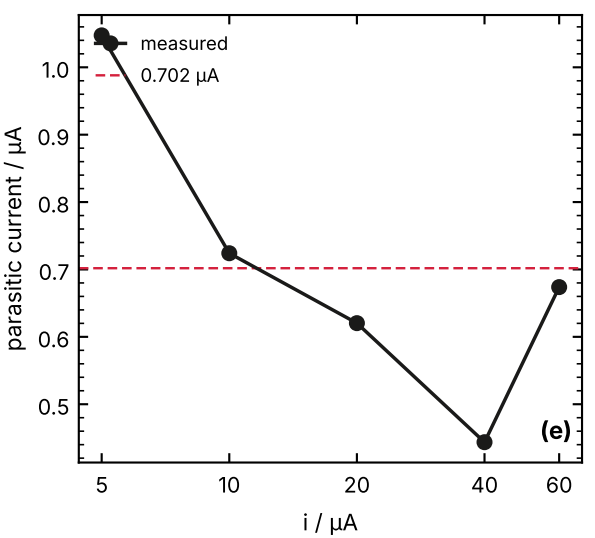
measured
0.702 µA
parasitic current / µA
i / µA
(e)

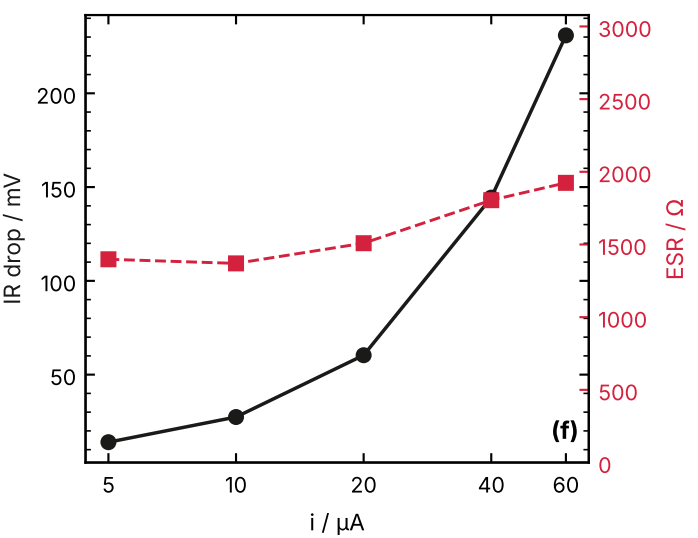
IR drop / mV
ESR / Ω
i / µA
(f)