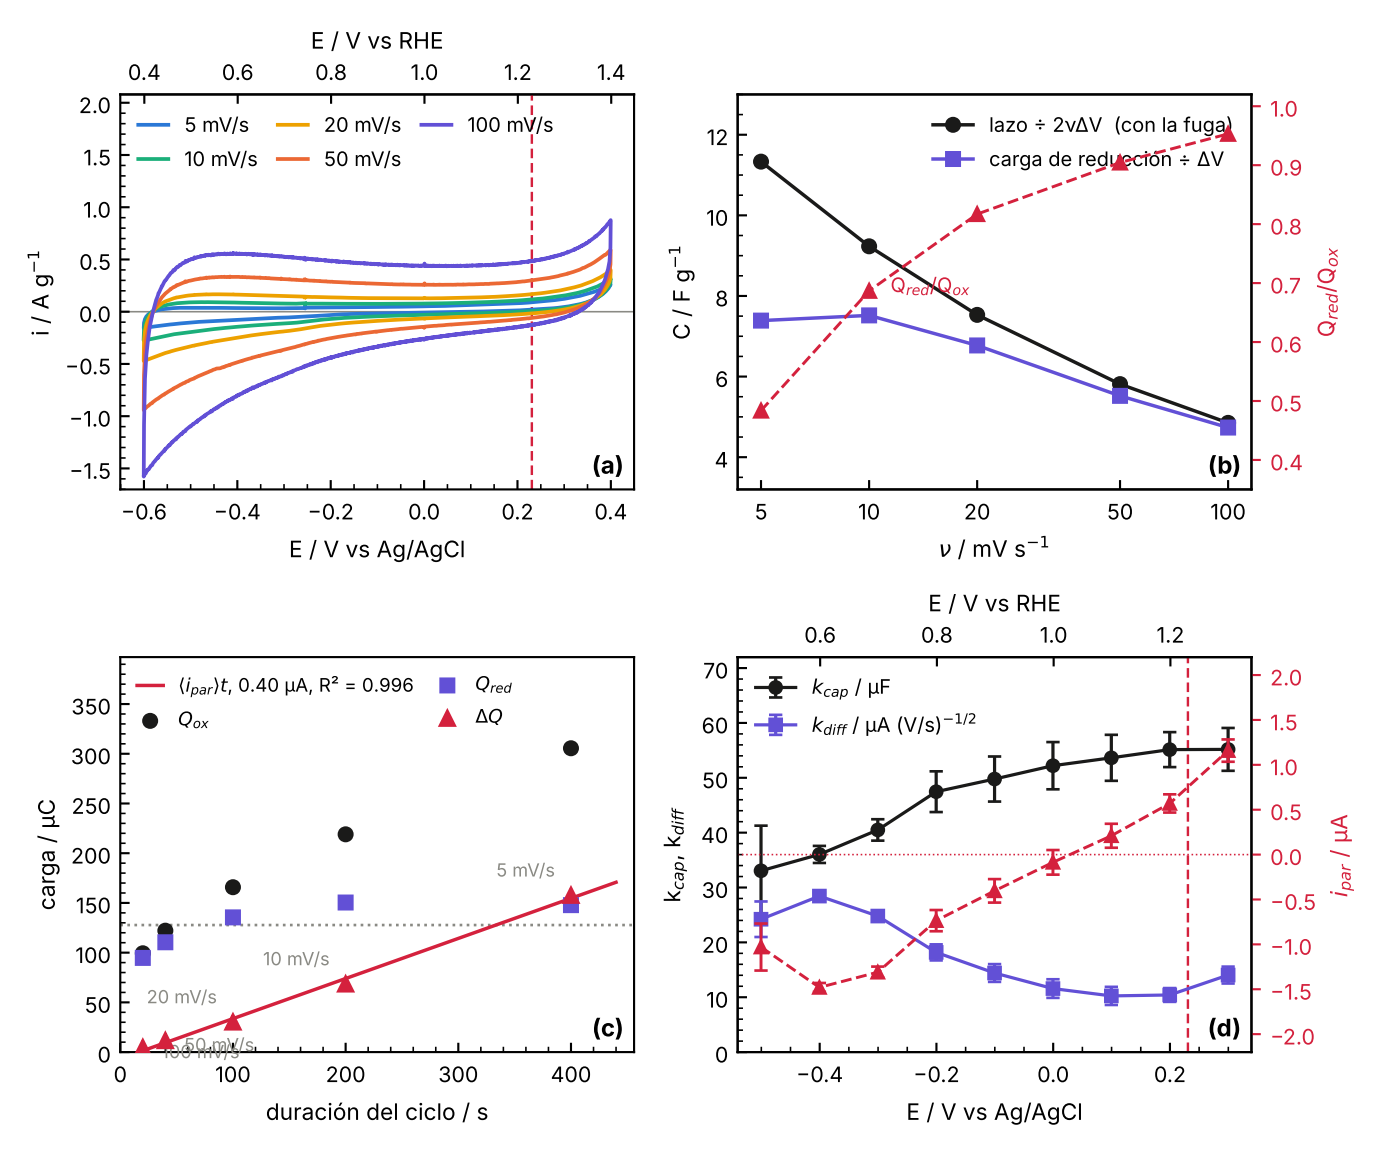

E / V vs RHE
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
5 mV/s
10 mV/s
20 mV/s
50 mV/s
100 mV/s
i / A g^{-1}
E / V vs Ag/AgCl
(a)
lazo ÷ 2vΔV (con la fuga)
carga de reducción ÷ ΔV
Q_{red}/Q_{ox}
C / F g^{-1}
ν / mV s^{-1}
(b)
⟨i_{par}⟩t, 0.40 µA, R² = 0.996
Q_{ox}
Q_{red}
ΔQ
carga / µC
duración del ciclo / s
5 mV/s
10 mV/s
20 mV/s
50 mV/s
100 mV/s
(c)
k_{cap} / µF
k_{diff} / µA (V/s)$^{-1/2}$
k_{cap}, k_{diff}
i_{par} / µA
(d)