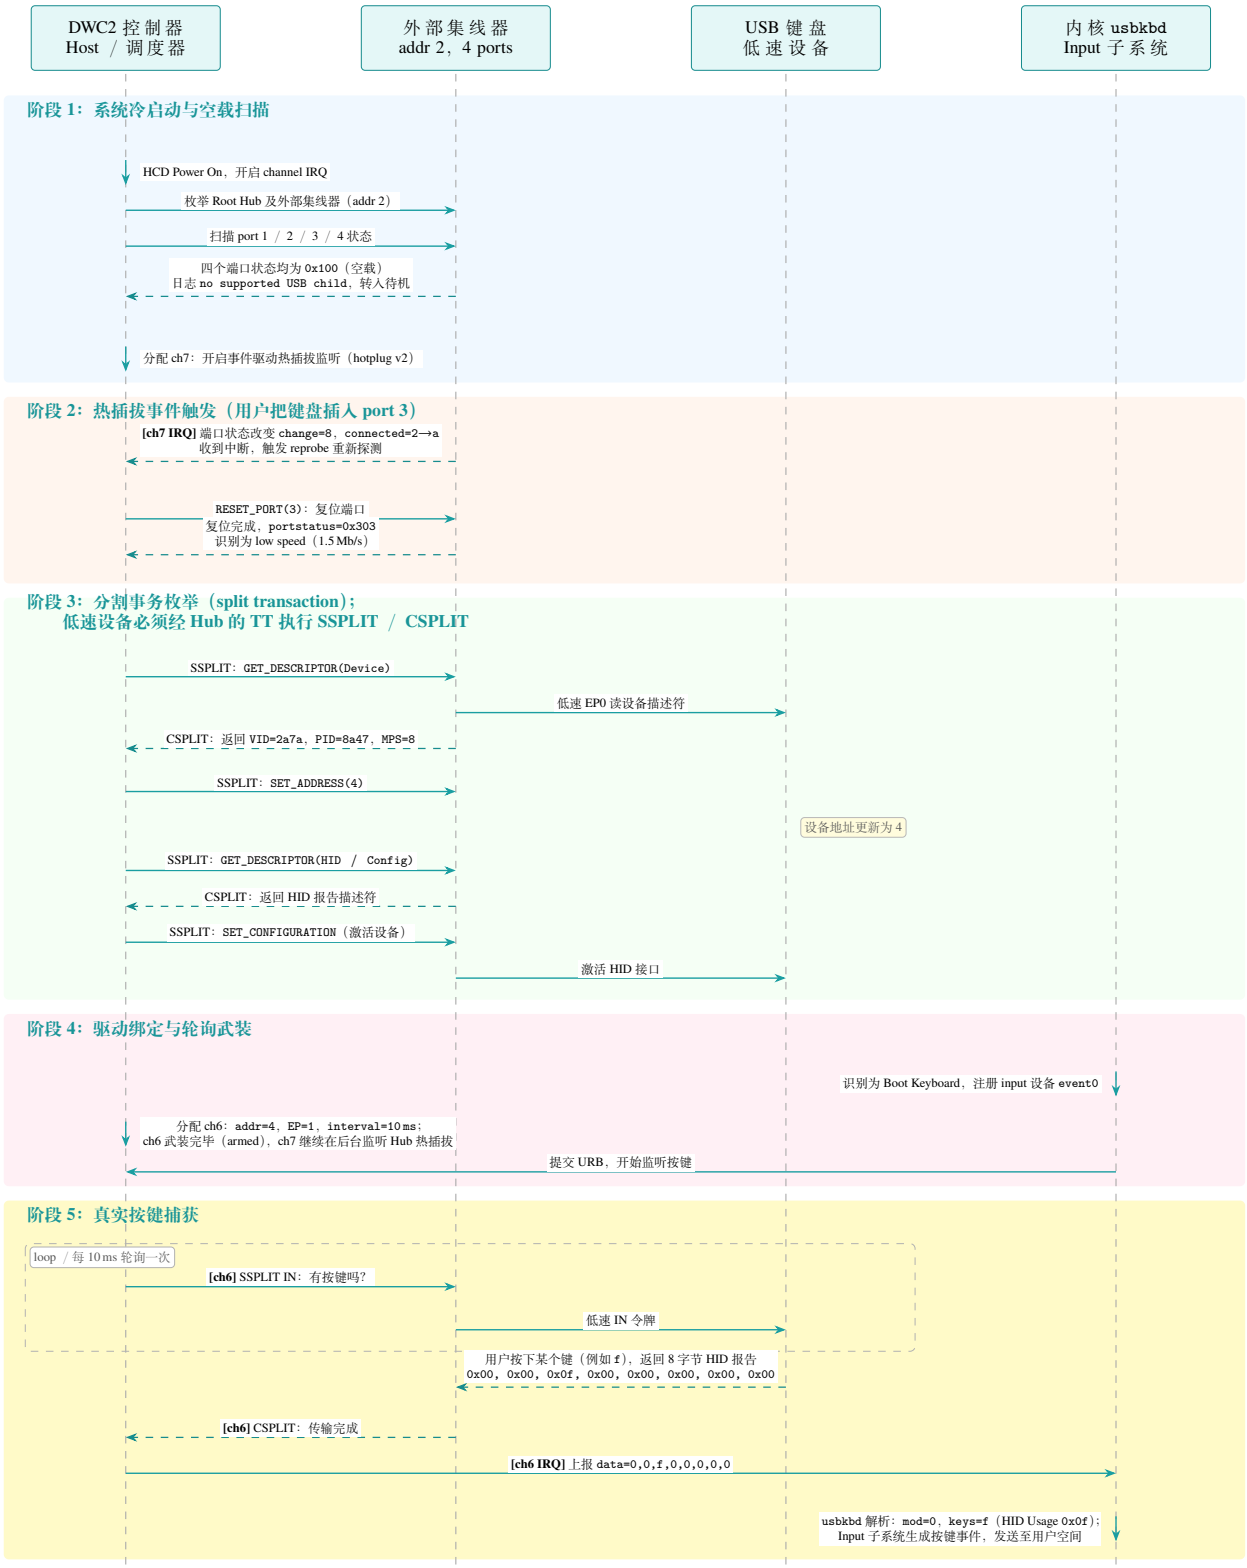


图 7.17: DWC2 经外部 Hub 热插拔枚举低速 HID 键盘、直到收到第一个按键的总线时序。ch7 只报告 Hub 的端口变化，worker 收到中断才 reprobe；EP0 枚举用 SSPLIT/CSPLIT 经 Hub 的 TT 转发；驱动绑定后 ch6 以 10 ms 周期轮询按键，HID 报告最终由输入子系统发布为事件