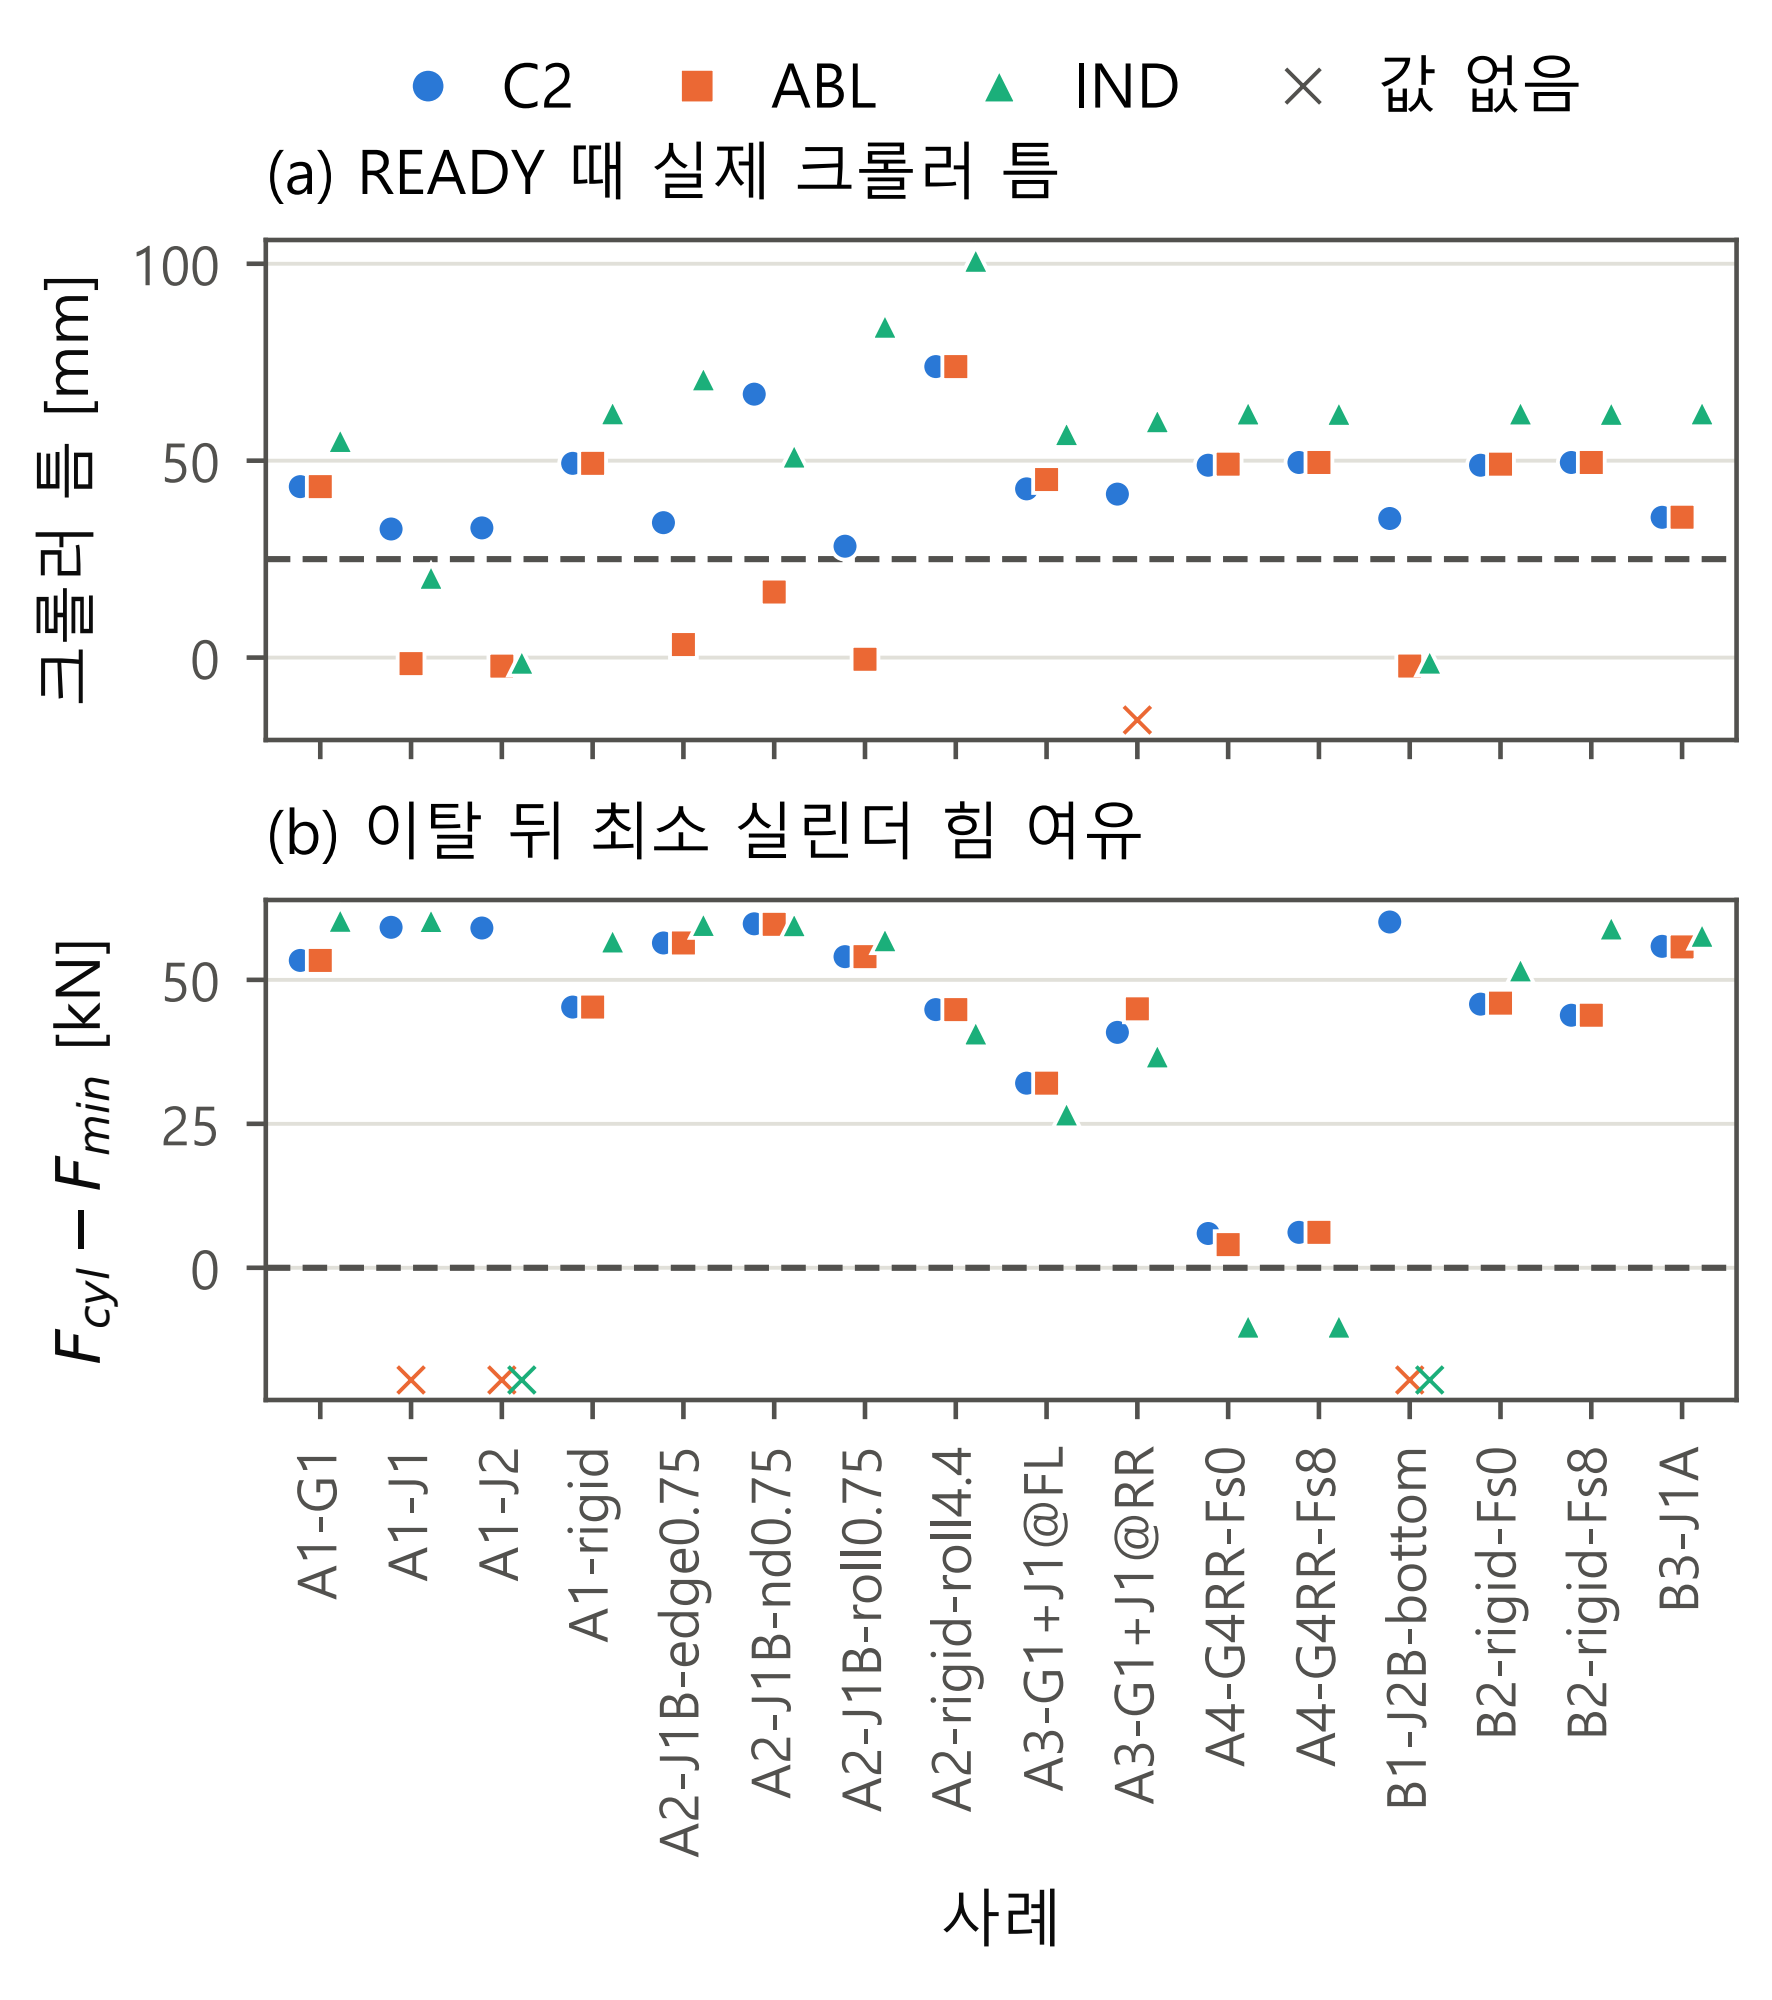
C2
ABL
IND
값 없음
(a) READY 때 실제 크롤러 틈
크롤러 틈 [mm]
100
50
0
(b) 이탈 뒤 최소 실린더 힘 여유
$F_{cyl} - F_{min}$ [kN]
50
25
0
A1-G1
A1-J1
A1-J2
A1-rigid
A2-J1B-edge0.75
A2-J1B-nd0.75
A2-J1B-roll0.75
A2-rigid-roll4.4
A3-G1+J1@FL
A3-G1+J1@RR
A4-G4RR-Fs0
A4-G4RR-Fs8
B1-J2B-bottom
B2-rigid-Fs0
B2-rigid-Fs8
B3-J1A
사례