

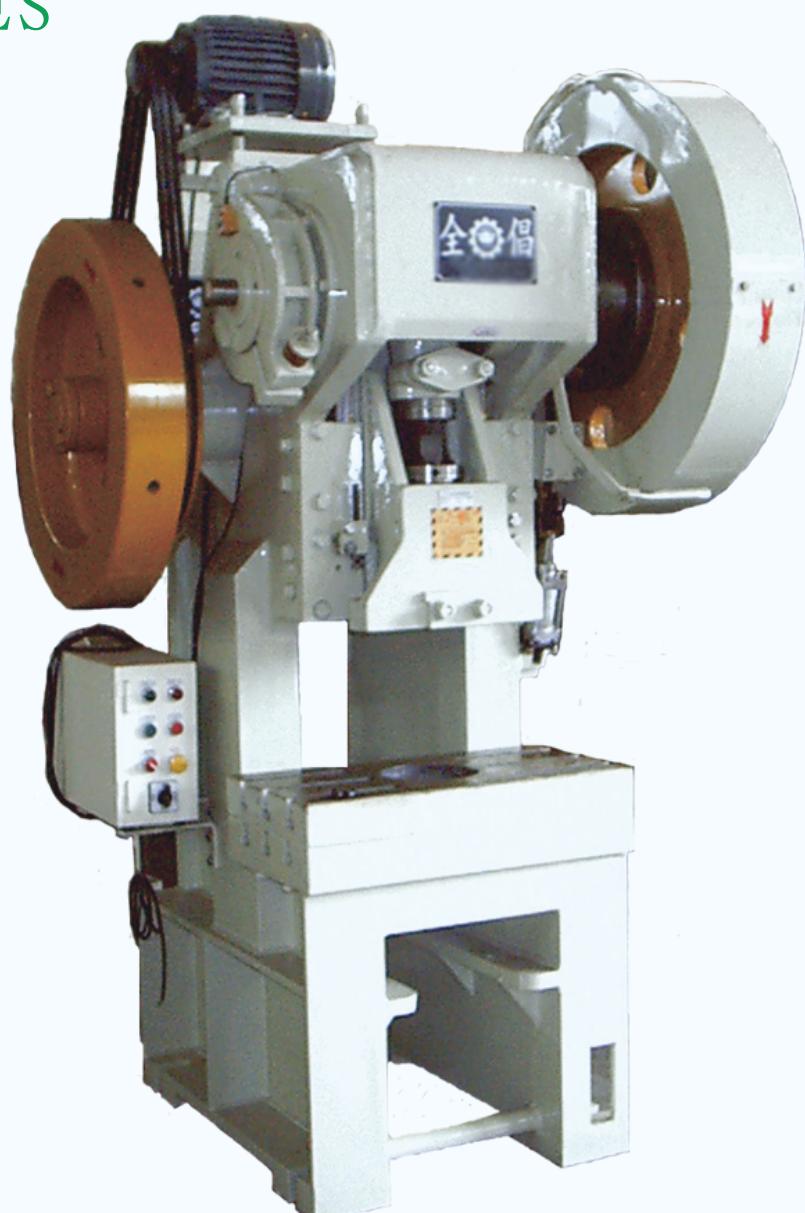


元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

Mechanical Steel Press 機械齒輪式精密沖床 CGPS系列 CGPS SERIES



8 tons~80 tons are inclinable
100 tons and upper capacity are straighten

全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號
Tel:886-4-752-6747
Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500
[Http://www.jincheng.com.tw](http://www.jincheng.com.tw)
E-mail:presses@jincheng.com.tw



全 倡 全倡有限公司

Jin Cheng Co., Ltd

CGPS系列
CGPS SERIES

機械齒輪式精密沖床

Mechanical steel press

本機特色:

- 沖床機身採用鋼板焊接製造而成,鋼性良好,不易變形;並經內應力消除處理,於操作運轉中震動極小
- 滑塊以六面寬長型設計(60噸以上),導軌採合金銅為材質,耐磨性高並可增加沖床的精密度
- 沖床潤滑採集中給油方式,確保全機的潤滑度
- 零組件規格化生產
- 適用於各式沖壓.伸抽.押花.折彎等作業;生產穩定 生產品質高

Character:

- All steel welded structure, balance design & reinforced for greater strength rigidity body, minimum vibration for smoother operation.
- Six-face wide slide (60 tons and upper the capacity); long guide rail makes by phosphor bronze which can excellent resistance, reinforce the precision and accurate slide movement. It's not only improving work efficiency with excellent production quality but also prolonging die life.
- Centralized lubrication is adopted which can lubricate surely and provide longer service & less abrasion.
- All components are produced by standard specification.
- Suitable for all kinds of producing. Dependably!

標準附件 Standard Attachment

定速馬達 Fix Speed Motor	手動注油機 Manual Lubrication
中心牙調整把手乙支 Adjustment Handle	台盤乙個 Bolster Plate
飛輪護罩 Flywheel protect Cover	操作保養手冊 Operation Manual and maintenance manual.
副盤 Auxiliary table	手動黃油注油機 & 電氣控制箱 (60噸以上) Manual Grease Lubrication & controls (60 tons ↑)

選購配件 Optional attachment

空氣送料機; 滾輪送料機 Air feeder; Roll Feeder	自動材料整平機 Auto material straighter
電動材料整平機 Auto material straighter	NC 送料機; 出料架 NC Roller Feeder; Material Rack
VS 馬達 Variable speed motor	電動注油機 Auto grease Lubrication
變頻器 Converter	防震腳墊 Rubber mount
電氣箱控制系統 (60噸以下) Controls (60 tons ↓)	緩衝器 (氣壓或油壓模墊) Pneumatic (or Hydraulic) die cushion
快速換模裝置 Quick die change system	光電護手安全裝置 Safety light curtain



元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

規格 Specifications :

機型 型式 Model No	CGPS-25	CGPS-30	CGPS-40
加壓能力 Capacity tons	25	30	40
滑塊孔徑 Diameter of Ram Hole inch	$\phi 1\frac{1}{2}$	$\phi 1\frac{1}{2}$	$\phi 2$
標準行程 Standard per Stroke mm	70	90	100
每分鐘行程數 Stroke per minute S.P.M.	85	65	55
模高 Die Height (Ram to Table) mm	250	260	260
滑塊調整量 Ram. Adjustment mm	70	80	80
滑塊面積 Ram. Area (L.R x F.B.) mm	160*160	220*220	220*220
台盤面積 Table Area (L.R x F.B.) mm	600*300	700*350	750*400
副盤面積 (L.R x F.B.) Auxiliary table Area mm	600*300	700*350	750*400
附盤厚度 Thickness of Auxiliary table mm	60	65	70
毛重(約) G.W. (approx) Kgs	1500	2000	2500
主馬達 Main Motor HP*P	2*4	2*4	3*4

>

全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號

Tel:886-4-752-6747

Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500

Http://www.jincheng.com.tw

E-mail:presses@jincheng.com.tw



元寶精密沖床、剪床
YUAN BAO®

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

規格 Specifications :

機型型式 Model No	CGPS-50	CGPS-60	CGPS-100
			
加壓能力 Capacity tons	50	60	100
滑塊孔徑 Diameter of Ram Hole inch	Ø2	Ø2	Ø2
標準行程 Standard per Stroke mm	100	110	125
每分鐘行程數 Stroke per minute S.P.M.	50	50	45
模高 Die Height (Ram to Table) mm	310	330	300
滑塊調整量 Ram. Adjustment mm	80	80	100
滑塊面積 Ram. Area (L.R x F.B.) mm	350*220	350*220	350*220
台盤面積 Table Area (L.R x F.B.) mm	750*400	800*450	900*500
副盤面積 (L.R x F.B.) Auxiliary table Area mm	750*400	800*450	900*500
附盤厚度 Thickness of Auxiliary table mm	75	80	90
毛重(約) G.W. (approx) Kgs	3500	4500	6500
主馬達 Main Motor HP*P	5*4	5*4	7.5*4

>

全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號

Tel:886-4-752-6747

Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500

[Http://www.jincheng.com.tw](http://www.jincheng.com.tw)

E-mail:presses@jincheng.com.tw

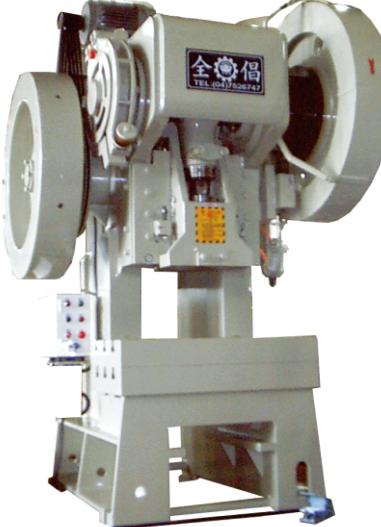
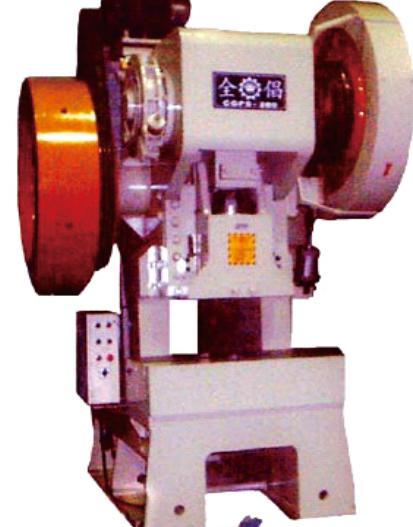


元寶精密沖床、剪床
YUAN BAO®

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

規格 Specifications :

機型 型式 Model No	CGPS-120	CGPS-150
		
加壓能力 Capacity tons	120	150
滑塊孔徑 Diameter of Ram Hole inch	Ø2	Ø2
標？行程 Standard per Stroke mm	150	150
每分鐘行程數 Stroke per minute S.P.M.	45	40
模高 Die Height (Ram to Table) mm	350	360
滑塊調整量 Ram. Adjustment mm	100	100
滑塊面積 Ram. Area (L.R x F.B.) mm	420*370	560*360
台盤面積 Table Area (L.R x F.B.) mm	1000*520mm	1100*600
副盤面積 (L.R x F.B.) Auxiliary table Area mm	1000*520	1100*600
附盤厚度 Thickness of Auxiliary table mm	100	100
毛重(約) G.W. (approx) Kgs	7,500	11,000
主馬達 Main Motor HP*P	10*4	15*4

>

全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號
Tel:886-4-752-6747
Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500
[Http://www.jincheng.com.tw](http://www.jincheng.com.tw)
E-mail:presses@jincheng.com.tw