Pneumatic Connecting Rod H Frame Power Presses 門型連桿氣壓式精密沖床

LLP系列 LLP SERIES



全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號 Tel:886-4-752-6747 Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500 Http://www.jincheng.com.tw E-mail:presses@jincheng.com.tw




全傷 全傷 有限公司 Jin Cheng Co., Ltd

門型連桿氣壓式精密沖床系列 Pneumatic Connecting Rod H Frame Power presses

本機特色:

- 冲 床 機 身 採 用 鋼 板 焊 接 製 造 而 成, 鋼 性 良 好, 不 易 變 形; 機 身 徑 內 應 力 消 除處裡,於操作運轉中震動極小
- ●滑塊採連桿式傳動機構設計;使滑塊以理想速產沖壓
- ●當滑塊下降至接近被加工物時,滑塊的速度會降低;使生產過程減少 噪音與振動,提升產品的生產品質
- 滑塊回升時,較一般曲軸式沖床速度快,可提高加工速率 適用於各式沖壓,深抽,無段面加工等高品質產品作業

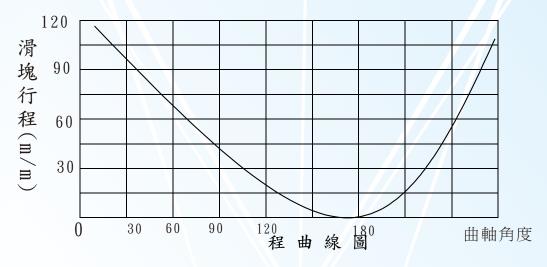



全倡有限公司

Tel:886-4-752-6**747** Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500 Http://www.jincheng.com.tw E-mail:presses@jincheng.com.tw

倡 Jin Cheng Co., Ltd 生產線的精英, 您最佳的選擇

規格 Specifications:

Mula specifications.		
型型式		LLP-200
Model No		
加壓能力 Capacity	tons	200
標準行程	COILS	200
Standard per Stroke	mm	200
每分鐘行程數 Stroke per minute	S. P. M.	35
	O. 1 . M.	
模 高 Die Height (Ram to Table)	mm	450
滑塊面積 Ram. Area (L.R x F.B.)	mm	850*650
台盤面積 Table Area (L.R x F.B.)	mm	1200*840
主馬達 Main Motor	HP*P	20*4
調整馬達 Adjustment motor	HP*P	1*4
17 7/2		

標準附件 Standard Attachment

定速馬達 Fix Speed Motor	電動注油機 Auto Lubrication
TIX Speed Motor	Auto Lubi Ication
油壓卡模解脫器	電動模高指示器
Hydraulic overload protector	Electric Die height indicator
電氣控制系統(PLC)	操作保養手册
P. L. C.	Operation Manual & maintenance manual
自動送料軸	乾式離合器
Power Take-off feed Shaft	Dry Clutch & Brake
空氣吹料裝置及空氣源插座	可預調計數器. 總量計數器
Air Ejector & Air source Socket	Product lot counter & Total counter
備用電子凸輪5組	
Spare Electronic Rotary Cam: 5 sets	

選購配件 Optional attachment

電動材料整平機	滾輪送料機
Auto material straighter	Roller Feeder
№ 送料機; 出料架	三合一自動送料機
	NC Straightened Feeder
緩 衝 器 (氣壓或油壓模墊)	防震腳墊
Pneumatic (or Hydraulic) die cushion	Rubber Mounts

全倡有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號 Tel:886-4-752-6747 Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500 Http://www.jincheng.com.tw E-mail:presses@jincheng.com.tw