ICS 67.060
分类号：X 11

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 5473—2020

超高压方便米饭

Ultra high pressure instant rice

2020-04-16 发布　　2020-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 5473—2020

矩高压方便米放

China high pressure lantern rice

2020-04-16 发布　　2020-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

前　言

本标准按GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会（SAC/TC 64）归口。

本标准主要起草单位：广东力泰德食品工程有限公司。

本标准参加起草单位：合肥工业大学、安徽东宝食品有限公司、食品行业生产力促进中心、国家食品质量监督检验中心、中轻食品工业管理中心、佛山市鲜健食品科技有限公司。

本标准主要起草人：潘见、胡林、张慧娟、张璐、谢慧明、李颖、李红卫、屠振华、李晓斌、顾尤、高鹏。

本标准为首次发布。

超高压方便米饭

1 范围

本标准规定了超高压方便米饭的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于超高压方便米饭的生产、检验和销售。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1354 大米

GB 5009.3－2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7098 食品安全国家标准 罐头食品

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8950 食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

QB/T 1006 罐头食品检验规则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第75号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超高压 ultra high pressure

不低于100 MPa的液压。

3.2

超高压方便米饭 ultra high pressure instant rice

以粳米和水为主要原料，添加或不添加其他谷类、豆类、薯类、果蔬等，经**超高压**处理后蒸煮灭菌而未经干燥的、可常温贮藏的预包装米饭。

3.3

最低粘度差值比 the proportion of absolute difference of minimum viscosity

k

采用同一原料，测得的非超高压方便米饭和**超高压方便米饭**的最低粘度的差值与**超高压方便米饭**最低粘度值的比值。

4 产品分类

按原料分为以下3类：

——超高压方便粳米饭：仅以粳米和水为原料的超高压方便米饭；

——超高压方便杂粮米饭：以粳米和水为主要原料，适量添加谷类、豆类、薯类或果蔬的超高压方便米饭；

——其他超高压方便米饭：以上未涵盖的超高压方便米饭。

5 技术要求

5.1 原辅料

5.1.1 粳米

应符合 GB/T 1354 的规定。

5.1.2 水

应符合 GB 5749 的规定。

5.1.3 其他原辅料

应符合相应国家标准或行业标准等的规定。

5.2 感官要求

应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求		
	超高压方便粳米饭	超高压方便杂粮米饭	其他超高压方便米饭
色 泽	呈该产品固有的色泽		
滋味、气味	具有该产品固有的滋味、气味，无异味		
口 感	软硬适中、不粘牙，且无过硬、过软或者成渣的感觉		
杂 质	无正常视力可见的外来异物		

5.3 理化指标

应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

单位为%

项 目	指 标		
	超高压方便粳米饭	超高压方便杂粮米饭	其他超高压方便米饭
水 分	55～65	50～70	
最低粘度差值比 ≥	5.00	—	

5.4 安全指标

污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量、食品添加剂和食品营养强化剂应符合 GB 7098 的规定。

5.5 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

5.6 生产加工卫生要求

应符合 GB 8950 的规定。

6 试验方法

6.1 感官要求

取 20 g～50 g 试样，置于清洁的白瓷盘中均匀地摊平，在自然光线下目测观察试样的色泽、杂质，嗅其气味；另取部分试样品尝滋味和口感。

6.2 水分

按 GB 5009.3－2016 第一法规定的方法测定。

6.3 最低粘度差值比

按附录 A 规定的方法测定。

6.4 安全指标

按 GB 7098 规定的方法测定。

6.5 净含量

按 JJF 1070 规定的方法测定

7 检验规则

应符合QB/T 1006的规定。

8 标签、标志、包装、运输和贮存

8.1 标签、标志

预包装食品的标签和营养标签应符合 GB 7718、GB 28050 的规定。

运输包装标志应符合 GB/T 191 的规定。

8.2 包装

包装材料应清洁、无毒、无异味，符合相应的食品安全标准。包装应无破损，封口应紧密。

8.3 运输

运输工具应干燥、清洁、无异味、无污染，运输过程中应注意防潮、防晒、防雨，不应与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混运。

8.4 贮存

产品应贮存于清洁、通风、干燥、凉爽、防蝇、防鼠、无异味的仓库内，不应与有毒、有害、有异味的物品一同存放。

附 录 A
（规范性附录）
最低粘度差值比的测定

A.1 原理

煮制完成的米饭放置一段时间后，再加热会发生再糊化现象，利用淀粉糊化粘度测量仪连续监测，根据粘度变化曲线确定最低粘度（见图 A.1）。

A.2 仪器

米饭最低粘度值测定所用的仪器如下：

a） 天平：感量 0.01 g；

b） 高速分散器：配 ϕ18 mm 和 ϕ10 mm 刀头各 1 个；

c） FDV-E 淀粉糊化粘度测量仪：恒定转速 75 r/min。

A.3 测定步骤

按米水质量比为 1∶1.2，经或不经 300 MPa～400 MPa 压力处理 3 min～10 min，制成超高压方便米饭或非超高压方便米饭，室温放置 30 天后，取 220.0 g 米饭转移至烧杯，量取 3 倍蒸馏水混合，利用配置 ϕ18 mm 刀头的高速分散器在 12 000 r/min 下匀浆处理 3 min，取上述匀浆液 100.0 g，再利用配置 ϕ10 mm 刀头的高速分散器在 12 000 r/min 下匀浆处理 1 min，即为待测样品。

取上述待测样品 12.0 g 置于测量瓶中，利用 FDV-E 淀粉糊化粘度测量仪在表 A.1 的条件下测量。

表 A.1 升温程序条件

阶 段	起始温度 /℃	终止温度 /℃	时间 /min
1	30	95	10
2	95	95	5
3	95	30	10
4	30	30	5
采样间隔			1 s

A.4 分析结果的表述

超高压方便米饭的最低粘度差值比按照公式（A.1）计算：

$$k=\frac{\eta_2-\eta_1}{\eta_1}\times 100 \quad \cdots\cdots (A.1)$$

式中：

k——试样的最低粘度差值比，单位为%；


η_2——采用同种原料，同种工艺，但未经超高压处理的米饭的最低粘度值，单位为毫帕·秒（mPa·s）；

η_1——超高压方便米饭的最低粘度值，单位为毫帕·秒（mPa·s）；

计算结果表示到小数点后两位。

A.5 允许差

在重复性条件下相互独立进行测试获得测试结果的重复性变异系数小于 6.00%。

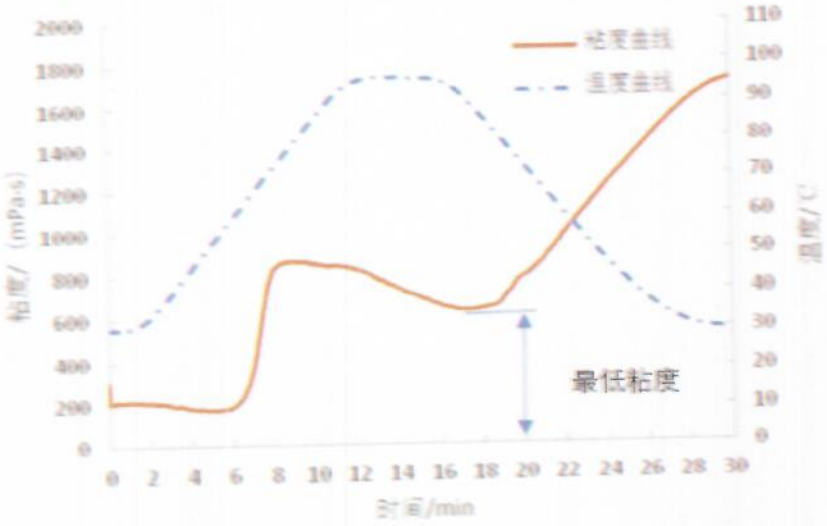

图A.1 米饭再糊化曲线（快速粘度法）

中 华 人 民 共 和 国
轻 工 行 业 标 准
超高压方便米饭
QB/T 5473—2020
*
中国轻工业出版社出版发行
地址：北京东长安街6号
邮政编码：100740
发行电话：(010)65241695
网址：http://www.chlip.com.cn
Email：club@chlip.com.cn

轻工业标准化编辑出版委员会编辑
地址：北京西城区月坛北小街6号院
邮政编码：100037
电话：(010)68049923
*
版权所有 侵权必究
书号：155019·5504
印数：1—200册 定价：22.00元