
材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	Ø16.00
D02	Ø16.00
f	67.308

SYNTHETIC / 名义尺寸；单位mm

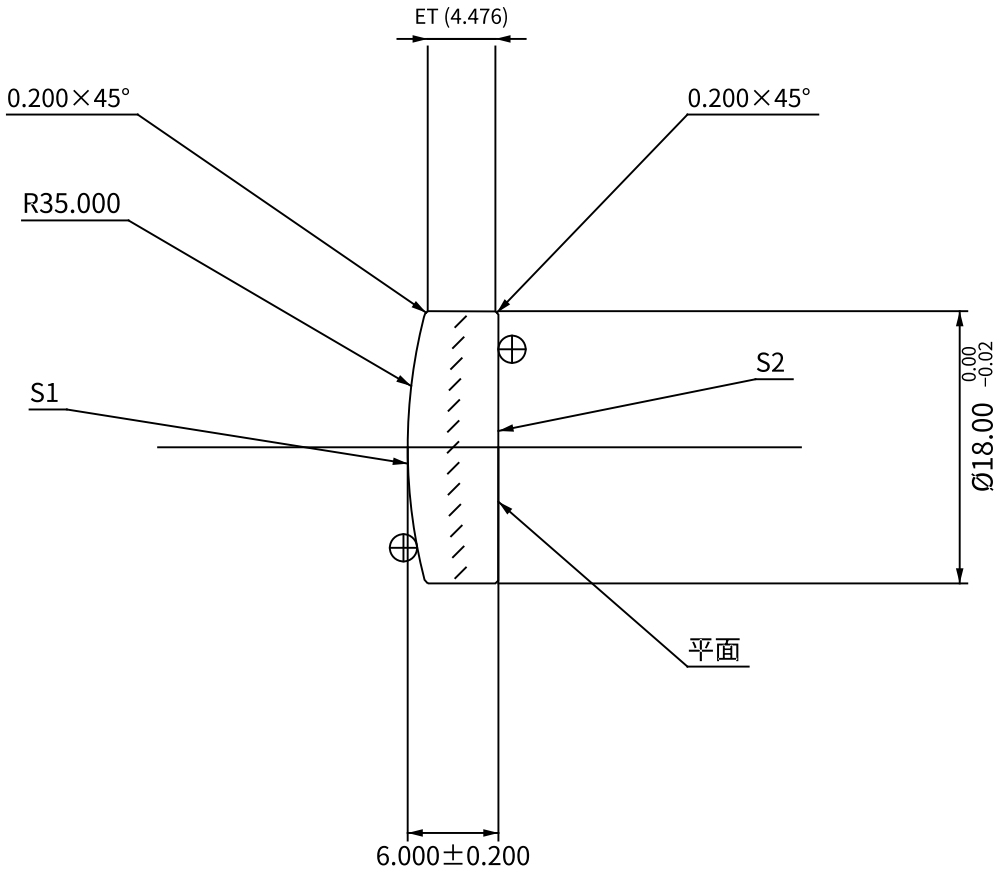

面号/源面	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS2	D01=Ø16.00	Ø18.00
S2 / ZOS3	D02=Ø16.00	Ø18.00


子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
SINGLET	DEMO_CROWN	2B	2B

1. 除抛光面外细磨；圆十字为本例约定抛光面标记。N=3，ΔN=0.3，40-20，偏心<3′。
2. 外露光学面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S1(ZOS2)、S2(ZOS3)；不镀：无。
3. 本项目不要求周边涂黑；光学面与胶合区域保持清洁。
4. 通光/胶合区遮蔽；墨料及胶料按供方受控光学工艺，禁止污染与侵入有效径。
5. 未注线性±0.050mm、角度±0.5°；CT±0.200mm；默认倒角0.200×45°，标注例外优先。
6. 提供R、CT、焦距、面形检测数据；括号ET为参考；平台由母曲率/截止径控制。镀膜波段为制造要求，光学设计波段见系统附页。

镀膜	外露面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S1(ZOS2)、S2(ZOS3)；不镀：无							
				名称 SINGLET		图号 SYNTHETIC-MFG-01		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化		材料	DEMO_CROWN	共 4 张	第 1 张	
制图						焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		

材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	Ø16.00
D02	Ø16.00
f	41.560

SYNTHETIC / 名义尺寸；单位mm

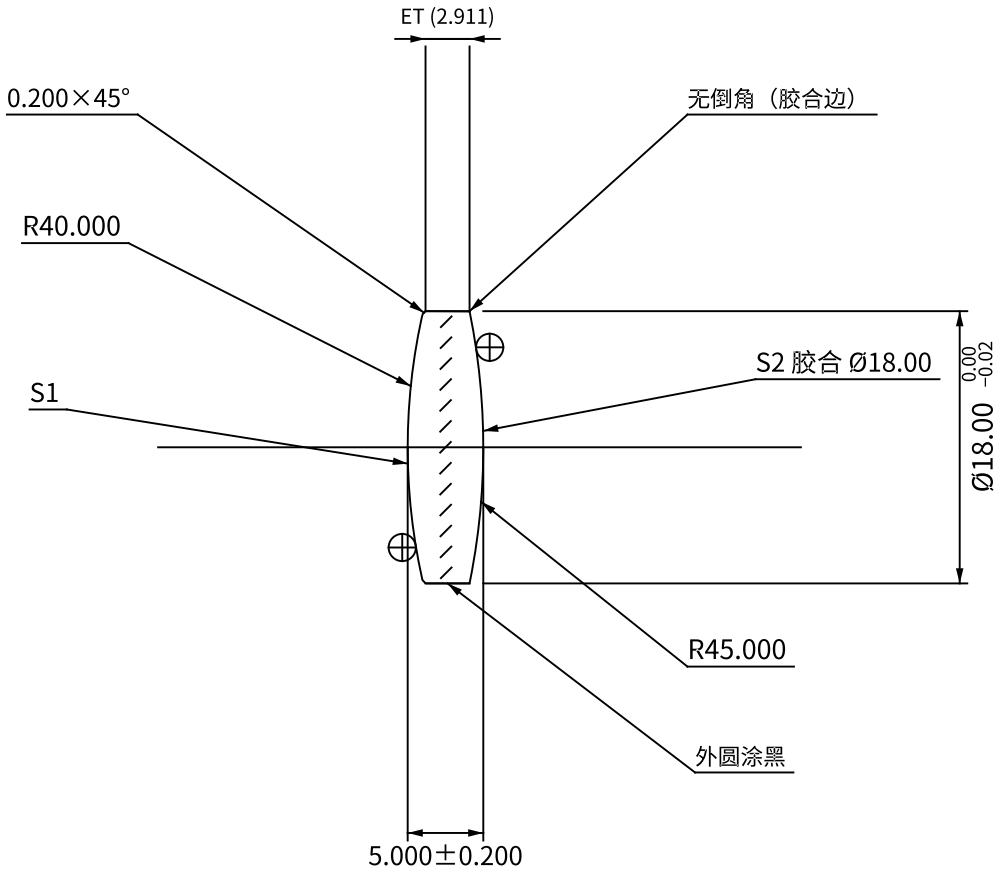

面号/源面	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS4	D01=Ø16.00	Ø18.00
S2 / ZOS5	D02=Ø16.00	Ø18.00 胶合Ø18.00

子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
PAIRA	DEMO_CROWN	2B	2B


1. 除抛光面外细磨；圆十字为本例约定抛光面标记。N=3，ΔN=0.3，40-20，偏心<3′。
2. 外露光学面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S1(ZOS4)；不镀：S2(ZOS5，胶合)。
3. 箭头所指非通光周边/平台涂黑；胶合后涂，漆厚0.006mm，图示成品尺寸。
4. 通光/胶合区遮蔽；曼料及胶料按供方受控光学工艺，禁止污染与侵入有效径。
5. 未注线性±0.050mm、角度±0.5°；CT±0.200mm；默认倒角0.200×45°，标注例外优先。
6. 提供R、CT、焦距、面形检测数据；括号ET为参考；平台由母曲率/截止径控制。镀膜波段为制造要求，光学设计波段见系统附页。

镀膜	外露面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S1(ZOS4)；不镀：S2(ZOS5，胶合)

				名称 PAIR_A		图号 SYNTHETIC-MFG-02		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 2 张	
制图				材料	DEMO_CROWN	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		

材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	Ø16.00
D02	Ø17.00
f	-161.886

SYNTHETIC / 名义尺寸；单位mm

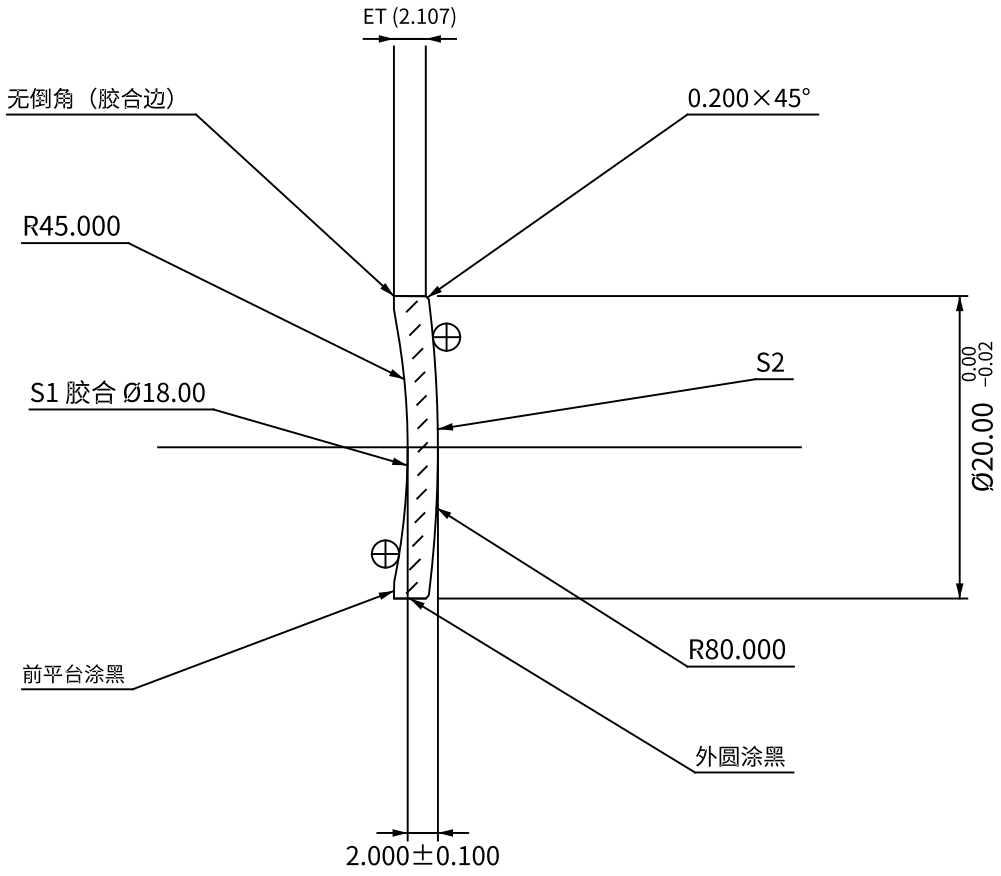

面号/源面	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS5	D01=Ø16.00	Ø20.00 胶合Ø18.00
S2 / ZOS6	D02=Ø17.00	Ø20.00


子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
PAIRB	DEMO_FLINT	2B	2B

1. 除抛光面外细磨；圆十字为本例约定抛光面标记。N=3，ΔN=0.3，40-20，偏心<3′。
2. 外露光学面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S2(ZOS6)；不镀：S1(ZOS5，胶合)。
3. 箭头所指非通光周边/平台涂黑；胶合后涂，漆厚0.006mm，图示成品尺寸。
4. 通光/胶合区遮蔽；曇料及胶料按供方受控光学工艺，禁止污染与侵入有效径。
5. 未注线性±0.050mm、角度±0.5°；CT±0.100mm；默认倒角0.200×45°，标注例外优先。
6. 提供R、CT、焦距、面形检测数据；括号ET为参考；平台由母曲率/截止径控制。镀膜波段为制造要求，光学设计波段见系统附页。

镀膜	外露面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S2(ZOS6)；不镀：S1(ZOS5，胶合)							
				名称 PAIR_B		图号 SYNTHETIC-MFG-03		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 3 张	
制图				材料	DEMO_FLINT	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		

材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	Ø16.00
D02	Ø17.00
f	55.830

SYNTHETIC / 名义尺寸；单位mm

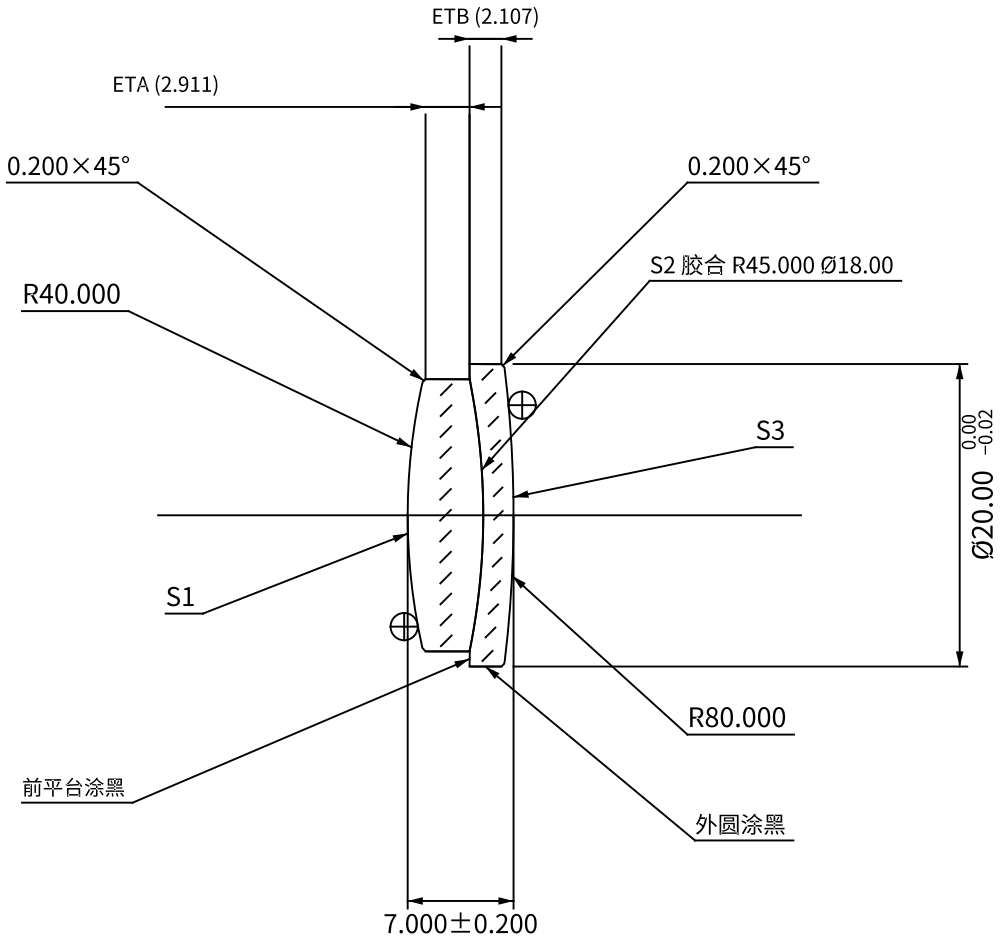

面号/源面	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS4	D01=Ø16.00	Ø18.00
S2 / ZOS5	Ø16.00	Ø18.00/Ø20.00
S3 / ZOS6	D02=Ø17.00	Ø20.00

子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
PAIRA	DEMO_CROWN	2B	2B
PAIRB	DEMO_FLINT	2B	2B

1. 除抛光面外细磨；圆十字为本例约定抛光面标记。N=3，ΔN=0.3，40-20，偏心<3′。
2. 外露光学面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S1(ZOS4)、S3(ZOS6)；不镀：S2(ZOS5，胶合)。
3. 箭头所指非通光周边/平台涂黑；胶合后涂，漆厚0.006mm，图示成品尺寸。
4. 通光/胶合区遮蔽；墨料及胶料按供方受控光学工艺，禁止污染与侵入有效径。
5. 未注线性±0.050mm、角度±0.5°；CT±0.200mm；默认倒角0.200×45°，标注例外优先。
6. 提供R、CT、焦距、面形检测数据；括号ET为参考；平台由母曲率/截止径控制。镀膜波段为制造要求，光学设计波段见系统附页。

镀膜	外露面AR：Ravg<0.25%，380–780nm；AR面 S1(ZOS4)、S3(ZOS6)；不镀：S2(ZOS5，胶合)

				名称 PAIR		图号 SYNTHETIC-MFG-04		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 4 张	
制图				材料	DEMO_CROWN DEMO_FLINT	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		