
材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	Ø16.00
D02	Ø16.00
f	67.308

SYNTHETIC / 单片 / 名义尺寸；单位mm

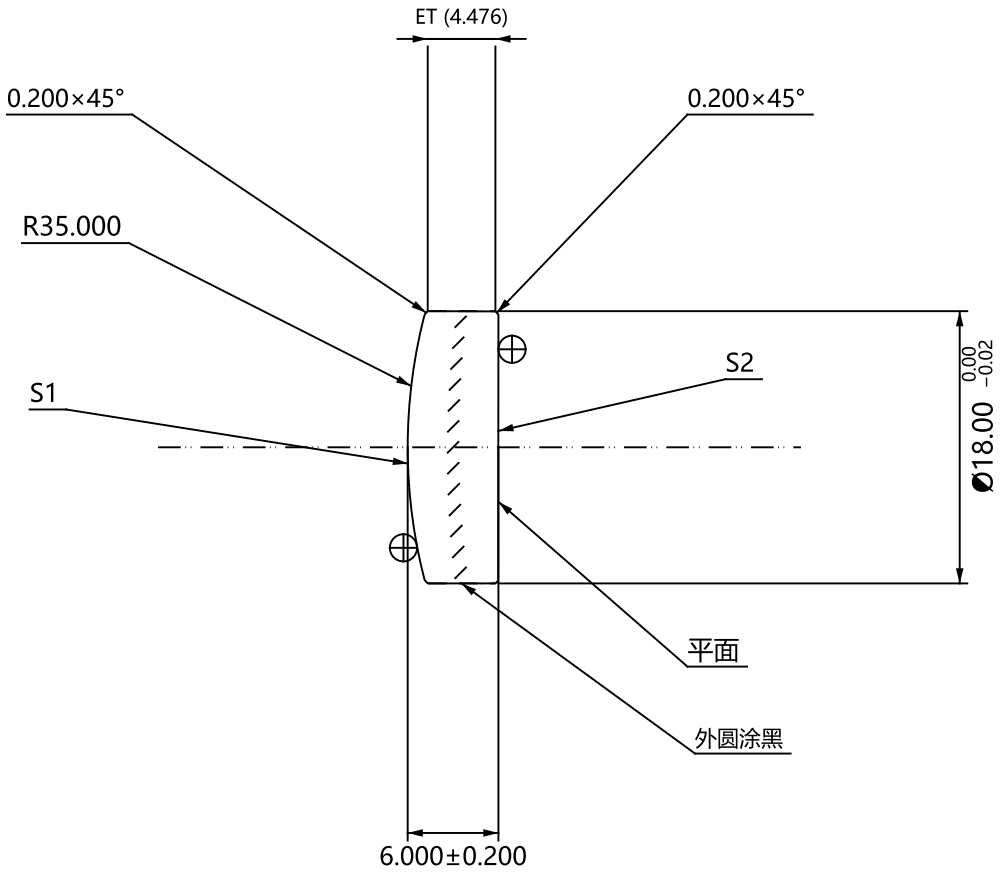

面号/源面/类型	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS2 镀膜面	D01=Ø16.00	Ø18.00
S2 / ZOS3 镀膜面	D02=Ø16.00	Ø18.00

子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
SINGLET	DEMO_CROWN	2B	2B


技术要求

1. Ravg<0.25%，380–780nm；S1 镀膜面；S2 镀膜面。
2. 镀膜要镀牢,不允许有镀膜垃圾,镜片保护性倒角
3. 镀膜后表面光洁度 40-20
4. 通光区遮蔽，禁止涂墨污染。
5. CT±0.200mm；未注线性±0.050mm；角度±0.5°。
6. 各面倒角径向0.200mm，角度见图；外圆/指定平台涂黑，墨厚0.006mm。

镀膜	Ravg<0.25%，380–780nm；S1 镀膜面；S2 镀膜面							
				名称 SINGLET		图号 SYNTHETIC-MFG-01		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 1 张	
制图				材料	DEMO_CROWN	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		

材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	⌀16.00
D02	⌀16.00
f	41.560

SYNTHETIC / 单片:子片 / 名义尺寸；单位mm

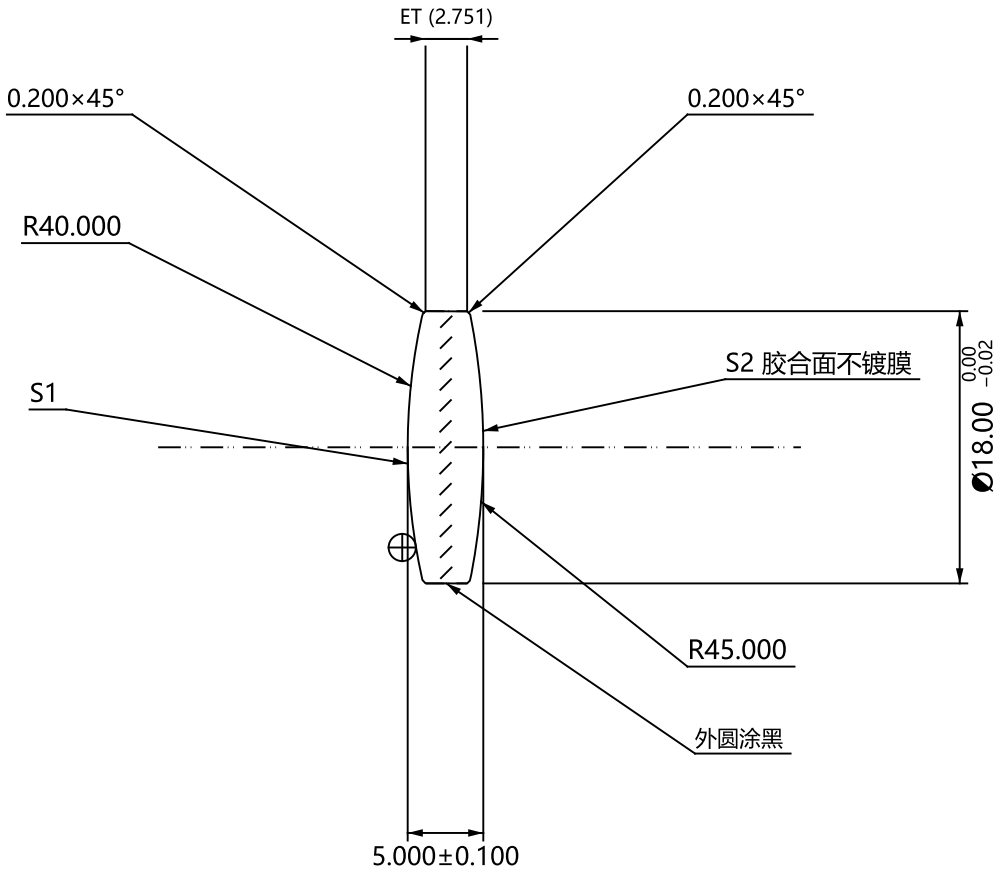

面号/源面/类型	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS4 镀膜面	D01=⌀16.00	⌀18.00
S2 / ZOS5 胶合面	D02=⌀16.00	⌀18.00 胶合⌀17.60

子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
PAIRA	DEMO_CROWN	2B	2B


技术要求

1. Ravg<0.25%，380–780nm；S1 镀膜面。S2 胶合面不镀膜。
2. 镀膜要镀牢,不允许有镀膜垃圾,镜片保护性倒角
3. 镀膜后表面光洁度 40-20
4. 胶合面不镀膜，胶合区及通光区遮蔽，禁止涂墨污染。
5. CT±0.100mm；未注线性±0.050mm；角度±0.5°。
6. 各面倒角径向0.200mm，角度见图；外圆/指定平台涂黑，墨厚0.006mm。

镀膜	Ravg<0.25%，380–780nm；S1 镀膜面							
				名称 PAIR_A		图号 SYNTHETIC-MFG-02		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 2 张	
制图				材料	DEMO_CROWN	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		

材料要求	
ΔnD	2B
Δ(nF−nC)	2B
光学均匀性	2
应力双折射	2
光吸收系数	3
条纹度	3B
气泡度	3C
表面要求	
N	3
ΔN	0.3
ΔR	A
B	40-20
C	<3′
D01	⌀16.00
D02	⌀17.00
f	-161.886

SYNTHETIC / 单片:子片 / 名义尺寸；单位mm

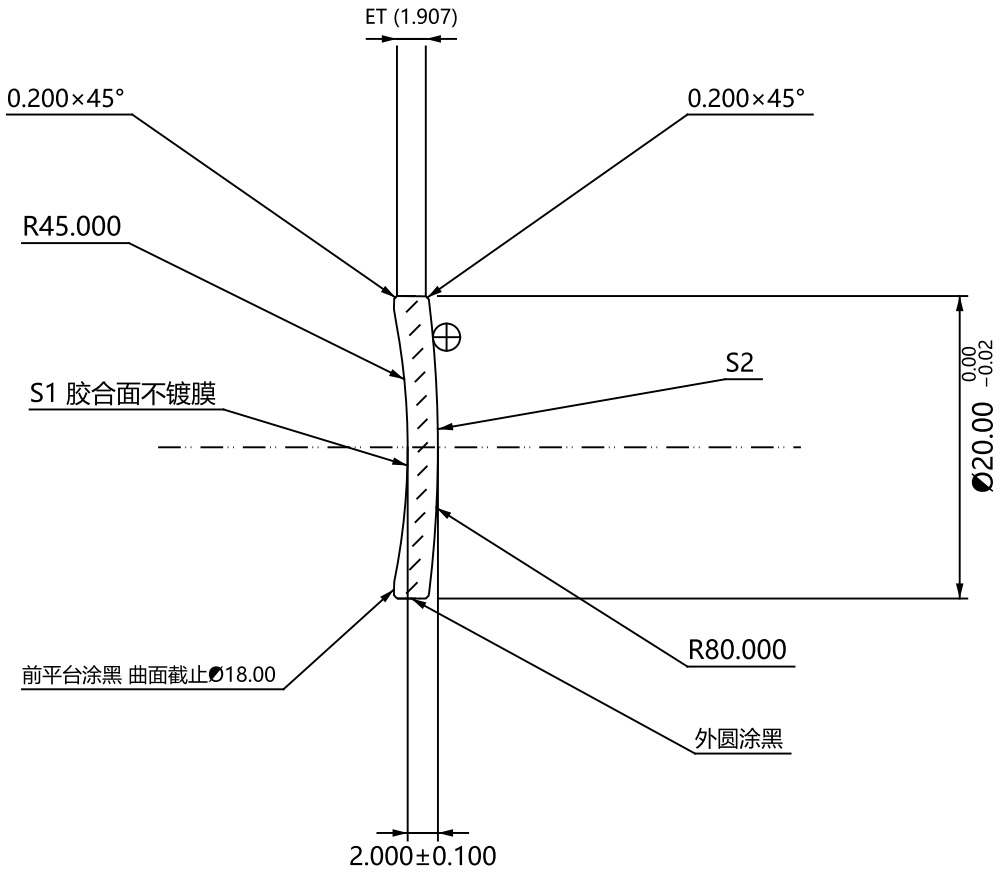

总厚参考 (2.909)

面号/源面/类型	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS5 胶合面	D01=⌀16.00	⌀20.00 胶合⌀17.60
S2 / ZOS6 镀膜面	D02=⌀17.00	⌀20.00

子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
PAIRB	DEMO_FLINT	2B	2B


技术要求

1. Ravg<0.25%，380–780nm；S2 镀膜面。S1 胶合面不镀膜。
2. 镀膜要镀牢,不允许有镀膜垃圾,镜片保护性倒角
3. 镀膜后表面光洁度 40-20
4. 胶合面不镀膜，胶合区及通光区遮蔽，禁止涂墨污染。
5. CT±0.100mm；未注线性±0.050mm；角度±0.5°。
6. 各面倒角径向0.200mm，角度见图；外圆/指定平台涂黑，墨厚0.006mm。

镀膜	Ravg<0.25%，380–780nm；S2 镀膜面							
				名称 PAIR_B		图号 SYNTHETIC-MFG-03		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 3 张	
制图				材料	DEMO_FLINT	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		

材料要求	
ΔnD	-
Δ(nF−nC)	-
光学均匀性	-
应力双折射	-
光吸收系数	-
条纹度	-
气泡度	-
表面要求	
N	-
ΔN	-
ΔR	-
B	-
C	-
D01	-
D02	-
f	-

SYNTHETIC / 胶合件 / 名义尺寸；单位mm

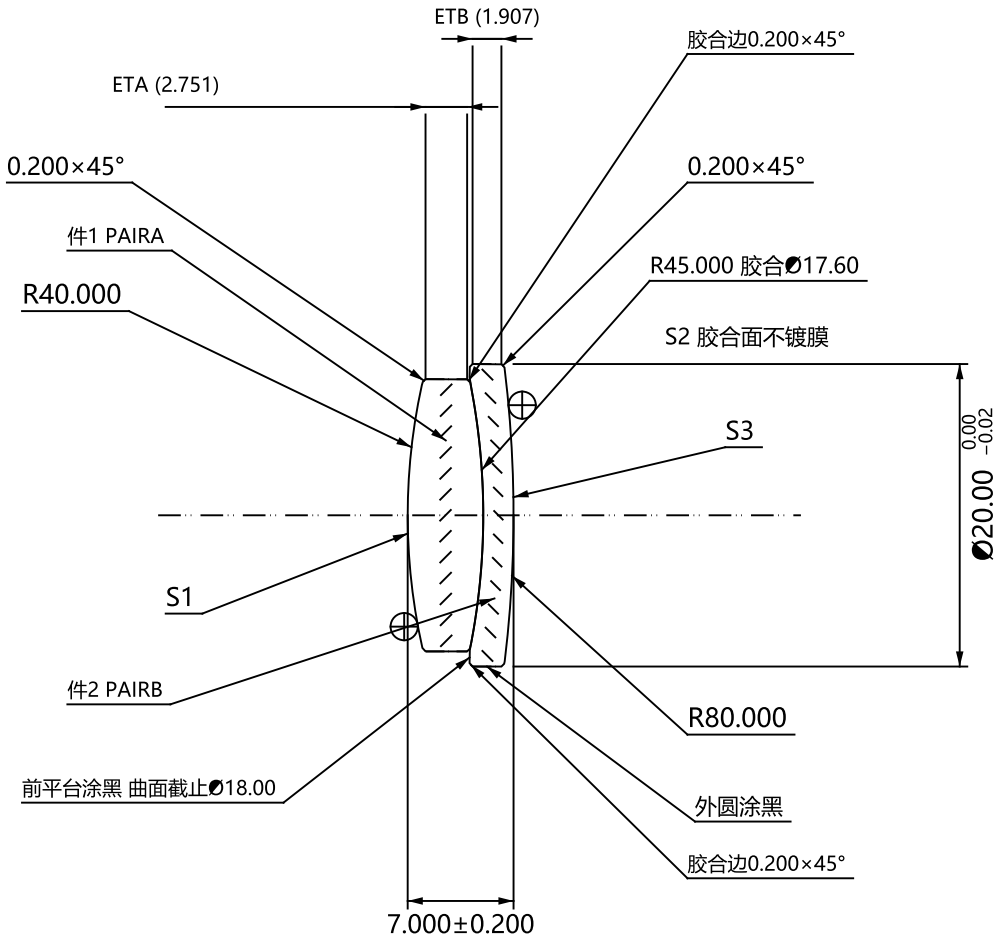

面号/源面/类型	有效通光直径	机械直径
S1 / ZOS4 镀膜面	D01=Ø16.00	Ø18.00
S2 / ZOS5 胶合面	Ø16.00	Ø18.00/Ø20.00
S3 / ZOS6 镀膜面	D02=Ø17.00	Ø20.00

子片	材料	ΔnD	Δ(nF−nC)
PAIRA	DEMO_CROWN	2B	2B
PAIRB	DEMO_FLINT	2B	2B

技术要求

1. 用光敏胶胶合,胶合后要检验光圈
2. 胶层应清洁,不允许有脏物,脏点等疵病,也不允许出现双像
3. 镜片保护性倒角.
4. Ravg<0.25%，380–780nm；S1 镀膜面；S3 镀膜面。S2 胶合面不镀膜。
5. CT±0.200mm；未注线性±0.050mm；角度±0.5°。
6. 各面倒角径向0.200mm，角度见图；外圆/指定平台涂黑，墨厚0.006mm。

胶合组 f=55.830mm；前顶点焦距=-54.314mm；后顶点焦距=+52.750mm；550.000nm（参考傍轴）

镀膜	Ravg<0.25%，380–780nm；S1 镀膜面；S3 镀膜面

				名称		图号		
				PAIR		SYNTHETIC-MFG-04		
	更改记录					阶段	重量	比例
						设计图	—	2:1
设计		标准化				共 4 张	第 4 张	
制图				材料	DEMO_CROWN DEMO_FLINT	焦距波长：550.000nm		
审核		批准						
工艺		日期		数量	1件/套	签署栏留供人工签署		