华信通讯®

中国驰名品牌

ISO9001质量管理体系认证企业

质量、信誉双保障示范单位

2013版

科技魅力与
尊荣气质的完美融合



- 光纤入户信息箱
- 多媒体智能箱、宽带网络箱
- TD28等电位联结端子箱
- 防雷测试箱、接地箱
- 电话、电视分线箱
- HX9F全金属配电箱
- 梅兰箱、PZ30配电箱、基业箱
- 不锈钢配电箱

浙江乐清市华信通讯科技有限公司

ZHEJIANG YUEQING HUAXIN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

企业荣誉 Enterprise Glory

质量工程是华信的生命工程。5秉承“科学管理，精益求精，为顾客提供满意产品和优质服务”的质量方针，公司持续改进质量管理体系，通过了ISO9001认证、CQC认证等国际权威认证，极大地提高了质量管理水平，确保向顾客提供最优质的产品。


Quality project is the life of HUAXIN.Under the qualityprinciple of “manage scientifically,keep improving,provide the customers with satisfactory goods and best service”,the company continually improve quality management system,and has passed ISO9001 approval, thus greatly improve the level of quality management,and guarantee the best goods for customers.



光纤入户信息箱


光纤入户信息箱

箱体尺寸：
250×300×120
300×350×120
300×400×120
300×450×120

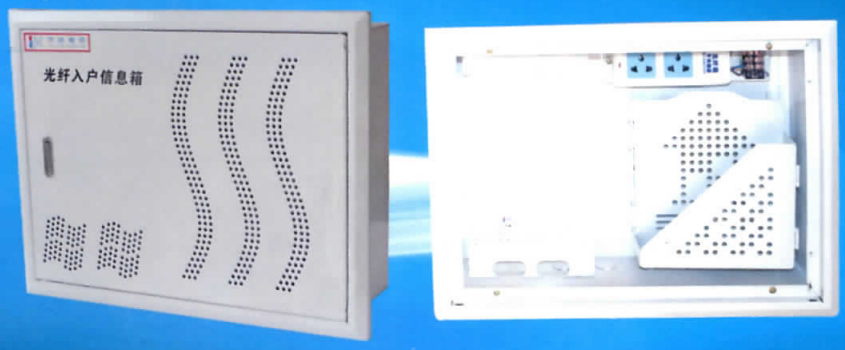


光纤入户信息箱

箱体尺寸：
250×300×120
300×350×120
300×400×120
300×450×120

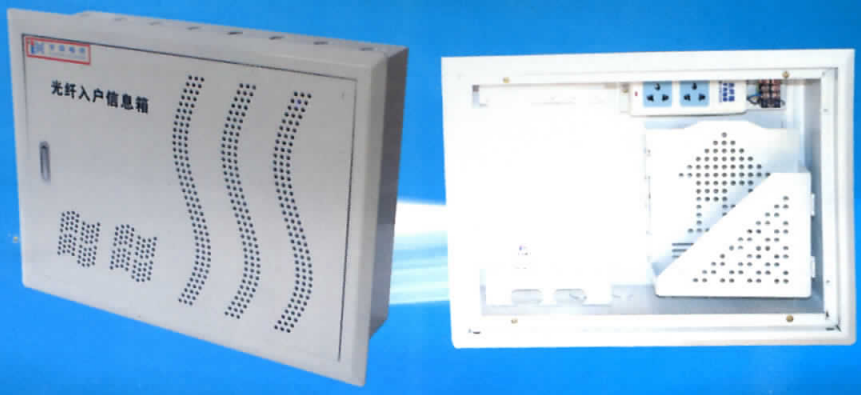


光纤入户信息箱

箱体尺寸：
250×300×120
300×350×120
300×400×120
300×450×120

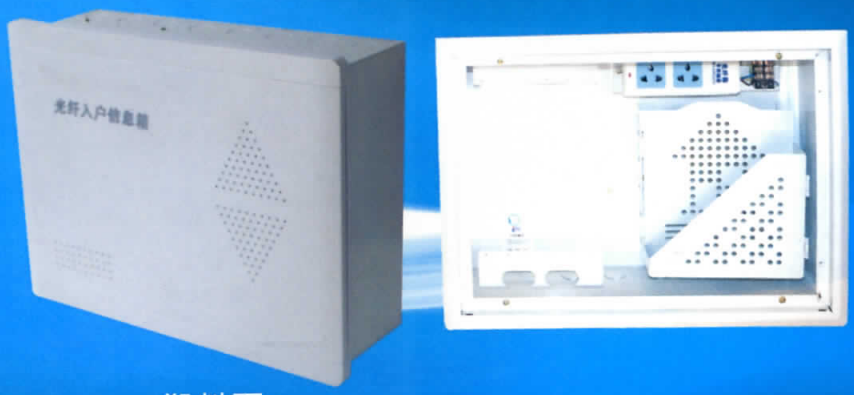

塑料面

多媒体智能箱 宽带网络机箱

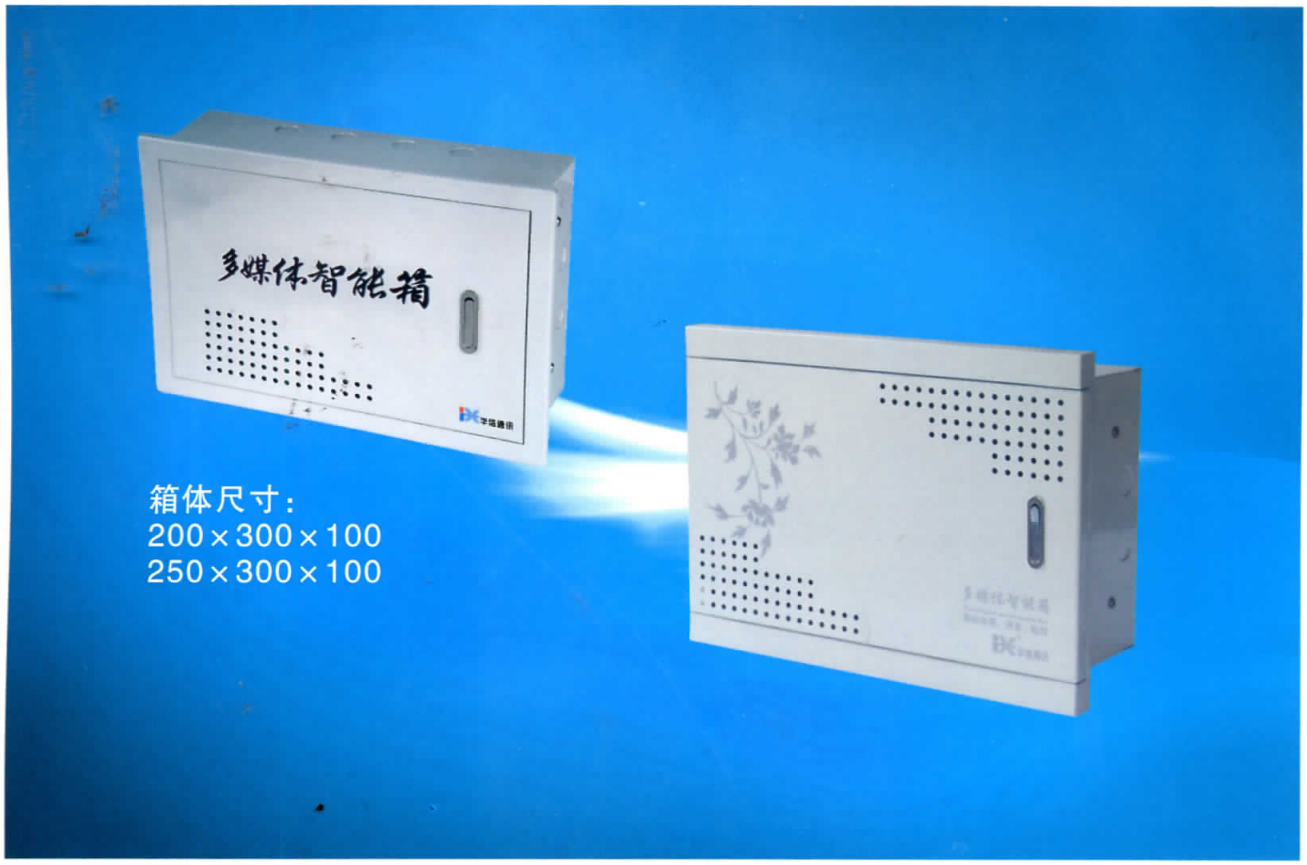

A型

全国新住宅建设很快。未来的新住宅将在建设中直接使用家庭综合布线系统为弱电系统布线。以家庭信息接入箱为分界点，类似于原来强空气开关箱。室外内的布线(包括数据线、有线电视线、电话线、防盗报警、三表远程抄收，可视对讲等)。就将随用户喜好，在装修时充分考虑今后的发展需求，将各种信号线一次布好。



B型



A型



C型



9.HX-HUB集线器模块条/HX-5SWT交换机模块功能

该模块安有5口RJ45数据口，可建立4台电脑连网的小型家庭局域网，实现打印机、扫描仪和宽带等资源的共享。采用低压直流(DC5V)供电，安装时可在附近设置低电压变送模块，电源模块装在普通86型盒内或配线箱内。集线器提供4口10M/100M高速自适应接口，交换机提供4口10M/100M高速自适应接口。

1.功能

12对信号采集模块：可为安防报警、水、电、气、热远程抄表系统。门铃、对讲、火警等设备和系统提供软线缆的中间接点。监视信号：射频同轨连接器(BNC)可提供可视与监视信号适配对接。

2.功能

2进8出，可将输入信号连接到8个不同信息点，多台电脑需同时上网时，需采用网络集线器。

3.功能

实现两条外形接入，每条外线并接四部分机，当外线呼叫时，相应外线上所以分机时响铃，各分机均可接听，打出。可接其中一组用作电话，另一组用作传真；也可以通过背面线路板上的跳线实现一进九出功能。

4.功能

1进4出，符合5-100MHZ音频和视频信号分配标准，可将外线输入电视信号等平分配到四部电视机。

5.功能

1进5出，符合5-100MHZ音频和视频信号分配标准，可将外线输入电视信号等平分配到五部电视机。

6.功能

该模块条安有8口RJ45语音口。两个4口相连RJ45语音接口，右边4口接1门电话，为1进3出，左边4口接第2门电话，为1进3出。该模块也可以改成1进7出。

7.功能

语音：2进8出、1进9出，并通过拔动开关来控制每一组语音通话功能
数据：1进3出
电视：1进4出—4台电视可同时收看。
监视：提供2个一进一出同轴接头，用于可视与监视系统。
弱电信号：提供8组弱电信号集中模块。多用于三表远程抄送、紧急按钮连接。

8.功能

该模块条提供1进4出RJ45语音/数据接口、1进4出电话。

10.HX-8SWT8口交换机块条功能



该模块条安有8口10/100M自适应高速网络端口，可建立8台电脑连网的小型家庭局域网的高速连接，同时实现打印机和宽带的高速连接及资源共享。
采用低压直流(DC9V)供电，安装时可在附近设置低电压变送模块，电源模块可装在普通86型盒内或配线箱内。

多媒体智能箱 宽带网络机箱



注：如有其它要求配置请直接与厂方联系

箱体尺寸	面板尺寸
200×200×100	220×230
230×180×100	260×210

有线电视分配器

有线电视分配器是用来分配电视信号并保持线路匹配的装置，为家庭提供视频信息。1进5出。5~1000MHz宽频分配器，保证了分支信号的高质量。

多媒体智能箱 宽带网络机箱



塑料面

基本配置及功能
超五类数据接口2进2出
语音接口1进4出，1进2出。
监控信号2进2出。
弱电接口8对。
电视信号1进4出或1进5出。
箱体安装尺寸：270×180×80



塑料面


基本配置及功能

电脑模块：2进2出。
电话模块：1进4出，1进2出。
电视模块：1进4出，或1进5出。
监视模块：2进2出。
弱电接口10对。
箱体安装尺寸：270×250×80


住宅信息配线箱(金属底壳、金塑面板)基本配置及功能

基本配置及功能同型外，扩充配置1个5口以太网集线器(HUB)。
可建立4台电脑连网的小型家庭局域网，实现打印机、扫描仪和宽带等资源的共享。
箱体安装尺寸：270×250×80

多媒体智能箱、宽带网络箱

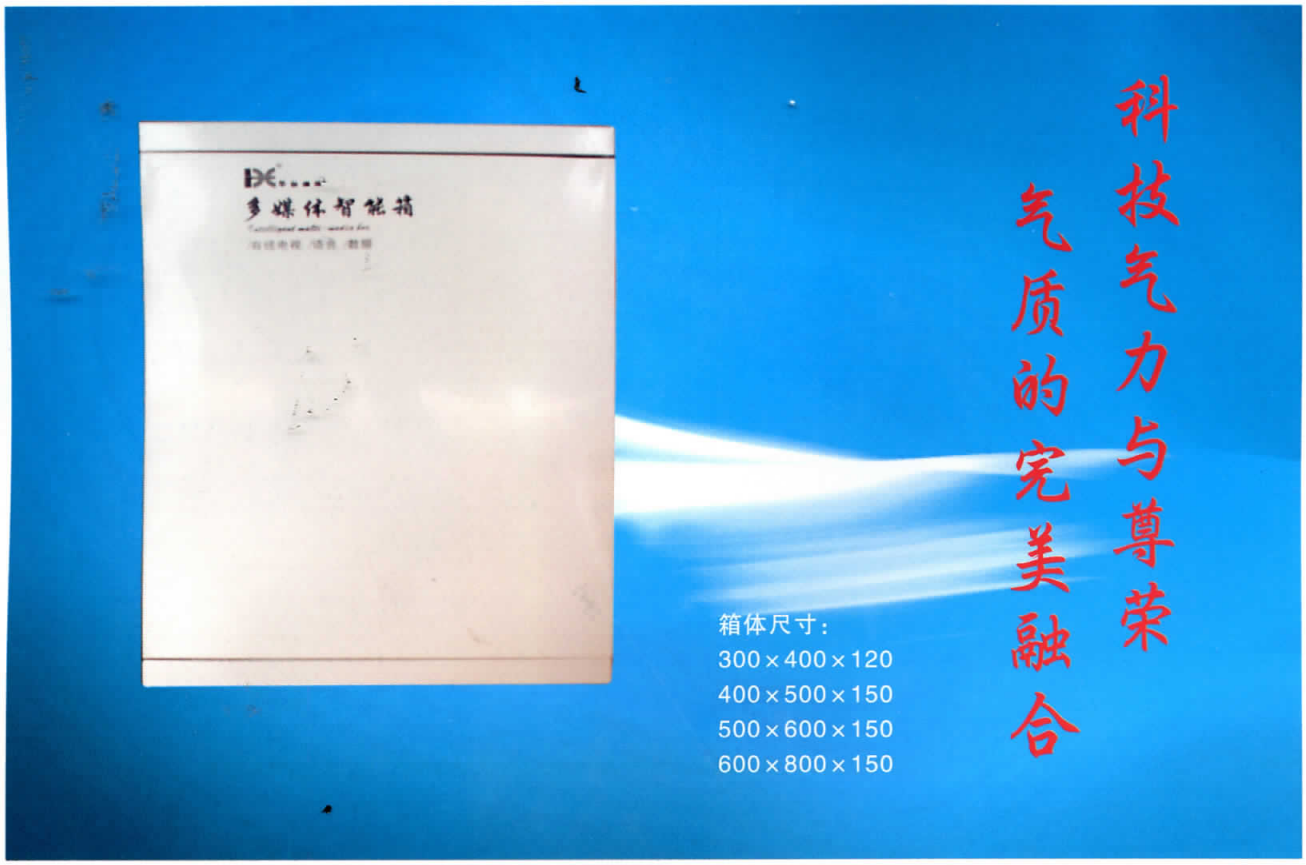



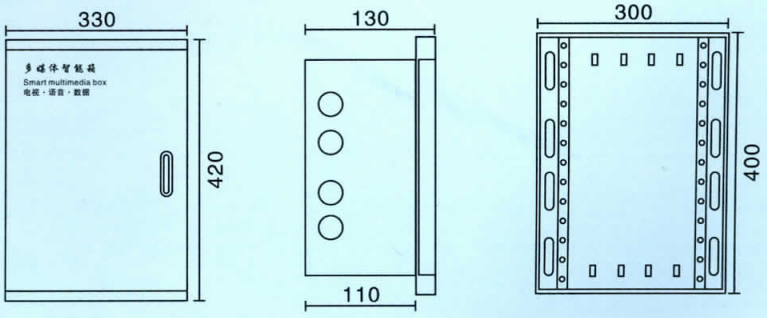



功能

语音：2进8出、1进9出，并装有可控制按钮管理

数据：8口10/100M自适应调整网络端口


电视：1进12出现12台电视可同时收看，具有电视放大器

监视：1进1出、对讲门铃可视监控等。

弱电信号：提供12组弱电信号接线端子。作为水、电、气、热抄表系统、家庭安防，楼宇对讲等设备的信号之间连接接点。

宽带网络机箱



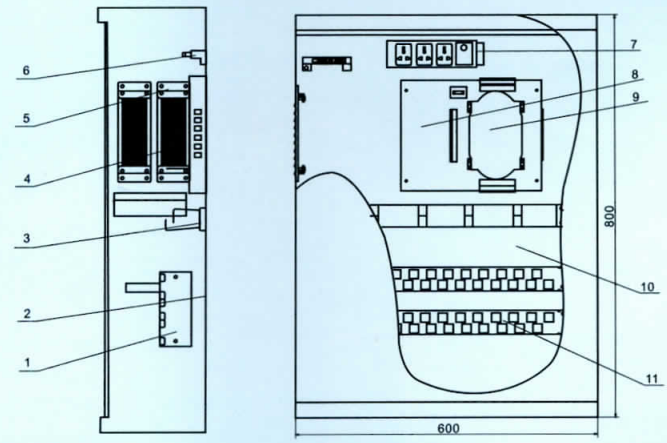

特点

- 外形美观大方
- 19〃标准安装，设备安装方面灵活
- 门锁采用圆形锁或密码锁防水、防盗能力强
- 可装不同的音频或高频模块，适应面广，配置灵活
- 全正面操作，预留网络交换机安装位置

1、配线架
2、进线挡板
3、线卡
4、防尘罩
5、防尘罩固定板
6、光纤进线架
7、电源插座
8、交换机安装架
9、熔接盘
10、配线架
11、分线架

TD28等电位联结端子箱



用途

端子箱适用于各类电子设备的接地[⏚]和各电子之间独立保护接地[⏚]。(PE)和工作参考地均接至本箱，实现一点接地[⏚]的设计要求。(接地[⏚]电阻值由使用方设计决定)然后把接在接地[⏚]汇接箱板上的设备和建筑防雷接地[⏚]设备连接一体，构成等电位端子箱的跨接。更有效的保证人身安全和设备不受损害。

箱体尺寸

产品型号	箱体尺寸
TD28-A	155×75×50
TD28-B	180×120×75
TD28-C	300×200×110



TD28-C


TD28-B


TD28-A

TD28等电位联结端子箱





TD28-Ⅲ

箱体尺寸

产品名称	产品型号	箱体尺寸
小等电位	TD28-Ⅰ	155×75×50
中等电位	TD28-D	180×100×65
大等电位	TD28-Ⅲ	300×200×110
总等电位	TD28-1B	260×360×110




TD28-D



TD28-Ⅰ

TD28等电位联结端子箱



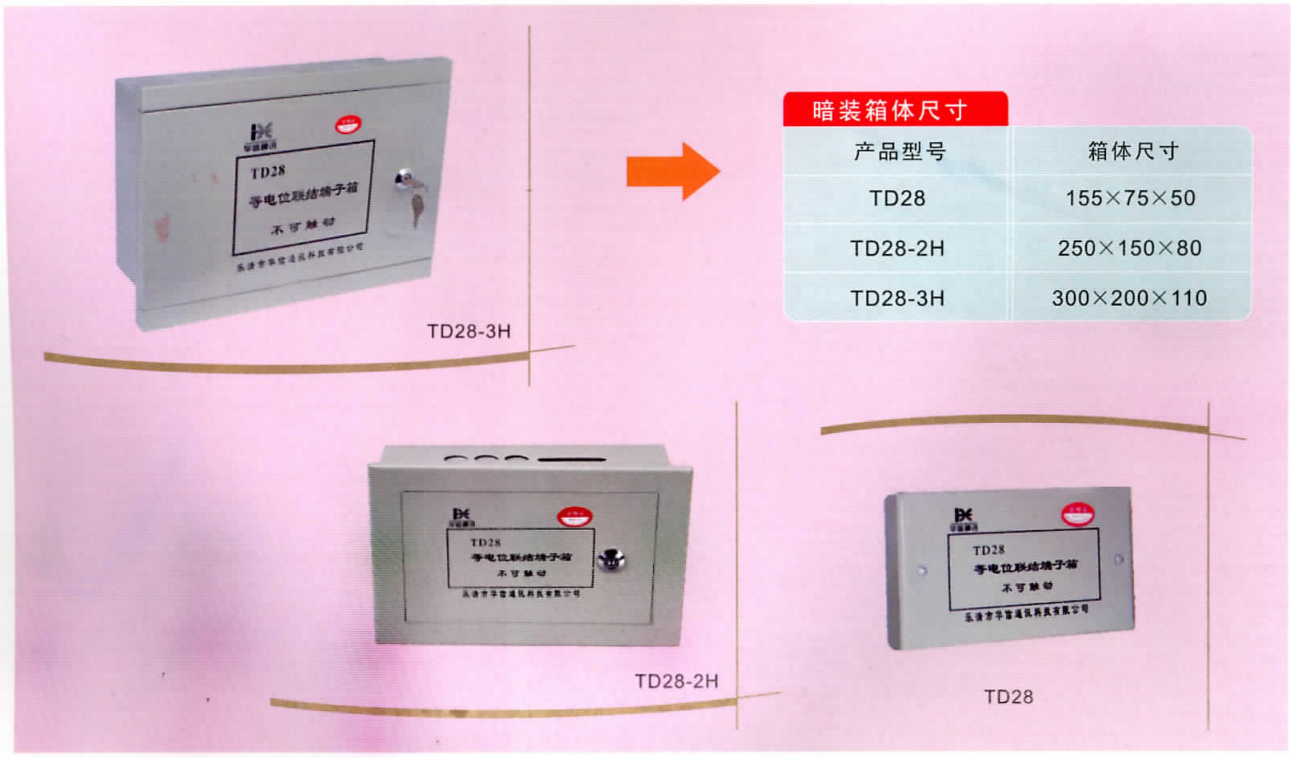


暗装箱体尺寸

产品型号	箱体尺寸
TD28	155×75×50
TD28-2H	250×150×80
TD28-3H	300×200×110

TD28等电位联结端子箱



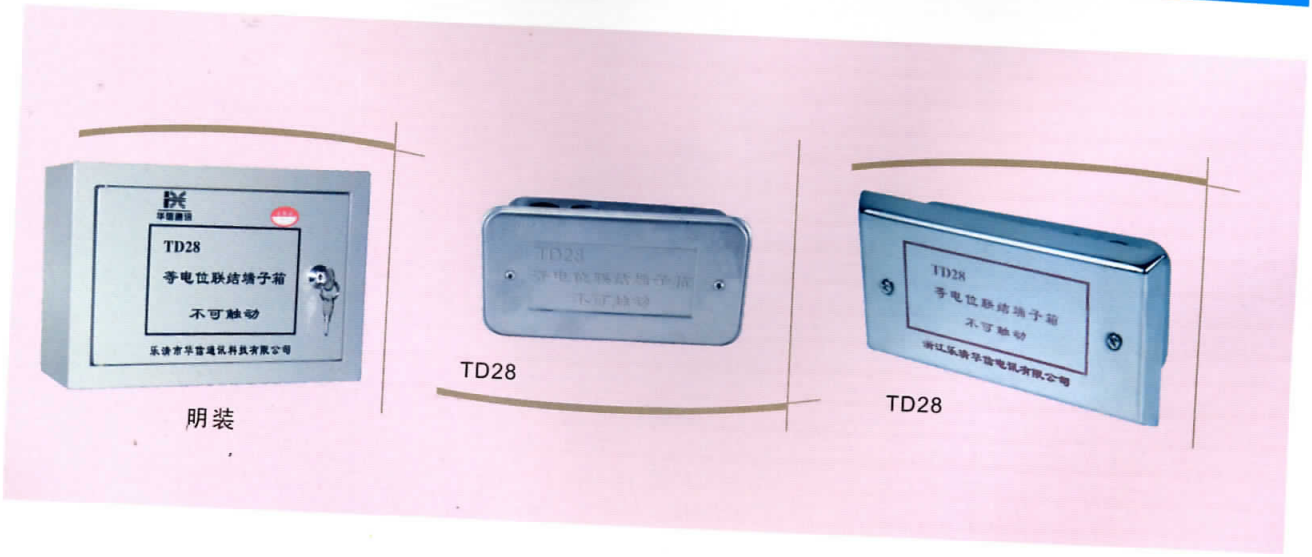

防雷测试箱、接地箱

防雷测试箱

箱体尺寸：
150×150×100
150×200×100





箱体尺寸：
170×170×80

箱体尺寸：
80×80×50




塑料面



箱体尺寸：
120×120×60

HX20-1嵌壁式电话分线箱

最新推出

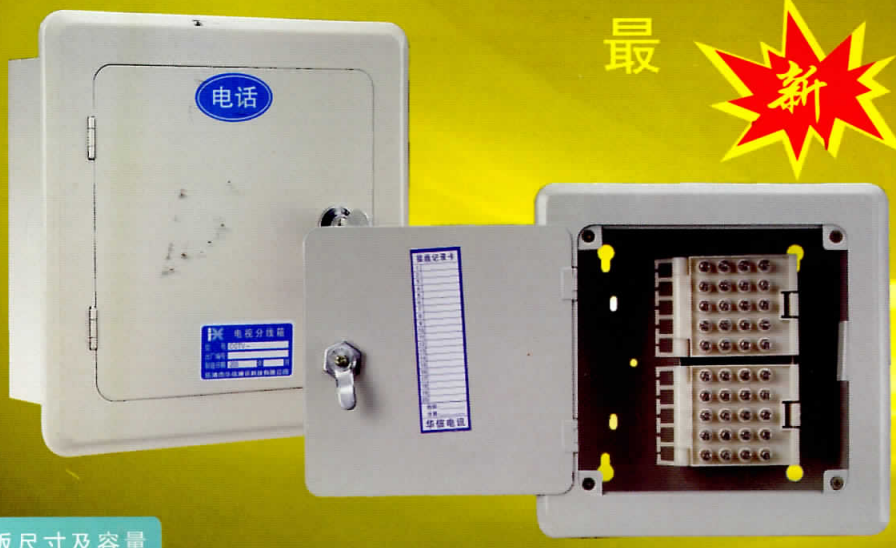


箱体面板尺寸及容量

箱体尺寸	面板尺寸	安装对数
170×170×80	210×210	10对
170×170×80	210×210	20对


HX20-2嵌壁式电话分线箱

箱体面板尺寸及容量

箱体尺寸	面板尺寸	安装对数
230×230×100	270×270	30对
230×230×100	270×270	40对
230×230×100	270×270	50对

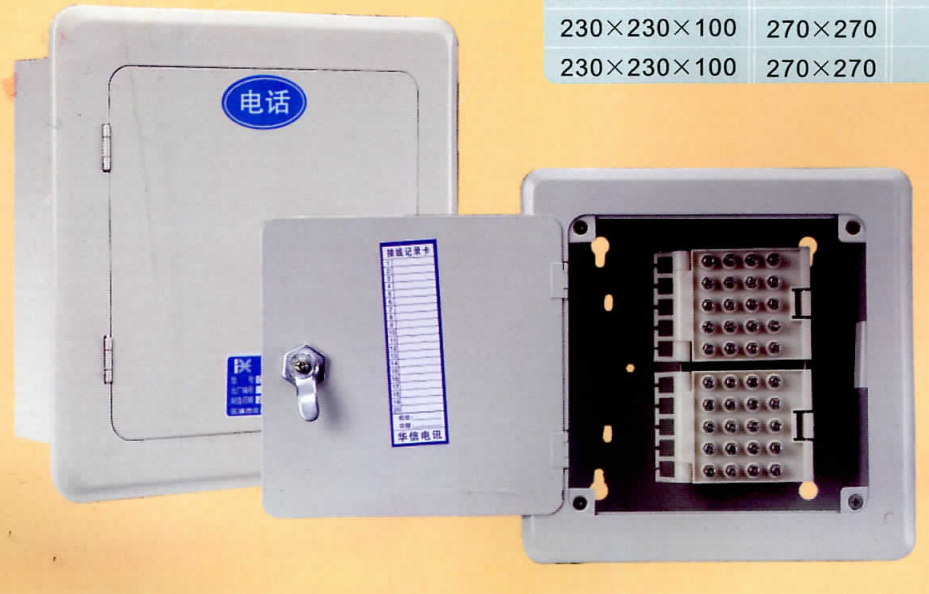

XFQ嵌壁式电话分线箱

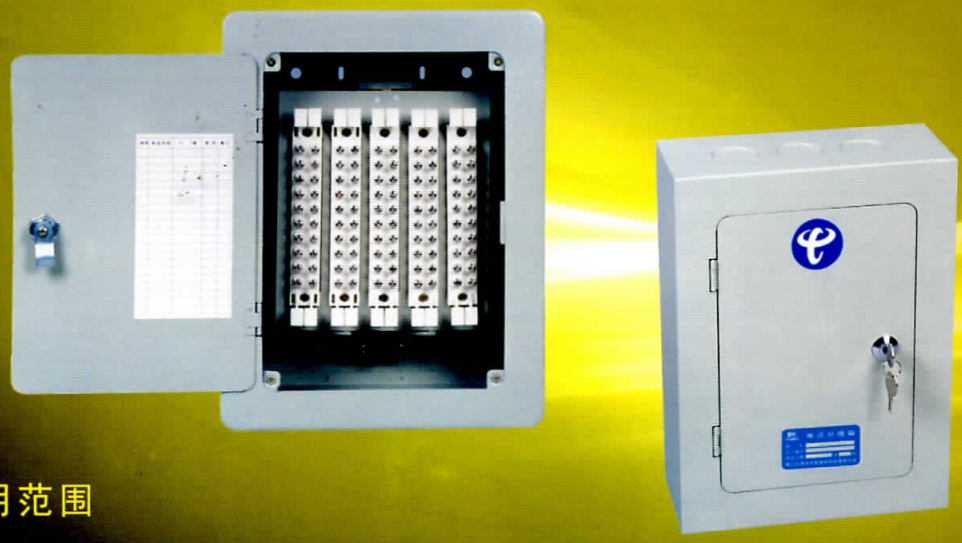

适用范围

采用国际先进的旋转卡接模块，具有接线简单，接头紧密可靠，用于城市、城镇电话网的分户接线。

特点


采用FT7-91 10对旋转卡接模块、F12-9型卡接模块模块正面端子采用线柱拧紧方式、接续用户电缆模块背面端子采用旋转卡接续方式、接续主干电缆模块即可翻转，也可取出至箱外操作，使用灵活方便外壳用模具一次冲压成型，造型美观大方。

箱体尺寸及容量


安装对数	高×宽×深
10对小型	200×140×100
20对小型	200×140×100
30对	285×200×100
50对	285×230×100
100小型	370×285×100
100大型	485×315×125
150-200	450×520×120
250-300	670×520×120

注：可按用户要求订做。


华信配件

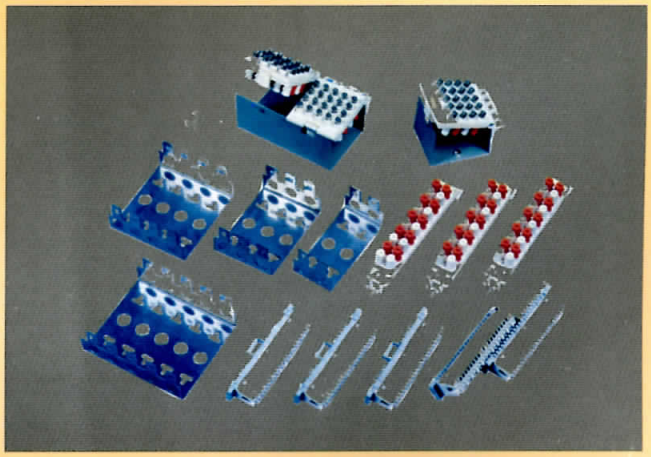

XFQ嵌壁式电话分线箱

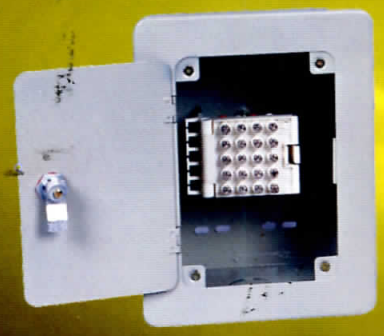


电话箱10对

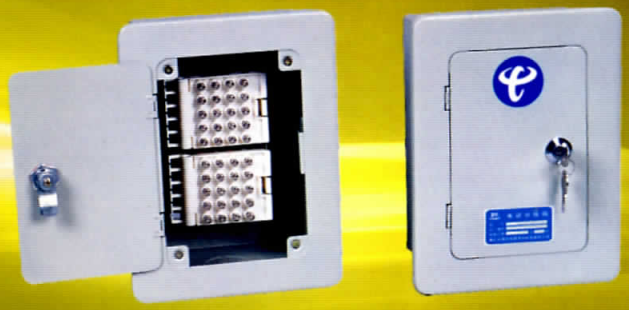


电话箱小型20对

XFQ嵌壁式电话分线箱

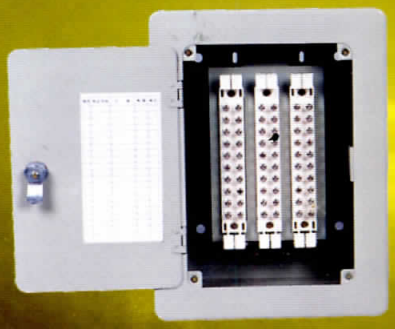


电话箱30对

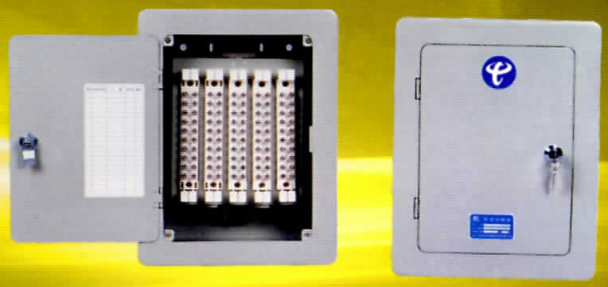


电话箱50对

XFQ嵌壁式电话分线箱

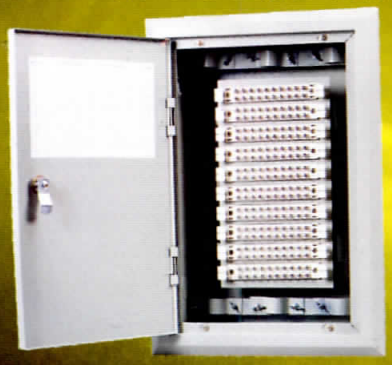


电话箱大型100对

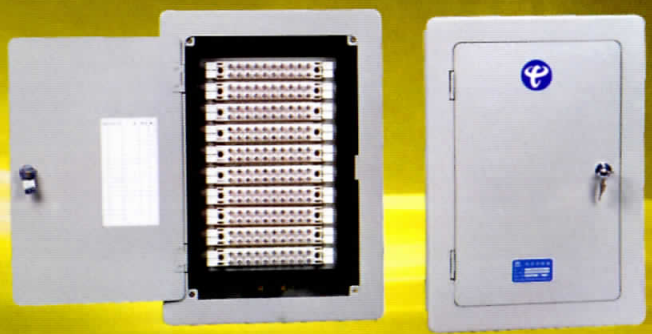

电话箱小型100对


XFQ嵌壁式电话分线箱

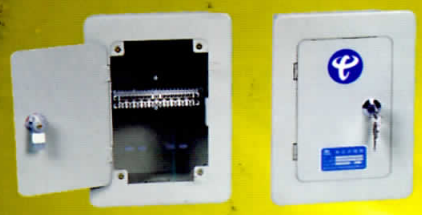

卡接式电话分线箱10对



卡接式电话分线箱20-30对

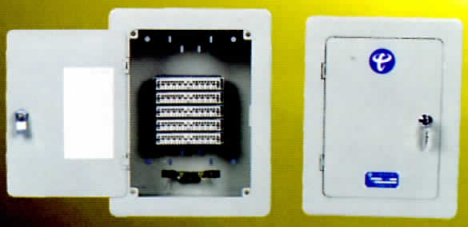

卡接式电话分线箱40-60对



卡接式电话分线箱100-300对

明装挂壁式电话分线箱



明装挂壁式电话分线箱



注：可按用户要求订做。

特点

采用FT7-91 10对旋转卡接模块、F12-9型卡接模块模块正面端子采用线柱拧紧方式、接续用户电缆模块背面端子采用旋转卡接续方式、接续主干电缆模块即可翻转，也可取出至箱外操作，使用灵活方便外壳用模具一次冲压成型，造型美观大方。

箱体尺寸及容量

安装对数	高×宽×深
10对小型	200×140×100
20对小型	200×140×100
30对	285×200×100
50对	285×230×100
100小型	370×285×100
100大型	375×555×125
150-200	450×520×120
250-300	670×520×120

CCTV放大器、分配器、分支器及安装箱体



CCTV-I有线电视分线箱



CCTV-II有线电视分线箱



CCTV有线电视前端箱

CCTV-III有线电视分线箱




适用范围

本产品造型美观，选料精细。适用于城市、城镇有线电视网之间连接、延伸有效提高有线电视收视的效果。

箱体尺寸

容量	高×宽×深
CCTV-I	200×140×100
CCTV-II	285×200×110
CCTV-III	285×230×110
CCTV前端箱	300×400×150
CCTV前端箱	400×500×160
CCTV前端箱	500×600×160

HX9F全金属暗装配电箱

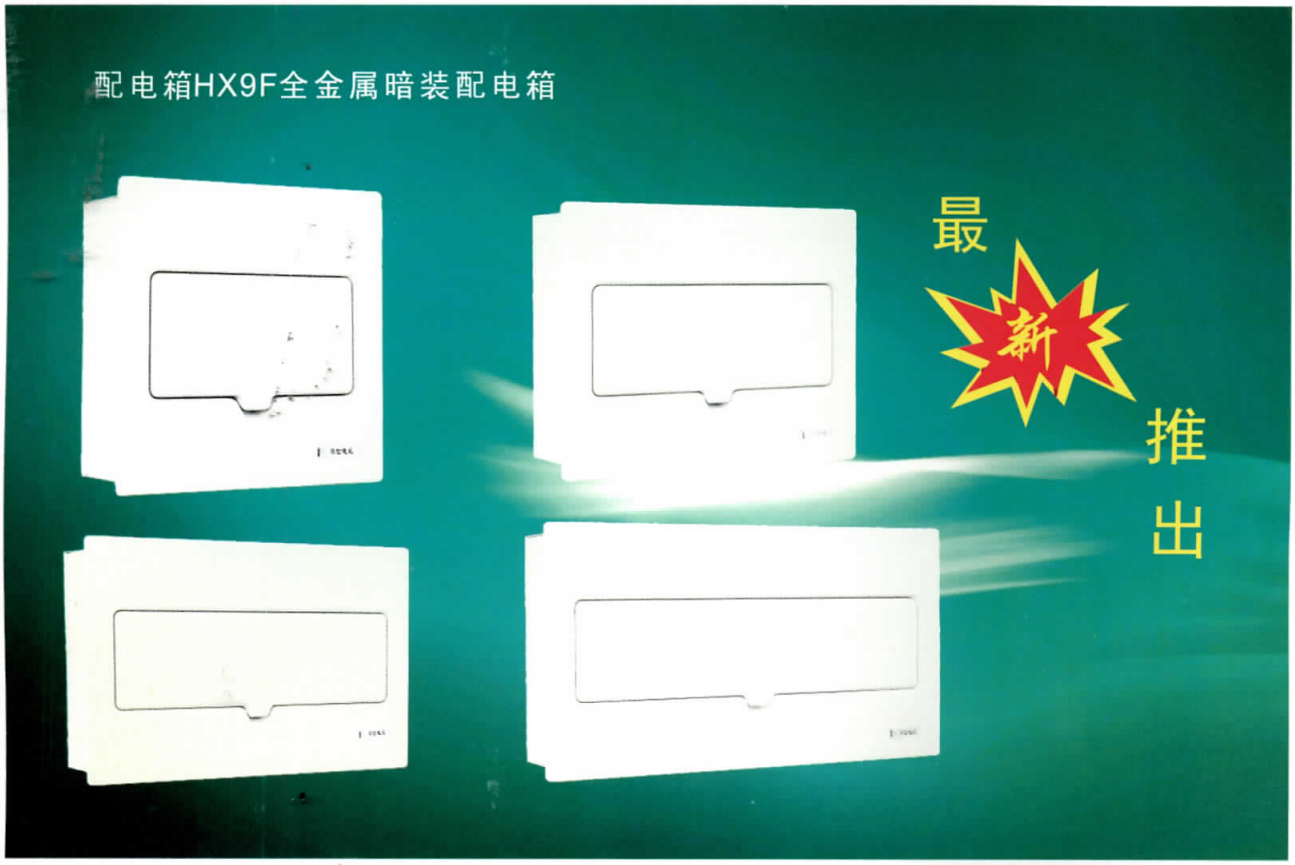

HX9 F 1 X 16 -BJ

产品系列


产品类别F=暗装配电箱

1=一排

箱体位数
8=8位
12=12位
16=16位
20=20位

导轨排数与箱体位数间插入位

缺少=标准型
-BJ=增强型

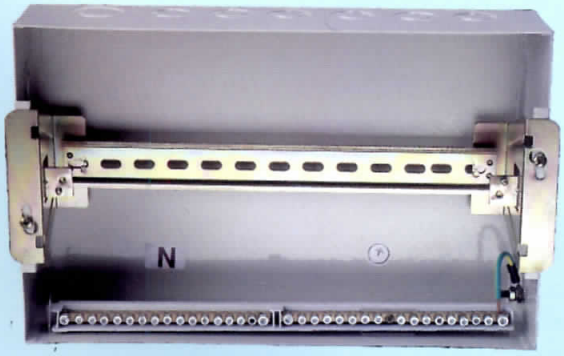

功能与特性

- 符合标准：GB17466
- 排数：1
- 位数：8，12，16，20
- 不透明门：向上开启120度
- 额定电流：63A
- 材料
- 金属面盖：1.2mm冷扎镀锌钢板，表面静电喷粉
- 金属底箱：1.0mm(标准)或1.5mm(增强型)冷扎镀锌钢板，表面静电喷粉
- 零地排螺钉：“十”字型(标准型)，内六角型(增强型)
- 颜色：RAL9010
- 防护等级：IP40

箱体尺寸

回路数	箱体尺寸
八回路	230×230×87.2
十二回路	300×230×87.2
十六回路	370×230×87.2
二十回路	440×230×87.2

不锈钢户外端子箱




环保型端子箱

非凡的制造质量任意选择的尺寸和结构
以能力作未来信心保证
深思熟虑的结构设计
能找到一个费用低的完美方案

常用尺寸
800×500×500
1100×600×600
1350×700×600
可按用户提供图纸制造

不锈钢电表箱

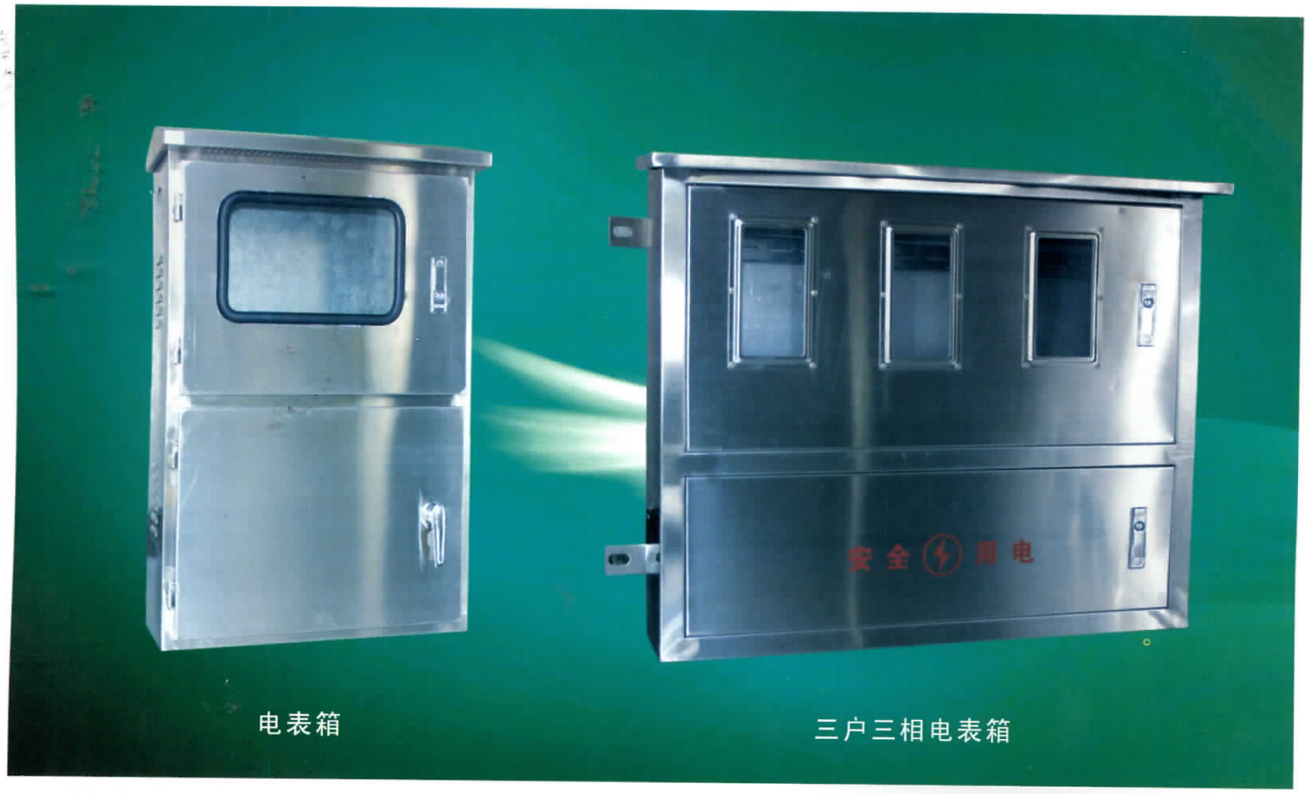

电表箱

三户三相电表箱




六户防水电表箱

常用尺寸

2户 520×350×180
4户 520×480×180
6户 520×600×180
8户 750×600×180
10户 750×730×180
12户 750×850×180
15户 1050×980×180
可按用户提供图纸制造

采用全新的设计，防水防盗，观察窗采用有机玻璃增加了安全性，安装施工容易，操作方便，用户界面友好，具有一种跨时代意义的产品。

不锈钢壳体

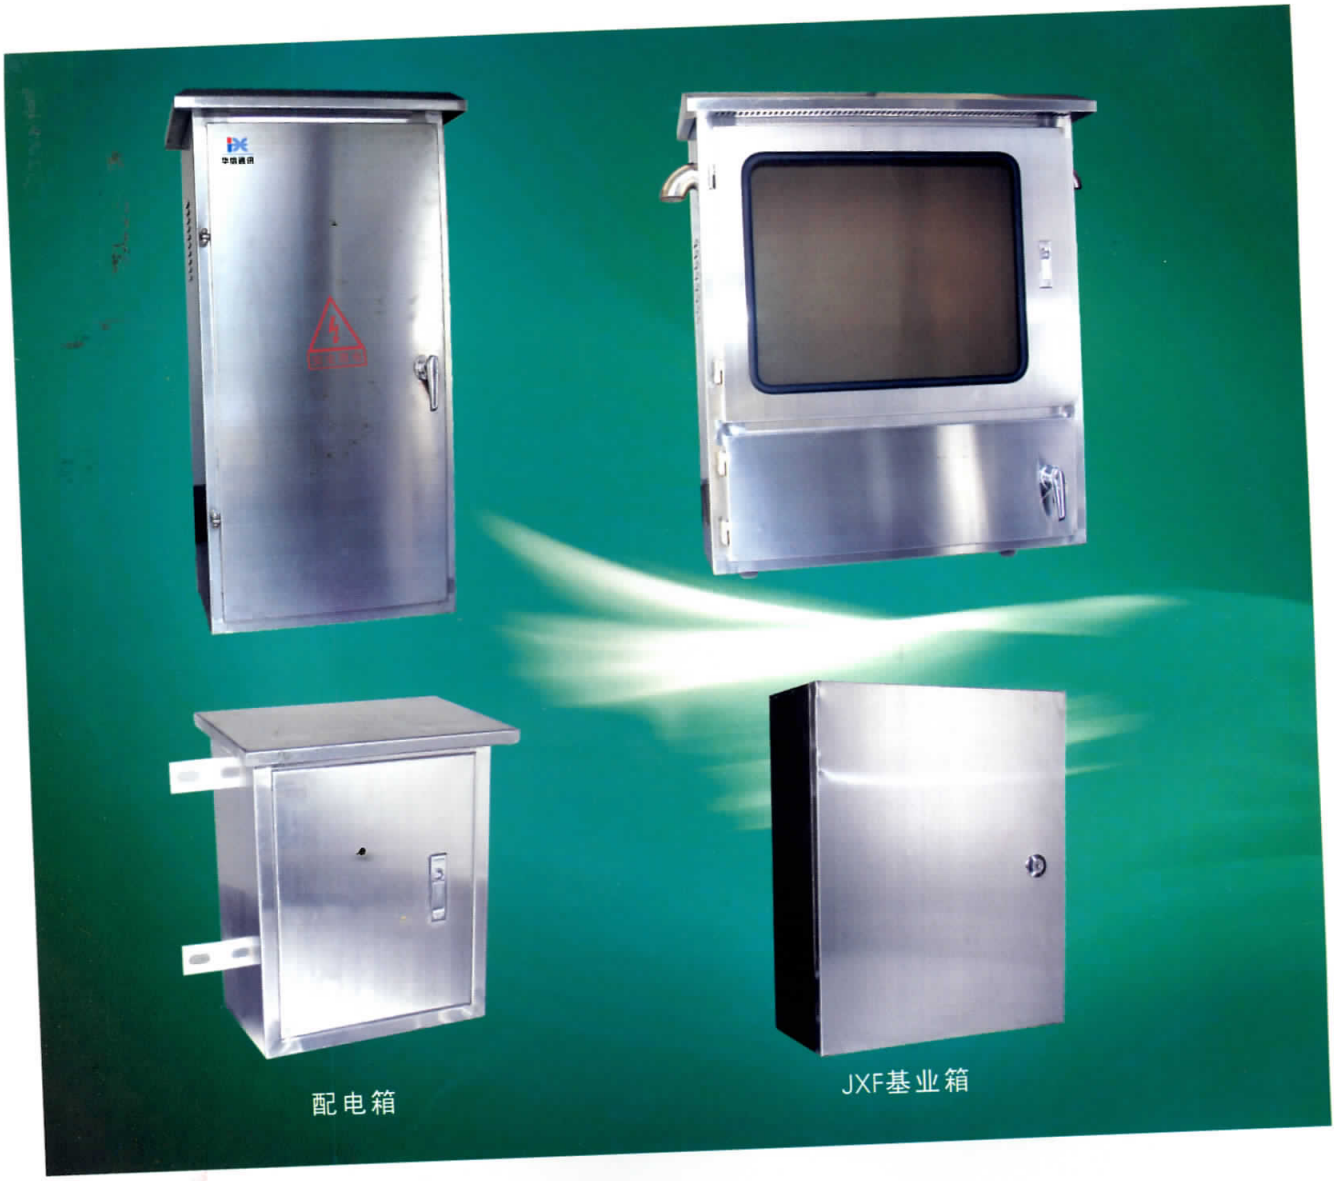

此箱适用于电力，通信及交通管理的设备安装，造型美观，采用带手柄防水锁防水防盗全密封是公园道路的首选产品。

常用尺寸

300×400×180

400×500×180

500×600×200

800×600×200

1050×700×300

1300×800×350

注：可按用户提供图纸制造

不锈钢户外配电箱




配电箱　　电力控制箱



配电箱　　配电箱

不锈钢变压器保护箱

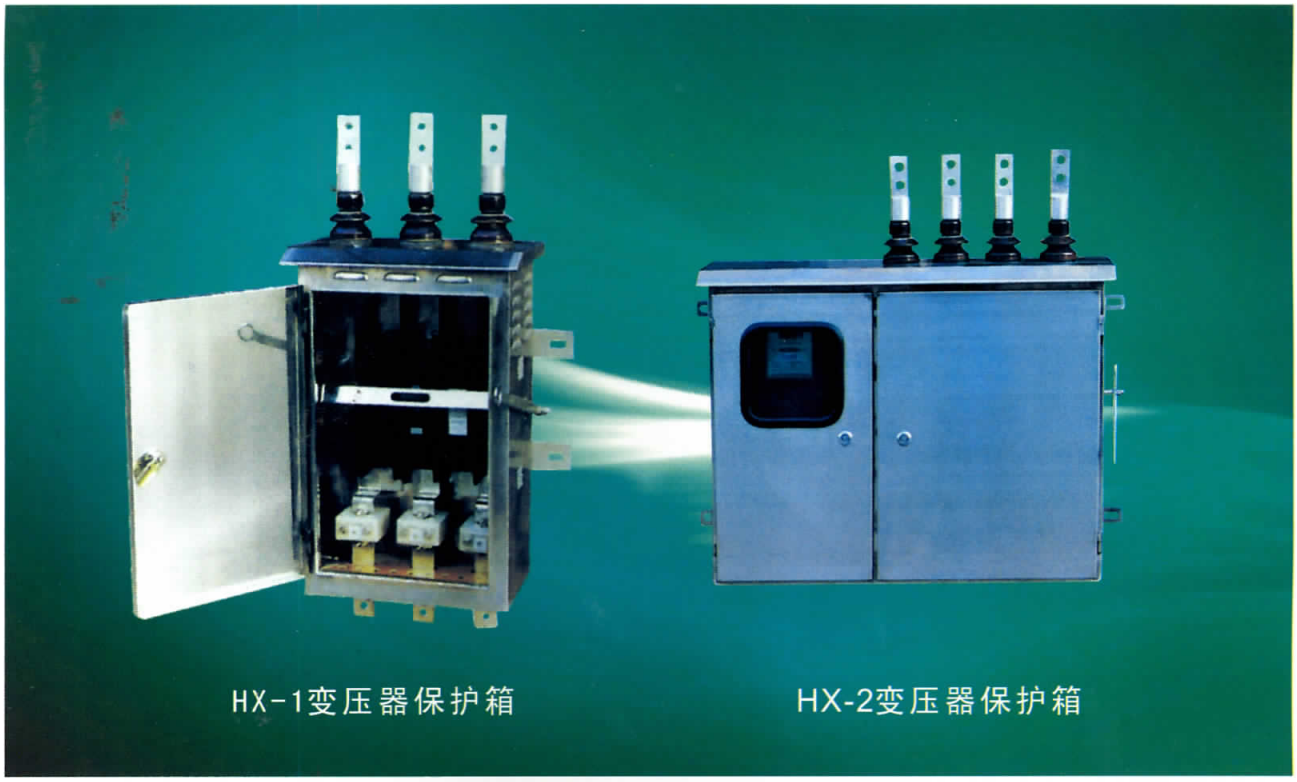

用途

HX-1、2变压器保护开关箱适用交流50Hz，额定电压为380V，额定电流至630A的配电网络中，作户外式公用配电变压器二次侧的过载、短路保护，也可在正常情况下不频繁分断和电路之用。

技术参数


型号	额定电压 V	频率Hz	极数	在环境下 额定电流 A	额定极限短路 分断能力 KA
DZ20-630	380	50	3	630, 500,400	42

周围空气湿度	试验电流	试验时间与结果	起始状态
+30±2℃	1.05In	2h内不脱扣	冷态
或	1.30In	内脱扣除	热态
+70±3℃	3In	可近回时间<12s	冷态
任何合适湿度	5In或10In	>0.2s	冷态


JXF$_1$ 、JFF 不锈钢、铁系列配电箱

特点

JXF$_1$、JFF配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱，由于箱体的尺寸大小可任意选择箱体，使结构紧密到相当完善的组合。箱体材料由冷轧钢板或不锈钢板制作。

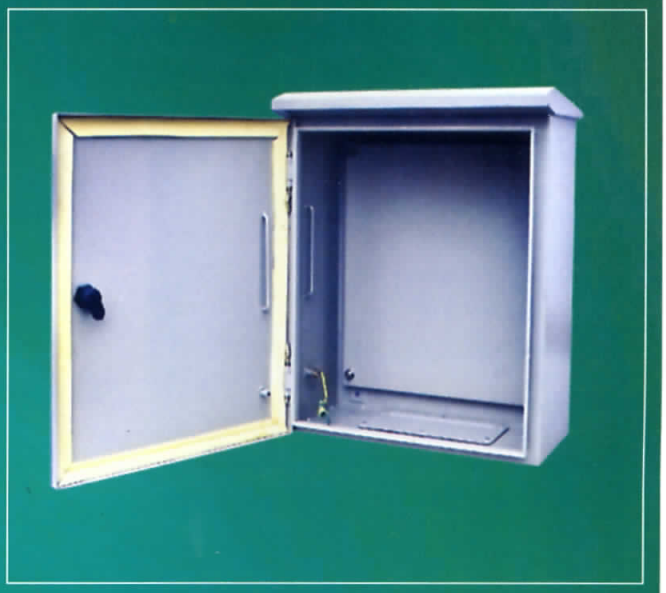



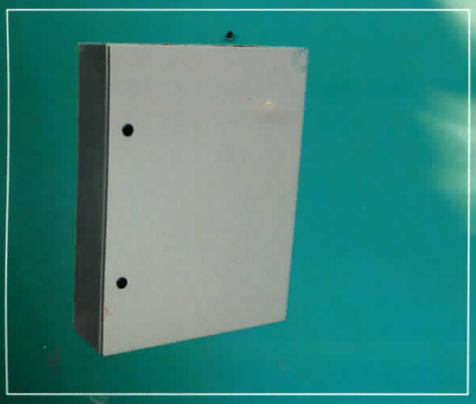



注：可按用户要求订做。

箱体尺寸

A×B×C	A×B×C
250×200×140	600×400×140
300×250×180	600×400×200
300×300×140	600×500×140
300×300×180	600×500×200
400×300×140	700×500×160
400×300×200	700×500×200
500×300×140	800×600×200
500×300×200	800×600×250
500×400×140	1000×800×200
500×400×200	1000×800×250
500×400×220	1000×800×300

注：可按用户要求提供图纸制造。

PZ30/动力箱、梅兰箱

凭借先进的设备，丰富的经验，
生产出操作维护简单、可靠性高、
安全性好的优良产品。





梅兰箱



不锈钢PZ30



PZ40





PZ30


PZ30

华信通讯

中国驰名品牌

ISO9001质量管理体系认证企业




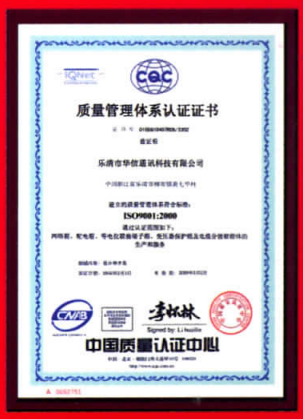














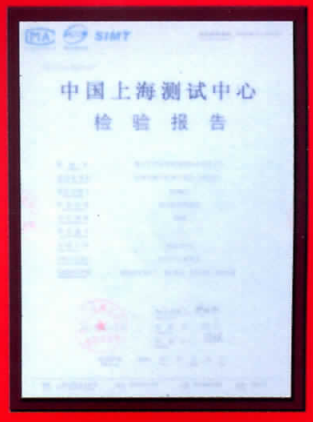

浙江乐清市华信通讯科技有限公司

ZHEJIANG YUEQING HUAXIN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

销售部：柳黄路13号
电话：0577-27839618
0577-62755575
手机：13505876877
传真：0577-27859157

厂址：乐清市柳市经济开发区(黄七甲)
电话：0577-62722333 62729588
传真：0577-62728989
请与我们联系
http://www.huaxhtele.com
E-mail：zhengjingyong7377@126.com
MSN：HUAXIN77@hotmail.com