



M400_C工业路由器


SPECIFICATION

(产品规格书)

V1.0



LINBLE
力必拓

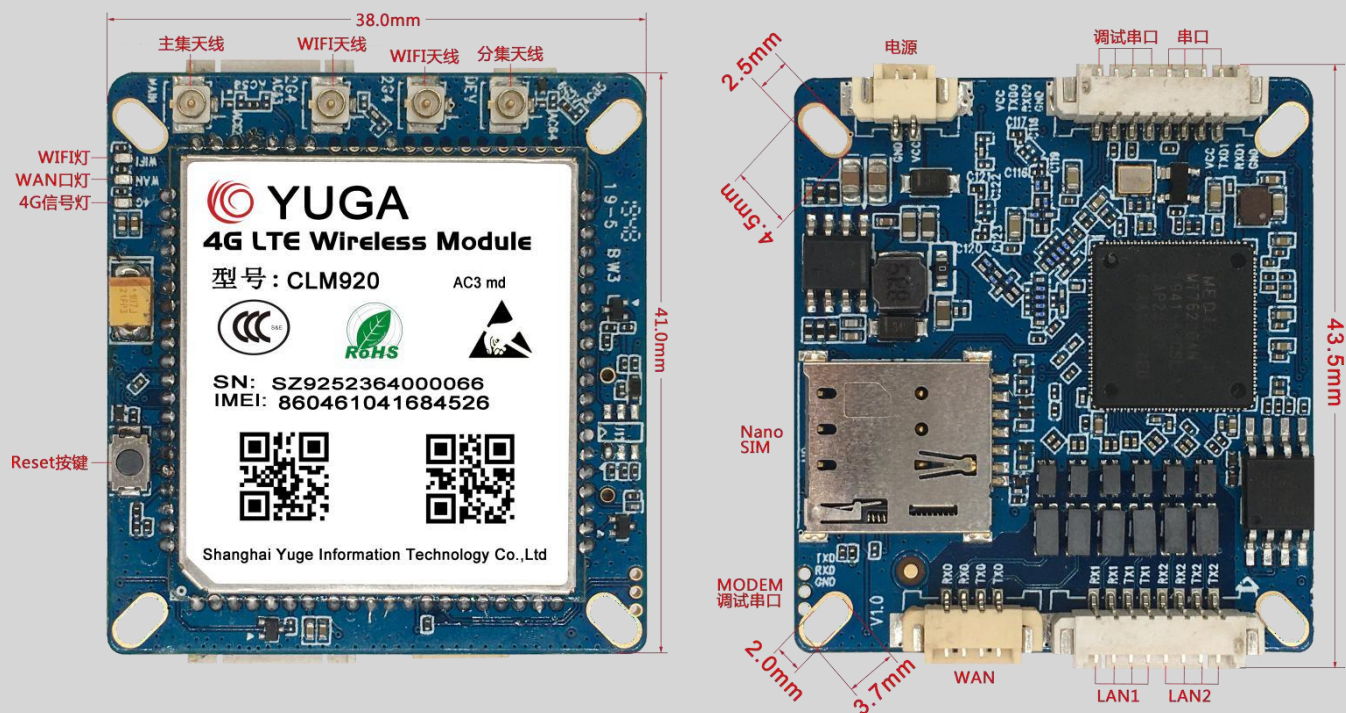

产品优势

- ❖ 支持标准LCC 接口
- ❖ 可自由搭载 MDM9X07 平台及ASR 平台的 4G 无线通信模组
- ❖ 支持三网口
- ❖ 支持双 WIFI 天线
- ❖ 支持串口透传功能
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

可搭载的域格模组		MDM9X07 平台：CLM920_NC3 ASR 平台：CLM920_AC3
WIFI 芯片平台		MTK 7628
尺寸		38.0*43.5*7.5mm
支持网络频段	搭载 CLM920_NC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B3/B5/B8
		CDMA 1X/EVDO BC0
		GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800
	搭载 CLM920_AC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		WCDMA B1/B5/B8
LTE 速率		FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4
		TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
SIM 卡槽		支持 Nano SIM 卡
串口		支持一路串口及 2 路调试串口
网口		支持三网口
RESET		支持复位按钮
电源、网口及串口间距		1.25mm
LED 指示灯		WAN 灯/4G 信号灯/WIFI 灯
拨号方式		RNDIS/GobiNet
操作系统		Windows 系列/Linux/Android 等嵌入式操作系统
工作温度		-20℃ - 80℃
工作电压		6-25V
Web 后台		支持 web 后台管理，地址 192.168.1.1，登录账号 admin:admin
主要应用于摄像头安防行业		