


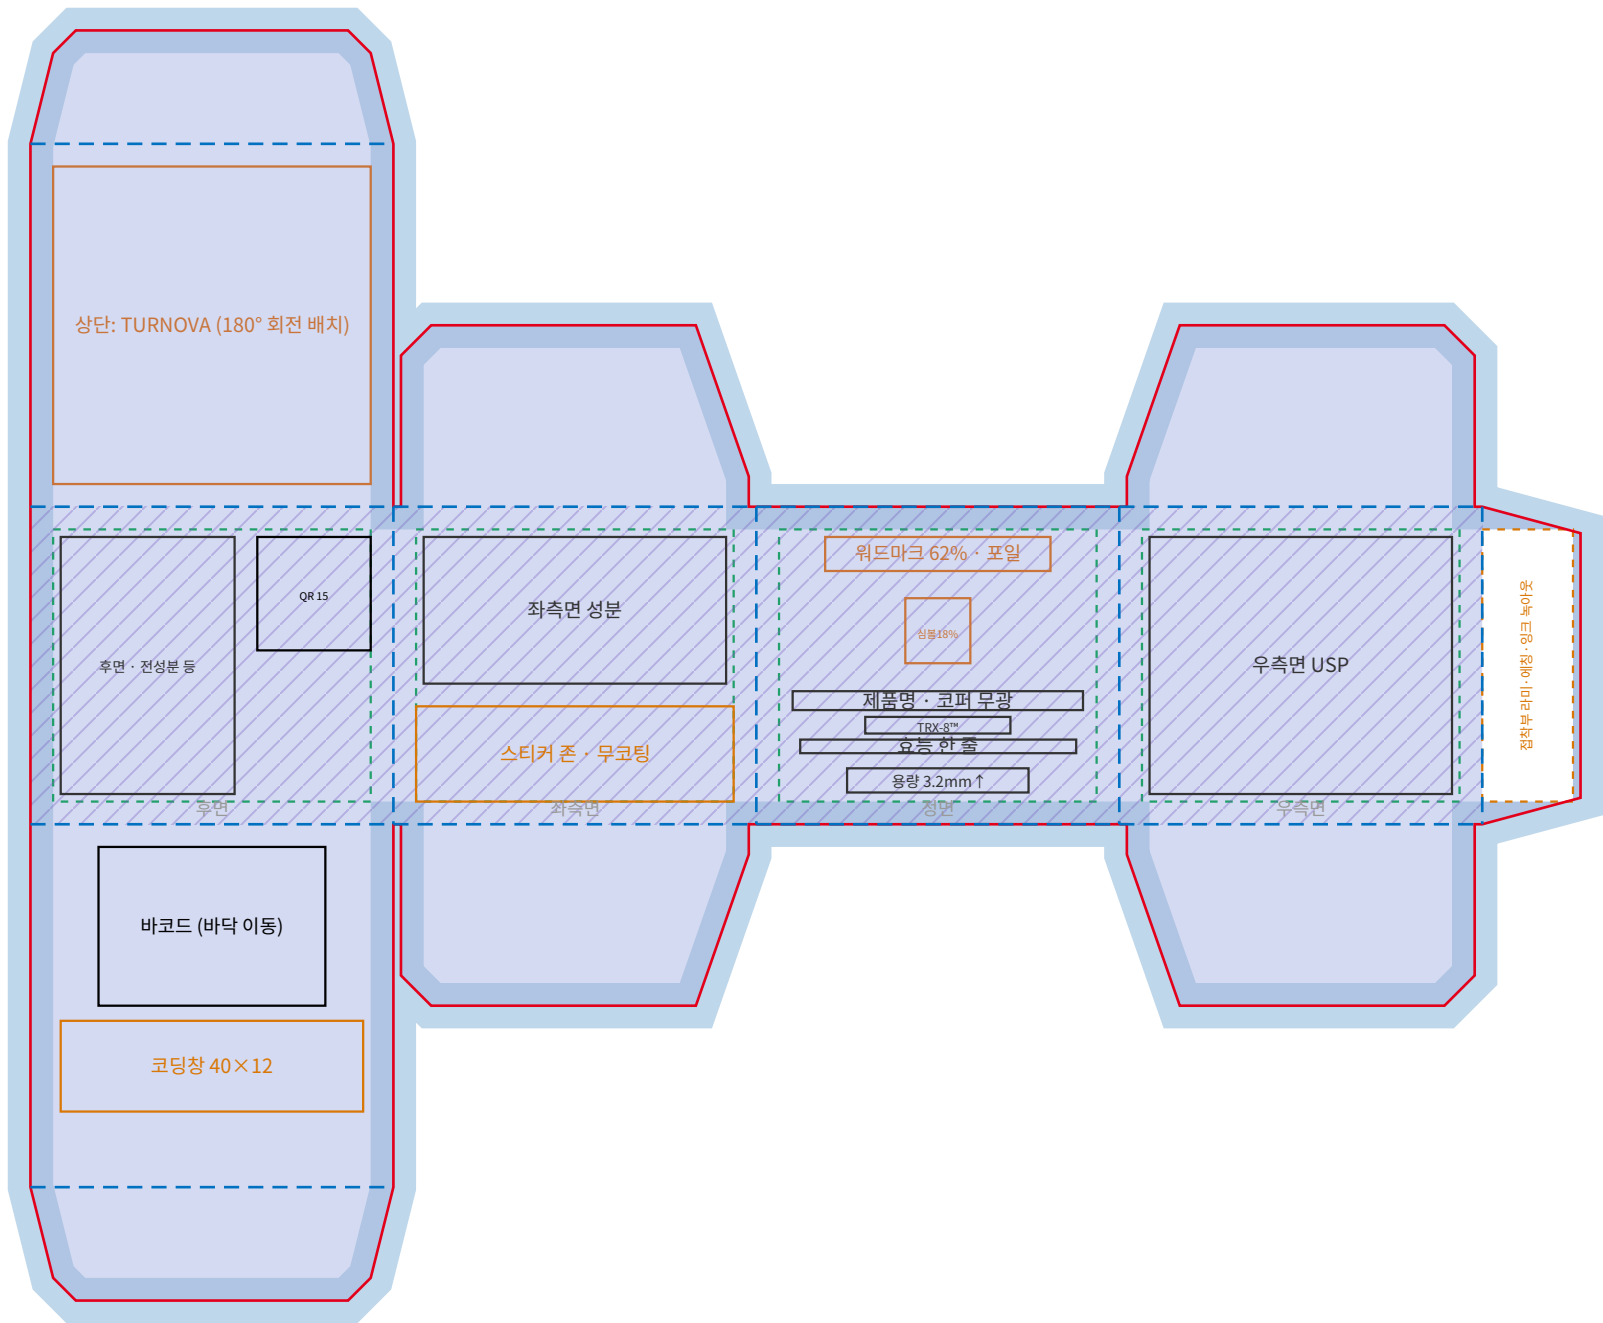

- 칼선(재단) 실선
- 괘선(접힘) 점선
- 도련 3mm
- 안전영역 3mm(박 · 바코드 · QR · 6pt ↓ 는 접선에서 5mm)
- 유광 코퍼 포일 (워드마크 · 심볼)
- 녹아웃: 접착부 · 코딩창 · 스티커존 (라미 · 에칭 · 잉크 없음)
- 에칭 UV: ∞ 톤온톤 패턴 영역 = 4면 전체, 단 글자 · 포일 · 녹아웃 주변 2mm 제외

TURNNOVA 단상자 칼선 · jar-15ml · 내치수 W48×D48×H42 mm (가정: 자 Ø45×H38)
구조 STE(상 · 하 턱 후면 연결) · 아이보리(SBS) 350g 내외 · 무광 라미네이팅 → 에칭 UV → 코퍼 포일 순 (업체 확인)
※ 치수는 가정값. 용기 업체 도면 수령 후 make_dielines.py 의 SKUS 수치만 수정해 재출력. 최종 칼선은 인쇄소 칼 도면 기준