


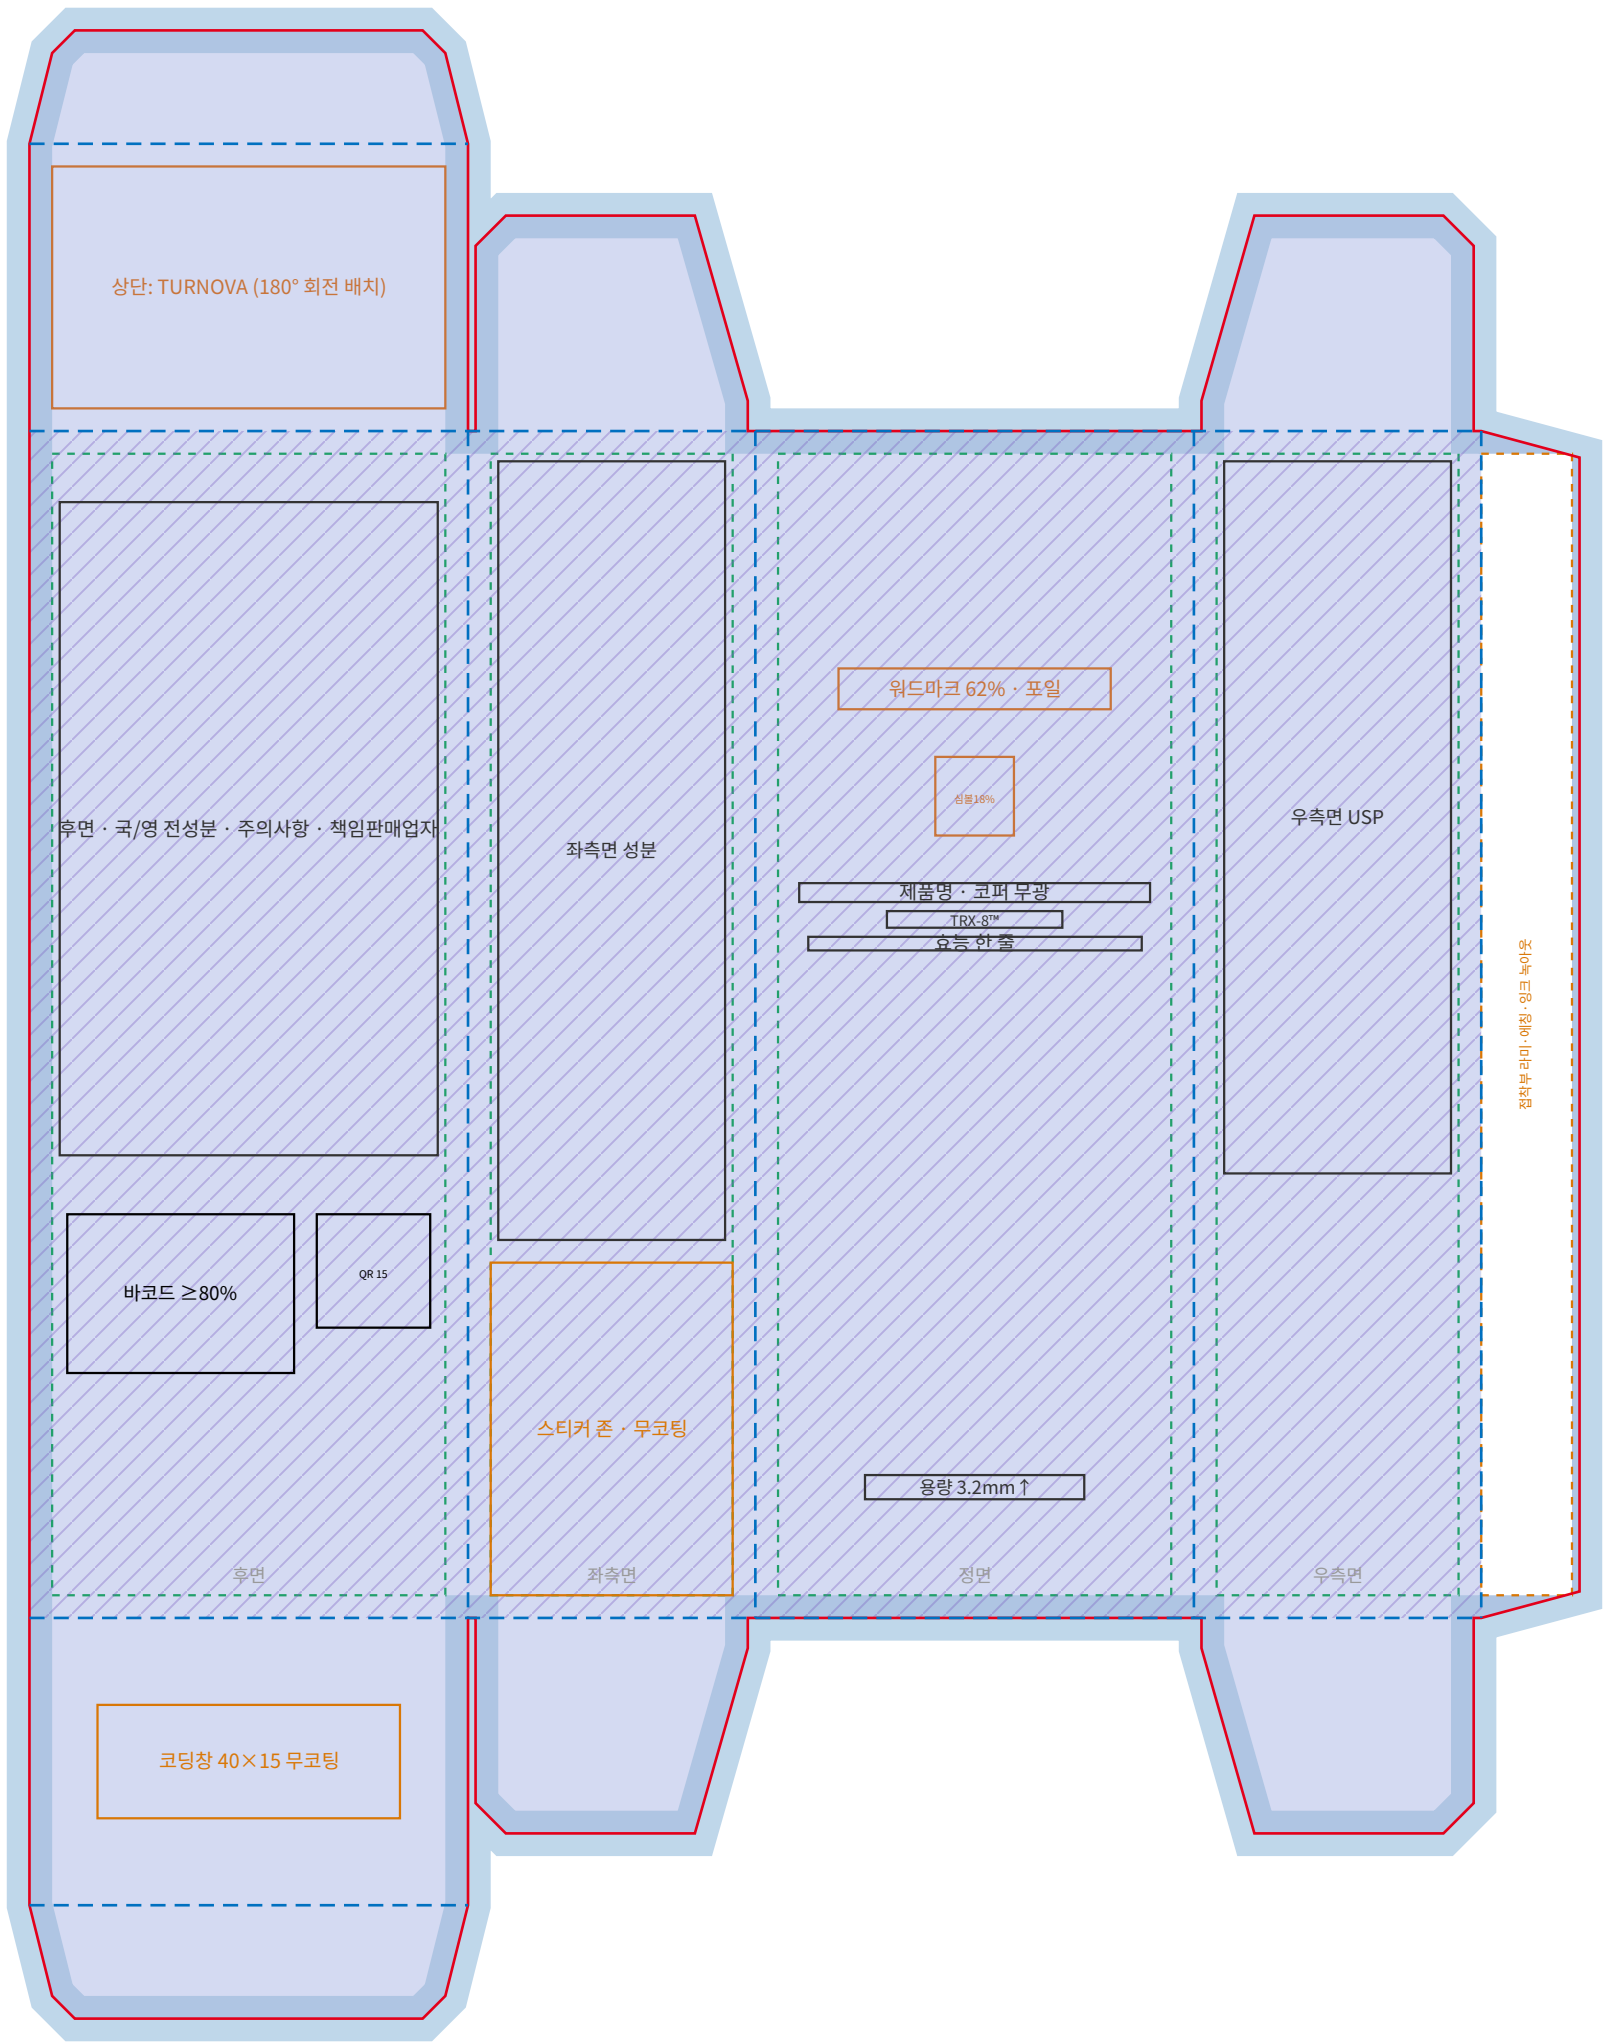

- 칼선(재단) 실선
- 괘선(접힘) 점선
- 도런 3mm
- 안전영역 3mm(박·바코드·QR·6pt ↓ 는 접선에서 5mm)
- 유광 코퍼 포일 (워드마크·심볼)
- 녹아웃: 접착부·코딩창·스티커존 (라미·에칭·잉크 없음)
- 에칭 UV: 무늬 없는 균일 미세 결 = 4면 전체, 단 글자·포일·녹아웃 주변 2mm 제외 (배경 패턴 금지)

TURNNOVA 단상자 칼선 · tube-80ml · 내치수 W58×D38×H157 mm (가정: 튜브 Ø35×L150, 실링부 폭 약 55mm → 정면폭 58)
구조 STE(상·하 턱 후면 연결) · 아이보리(SBS) 350g 내외 · 무광 라미네이팅 → 에칭 UV(무늬 없음) → 코퍼 포일 순 (업체 확인)
※ 치수는 가정값. 용기 업체 도면 수령 후 make_dielines.py 의 SKUS 수치만 수정해 재출력. 최종 칼선은 인쇄소 칼 도면 기준