


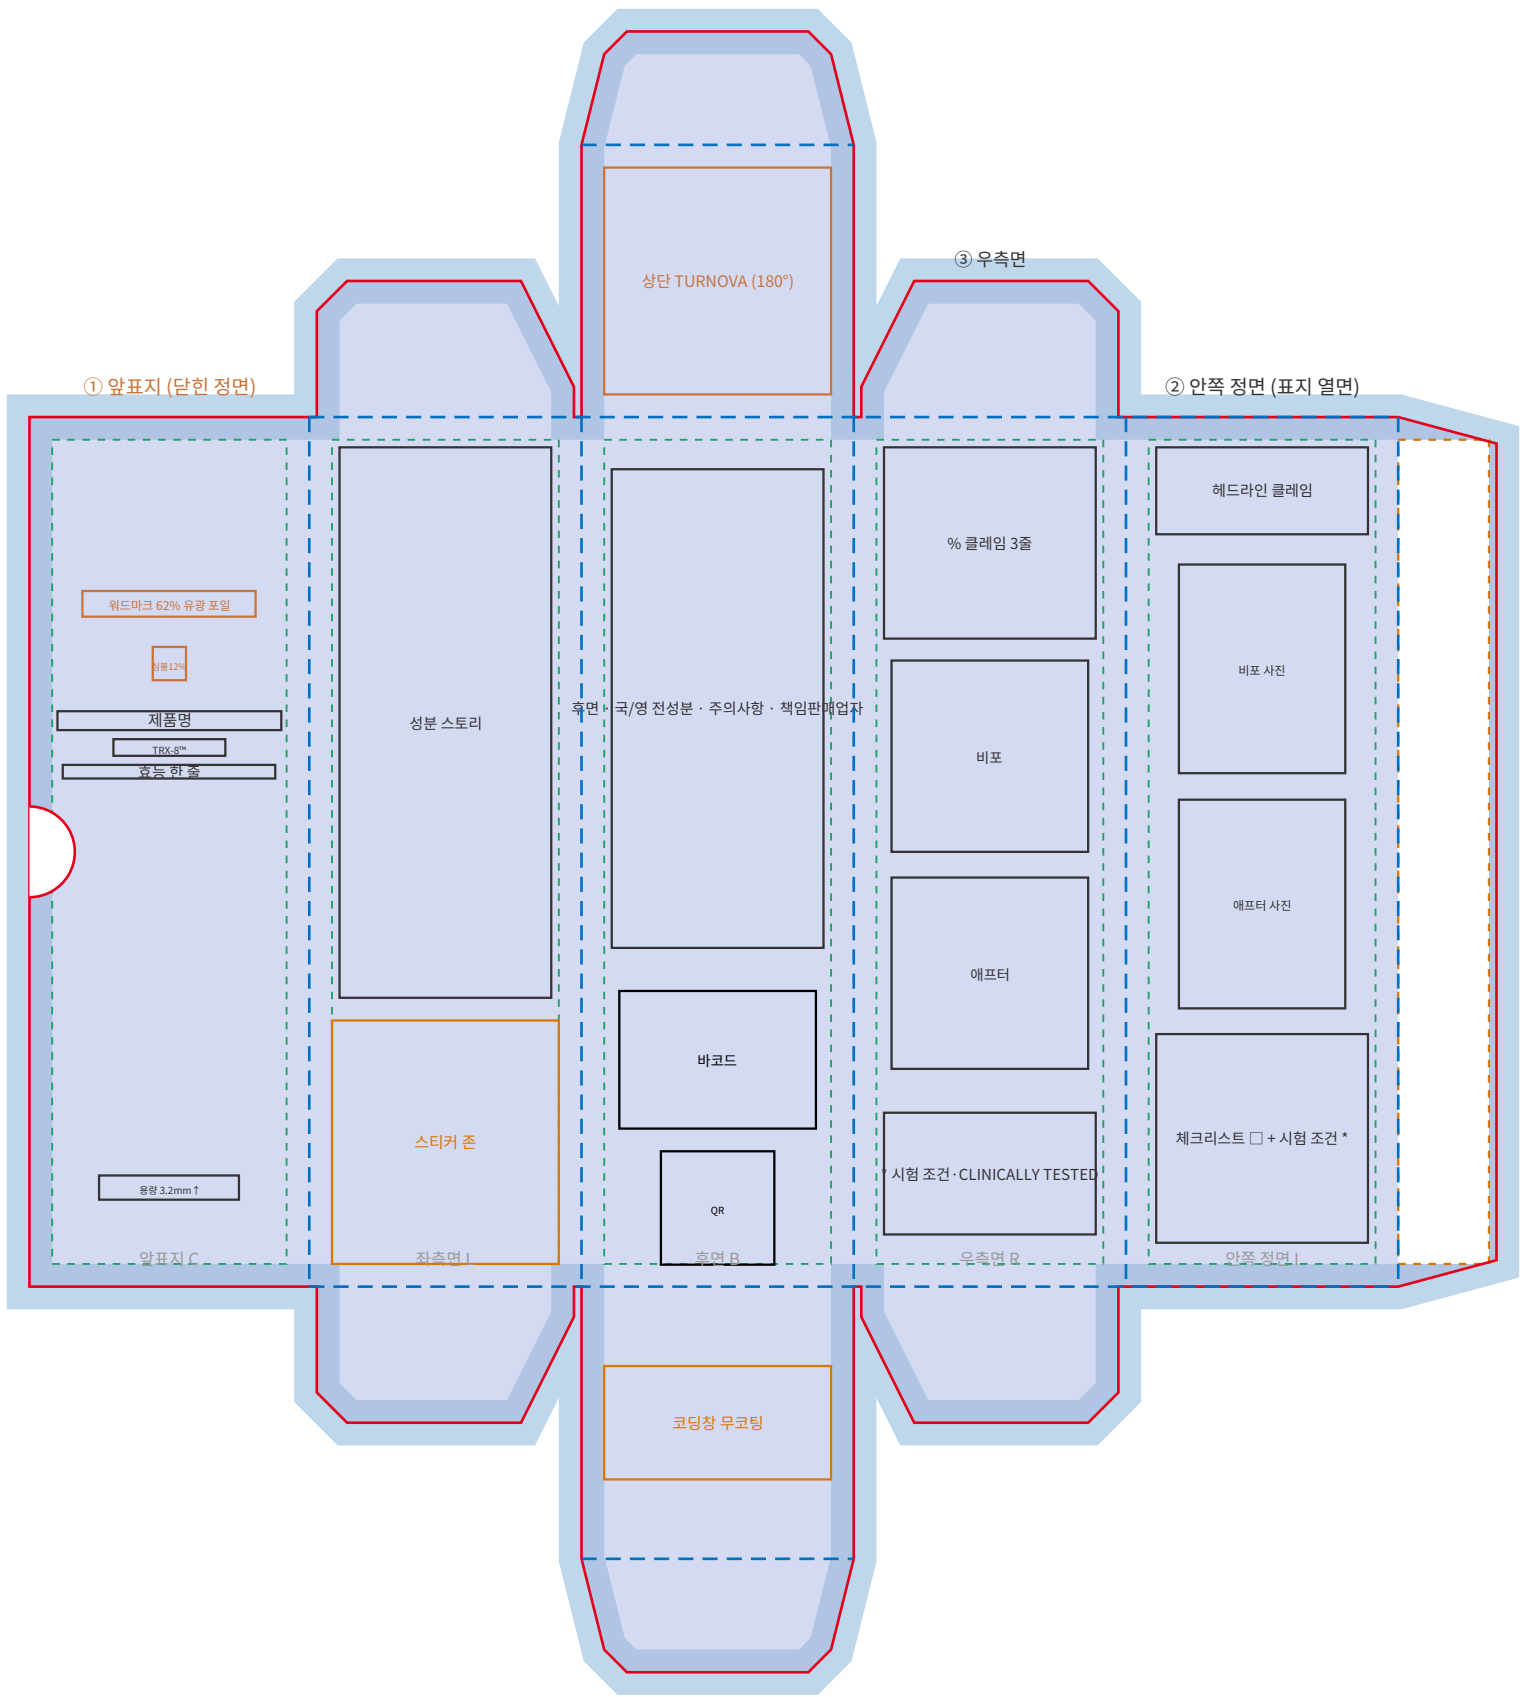

- 칼선 실선 (앞표지 자유단 엄지 홈 포함)
- 패선 점선 — C·L 경첩 패선은 개폐용 이중 패선 권장
- 도련 3mm
- 안전영역 3mm
- 유광 코퍼 포일: 워드마크 · 심볼만
- 녹아웃: 접착부 · 코딩창 · 스티커존
- 전면: 무광 라미네이팅 + 에칭 UV(무늬 없는 미세 결)

TURNNOVA 플립 단상자 칼선 · ampoule-30ml · 내치수 W36×D36×H115 mm (가정: 스포이드 병 Ø33×H110)
구조: 앞표지(C)가 좌측면 앞모서리에 경첩 → 열면 안쪽 정면(I)·우측면(R)에 클레임·비포/애프터 (샬롯 톨버리식)
접착날개는 I 끝 → L 안쪽에 접착. 상·하 턱은 후면 B에 연결(STE). 표지 안쪽면은 별도 인쇄(사용법·8 PM 리추얼) 시 양면 인쇄
닫힘 유지: 표지 폭 +1mm 감쌈 + 엄지 홈. 필요 시 투명 원형 씰(Ø15) 또는 마이크로 자석 (업체 확인)
※ 비포/애프터·% 클레임은 인체적용시험 실증 + 시험 조건(*) 병기 후에만 인쇄 (가이드 9-1). 치수는 가정값