
Brushless DC Servomotor 80SV-48VDC

Low voltage - IP65

□ 80mm

2,39 to 3,18Nm

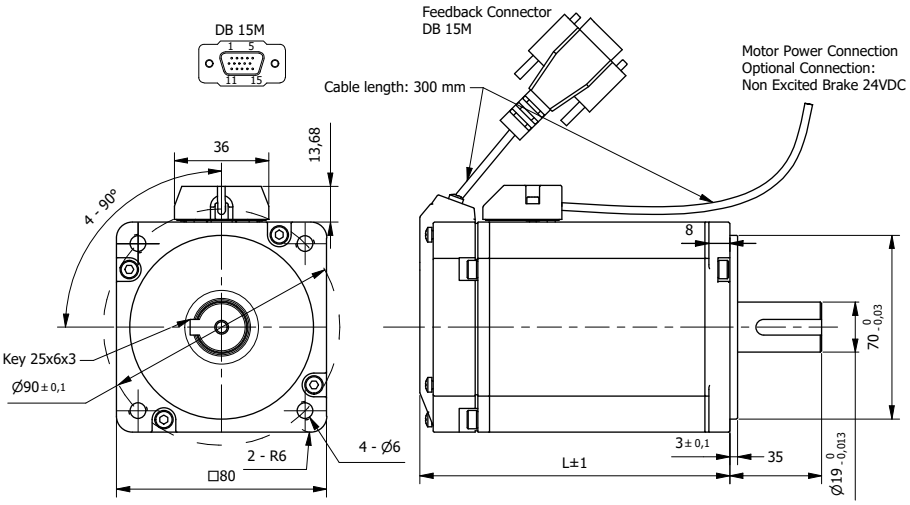

Note: optional brake

Specification						
	Model		80SV75-48V-30EA1	80SV75-48V-30EA2	80SV100-48V-30EA1	80SV100-48V-30EA2
1	n° of Pole		10	10	10	10
2	n° of Phase		3	3	3	3
3	Nominal Voltage	VDC	48	48	48	48
4	Rated power	W	750	750	1000	1000
5	Rated Speed	RPM	3000	3000	3000	3000
6	No-load Speed	RPM	5000 ±10%	5000 ±10%	5000 ±10%	5000 ±10%
7	Rated Torque	Nm	2,39	2,39	3,18	3,18
8	Max. Peak Torque	Nm	7,17	7,17	9,54	9,54
9	Torque Constant	Nm/A	0,113	0,113	0,113	0,113
10	Rated Current	A	21,0	21,0	28,0	28,0
11	Max. Peak Current	A	63	63	84	84
12	No-Load Current	A	2	2	2	2
13	Back EMF constant	V/kRPM	6,8	6,8	6,8	6,8
14	Line to Line Resistance	Ω	0,064 ±10%	0,064 ±10%	0,043 ±10%	0,043 ±10%
15	Line to Line Inductance	mH	0,2 ±20%	0,2 ±20%	0,138 ±20%	0,138 ±20%
16	Rotor Inertia	Kgcm2	1,56	1,68	2,22	2,34
17	Brake			24VDC - 2,5Nm		24VDC - 2,5Nm
18	Length (L)	mm	118	155	135	171
19	Weight	Kg	2,5	3,2	3,2	3,9

Characteristics	
Item	
Insulation Class	F 155°C
Protection Class	IP65
Radial play (max. 4N)	0,02 mm
Axial play (max. 4N)	0,08 mm
Max. Radial force (20mm from flange)	392N
Max. Axial force	147N
Dielectric strength (for 1 sec.)	600 VAC
Insulation Resistance (min. 500 VDC)	100 Mohm

Encoders	
Item	
Encoder Type - Standard	Optical Incremental 2500 CPR
Encoder Type - Optional	Optical Incremental: 1024-4096 CPR Magnetic Incremental: 2500 CPR Magnetic Absolute (single-turn, BiSS): 17bit, 16bit

Connection					
Pin	Color	Function	Pin	Color	Function
Feedback					
1	RD	+5V	9	GY	W+
2	BK	GND	10	WH	V+
4	BR	U+	11	YL/BK	Z-
5	BR/BK	U-	12	GN/BK	B-
6	YL	Z+	13	OR/BK	A-
7	GN	B+	14	GY/BK	W-
8	OR	A+	15	WH/BK	V-
Power - connector options available					
	YL	U		BK	W
	RD	V		YL/GN	PE
Brake - connector options available					
	RD	+24V		WH	GND

