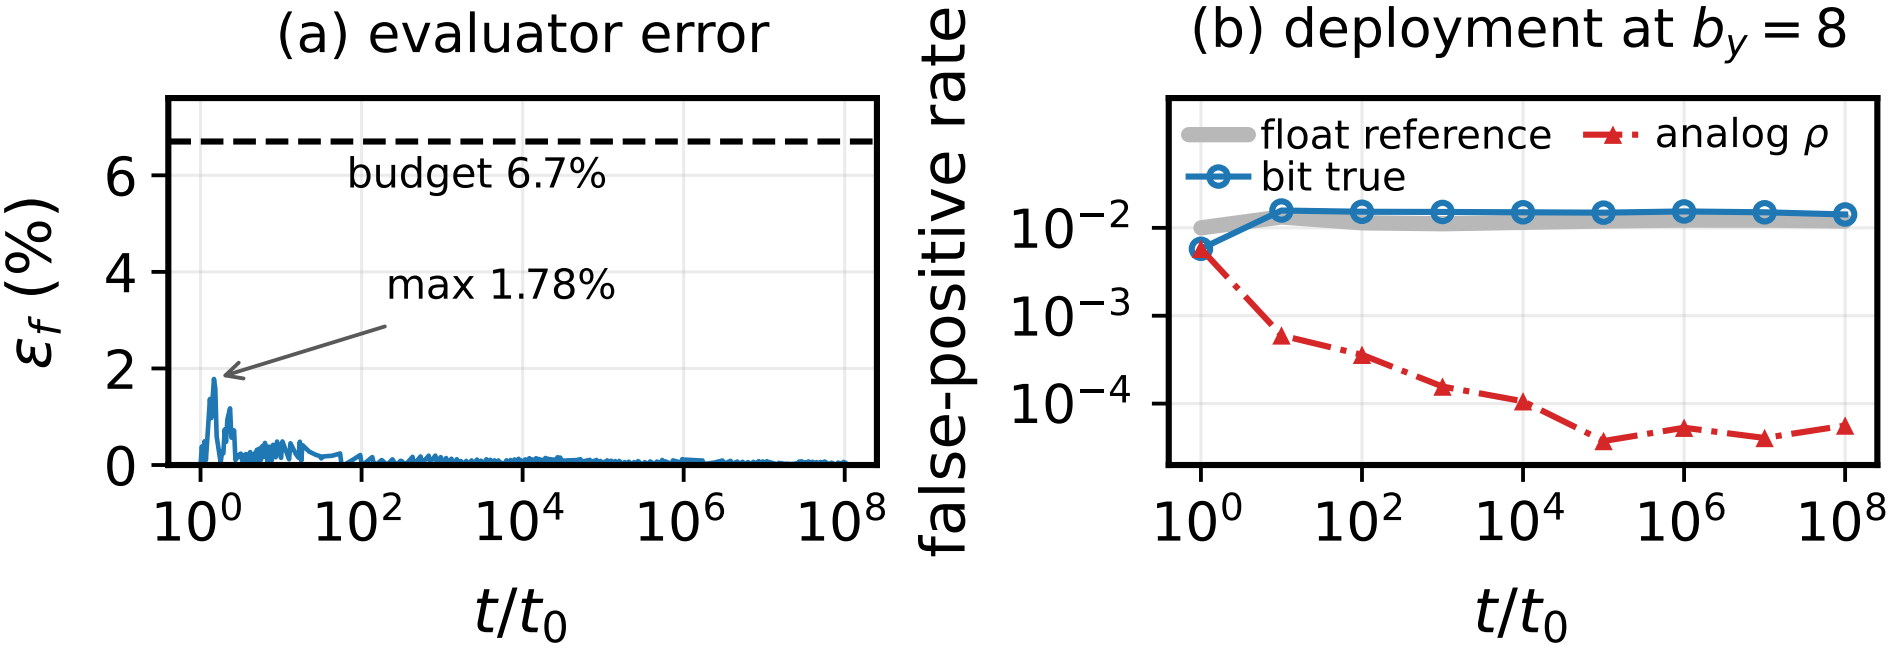
(a) evaluator error
budget 6.7%
max 1.78%
ε_f (%)
0
2
4
6
10^0
10^2
10^4
10^6
10^8
t/t_0
false-positive rate
(b) deployment at $b_y = 8$
float reference
analog ρ
bit true
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^0
10^2
10^4
10^6
10^8
t/t_0