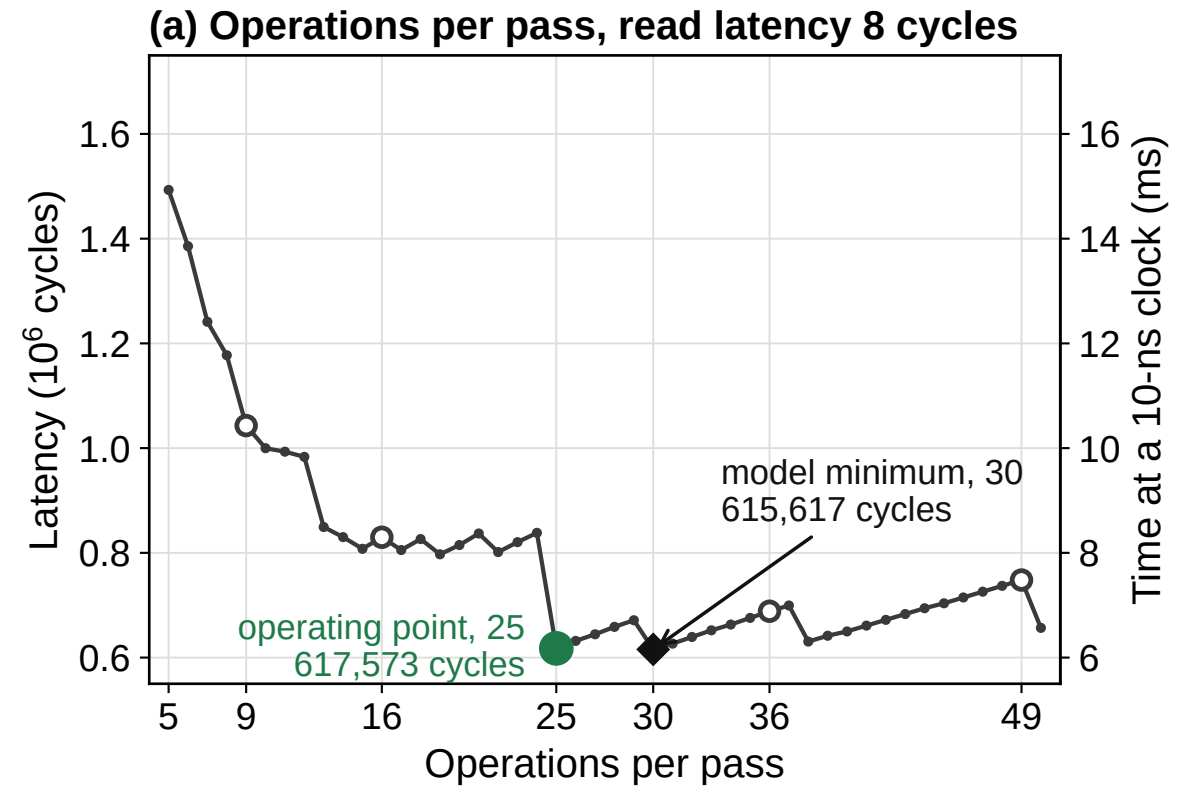
(a) Operations per pass, read latency 8 cycles
Latency (10^6 cycles)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
Time at a 10-ns clock (ms)
16
14
12
10
8
6
model minimum, 30
615,617 cycles
operating point, 25
617,573 cycles
5
9
16
25
30
36
49
Operations per pass

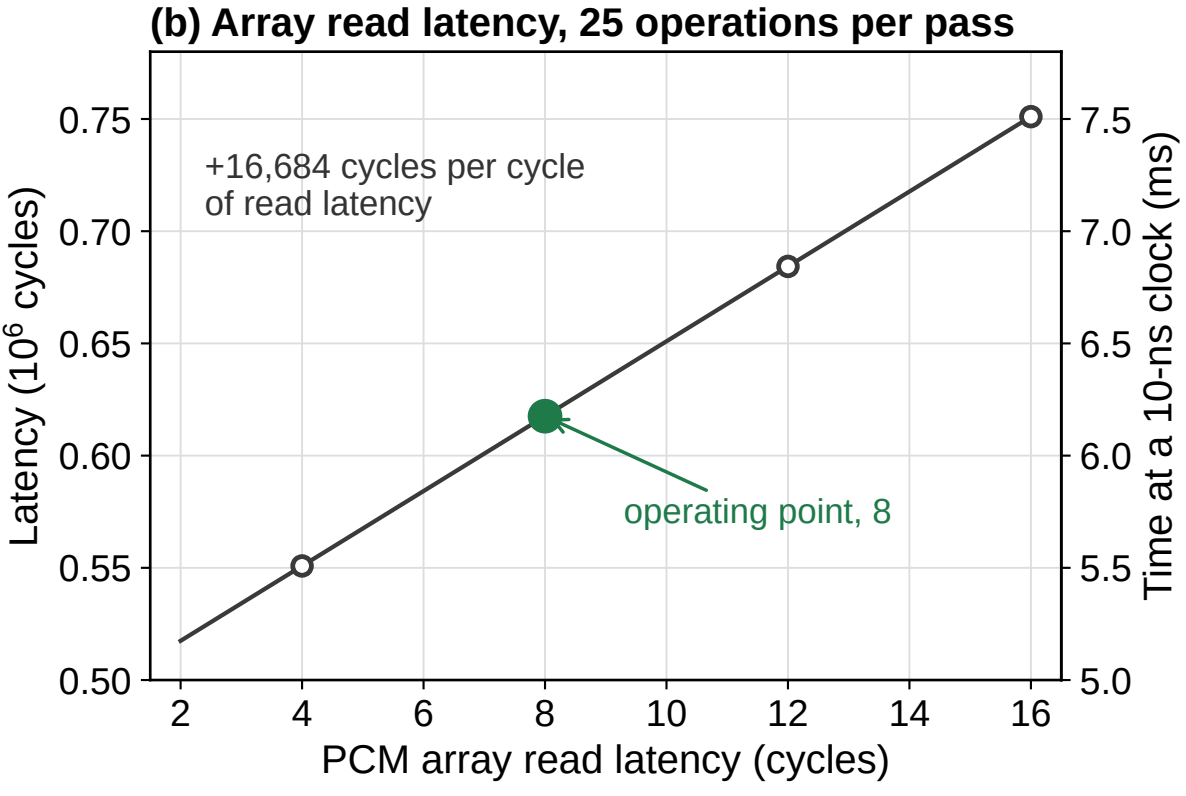
(b) Array read latency, 25 operations per pass
Latency (10^6 cycles)
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
Time at a 10-ns clock (ms)
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
+16,684 cycles per cycle
of read latency
operating point, 8
2
4
6
8
10
12
14
16
PCM array read latency (cycles)