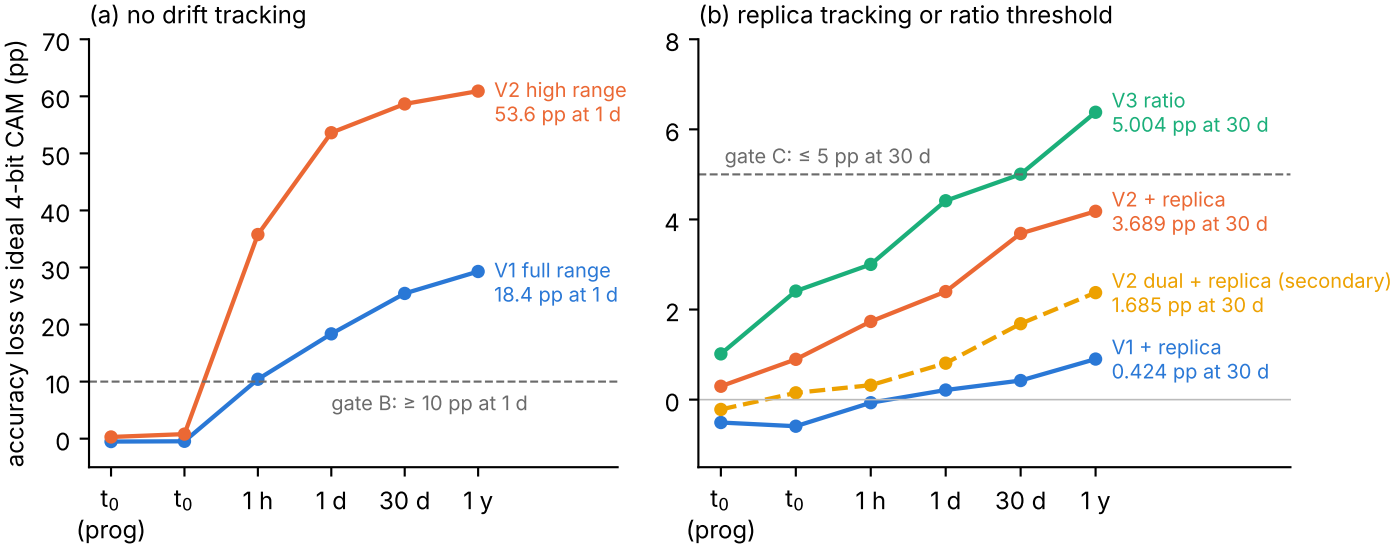
(a) no drift tracking
accuracy loss vs ideal 4-bit CAM (pp)
70
60
50
40
30
20
10
0
V2 high range
53.6 pp at 1 d
V1 full range
18.4 pp at 1 d
gate B: ≥ 10 pp at 1 d
t0 (prog)
t0
1 h
1 d
30 d
1 y
(b) replica tracking or ratio threshold
8
6
4
2
0
gate C: ≤ 5 pp at 30 d
V3 ratio
5.004 pp at 30 d
V2 + replica
3.689 pp at 30 d
V2 dual + replica (secondary)
1.685 pp at 30 d
V1 + replica
0.424 pp at 30 d
t0 (prog)
t0
1 h
1 d
30 d
1 y