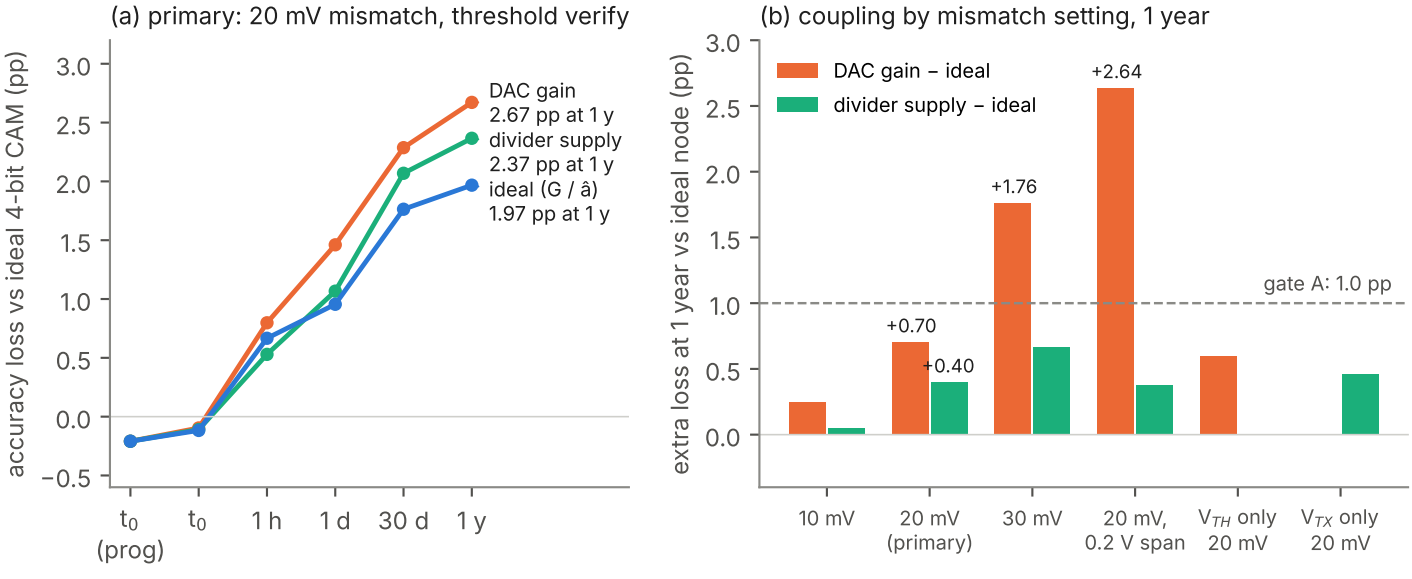
(a) primary: 20 mV mismatch, threshold verify
accuracy loss vs ideal 4-bit CAM (pp)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
DAC gain
2.67 pp at 1 y
divider supply
2.37 pp at 1 y
ideal (G / â)
1.97 pp at 1 y
t0
(prog)
t0
1 h
1 d
30 d
1 y
(b) coupling by mismatch setting, 1 year
extra loss at 1 year vs ideal node (pp)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
DAC gain − ideal
divider supply − ideal
+0.70
+0.40
+1.76
+2.64
gate A: 1.0 pp
10 mV
20 mV
(primary)
30 mV
20 mV,
0.2 V span
V_TH only
20 mV
V_TX only
20 mV