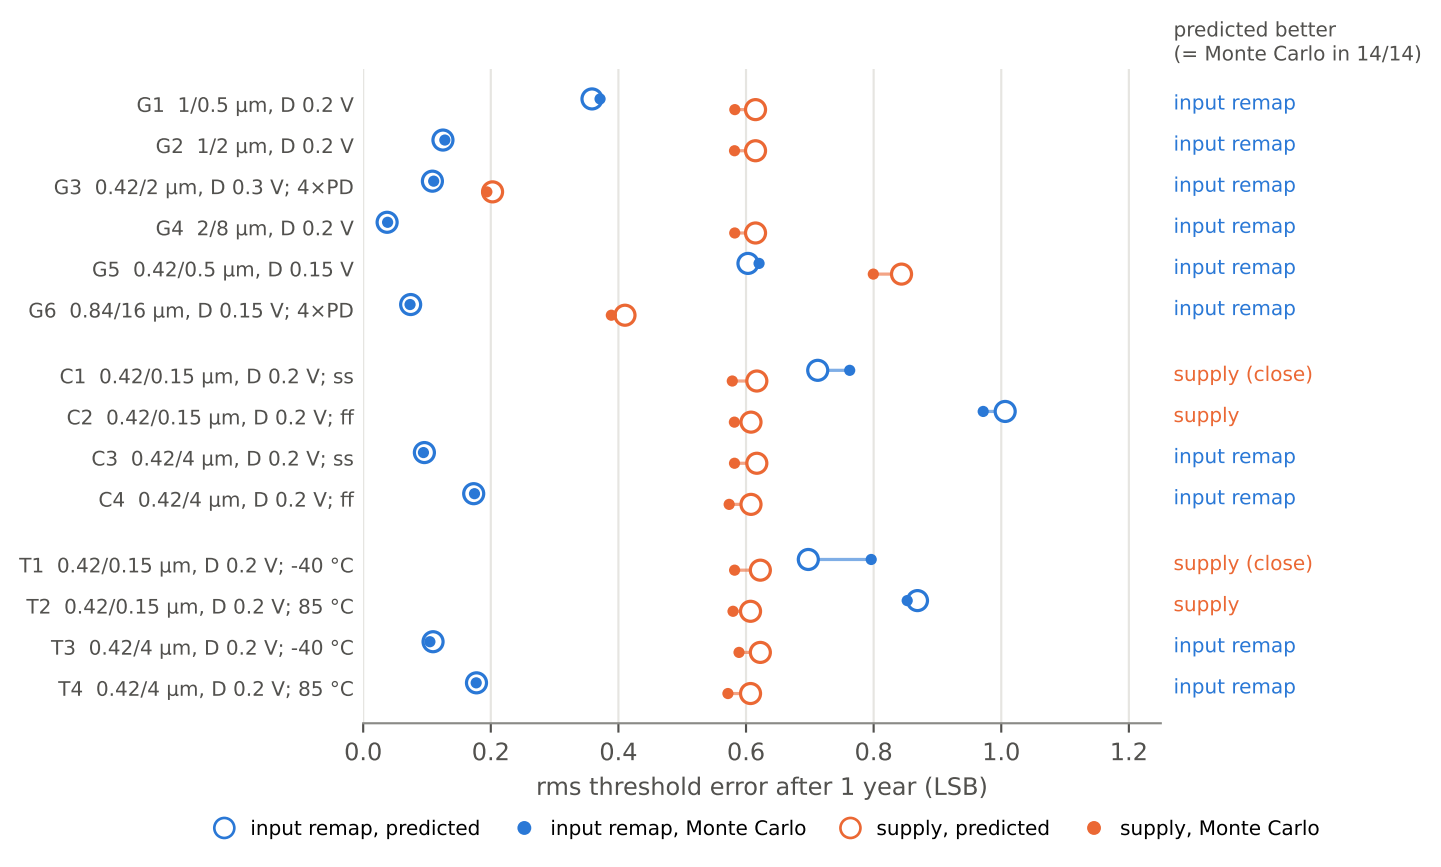
predicted better
(= Monte Carlo in 14/14)
G1 1/0.5 µm, D 0.2 V
G2 1/2 µm, D 0.2 V
G3 0.42/2 µm, D 0.3 V; 4×PD
G4 2/8 µm, D 0.2 V
G5 0.42/0.5 µm, D 0.15 V
G6 0.84/16 µm, D 0.15 V; 4×PD
C1 0.42/0.15 µm, D 0.2 V; ss
C2 0.42/0.15 µm, D 0.2 V; ff
C3 0.42/4 µm, D 0.2 V; ss
C4 0.42/4 µm, D 0.2 V; ff
T1 0.42/0.15 µm, D 0.2 V; -40 °C
T2 0.42/0.15 µm, D 0.2 V; 85 °C
T3 0.42/4 µm, D 0.2 V; -40 °C
T4 0.42/4 µm, D 0.2 V; 85 °C
input remap
input remap
input remap
input remap
input remap
input remap
supply (close)
supply
input remap
input remap
supply (close)
supply
input remap
input remap
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
rms threshold error after 1 year (LSB)
input remap, predicted
input remap, Monte Carlo
supply, predicted
supply, Monte Carlo