SNACK EXPRESS · BODY MOCK-UP — BLACK CYBER ROADSTER V7

골판지 외장 전개도

TP101 섀시 위에 씌우는 차체 셸 — 치수 확정용 목업. 이 목업으로 확정한 치수가 아이롱비즈 패널의 마스터 규격이 됩니다.

00 시작 전: 딱 1개만 실측하세요

W = 섀시 상판 폭 (트랙 안쪽, 차체가 앉을 자리의 폭)


아래 전개도의 모든 가로 폭은 **W = 110mm 가정**으로 그려져 있습니다. TP101 전체 폭은 163mm지만 양쪽 트랙이 차지하는 폭을 빼야 셸이 앉을 자리가 나옵니다. 자로 재서 110이 아니면, **폭 방향 치수(W로 표시된 것)만 그 값으로 바꾸고** 길이 방향은 그대로 쓰면 됩니다.

셸을 트랙 위까지 덮고 싶으면 W를 163+5(여유)=168로 키워도 됩니다 — 단, 트랙 회전에 닿는지 확인.

실선 = 자르는 선 점선 = 접는 선 (칼등으로 눌러 금만 내기) 노랑 = 풀칠 날개 (8mm)

01 부품 A — 측면 패널 ×2 (좌우 대칭)


차의 옆얼굴입니다. 같은 모양 2장 — 한 장은 뒤집어 쓰면 되므로 **같은 전개도로 2장** 자르면 됩니다. 아래쪽 날개 3개는 안쪽으로 접어 섀시 상판에 테이프로 붙입니다.

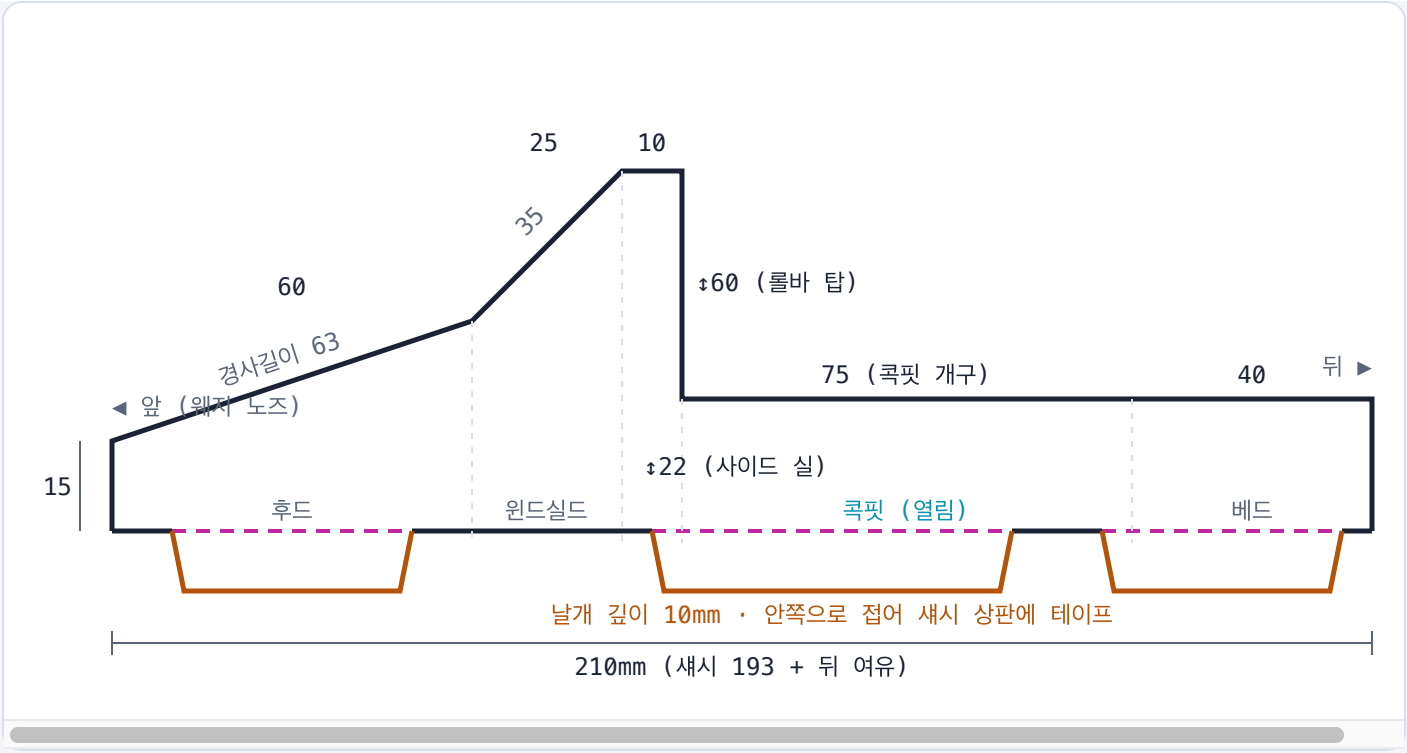

부품 A 측면 패널. 가로 210 × 세로 최대 60(+날개 10). 윤곽 좌표(앞 아래 기준, 가로/세로 mm):
(0,0)→(0,15)→(60,35)→(85,60)→(95,60)→(95,22)→(210,22)→(210,0)


02 부품 B — 보닛 스트립 (앞면+후드+윈드실드+롤바, 1장)

한 장의 긴 띠를 점선에서 접어 차 앞쪽을 덮습니다. 양옆 노랑 날개를 측면 패널 윗변 안쪽에 풀칠. 윈드실드 구간의 사각 개구는 **목업에선 자르지 말고 금만 그어두세요** — 나중에 아크릴 창 치수 확정용입니다.

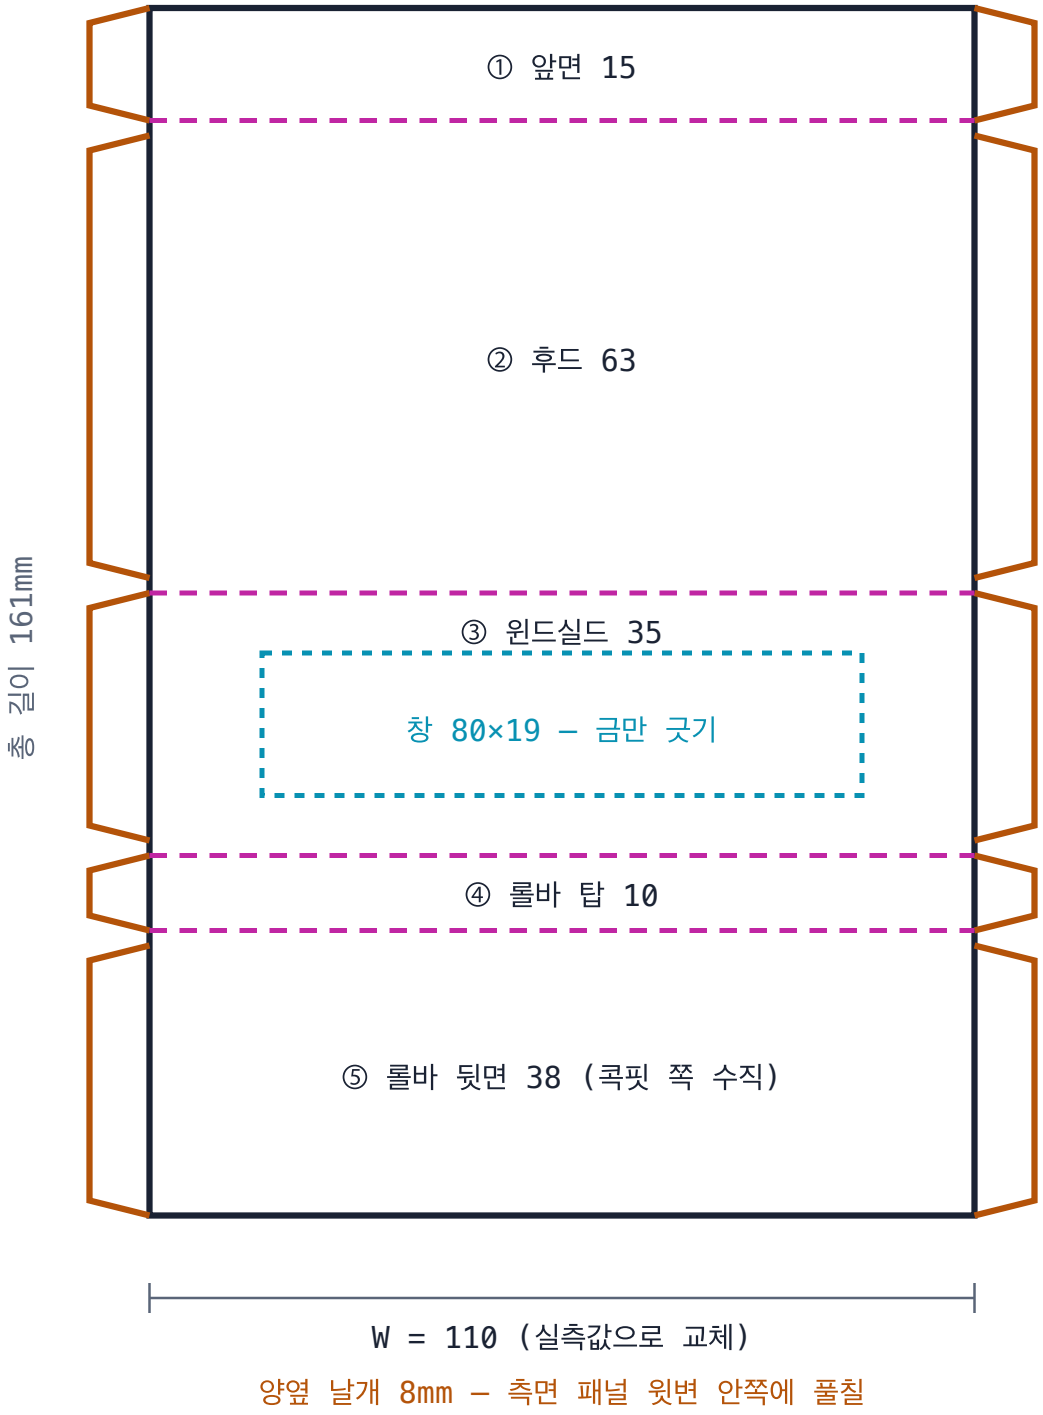

부품 B 보닛 스트립. ①~⑤ 순서로 접으면 측면 패널의 앞쪽 윤곽과 정확히 맞물립니다 (15+63+35+10+38 = 측면 윤곽 경사길이 합).

03 부품 C·D — 베드 앞벽 + 테일게이트

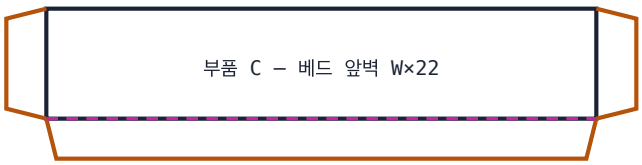

x=170 위치에 세움 · 옆/바닥 날개 풀칠



아랫변(점선)을 차체 뒤끝(x=210)에 테이프 경첩
반쯤 연 각도(45°)는 실·종이끈으로 고정

부품 C는 콕핏과 베드를 나누는 벽(등받이 겸용), 부품 D는 반개방 테일게이트입니다.

04 재단 치수표

부품	수량	치수 (mm)	비고
A 측면 패널	2	210 × 60 (+바닥 날개 10)	좌우 대칭 — 같은 판 2장, 한 장 뒤집어 사용
B 보닛 스트립	1	161 × W (+양옆 날개 8)	접는 선 4개: 15 / 78 / 113 / 123 지점
C 베드 앞벽	1	W × 22 (+날개)	콕핏 등받이 겸용, x=170에 세움
D 테일게이트	1	W × 22	테이프 경첩, 45° 반개방

W = 섀시 상판 실측 폭 (기본 가정 110). 골판지는 3mm 골판 기준 — 두께 보정은 목업 단계에선 무시해도 됩니다.

05 조립 순서

1 **측면 패널 2장을 섀시에 가고정**

바닥 날개를 안으로 접어 섀시 상판에 마스킹테이프. 트랙·바퀴에 닿지 않는지 손으로 굴려 확인.

2 **보닛 스트립을 접어 앞쪽에 씌우기**

①앞면부터 ⑤롤바 뒷면까지 측면 윤곽을 따라 맞춰보고, 뜨는 곳이 있으면 접는 위치를 1~2mm씩 조정 — **이 조정값이 바로 목업의 수확물**입니다. 맞으면 날개 풀칠.

3 베드 앞벽(C) 세우고 테일게이트(D) 달기

C는 x=170, D는 뒤끝에 테이프 경첩.

4 스타키 착좌 테스트 (가장 중요)

CoreS3를 콕핏에 앉혀보고 체크: ① 목 팬 좌우 회전 시 롤바·사이드 실에 닿지 않는가 ② 틸트로 목 젖힐 때(빵야 리액션) 베드 앞벽에 닿지 않는가 ③ 화면이 사이드 실(22mm) 위로 충분히 보이는가.

닿으면: 콕핏 개구 75를 늘리거나 실 높이 22를 낮추고, 바뀐 값을 이 문서에 기록 → 그게 비즈 패널 마스터 규격.

5 확정 치수 기록

조정한 모든 값을 적어두세요. 다음 단계(아이롱비즈 5색 주문)의 발주 수량 계산이 이 치수로 이뤄집니다.

전자부품 간섭 체크 2가지

① 보닛 스트립 아래 공간(후드 밑)에 벅 컨버터 SD-0516·배선이 들어가는지 — 후드 앞 높이 15mm는 얇으니 부품은 콕핏 뒤쪽에 배치.
② 셸이 ESP32-C3 안테나 부위를 알루미늄 섀시 쪽으로 밀어붙이지 않는지 — Wi-Fi 감도에 영향. C3는 섀시 바닥에서 띄워 장착.

다음: 이 목업에서 확정한 치수로 아이롱비즈 패널 도안(블랙 바탕 + 시안/마젠타 라인) + 윈드실드 아크릴 재단 치수 작성.