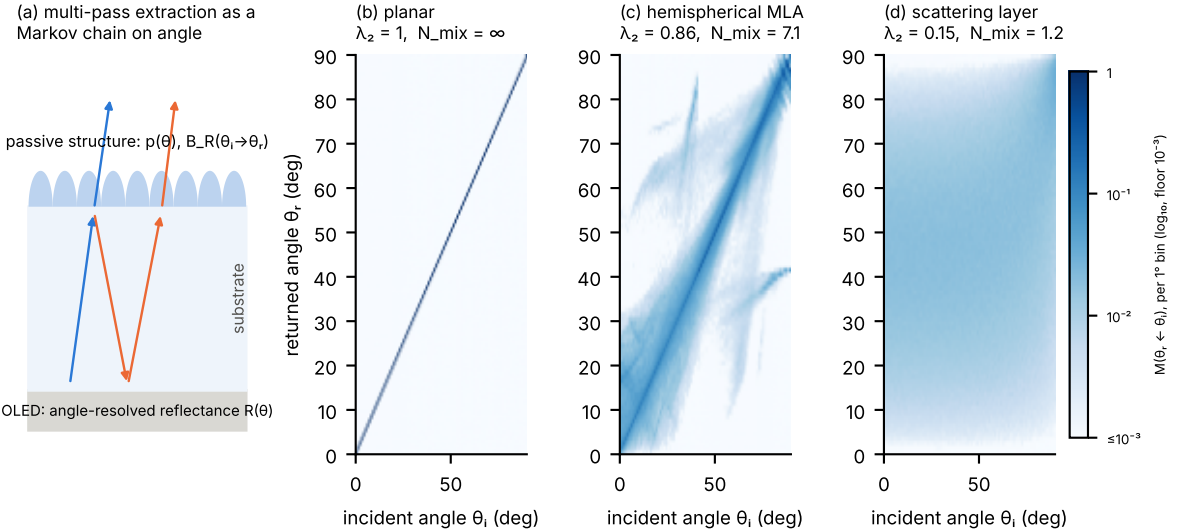

(a) multi-pass extraction as a Markov chain on angle
passive structure: p(θ), B_R(θᵢ→θᵣ)
substrate
OLED: angle-resolved reflectance R(θ)
(b) planar
λ₂ = 1, N_mix = ∞
(c) hemispherical MLA
λ₂ = 0.86, N_mix = 7.1
(d) scattering layer
λ₂ = 0.15, N_mix = 1.2
returned angle θᵣ (deg)
incident angle θᵢ (deg)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
M(θᵣ ← θᵢ), per 1° bin (log₁₀, floor 10⁻³)
1
10⁻¹
10⁻²
≤10⁻³