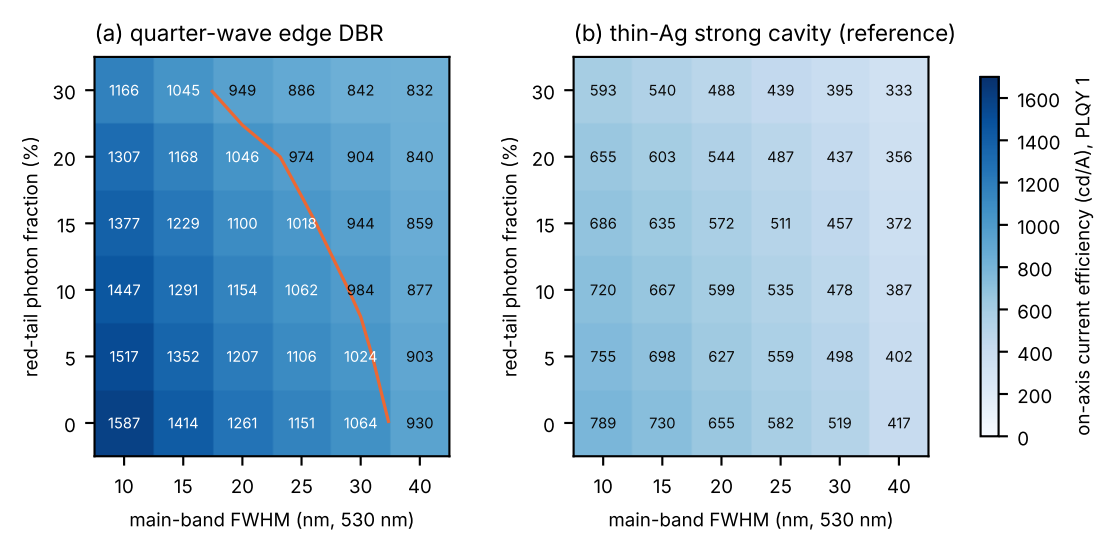
(a) quarter-wave edge DBR
(b) thin-Ag strong cavity (reference)
red-tail photon fraction (%)
main-band FWHM (nm, 530 nm)
on-axis current efficiency (cd/A), PLQY 1
30
20
15
10
5
0
10
15
20
25
30
40
1166 1045 949 886 842 832
1307 1168 1046 974 904 840
1377 1229 1100 1018 944 859
1447 1291 1154 1062 984 877
1517 1352 1207 1106 1024 903
1587 1414 1261 1151 1064 930
593 540 488 439 395 333
655 603 544 487 437 356
686 635 572 511 457 372
720 667 599 535 478 387
755 698 627 559 498 402
789 730 655 582 519 417
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0