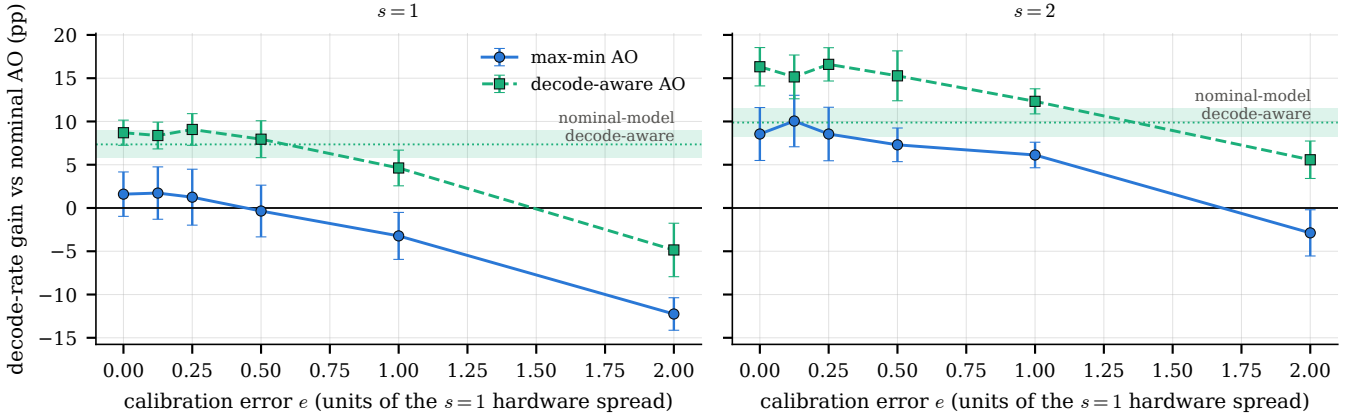
$s = 1$
$s = 2$
max-min AO
decode-aware AO
nominal-model
decode-aware
decode-rate gain vs nominal AO (pp)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
calibration error e (units of the $s = 1$ hardware spread)