¡ 👋 Bienvenido a la aplicación!
SANEAMIENTO APURÍMAC
Clorota Movil
EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
DESINFECCIÓN SEGUN TIPO DE OPCIÓN TECNOLOGICA
Clorota
APURÍMAC

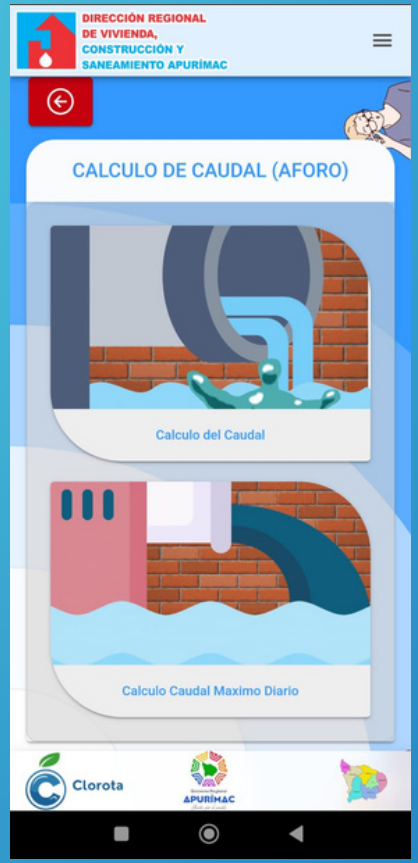
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
CALCULO DE CAUDAL (AFORO)
Calculo del Caudal
Calculo Caudal Maximo Diario
Clorota
APURÍMAC

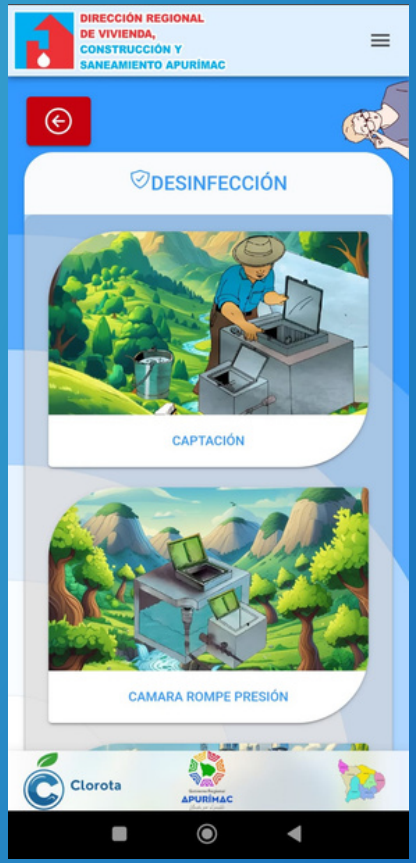
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
DESINFECCIÓN
CAPTACIÓN
CAMARA ROMPE PRESIÓN
Clorota
APURÍMAC

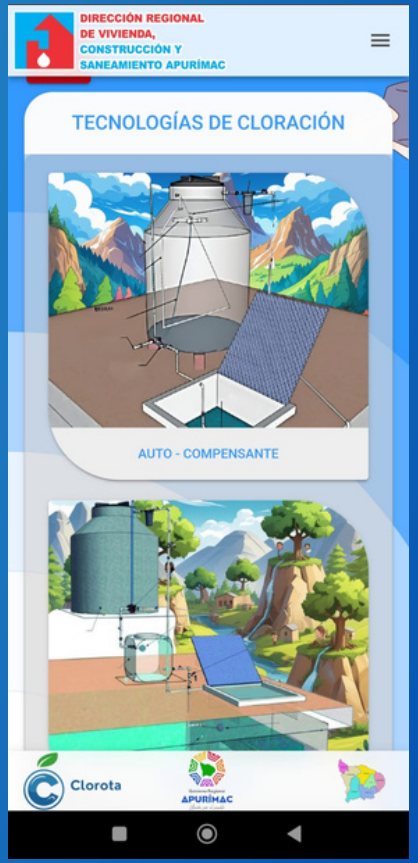
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
TECNOLOGÍAS DE CLORACIÓN
AUTO - COMPENSANTE
Clorota
APURÍMAC

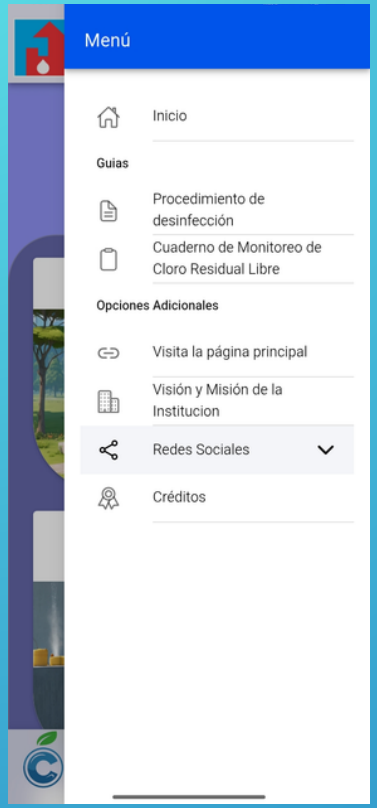
Menú
Inicio
Guias
Procedimiento de desinfección
Cuaderno de Monitoreo de Cloro Residual Libre
Opciones Adicionales
Visita la página principal
Visión y Misión de la Institucion
Redes Sociales
Créditos

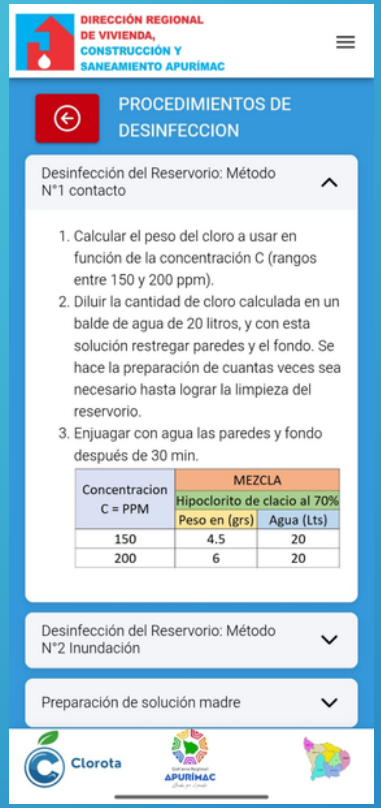
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION
Desinfección del Reservorio: Método N°1 contacto
1. Calcular el peso del cloro a usar en función de la concentración C (rangos entre 150 y 200 ppm).
2. Diluir la cantidad de cloro calculada en un balde de agua de 20 litros, y con esta solución restregar paredes y el fondo. Se hace la preparación de cuantas veces sea necesario hasta lograr la limpieza del reservorio.
3. Enjuagar con agua las paredes y fondo después de 30 min.
Concentracion C = PPM
MEZCLA
Hipoclorito de clacio al 70%
Peso en (grs)
Agua (Lts)
150 4.5 20
200 6 20
Desinfección del Reservorio: Método N°2 Inundación
Preparación de solución madre
Clorota
APURÍMAC

Visión y Visión
DRVCS APURÍMAC
Direccion Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
DRVCS APURÍMAC
Visión
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda saludable y a los servicios de saneamiento básico de agua y desagüe, apoyar el crecimiento urbano ordenado de los centros poblados y mejoramiento del Medio Ambiente, así como propiciar la participación de grupos organizados.
Misión
La Región Apurímac cuenta con u territorio ordenado, centros de población competitivos y sostenibles, así como los servicios básicos de saneamiento básico de agua y desagüe que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

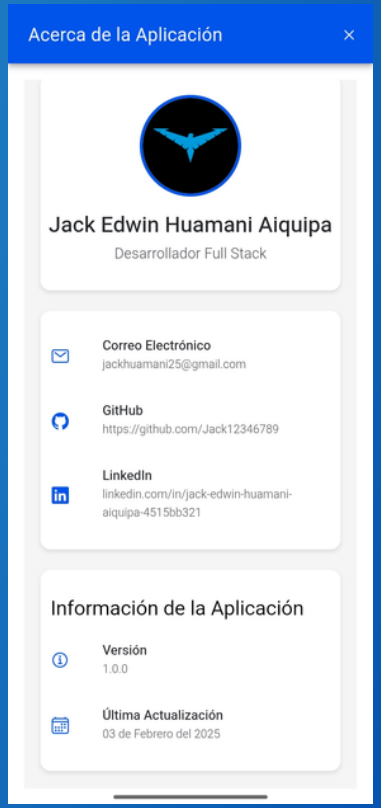
Acerca de la Aplicación
Jack Edwin Huamani Aiquipa
Desarrollador Full Stack
Correo Electrónico
jackhuamani25@gmail.com
GitHub
https://github.com/Jack12346789
LinkedIn
linkedin.com/in/jack-edwin-huamani-aiquipa-4515bb321
Información de la Aplicación
Versión
1.0.0
Última Actualización
03 de Febrero del 2025

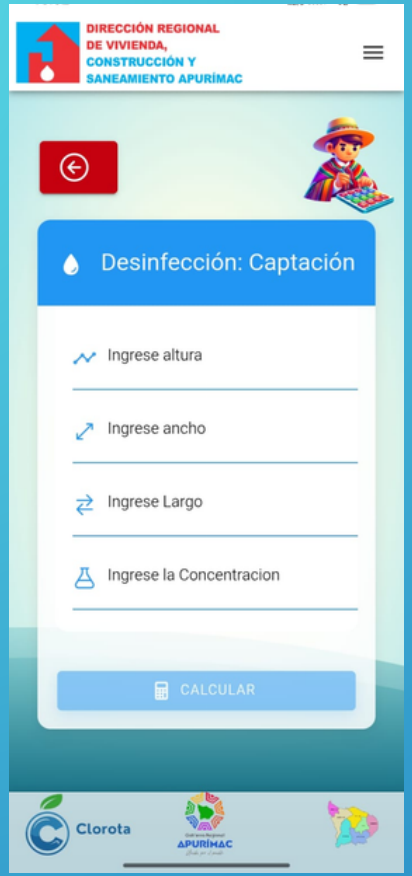
DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO APURÍMAC
Desinfección: Captación
Ingrese altura
Ingrese ancho
Ingrese Largo
Ingrese la Concentracion
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC

DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO APURÍMAC
Resultados
CERRAR
Recomendación
El volumen de la Captación es: 8 m³
Cuando el volumen de la Captación es Menor a 15 m³, se le recomienda el tipo de desinfección por Inundación
OK
Para preparar la solución, añade 1 kilogramo de hipoclorito de calcio a un balde con 20 litros de agua.
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC

DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO APURÍMAC
Resultados
CERRAR
Volumen de la Infraestructura:
8 m^3
Cantidad de Hipoclorito de calcio:
2290 gramos
2.29 Kilos
Recomendaciones:
Para preparar la solución, añade 1 kilogramo de hipoclorito de calcio a un balde con 20 litros de agua.
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC

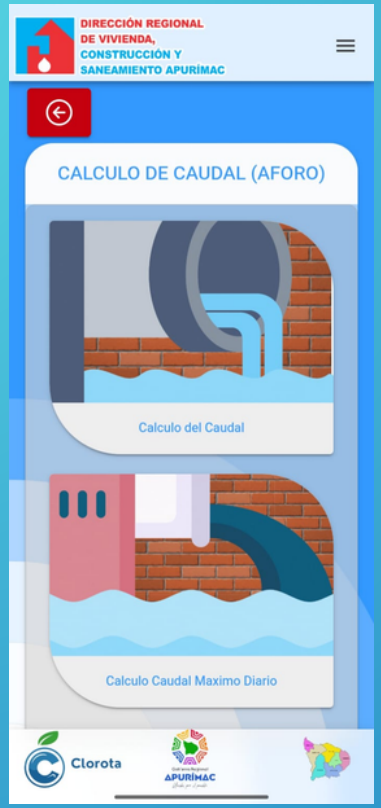
DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO APURÍMAC
CALCULO DE CAUDAL (AFORO)
Calculo del Caudal
Calculo Caudal Maximo Diario
Clorota
APURÍMAC

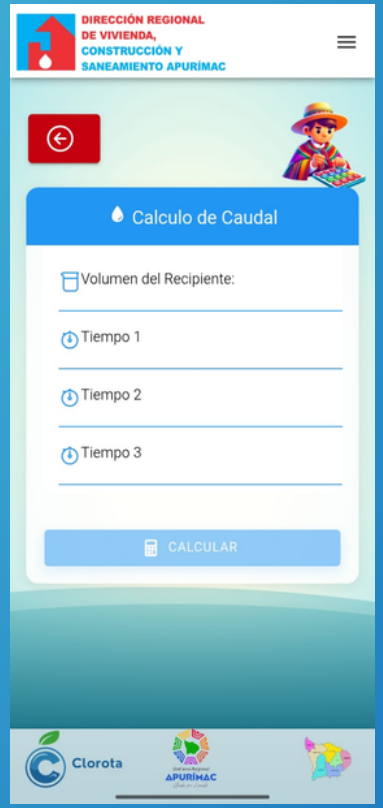
DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO APURÍMAC
Calculo de Caudal
Volumen del Recipiente:
Tiempo 1
Tiempo 2
Tiempo 3
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC

DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO APURÍMAC
Calculo de Caudal
Resultados
CERRAR
Caudal
2.4 Lt/s
Pase a calcular el caudal máximo
IR
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC

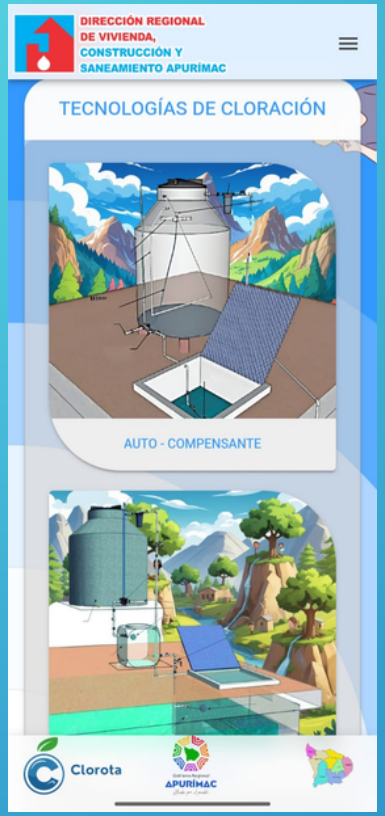
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
TECNOLOGÍAS DE CLORACIÓN
AUTO - COMPENSANTE
Clorota
APURÍMAC

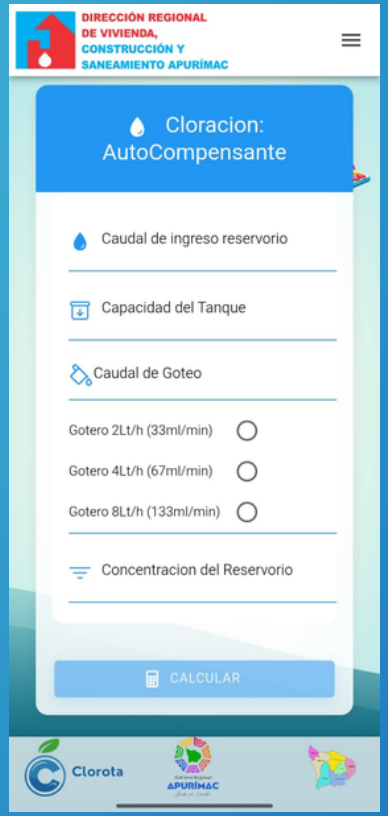
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
Cloracion: AutoCompensante
Caudal de ingreso reservorio
Capacidad del Tanque
Caudal de Goteo
Gotero 2Lt/h (33ml/min)
Gotero 4Lt/h (67ml/min)
Gotero 8Lt/h (133ml/min)
Concentracion del Reservorio
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO APURÍMAC
AutoCompensante
Caudal de ingreso reservorio
Resultados
CERRAR
Tiempo:
14 dias
Gotero:
33 ml/s
Peso total del Cloro:
1.73Kg
1728.02gr
Concentracion de Solucion madre
1860.94 PPM
CALCULAR
Clorota
APURÍMAC