


EXPLANATION OF PART NUMBERS

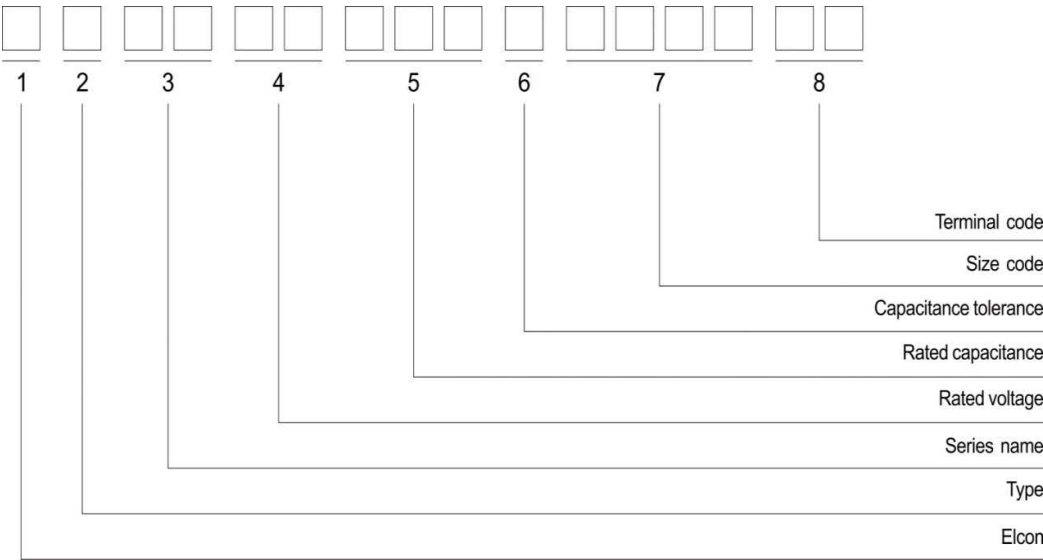

1	ELCON										
2	Type	Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors			Aluminum Electrolytic Capacitors		Aluminum Electrolytic Capacitors(Snap-in)			Aluminum Electrolytic Capacitors(Screw)	
	Code	P			U		S			G	
3		4		5		6		7		8	
Series		Voltage (W.V.)	Code	Capacitance (μf)	Code	Cap. Tol. (%)	Code	Size Code Φ x L(mm)	Code	Terminal	Code
MA	TP	4	0G	0.1	0R1	±10	K	4x5.5	0455	Tape&Reel	TR
MB	HG	6.3	0J	0.22	R22	±20	M	4x7	0407	Bulk	B
MS	EG	10	1A	0.33	R33	-10to+30	Q	5x7	0507	Taping	T
MV	GC	16	1C	0.47	R47	-10to+50	T	5x11	0511	Taping(Forming)	TF
MR	LR	25	1E	1	010	Special	A	6.3x5.5	6355	Taping(Straight)	TS
PA	LH	35	1V	2.2	2R2			6.3x6	6306	Cutting	RC
PB	ZL	40	1G	3.3	3R3			6.3x7	6307	Forming Cut	RF
PS	LF	50	1H	4.7	4R7			8x12	0812	Forming Only	RM
PV	YA	63	1J	6.8	6R8			10x8	1008	Cutting&Bending (Left)	RL
PR	EB	75	1T	10	100			10x10	1010		
CK	XF	80	1K	22	220			10x10.5	1010	Cutting&Bending (Right)	RR
EL	EH	100	1R	33	330			10x12.7	1012		
KL	XH	125	2B	47	470			10x20	1020	Kinked Forming Cut	RK
KH	GS	160	2C	68	680			13x16	1316		
CH	GH	180	2Z	100	101			13x20	1320	Kinked Straight Cut	RY
HU	MP	200	2D	330	331			16x25	1625		
LZ	MZ	220	2N	680	681			16x36	1636		
KZ	KM	250	2E	1000	102			22x20	2220		
FZ	MQ	315	2F	1200	122			25x20	2520		
KP	MH	330	2U	1800	182			30x20	3020		
SC		350	2V	2200	222			35x20	3520		
SG		360	2X	2700	272			35x45	3545		
SL		400	2G	3300	332			35x100	35A0		
LA		420	2M	4700	472			35x110	35B0		
SK		450	2W	5600	562			76x130	76D0		
UH		500	2H	6800	682			76x140	76E0		
				10000	103			90x160	90G0		
				15000	153						
				22000	223						

MA系列，Rated voltage(V)=6.3V, Rated Cpacitance(μF)=120(μF); Cpacitance Tollerrance=±20%; Case Size ΦD x L (mm)=6.3x6;

P.N. : EPMA0J121M6306TR